



ü

TI

SI IP40

SI IP67

Bajonett

PP IP67

M9 IP40

M9 IP67

SI IP67

Bajonett

PP IP67

M16 IP40

M16 IP67

M23

Bajonett

M25

RD24

RD30

M5

M8

M12-A

VL

M12-PP

Verteiler

M12-B

M12-D

M12-US

M18

7/8"

BFA

BFB

BFC

R



# Bajonett

## Subminiatursteckverbinder Serie 710 Subminiature connectors series 710

Bezeichnung  
Description



Kabelstecker  
Male cable connector

Kabeldose  
Female cable connector

Abbildung  
Figure



Maßzeichnung  
Drawing

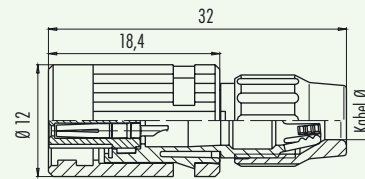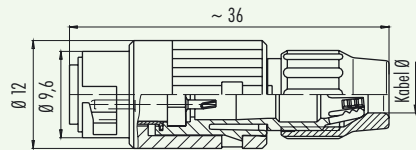

Bestell-Nr.  
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass 3-4mm Cable outlet 3-4mm	Kabeldurchlass 4-5mm Cable outlet 4-5mm	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass 3-4mm Cable outlet 3-4mm	Kabeldurchlass 4-5mm Cable outlet 4-5mm
2	99-0971-100-02	99-0971-102-02	2	99-0972-100-02	99-0972-102-02
3	99-0975-100-03	99-0975-102-03	3	99-0976-100-03	99-0976-102-03
4	99-0979-100-04	99-0979-102-04	4	99-0980-100-04	99-0980-102-04
5	99-0995-100-05	99-0995-102-05	5	99-0996-100-05	99-0996-102-05
7	99-9475-100-07	99-9475-102-07	7	99-9476-100-07	99-9476-102-07
8	99-9479-100-08	99-9479-102-08	8	99-9480-100-08	99-9480-102-08

Technische Daten  
Specifications

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett/bayonet						Connector locking system
Anschlussart	löten/solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)			max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)			Wire gauge
Kabeldurchlass	3-4 mm/4-5 mm						Cable outlet
Schutzart	IP40						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungsstoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	I						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ						Contact resistance
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)						Material of contact body
Material Gehäuse	PA (UL 94 HB)						Material of housing

3 Bajonett





- ü
- TI
- SI P40
- SI P67
- Bajonett
- PP P67
- M9 P40
- M9 P67
- SI P67
- Bajonett
- PP P67
- M16 P40
- M16 P67
- M23
- Bajonett
- M25
- RD24
- RD30
- M5
- M8
- M12-A
- VL
- M12 PP
- Verteiler
- M12-B
- M12-D
- M12-US
- M18
- 7/8"
- BF-A
- BF-B
- BF-C
- R




# Bajonett


## Subminiatursteckverbinder Serie 710 Subminiature connectors series 710

Einzelteildarstellung  
Component part drawing

Kabelstecker  
Male cable connectors

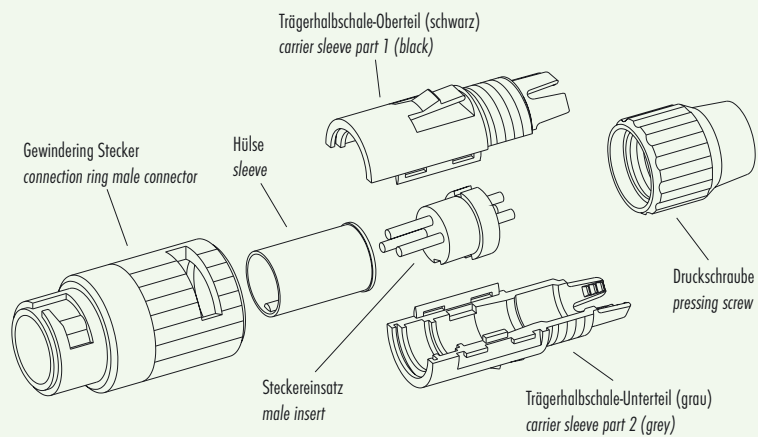

Kabeldose  
Female cable connectors

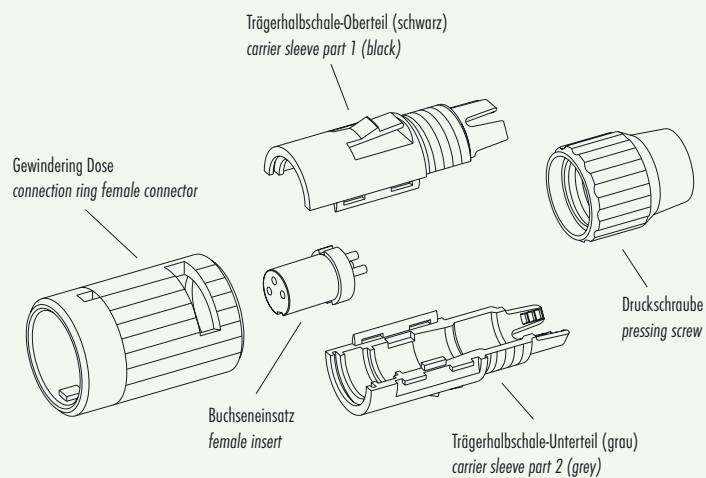

## Subminiatursteckverbinder Serie 710 Subminiature connectors series 710


## Zubehör Accessories

Abbildung  
Figure

Montageschlüssel  
Mounting spanner

Maßzeichnung  
Drawing

Bestell-Nr.  
Ordering-No.



01-5059-001





## Subminiatursteckverbinder Serie 710 Subminiature connectors series 710

Polbilder  
Contact arrangements



Stifteinsatz (Steckseite)  
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)  
Female insert (mating side)



2 pol  
2 contacts





3 pol  
3 contacts





4 pol  
4 contacts





5 pol  
5 contacts




7 pol  
7 contacts



8 pol  
8 contacts



Montageausschnitt  
Panel cut out



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [binder manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[16-8085-001](#) [16-8100-000](#) [16-8090-000](#) [16-8093-000](#) [09 0330 00 12](#) [09 0153 70 08](#) [09 0305 00 03](#) [09 0337 00 16](#) [09 0477 00 07](#) [09 9478 00 07](#) [66-0004-001](#) [99-9125-60-08](#) [99-9106-60-03](#) [99 0612 00 04](#) [99 0079 100 04](#) [79-3108-52-04](#) [79-3110-52-04](#) [66-0003-001](#) [99-3782-200-08](#) [61-0903-139](#) [09 5283 00 03](#) [09-0316-702-05](#) [66-0005-000](#) [02-0055-001](#) [09-5288-00-08](#) [09-0104-300-02](#) [09-0110-25-04](#) [09-0112-782-04](#) [09-0173-300-08](#) [09-0312-290-04](#) [99-4218-300-07](#) [09-3442-92-05](#) [99-0437-186-05](#) [99-0218-210-07](#) [43-1706-000-04](#) [08-2809-000-000](#) [99-9205-050-03](#) [99-0201-00-07](#) [09-0312-09-04](#) [99-0610-02-04](#) [09-0319-80-05](#) [99-9206-050-03](#) [09-0073-20-02](#) [09-0081-20-04](#) [99-0143-12-06](#) [99-2009-210-04](#) [09-4912-080-04](#) [99-5681-15-07](#) [09-0062-00-05](#) [09-0053-80-14](#)