

# Relais statique biphasé de puissance

## Dual Power Solid State Relay

# SOB665300

Output : 24-600VAC  
2x50A  
Input : 10-30VDC

- Relais statique biphasé synchrone spécialement adapté aux charges résistives.  
Dual Zero Cross Solid State Relay especially designed for AC-51 resistive loads.
- Sortie thyristors technologie TMS<sup>2</sup>(\*) permettant une longue durée de vie: 24 à 600VAC 2x50A.  
Back to back thyristors on output with TMS<sup>2</sup> (\*) technology with a long lifetime expectancy: 24 to 600VAC 2x50A.
- Entrée double avec LED de visualisation de couleur verte sur chaque entrée.  
2 inputs with green LED visualization for each input.
- Entrées doubles avec connecteur type CE100F ITWPANCON ou équivalent  
Double input with connector CE100F ITWPANCON type or equivalent
- Protection IP20 par volets amovibles sur les bornes  
Etiquette repère disponible en option.  
IP20 protection by removable flaps on terminals with optional labels.
- Construit en conformité aux normes IEC/EN60947-4-3 et EN60950/VDE0805 ; IEC 60335-1/ VDE0700-1 ; UL-cUL  
Designed in conformity with IEC/ EN60947-4-3 and EN60950/VDE0805 ; IEC 60335-1/ VDE0700-1 ; UL-cUL
- Sur demande: Modèles avec protection en tension (SOB665330) ; asynchrone (SOB7)  
On request : Voltage protection by TVS (SOB665330); Random models (SOB7).



Livré sans connecteur de commande  
Delivered without input connector

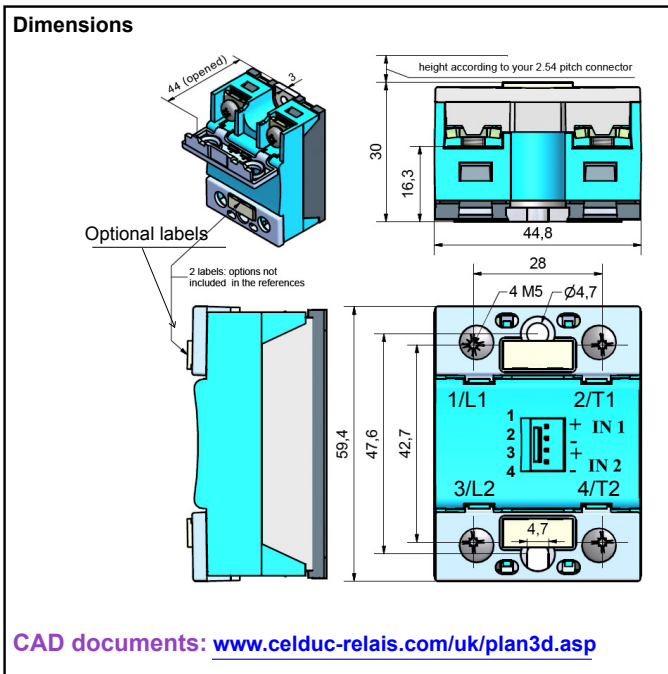


Avec étiquette de repérage en option  
With optional labels



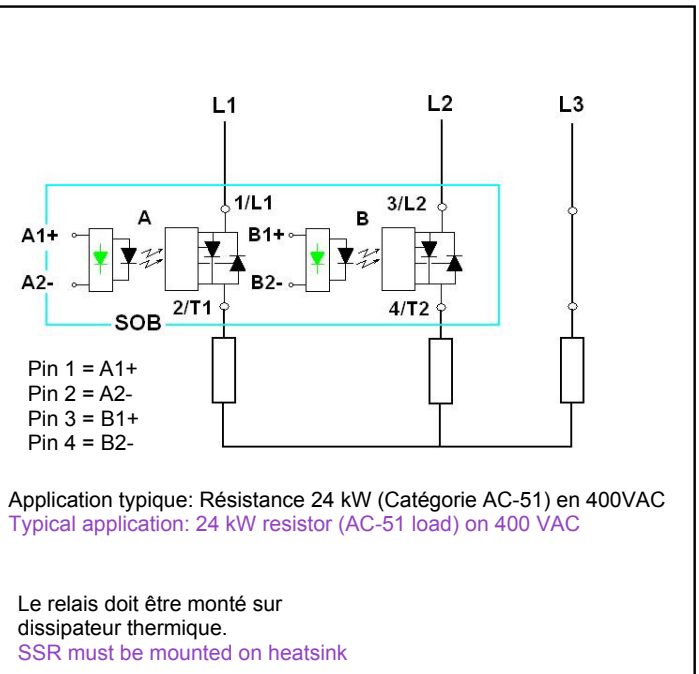
High Efficiency  
Thyristors

**Dimensions**



Optional labels  
2 labels: options not included in the references

CAD documents: [www.celduc-relais.com/uk/plan3d.asp](http://www.celduc-relais.com/uk/plan3d.asp)



Pin 1 = A1+  
Pin 2 = A2-  
Pin 3 = B1+  
Pin 4 = B2-

Application typique: Résistance 24 kW (Catégorie AC-51) en 400VAC  
Typical application: 24 kW resistor (AC-51 load) on 400 VAC

Le relais doit être monté sur dissipateur thermique.  
SSR must be mounted on heatsink

(\*) TMS<sup>2</sup> = Thermo Mechanical Stress Solution

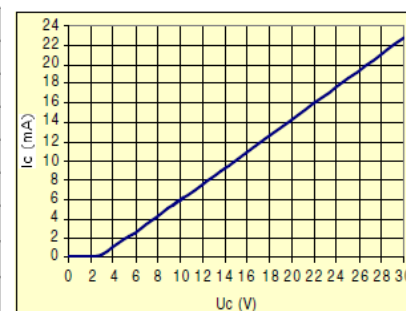
Proud to serve you

**Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25°C)**

par voie/ for each input

| Paramètre / Parameter                           | Symbol | DC            |     |     | Unit |
|---|--------|---------------|-----|-----|------|
|   |        | Min           | Typ | Max |      |
| Tension de commande / Control voltage           | Uc     | 10            |     | 30  | V    |
| Courant de commande / Control current (@ Uc)    | Ic     | 6             |     | 24  | mA   |
| Tension de non fonctionnement / Release voltage | Uc off | 2             |     |     | V    |
| LED d'entrée / Input LED                        |        | verte / green |     |     |      |
| Tension Inverse / Reverse voltage               | Urv    |               | 32  |     | V    |
| Immunité / Input immunity : EN61000-4-4         |        |               | 2kV |     |      |
| Immunité / Input immunity : EN61000-4-5         |        |               | 2KV |     |      |

Input : Ic = f( Uc)

**Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25°C)**

par voie/ for each output

| Paramètre / Parameter   | Conditions               | Symbol   | Min                       | Typ.  | Max  | Unit  |
|---|--------------------------|----------|---------------------------|-------|------|-------|
| Plage de tension utilisation / Operating voltage range                              |                          | Ue       | 24                        | 400   | 600  | V rms |
| Tension de crête / Peak voltage (clamping voltage)                                  |                          | Up       | 1200                      |       |      | V     |
| Niveau de synchronisme / Zero cross level   |                          | Usync    |                           |       | 35   | V     |
| Tension minimum amorçage / Latching voltage   | le nom                   | Ua       | 10                        |       |      | V     |
| Courant nominal / nominal current (AC-51)   | Heater                   | Ie AC-51 |                           | 50    | 50   | A rms |
| Courant surcharge / Non repetitive overload current                                 | tp=10ms (Fig. 3)         | Iism     | 530                       | 580   |      | A     |
| Chute directe à l'état passant / On state voltage drop                              | (Ie = nominal current)   | V        | 0.85 + 0,0075xIe          |       |      | V     |
| Tension seuil à l'état passant / On state Threshold voltage                         | @ 25°C                   | Vto      |                           |       | 0.85 | V     |
| Résistance dynamique / On state dynamic resistance                                  |                          | rt       |                           |       | 7.5  | mΩ    |
| Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max value)                     |                          | Pd       | 0.765xIe + 0,0048xIe²     |       |      | W     |
| Résistance thermique jonction/semelle / Thermal resistance between junction to case |                          | Rthj/c   |                           |       | 0.55 | K/W   |
| Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current                        | @Ue typ, 50Hz            | Iik      |                           |       | 1    | mA    |
| Courant minimum de charge / Minimum load current                                    |                          | Iemin    | 5                         |       |      | mA    |
| Temps de fermeture / Turn on time   | @Ue typ, 50Hz            | ton max  |                           |       | 10   | ms    |
| Temps d'ouverture / Turn off time   | @Ue typ, 50Hz            | toff max |                           |       | 10   | ms    |
| Fréquence réseau / Mains frequency range  | F mains                  | f        | 0,1                       | 50-60 | 800  | Hz    |
| dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt   |                          | dv/dt    | 500                       |       |      | V/μs  |
| di/dt max / Maximum di/dt non repetitive  |                          | di/dt    |                           |       | 50   | A/μs  |
| I2t (<10ms) : Value for fusing  |                          | I²t      | 1404                      | 1680  |      | A²s   |
| Immunité / Conducted immunity level   | IEC/EN61000-4-4 (bursts) |          | 2kV criterion B           |       |      |       |
| Immunité / Conducted immunity level   | IEC/EN61000-4-5 (surge)  |          | 2kV criterion B           |       |      |       |
| Protection court-circuit / Short circuit protection                                 | voir/see page 5          | Example  | Fuse FERRAZ gRC 40A 22x58 |       |      |       |

**Caractéristiques générales / General characteristics (at 25°C)**

|   |           |                          |      |
|---|-----------|--------------------------|------|
| Isolement entrée/sortie - Input to output insulation                            | Ui        | 4000                     | VRMS |
| Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation                           | Ui        | 4000                     | VRMS |
| Résistance Isolement / Insulation resistance                                    | Ri        | 1000 (@500VDC)           | MΩ   |
| Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage                             | Uimp      | 4000                     | V    |
| Degré de protection / Protection level / CEI529                                 |           | IP20                     |      |
| Degré de pollution / Pollution degree   | -         | 2                        |      |
| Vibrations / Vibration withstand 10 -150 Hz according to IEC 60068-2-6          | sine test | 10                       | g    |
| Tenue aux chocs / Shocks withstand according to IEC 60068-2-27                  | 11ms      | > 30 .... 50             | g    |
| Température de fonctionnement / Ambient temperature (no icing, no condensation) | -         | -55 /+100                | °C   |
| Température de stockage/ Storage temperature (no icing, no condensation)        |           | -55/+125                 | °C   |
| Humidité relative / Ambient humidity  | HR        | 40 to 85                 | %    |
| Poids/ Weight   |           | 80                       | g    |
| Conformité CE / CE Conformity   |           | IEC/ EN60947-4-3         |      |
| Conformité USA / US Conformity  |           | UL/cUL                   |      |
| Conformité normes ferroviaires/ Conformity to railways applications             |           | yes (consult us)         |      |
| Plastique du boîtier / Housing Material   |           | PA 6 UL94VO              |      |
| Semelle / Base plate  |           | Aluminium, Tinned-plated |      |

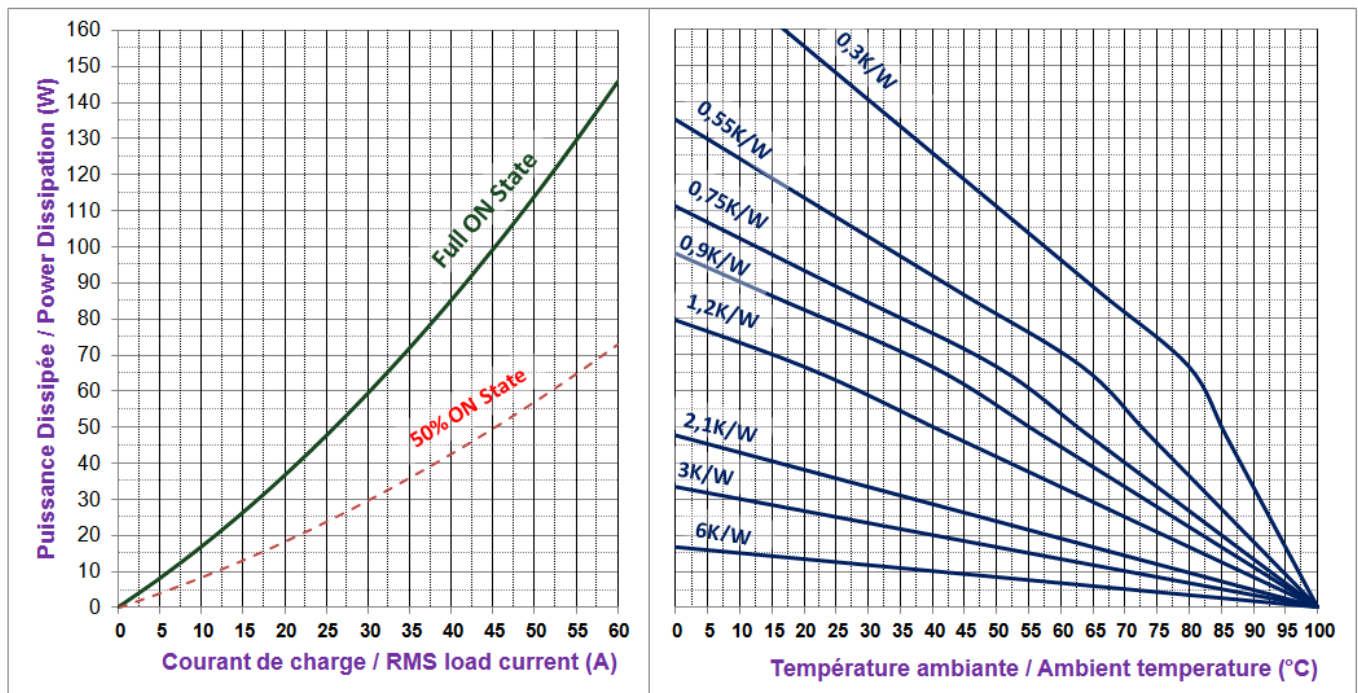


**celduc®**  
relais

www.celduc.com

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : www.celduc.com  
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20  
 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

Fig. 2 Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / Thermal curves and heatsink choice



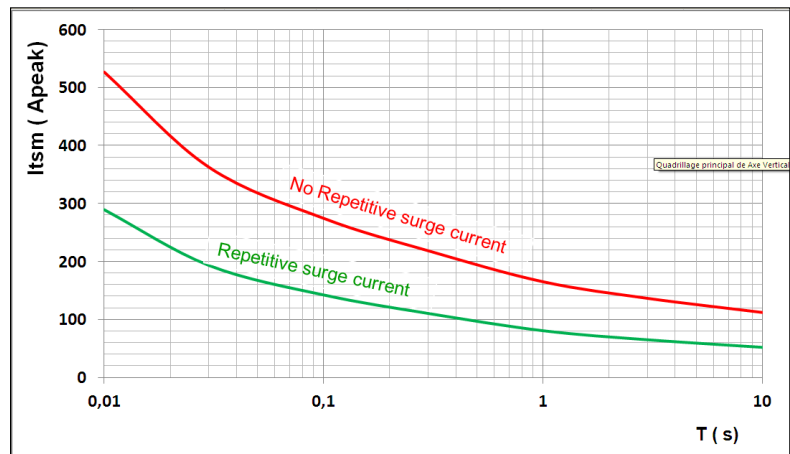
Dissipateurs celduc standard/ Standard celduc heatsinks:

- 6K/W correspond à un relais monté sur un adaptateur DIN celduc type 1LD12020
- 6K/W corresponds to a relay mounted on a DIN rail adapter like celduc 1LD12020
- WF210000/ WF151200 = 2.1- 2.2K/W
- WF121000 /WF108110 =1.1-1.2K/W
- WF070000 = 0.75K/W
- WF050000 = 0.55K/W

- WF115100 = 0.9K/W
- WF031x = 0.3K/W

fig 3 : Courants de surcharges / Overload currents

- 1 - **Its<sub>m</sub> non répétitif** sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.  
1 - **No repetitive Its<sub>m</sub>** is given without voltage reappplied .  
This curve is used to define the protection (fuses).
- 2 - **Its<sub>m</sub> répétitif** est donné pour des surcharges de courant (T<sub>j</sub> initiale=70°C).  
Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.
- 2 - **Repetitive Its<sub>m</sub>** is given for inrush current with initial T<sub>j</sub> = 70°C. In normal operation, this curve musn't be exceeded.  
Caution, frequent over load currents will decrease the life expectancy of the SSR.



→ Attention ! les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance; non utilisation sur une longue durée...).

Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à sa destination, à la réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

→ Warning ! semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with insulation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).

It is important that the solid state relay is subject to correct installation, maintenance and use conforming to its intended regulations and standards, to the supplier's instructions and to accepted rules of art.




**celduc®**  
relais

www.celduc.com

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : www.celduc.com  
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20  
 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

Raccordement / Connections

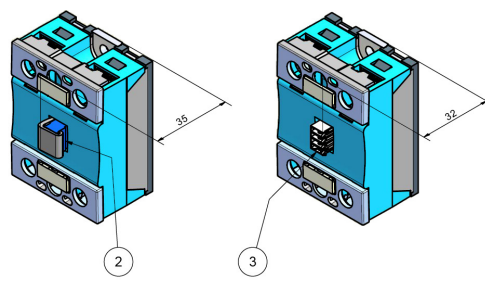
**okpac® Raccordement d'entrée / Control wiring**

2 = ITW PANCON CE100F24-4   
 3= or equivalent TYCO C-3-640440-4






| Version                  | Wire Size   |             |             |             | Dimension<br>c inches (mm) |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                          | AWG 28      | AWG 26      | AWG 24      | AWG 22      |                            |
| End Connector            | CE100F28-□□ | CE100F26-□□ | CE100F24-□□ | CE100F22-□□ | .27 (6.9)                  |
| Through Connector        | CT100F28-□□ | CT100F26-□□ | CT100F24-□□ | CT100F22-□□ | .30 (7.6)                  |
| AWG Identification Color | Green       | Blue        | Black       | Red         |                            |

No. of Circuits 2-28 \*(Contact Factory For Circuit Availability) □□ = Number of Circuits

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Snap-on Cover for End connectors     | EC 100F-□□ |
| Snap-on Cover for Through connectors | TC 100F-□□ |
| Strain Relief Combination Cover      | SCC100F-□□ |



**okpac® Raccordement de puissance / Power wiring**

| Nombre de fils / Number of wires  |   |   |   | Modèle de tournevis /<br>Screwdriver type  | Couple de serrage<br>recommandé<br>Vis M5<br><br>Recommended Tightening<br>Torque<br><br>M5 screw<br>N.m |
|---|---|---|---|--|--|
| 1   |   | 2   |   |  |  |
| Fil rigide<br>(sans embout)<br>SOLID<br>(No ferrule)                              | Fil multibrins<br>(avec embout)<br>FINE STRANDED<br>(With ferrule)                | Fil rigide<br>(sans embout)<br>SOLID<br>(No ferrule)                              | Fil multibrins<br>(avec embout)<br>FINE STRANDED<br>(With ferrule)                |  | Mini 2 / Typ 2.4 / Max 3   |
|  |  |  |  |  |  |
| 1,5 ... 10 mm <sup>2</sup><br>AWG16...AWG8  | 1,5 ... 6 mm <sup>2</sup><br>AWG16...AWG10  | 1,5 ... 10 mm <sup>2</sup><br>AWG16...AWG8  | 1,5 ... 6 mm <sup>2</sup><br>AWG16...AWG10  | POZIDRIV 2   |  |

Directement avec fils avec ou sans embouts/  
Direct connection with wires with or without ferrules



Avec cosses/  
With ring terminals

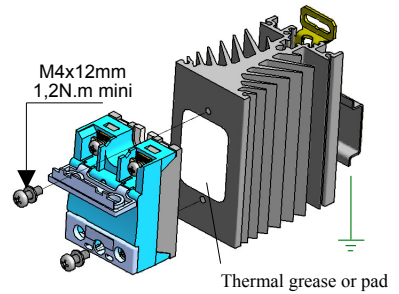



|  |   |
|--|---|
| <p>Puissance avec cosses /<br/>Power with ring terminals.</p> <p><b>W max =12,6mm</b></p> <p>16 mm<sup>2</sup> (AWG6)<br/>                 25 mm<sup>2</sup> (AWG4)<br/>                 35mm<sup>2</sup> (AWG2 /AWG3)<br/>                 50mm<sup>2</sup> (AWG0 /AWG1)</p> <p>Des cosses et kits d'adaptation peuvent être fournis :<br/>voir relais forte puissance et documentation connexion forte puissance/<br/>Suitable ring terminals and special kit for high current can be delivered: see high power SSR and data-sheet for power connection.</p>  | <p><b>Volets IP20 / IP20 flaps</b></p> <p><b>Etiquettes/ Labels:</b><br/>Des étiquettes de repérage sont aussi disponibles.<br/>Quantités par 200 pièces<br/>Montage sur volets (1MZ09000).<br/>Marking labels are available,<br/>for mounting on flaps.<br/>Part number : 1MZ09000<br/>(delivered per 200 parts)</p> <p><b>FASTONS</b> : Nous consulter / Con-<br/>sult us</p>  |
|--|---|


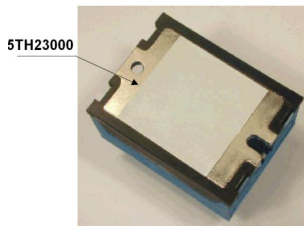
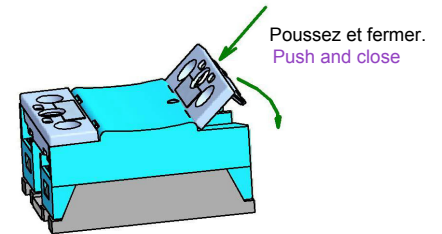


**Montage / Mounting:**

- > Les relais statiques de la gamme okpac® doivent être montés sur dissipateur thermique. Une gamme étendue de dissipateurs est disponible. Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur [www.celduc.com](http://www.celduc.com).  
okpac® SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available. See below some examples and "WF" range on [www.celduc.com](http://www.celduc.com).
- > Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique ou un "thermal pad" haute performance spécifié par **celduc®**. Une version autocollante précollée sur le relais (5TH23000) est aussi disponible: nous consulter  
For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease or thermal pad with high conductivity specified by **celduc®**.  
An adhesive model (5TH23000) mounted by **celduc®** on the SSR is also available: please contact us.

**Thermal pads :**

5TH21000

1LD12020  
Adaptateur DIN  
DIN rail adaptorUtilisation des volets IP20  
IP20 flaps using**Heatsinks :**WF151200  
(2-2,5 K/W)WF108110  
(1.2 KW)WF115100  
(0.9K/W)WF031x  
(0.3 K/W)**Application typique / Typical LOAD**

- > Les produit SOB6 sont définis principalement pour charge résistive AC-51 (chauffage).  
SOB9 products are specially designed for AC-51 resistive load (heating).

**Protection / Protection :**

- > La protection d'un relais statique contre les court-circuits de la charge peut être faite par fusibles rapides avec des I2t = 1/2 I2t du relais . Un test en laboratoire a été effectué sur les fusibles de marque FERRAZ. Une protection par MCB ( disjoncteurs modulaires miniatures) est aussi possible. Voir notre note application ( protection SSR) et utiliser des relais avec I2t >5000A2s  
To protect the SSR against a short-circuit of the load , use a fuse with a I2t value = 1/2 I2t value specified page 2.  
A test has been made with FERRAZ fuses .  
It is possible to protect SSR by MCB ( miniature circuit breaker).  
In this case, see application note ( SSR protection) and use a SSR with high I2t value (5000A2s minimum).



**celduc®**  
relais

[www.celduc.com](http://www.celduc.com)

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : [www.celduc.com](http://www.celduc.com)  
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20  
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

**CEM / EMC :**

-> Immunité : Nous spécifions dans nos notices le niveau d'immunité de nos produits selon les normes essentielles pour ce type de produit, c'est à dire EN61000-4-4 &5.

Immunity : We give in our data-sheets the immunity level of our SSRs according to the main standards for these products: EN61000-4-4 &5.

-> Emission: Nos relais statiques sont principalement conçus et conformes pour la classe d'appareils A (Industrie).

L'utilisation du produit dans des environnements domestiques peut amener l'utilisateur à employer des moyens d'atténuation supplémentaires. En effet, les relais statiques sont des dispositifs complexes qui doivent être interconnectés avec d'autres matériels (charges, cables, etc) pour former un système. Etant donné que les autres matériels ou interconnexions ne sont pas de la responsabilité de celduc®, il est de la responsabilité du réalisateur du système de s'assurer que les systèmes contenant des relais statiques satisfont aux prescriptions de toutes les règles et règlements applicables au niveau des systèmes.

Consulter celduc® qui peut vous conseiller ou réaliser des essais dans son laboratoire sur votre application.

Emission: celduc® SSRs are mainly designed in compliance with standards for class A equipment (Industry).

Use of this product in domestic environments may cause radio interference. In this case the user may be required to employ additional devices to reduce noise. SSRs are complex devices that must be interconnected with other equipment (loads, cables, etc.) to form a system. Because the other equipment or the interconnections may not be under the control of celduc®, it shall be the responsibility of the system integrator to ensure that systems containing SSRs comply with the requirement of any rules and regulations applicable at the system level.

Consult celduc® for advices. Tests can be performed in our laboratory.



**celduc®**  
r e l a i s

[www.celduc.com](http://www.celduc.com)

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : [www.celduc.com](http://www.celduc.com)

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Solid State Relays - PCB Mount](#) category:*

*Click to view products by [Celduc](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[M86F-2W](#) [M90F-2Y](#) [G2-1A07-ST](#) [G2-1A07-TT](#) [G2-1B02-TT](#) [G2-DA06-ST](#) [923812OCAS](#) [PLA134S](#) [DS11-1005](#) [AQV210EHJ](#) [AQV212J](#)  
[AQV252GAJ](#) [AQY210ST](#) [AQY221N2SJ](#) [AQY221R2SJ](#) [AQY410SXJ](#) [AQY412EHAJ](#) [EFR1200480A150](#) [901-7](#) [LCA220](#) [LCB110S](#)  
[1618400-5](#) [SR75-1ST](#) [AQH2213AJ](#) [AQV112KLJ](#) [AQV212AJ](#) [AQV212SXJ](#) [AQV238AD01](#) [AQW414TS](#) [AQY221N2SYD01](#)  
[AQY221N2V1YJ](#) [AQY221N3VJ](#) [AQY221R2VJ](#) [AQY275AXJ](#) [AQY414SXE01](#) [G2-1A02-ST](#) [G2-1A03-ST](#) [G2-1A03-TT](#) [G2-1A05-ST](#) [G2-](#)  
[1A06-TT](#) [G2-1A23-TT](#) [G2-1B01-ST](#) [G2-1B01-TT](#) [G2-1B02-ST](#) [G2-DA03-ST](#) [G2-DA03-TT](#) [G2-DA06-TT](#) [CPC1333GR](#) [3-1617776-2](#)  
[CTA2425](#)