

UVT-X1 欠电压脱扣器



UVT-X1 欠电压脱扣器

主要功能

与断路器拼装，实现欠压保护

参数与性能

额定工作电压 U_e ：AC 230V

额定绝缘电压 U_i ：500V

欠电压动作整定值：(35%~70%) U_e

动作特性：外施电压 $\leq 35\%U_e$ ，产品应防止断路器合闸； $35\%U_e \leq$ 外施电压 $\leq 70\%U_e$ ，产品动作并带动断路器分闸；外施电压 $\geq 85\%U_e$ ，产品应能合闸。外施电压值不应超过 $110\%U_e$ 。

寿命：脱扣器操作寿命不低于0.4万次。


产品的拼装及安装

UVT-X1可与NXB-63或NXB-40断路器拼装，拼装示意图如下



UVT-X1与断路器拼装后，一起安装在TH35-7.5型钢安装轨上。

外形及安装尺寸：

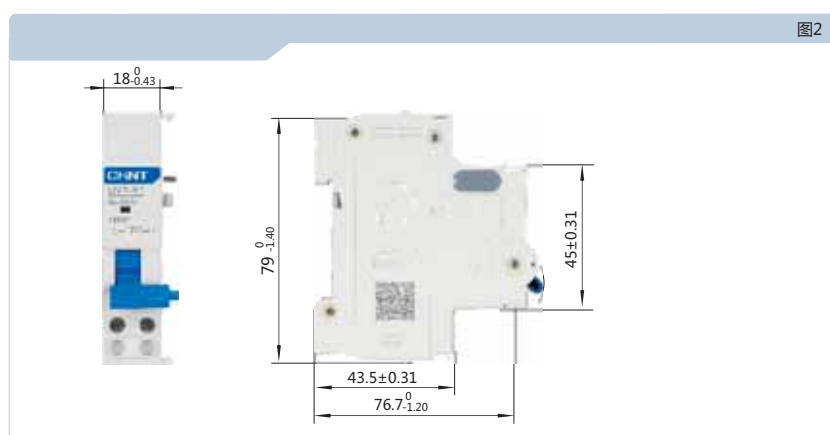

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circuit Breakers](#) category:

Click to view products by [CHINT](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M39019/04-249S](#) [M39019/04-313S](#) [M55629/1-001](#) [M55629/1-016](#) [M55629/1-018](#) [M55629/1-021](#) [M55629/1-033](#) [M55629/1-036](#) [M55629/1-046](#) [M55629/1-048](#) [M55629/1-058](#) [M55629/1-060](#) [M55629/1-067](#) [M55629/1-070](#) [M55629/1-079](#) [M55629/1-084](#) [M55629/1-085](#) [M55629/1-101](#) [M55629/1-108](#) [M55629/1-109](#) [M55629/11-102](#) [M55629/1-120](#) [M55629/12-045](#) [M55629/12-046](#) [M55629/1-243](#) [M55629/1-330](#) [M55629/1-331](#) [M55629/1-351](#) [M55629/1-366](#) [M55629/1-387](#) [M55629/1-388](#) [M55629/1-401](#) [M55629/1-430](#) [M55629/1-450](#) [M55629/1-453](#) [M55629/2-022](#) [M55629/2-037](#) [M55629/2-082](#) [M55629/2-099](#) [M55629/2-101](#) [M55629/2-102](#) [M55629/2-115](#) [M55629/2-116](#) [M55629/2-183](#) [M55629/21-HM-HM](#) [M55629/21-NS-NS](#) [M55629/21-SK-UK](#) [M55629/22-NR-NR-NR](#) [M55629/22-RS-RS-RS](#) [M55629/22-TM-TM-TM](#)