

rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet



12.01.1089



ROLINE Modular-Plug geschirmt, Kat. 5e, 10 Stck

ROLINE Connecteur modulaire blindé, Cat.5e, 10 unités

**ROLINE Cat.5e Modular Plug, 8p8c, shielded,
for Stranded Wire, 10 pcs.**

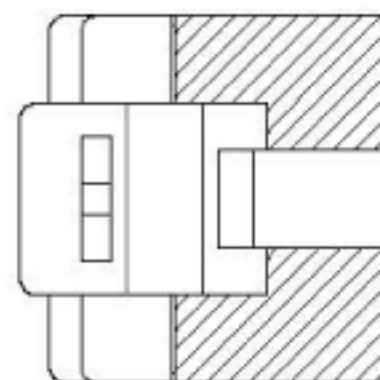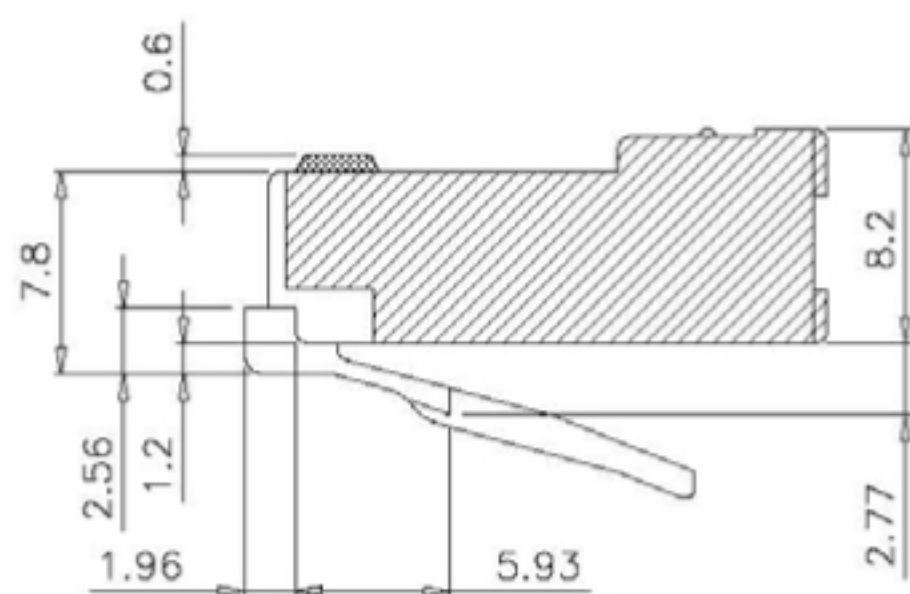

Specification :

Material :

1. Housing : Polycarbonate, UL 94V-2, Transparent
2. Shield : Bronze with Nickel plated
3. Contact Terminal : Phosphor Bronze , **Straight Pin**
Finished : **50 micro-inch Gold plating**

Performance :

- a. Operation Temperature : -40°C to 80°C
- b. Cable to Plug Tensile Strength : 7.7 kgs
- c. Use for 24-26 AWG stranded wires

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [Roline](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[RJE231881317T](#) [MP1010RX-1000](#) [MP44RX-1000](#) [GAX-3-66](#) [GAX-8-62](#) [93606-0253](#) [GD-A-44](#) [GDCX-PA-66-50](#) [GDCX-PN-64](#) [GDCX-PN-66](#) [GDCX-PN-66-50](#) [GDLX-A-66](#) [GDLX-A-88](#) [GDLX-N-66](#) [GDLX-S-88K](#) [GDTX-S-88-50](#) [GDX-PA-1010](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-N-44M](#) [GLX-S-88M-BLK](#) [GMX-N-1010](#) [GMX-S-1010](#) [GMX-S-66](#) [GMX-SMT2-N-1010](#) [GMX-SMT2-N-64-50](#) [GMX-SMT2-S6-88](#) [GMX-SMT4-N-88](#) [GPX-2-64](#) [GRT1-BT1-5](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS2-88-3.05-50](#) [GSX-NS-88-3.05-30](#) [GSX-NS-88-3.05-50](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [1-1775629-2](#) [GWLX-S-88-GR](#) [GWLX-S9-88-YG](#) [1300500326](#) [1300500227](#) [1300530003](#) [1300570002](#) [1324640-4](#) [RJ11FTVC2G](#) [RJ11FTVC2N](#) [RJFTVX2SA1G](#) [132764-001](#) [1400000](#) [1413176](#) [1413235](#)