

| Rev | Date | Modification | Dessine | Visa |
|-----|------|--------------|---------|------|
| A | | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |

mytra

22 Allée du Clos des Charnes
Z.A. Les Portes de la Forêt
77090 COLLECIEN
Tel : 01-60-37-55-55
Fax : 01-60-17-12-00


DS44697

DATA SHEET 44697
EI 30x18

Dessiné par: ROUSSEL.Ch Date: 18/05/2004 Visé: J.P.M.

Ech: 1:1 Matière: Matériau:

Finition: Tolérance générale: Finition: Tolérance générale:

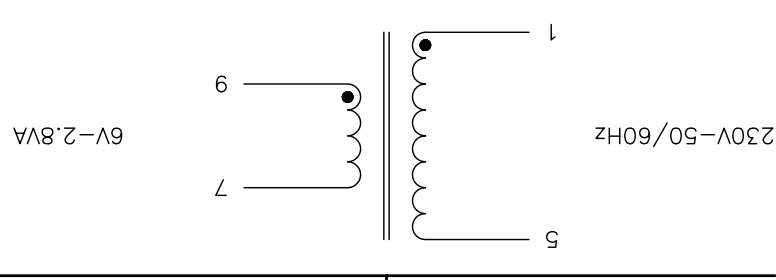

44697

① ta 40/B ⑤

 230V 50/60Hz (1-5)
 6V 2.8VA (7-9)

EN 60950 CE VDE
 www.mytra.com

N°22






SAFETY ISOLATING TRANSFORMER

POWER : 2.8VA
 INPUT VOLTAGE : 230V
 FREQUENCY : 50/60Hz
 NOMINAL OUTPUT VOLTAGE : 6V

INHERENTLY SHORT CIRCUIT PROOF TRANSFORMER
 IP00
 UL94V0
 OPERATING TEMPERATURE : -25°C to 40°C
 STORAGE TEMPERATURE : -25°C to 85°C
 INSULATION CLASS (IEC85) : B
 INHERENT PROTECTION

STANDARDS :

UL506 (Fille E111078)
 CSA 22-2 (Fille E111078)
 VDE (Fille Ref:1398300)
 EN60950 (Fille Ref:1398300)
 EN61558-1 (Fille Ref:1398300)
 EN61558-2-6 (Fille Ref:1398300)
 CE

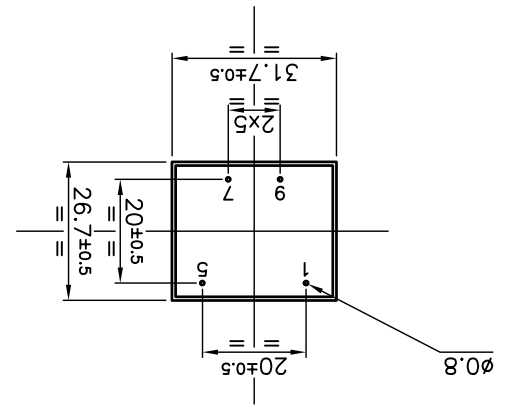

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [myrra manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[47254](#) [44678](#) [47216](#) [47133](#) [47124](#) [44381](#) [44697](#) [44376](#) [47153](#) [47121](#) [48024](#) [44379](#) [74095](#) [47210](#) [45051](#) [44307](#) [44441](#) [47201](#) [45068](#)
[44301](#) [44193](#) [44320](#) [44373](#) [45066](#) [47136](#) [47152](#) [47206](#) [44375](#) [45035](#) [44699](#) [44275](#) [45039](#) [45049](#) [45029](#) [44129](#) [44235](#) [47151](#) [48021](#)
[44660](#) [45037](#) [45069](#) [45074](#) [44302](#) [74060](#) [44382](#) [44060](#) [44132](#) [44248](#) [44278](#) [44378](#)