


## JSZ3 系列时间继电器

## 1 适用范围

JSZ3系列时间继电器具有体积小、重量轻、结构紧凑、延时范围广、延时精度高、可靠性好、寿命长等特点，适用于机床自动控制，成套设备自动控制等要求高精度，高可靠性的自动控制系统作延时控制元件。

## 2 型号及含义

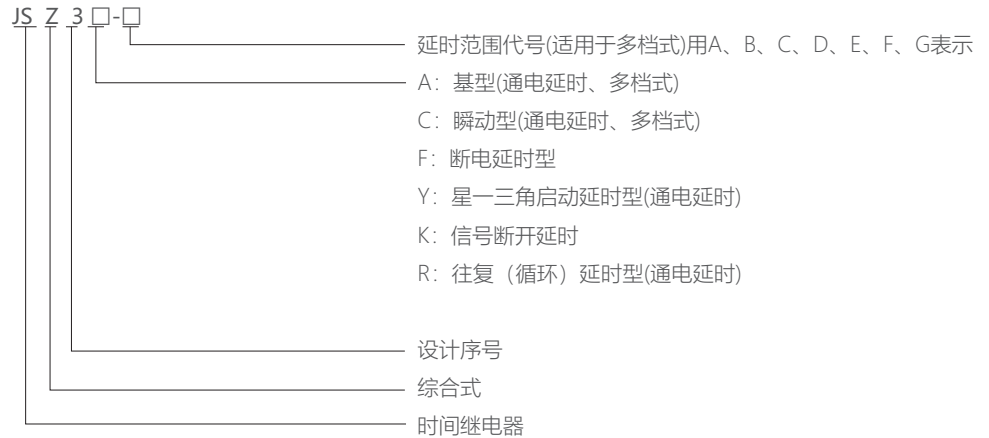

## 3 主要参数及技术性能


型号	JSZ3A	JSZ3C	JSZ3F	JSZ3F-2Z	JSZ3K	JSZ3Y	JSZ3R
工作方式	通电延时	通电延时带瞬动触点	断电延时		信号断开延时	星—三角启动延时	往复(循环)延时
延时范围	A: (0.05-0.5)s/5s/30s/3min B: (0.1-1)s/10s/60s/6min C: (0.5-5)s/50s/5min/30min D: (1-10)s/100s/10min/60min E: (5-60)s/10min/60min/6h F: (0.25-2)min/20min/2h/12h G: (0.5-4)min/40min/4h/24h		(0.1-1)s (0.5-5)s (1-10)s (2.5-30)s (5-60)s (10-120)s (15-180)s		(0.1-1)s (0.5-5)s (1-10)s (2.5-30)s (5-60)s (10-120)s (15-180)s	(0.1-1)s (0.5-5)s (1-10)s (2.5-30)s (5-60)s (10-120)s (15-180)s	(0.5-6)s/60s (1-10)s/10min (2.5-30)s/30min (5-60)s/60min
设定方式	电位器						
额定控制电源电压	AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、50Hz；DC24V						
额定控制电源电压允许波动范围	85%~110%						
触点数量	延时2转换	延时1转换， 瞬时1转换	延时1转换	延时2转换	延时1转换	延时星— 三角1转换	延时1转换
触点容量	Ue/Ie: AC-15 AC240V/0.75A AC415V/0.47A; DC-13 220V/0.27A; Ith: 5A						
电寿命	1×10 <sup>7</sup>						
机械寿命	1×10 <sup>6</sup>						
环境温度	-5℃~+40℃						
安装方式	面板式、装置式、导轨式						
配用底座	面板式: FM8858、CZS08S、装置式(导轨式): CZS08X-E						

注: JSZ3F-2Z可




## 4 接线图


图 1 JSZ3A




JSZ3C




JSZ3F




JSZ3F-2Z




JSZ3Y



JSZ3R



JSZ3K



## 5 外形及安装尺寸

图2 JSZ3A-、C-、F-、F-2Z、K、Y外形及安装尺寸

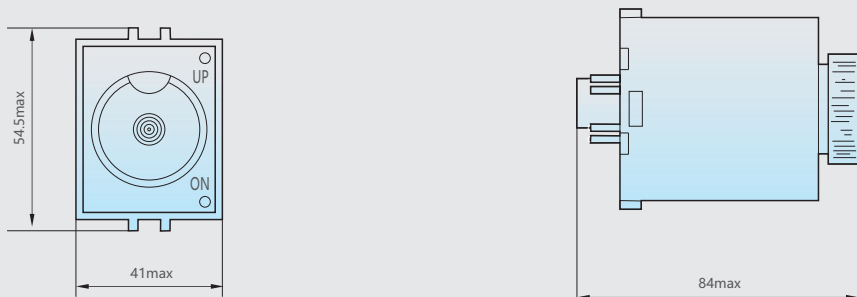


图3 JSZ3R外形尺寸


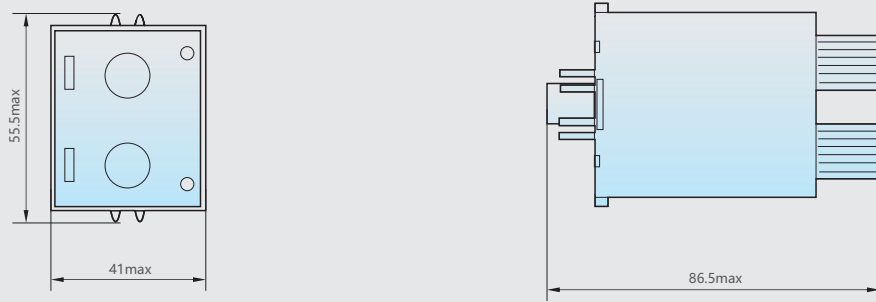


图4 面板安装开孔尺寸



## 6 订货须知

对于型号为JSZ3A、JSZ3C、JSZ3F、JSZ3F-2Z、JSZ3Y、JSZ3K、JSZ3R的时间继电器，若采用面板式安装，用户需另订购卡箍FM8858和底座CZS08S；若采用装置式安装，用户需另订购底座CZS08X-E。

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Timers](#) category:*

*Click to view products by [CHINT](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[H5S-WFB2D](#) [304E-007-A-00-PX](#) [305E-015-A-1-0-PX](#) [THR2U-110A](#) [81506944](#) [H7AN-RT6M AC100-240](#) [711-0131](#) [600DT-CU](#)  
[1SVR508130R0000](#) [1SVR730100R3100](#) [H3Y-2 AC24 10S](#) [81503028](#) [722-0001](#) [732-0023](#) [80.01.0.240.0000T](#) [81.01.0.230.0000T](#)  
[88.92.0.240.0000](#) [12.A4.8.230.0010](#) [85.03.0.024.0000](#) [80.61.0.240.0000T](#) [LTR10](#) [SL555D](#) [SA555DR-HXY](#) [NE555P-HXY](#) [KG316T-D](#)  
[AC220V](#) [JSZ3A-E AC220V](#) [JSZ3A-F AC220V](#) [JSS48A-2Z AC/DC24V-48V](#) [JSZ3C-B AC220V](#) [JSZ6-2 10s DC24V](#) [JSZ6-2 60s DC24V](#)  
[JSZ3Y 30s AC220V](#) [JS14P 99s AC220V](#) [KG10M AC220V](#) [JSS48A-2Z AC220V](#) [JSZ6-2 10s AC220V](#) [JZF-07 AC220V](#) [JSZ3A-B AC220V](#)  
[JS14P 99s AC380V](#) [JSZ3F 60s AC220V](#) [710037400000004](#) [NKG3-M AC220V](#) [JSZ3A-D AC220V](#) [JSZ6-2 60s AC220V](#) [KG10D-1H](#)  
[AC220V](#) [JSZ3F 10s AC220V](#) [JSZ6-2 30s AC220V](#) [JSZ3A-C AC220V](#) [H3Y-2-C 1S-60S DC24](#) [JSZ3A-A DC24V](#)