




## JSZ6 时间继电器

### 1 适用范围

JSZ6系列时间继电器具有体积小、重量轻、结构紧凑、延时范围广、延时精度高、可靠性好、寿命长等特点，适用于机床自动控制，成套设备自动控制等要求高精度，高可靠性的自动控制系统作延时控制元件。



### 2 型号及含义

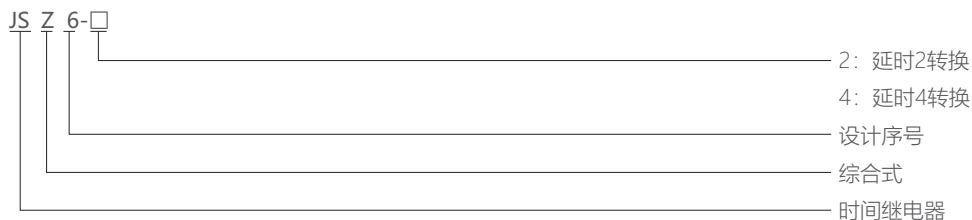



### 3 主要参数及技术性能

型号	JSZ6-2	JSZ6-4
工作方式	通电延时	通电延时
触点数量	延时2转换	延时4转换
触点容量	Ue/Ie:AC-15 240V/0.75A, 415V/0.47A;DC-13 220V/0.27A; Ith: 5A	
延时范围	(0.1-1)s、(0.5-5)s、(1-10)s、(2.5-30)s、(5-60)s、(15-180)s、(1-10)min、(2.5-30)min、(5-60)min	
额定控制电源电压	AC24V、AC36V、AC110V、AC127V、AC220V, 50Hz; DC12V, DC24V	
额定控制电源电压允许波动范围	85%~110%	
电寿命	1×10 <sup>5</sup>	
机械寿命	1×10 <sup>6</sup>	
设定方式	电位器	
重复精度	≤10%	
环境温度	-5℃~+40℃	
互换性	可与H3Y系列等同互换使用	
配用插座	CZY08A-02、CZY08A-E、CZY08B-01、CZY14A、CZY14B、CZY14B-E	

### 4 接线图

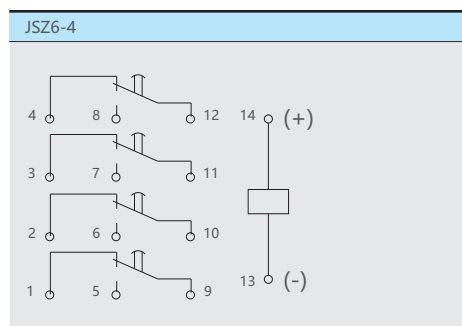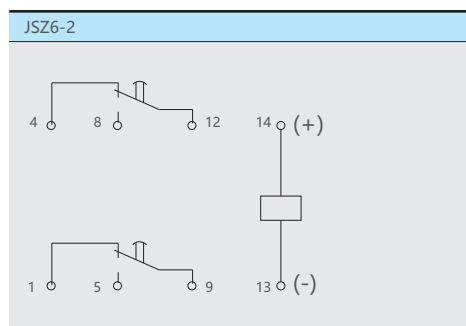

5 外形及安装尺寸

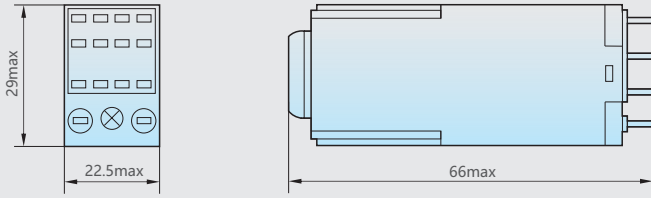

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Timers](#) category:*

*Click to view products by [CHINT](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[H5S-WFB2D](#) [304E-007-A-00-PX](#) [305E-015-A-1-0-PX](#) [THR2U-110A](#) [81506944](#) [H7AN-RT6M AC100-240](#) [711-0131](#) [600DT-CU](#)  
[1SVR508130R0000](#) [1SVR730100R3100](#) [H3Y-2 AC24 10S](#) [81503028](#) [722-0001](#) [732-0023](#) [80.01.0.240.0000T](#) [81.01.0.230.0000T](#)  
[88.92.0.240.0000](#) [12.A4.8.230.0010](#) [85.03.0.024.0000](#) [80.61.0.240.0000T](#) [LTR10](#) [SL555D](#) [SA555DR-HXY](#) [NE555P-HXY](#) [KG316T-D](#)  
[AC220V](#) [JSZ3A-E AC220V](#) [JSZ3A-F AC220V](#) [JSS48A-2Z AC/DC24V-48V](#) [JSZ3C-B AC220V](#) [JSZ6-2 10s DC24V](#) [JSZ6-2 60s DC24V](#)  
[JSZ3Y 30s AC220V](#) [JS14P 99s AC220V](#) [KG10M AC220V](#) [JSS48A-2Z AC220V](#) [JSZ6-2 10s AC220V](#) [JZF-07 AC220V](#) [JSZ3A-B AC220V](#)  
[JS14P 99s AC380V](#) [JSZ3F 60s AC220V](#) [710037400000004](#) [NKG3-M AC220V](#) [JSZ3A-D AC220V](#) [JSZ6-2 60s AC220V](#) [KG10D-1H](#)  
[AC220V](#) [JSZ3F 10s AC220V](#) [JSZ6-2 30s AC220V](#) [JSZ3A-C AC220V](#) [H3Y-2-C 1S-60S DC24](#) [JSZ3A-A DC24V](#)