



正面

商品货号: No.8826 8827

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**  
**DELI GROUP CO., LTD.**  
 地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园  
 全国服务热线: 400-185-0555  
 Http://www.nbdeli.com  
 MADE IN CHINA



保留备用



版本: 1.1

日期: 2019年9月



# 使用说明书

电子钟 No.8826 8827



(产品以包装内实物为准)

请仔细阅读本产品使用手册, 以便更好的发挥产品性能

## 一 主要技术指标 (执行标准: Q/NDL 205)


1. 走时精度:  $\pm 1$ 秒/日。
2. 温度精度:  $\pm 1^\circ\text{C}$  ( $-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ )。
3. 湿度精度:  $\pm 5\%$ RH ( $40\%$ RH  $\sim 80\%$ RH)  
 $\pm 8\%$ RH ( $10\%$ RH  $\sim 40\%$ RH,  $80\%$ RH  $\sim 95\%$ RH)。
4. 电池: 两节R6 AA电池。
5. 四个按键功能: “”, “”, “”, “背光/贪睡”。

## 二 功能特点

1. 温度、湿度、时间、日期、星期、闹钟同屏显示。
2. 闹钟功能: 3组闹钟设置, 分别可以设置5/6/7天模式。
3. 贪睡功能: 5分钟贪睡时间。
4. 背光功能: 点亮背光时间5秒。
5. 12/24时制选择。
6. 日历功能: 2019.1.1~2099.12.31年。
7. 温度检测功能: 检测范围 $-10^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ , 检测周期为20秒。(超出最低显示LL, 超出最高 显示HH)。
8. 湿度检测功能: 检测范围: 10%~95%, 检测周期为20秒 (超出最低显示LL, 超出最高 显示HH)。

## 三 LCD显示图 (图示仅供参考)

全屏显示:

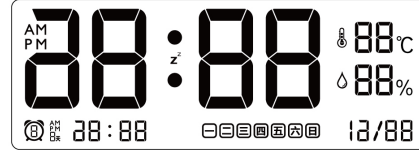

正常显示:



## 四 使用说明

### 1. 上电

上电LCD全显2秒后进入正常显示状态。

上电默认:

- > 时间显示: 0: 00 (24小时制)
- > 年月日: 2019年1月1日
- > 闹钟默认关闭, 闹钟1时间6: 00; 闹钟2时间7: 00; 闹钟3时间8: 00;

### 2. 时钟设置

在正常时间显示模式下, 长按“”进入设置状态, 年份闪烁, 按动“”或“”调整至所需的年份, 单按“”确认; 月份闪烁, 按动“”或“”调整至所需的月份, 单按“”确认; 日期闪烁, 按动“”或“”调整至所需的日期, 单按“”确认; 24时制闪烁, 按动“”或“”调整至所需的制时, 单按“”确认; 时钟闪烁, 按动“”或“”调整至所需的时钟, 单按“”确认; 分钟闪烁, 按动“”或“”调整至所需的分钟, 单按“”确认并退出设置状态。

反面

### 3. 闹钟设置

> 在正常时间显示模式下, 短按“”键切换闹钟1/2/3组显示, 切换到哪组闹钟固定显示该组闹钟时间, 短按“”进入闹钟设置状态, 闹钟时闪烁, 按动“”或“”调整至所需要的时钟, 单按“”确认; 分钟闪烁, 按动“”或“”调整至所需的分钟, 单按“”确认; 5/6/7天模式选择按动“”或“”调整至所需的工作日闹钟模式, 单按“”确认并退出设置状态。(每组闹钟设置方式一样, 切换显示哪组闹钟就可设置该组闹钟响闹时间)。

> 在正常闹钟响闹状态下, 轻触“背光/贪睡”, 进入闹钟贪睡模式, 贪睡时间5分钟, 可持续3次贪睡, 贪睡模式开启后, 可长按3秒“背光/贪睡”关闭贪睡模式; 闹钟响闹时长按“背光/贪睡”3秒停止当日闹钟, 次日闹钟时间到达时继续响闹。

> 在正常时间显示状态下, 短按“”键开启和关闭闹钟, 闹钟开启时闹钟符号显示, 闹钟关闭时闹钟符号将不显示。

### 4. 响闹方式

- 0~10秒: 每秒“哔”一声
- 10~20秒: 每秒“哔哔”两声
- 20~30秒: 每秒“哔哔哔哔”四声
- 30秒以后: 连续“哔”声

### 5. 备注

响铃时间: 在闹钟响起后如不按任何按钮, 闹钟会在1分钟内自动关闭, 第二天同一时间再次响起。  
当3组闹钟同时响闹时: 闹钟1优先响闹。

## 五 注意事项 (保留备用)

1. 本产品仅供室内使用;
2. 远离高温、高压、强磁、多尘及有腐蚀性气体的环境;
3. 本产品使用两节5号电池作为供电电源;
4. 钟体表面可用软布蘸中性洗涤剂轻轻擦拭;
5. 本产品作为健康生活参考之用, 不能作为计量器具使用;
6. 为保证温度、湿度的准确性, 请将本产品打开包装后正常放置30分钟以上;
7. 本产品贪睡功能唤醒后, 背部功能按键将处于“锁定”状态, 长按“贪睡”取消贪睡功能后方可进行基本操作。

## 六 产品有害物质含量状态说明表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
LCD/数码管	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

温馨提示: 根据机型不同, 含有的部件也不同, 请以实际购买机型为准。

## 保修规定

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭本票和保修卡与当地经销商或特约维修站联系。

保修须知:

1. 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费维修、零部件更换等服务;
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方可有效;
3. 属下列情况之一的, 不实行免费维修服务, 需要收费维修:

- [1] 超过保修有效期限的;
- [2] 未按产品使用说明的要求使用 维护或保管不当而造成损坏的;
- [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤;
- [4] 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费维修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	经销商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国服务热线: 400-185-0555

**deli** 得力集团有限公司  
 DELI GROUP CO., LTD.  
 此联沿虚线剪下, 由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	经销商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [deli manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[100000017](#) [100000018](#) [100000321](#) [100000324](#) [100001040](#) [100001042](#) [100001166](#) [100001199](#) [100001208](#) [100001218](#) [100001219](#)  
[100001261](#) [100001270](#) [100001271](#) [100001302](#) [100001358](#) [100001393](#) [100001428](#) [100001700](#) [100001832](#) [100001884](#) [100001885](#)  
[100001886](#) [100001887](#) [100001974](#) [100001991](#) [100002101](#) [100002174](#) [100002175](#) [100002177](#) [100002323](#) [100002325](#) [100002326](#)  
[100002327](#) [100002397](#) [100002418](#) [100002427](#) [100002453](#) [100002529](#) [100002530](#) [100002552](#) [100002606](#) [100002871](#) [100002873](#)  
[100004316](#) [100004330](#) [100004663](#) [100004711](#) [100010994](#) [100011513](#)