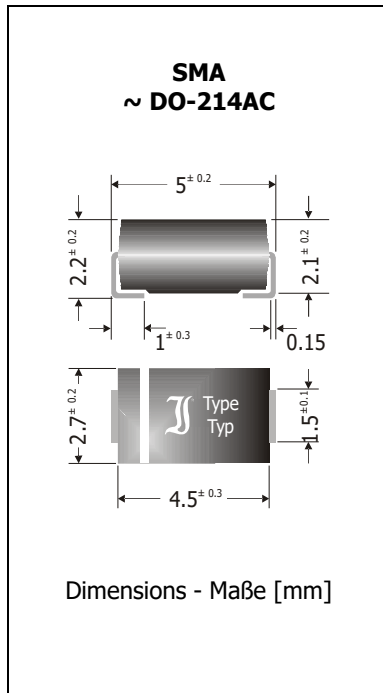


CL15M35 ... CL40M35
SMD Current Limiting Diodes
SMD Strom-Begrenzer-Dioden

$I_{Pnom} = 15 \dots 40 \text{ mA}$ $P_{tot} = 1 \text{ W}$
 $V_{AK} = 90 \text{ V}$ $T_{jmax} = 150^\circ \text{C}$

Version 2020-11-04

**Typical Applications**

Low power LED drivers
 and battery chargers
 Constant current regulators
 for simple sensor circuits
 Power supply for μ Controller
 Commercial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾

Features

V_{AK} up to 90 V
 Parallel operation for higher I_P
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled 7500 / 13"
 Weight approx. 0.07 g
 Case material UL 94V-0
 Solder & assembly conditions 260°C/10s
 MSL = 1

**Typische Anwendungen**

LED-Treiber und Akku-Lader
 mit kleiner Leistung
 Konstantstromquellen für
 einfache Sensorschaltungen
 Stromversorgung für μ Controller
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾

Besonderheiten

V_{AK} bis zu 90 V
 Parallelbetrieb für höheres I_P
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ²⁾

	$T_A = 50^\circ \text{C}$	Grenzwerte ²⁾	
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	1 W ³⁾
Peak operating voltage – Maximale Arbeitsspannung		V_{AK}	90 V
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	-50...+150°C



Characteristics ⁴⁾

Type Typ	Regulator current Begrenzerstrom at/bei $V_T = 10 \text{ V}$ ⁵⁾ [mA]			Limiting voltage Grenzspannung at/bei $I_L = 80\% I_P$	Temperature coefficient Temperaturkoeffizient of/von I_P ⁶⁾ at/bei $V_T = 10 \text{ V}$
	I_{Pmin}	I_{Pnom}	I_{Pmax}	V_L [V]	α_{IP} [$10^{-4} / ^\circ \text{C}$]
CL15M35/-AQ	12	15	17	3	-26...0
CL20M35/-AQ	17	20	23	3	-26...0
CL40M35/-AQ	34	40	46	3	-26...0

Reverse voltage – Sperrspannung	V_R	0.5 V
Junction capacitance – Sperrschichtkapazität	$V_R = 0 \text{ V}$	C_T 5 pF
Typ. thermal resistance junction to ambient – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung	R_{thA}	70 K/W ³⁾
Typ. thermal resistance junction to terminal – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss	R_{thT}	30 K/W

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 $T_A = 25^\circ \text{C}$ unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ \text{C}$ wenn nicht anders angegeben
- 3 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Lötpads je Anschluss
- 4 See Fig. 1 – Siehe Fig. 1
- 5 At max V_{AK} , I_P might exceed the rated value I_{Pmax} – Bei maximalem V_{AK} kann I_P evtl. I_{Pmax} überschreiten
- 6 For compensation, see Fig. 5 – Zur Kompensation siehe Fig. 5

Fig. 1
Characteristic and symbol
Kennlinie und Symbol

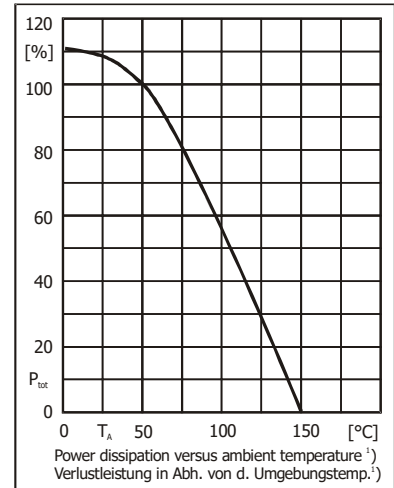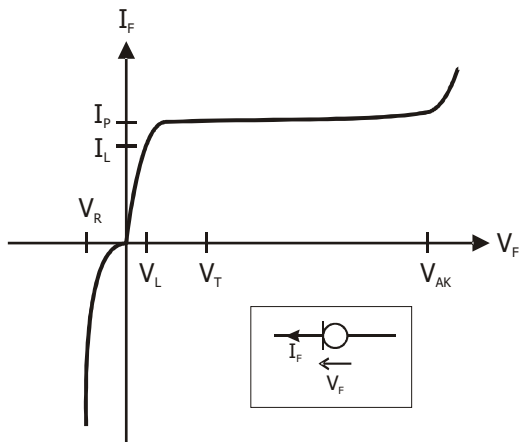

Application Notes

Applikationshinweise

Fig. 2
Low power LED driver or
battery charger

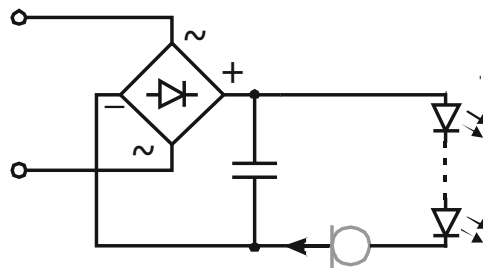


Fig. 2
LED-Treiber oder Akku-Lader
mit kleiner Leistung

Fig. 3
Power supply for μ Controller
using Shunt Regulator
(e. g. MMTL431A)

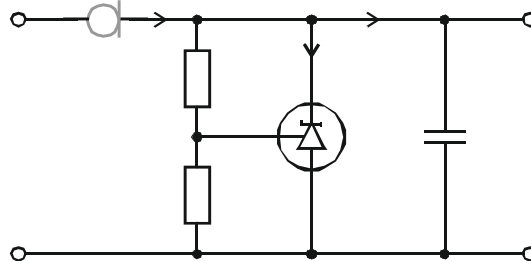


Fig. 3
Stromversorgung für
 μ Controller mit Shunt-Regler
(z. B. MMTL431A)

Fig. 4
Parallel operation for
higher currents




Fig. 4
Parallelbetrieb für
höhere Ströme

Fig. 5
Compensation of
temperature drift by
parallel resistor




Fig. 5
Kompensation der
Temperaturdrift durch
Parallelwiderstand

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)

The application notes describe circuit proposals and shall not be considered as assured and proven solution for any device. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the availability, performance or suitability of any device, circuit etc, neither does it convey any license under its patent rights of others.

Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

Die Applikationshinweise zeigen Schaltungsbeispiele und dienen allein deren Beschreibung. Sie sind nicht als zugesagte oder geprüfte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

1 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Löt pads je Anschluss

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Current Regulator Diodes](#) category:

Click to view products by [Diodec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1N5307](#) [JANS1N5300UR-1](#) [CL05M6F](#) [MMTV4041](#) [CL40M45](#) [CDCLD400 TR13 PBFREE](#) [CDCLD200 TR13 PBFREE](#) [CDCLD100 TR13 PBFREE](#) [CDCLD500 TR13 PBFREE](#) [CDCLD080 TR13 PBFREE](#) [CDCLD120 TR13 PBFREE](#) [MMTL431A](#) [1N5307 BK PBFREE](#) [1N5283](#) [1N5313](#) [1N5292UR-1](#) [1N5305-1](#) [1N5313-1](#) [E-101](#) [E-102](#) [E-123](#) [E-153](#) [E-183](#) [E-501](#) [E-562](#) [E-701](#) [E-822](#) [S-101T](#) [S-103T](#) [S-183T](#) [S-202T](#) [S-501T](#) [S-562T](#) [S-822T](#) [MMTV431A](#) [CMJ3500 TR](#) [S-123T](#) [CMJH150 TR](#) [1N5287](#) [1N5311](#) [CMJ0300 TR](#) [CMJ0500 TR](#) [CMJ1500 TR](#) [PBFREE](#) [CMJ2700 TR](#) [CMJ5750 TR](#) [CMJA5050 TR13 PBFREE](#) [CMJH100 TR](#) [CMJ4500 TR](#) [ZXCT1009FTA](#)