
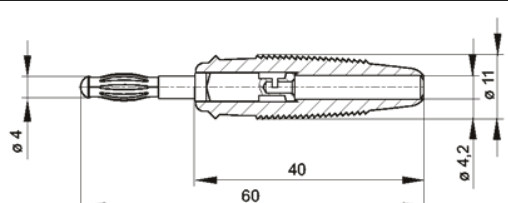


Datenblatt für LAS 30
 Artikelnummer: 972518702



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 972 518-702
Beschreibung:	Lamellenstecker mit Käfigfeder, trittfest, das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz. Lötanschluss bis 2,5 mm ² , Kabeldurchmesser bis 4,2 mm. Kontaktmaterial Messing vergoldet. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt.
Typ:	LAS 30 blau/blue Au
System:	4 mm System
Bestellnummer:	972 518-702
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm mit Lamellenfeder
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	löten
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	32 A
Durchgangswiderstand:	2 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	vergoldet
Gehäusematerial:	PVC-P
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2
Zeichnung	
	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Sockets](#) category:

Click to view products by [Hirschmann](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[AXS-5032-04-02](#) [AXS-3225-04-06](#) [AXS-7050-04-12](#) [5662](#) [BP30-10-B](#) [BP30GNN-1 PKG](#) [BP30-10Y-1 PKG](#) [AXS-7050-04-01](#) [AXS-5032-04-06](#) [AXS-2520-04-01](#) [AXS-5032-04-04](#) [930308101](#) [931714101](#) [15.0084-21](#) [563-0500](#) [20.1020-21](#) [20-313137](#) [20-313139](#) [20-313144](#) [20-313140](#) [20-313143](#) [22.1042](#) [+ 22.2370-22](#) [23.1010-23, 24, 25, 26, 27](#) [24.0160-1+25.0035](#) [24.0160-4+25.0035](#) [24.116-22](#) [5281](#) [5279](#) [450-3704-01-06-00](#) [AXS-3225-04-04](#) [AXS-3225-04-10](#) [AXS-7550-06-03](#) [AXS-7550-06-05](#) [269RB](#) [2713BB](#) [BP30BN-1 PKG](#) [BP30RN-1 PKG](#) [571-0200](#) [450-3422-01-06-00](#) [450-3888-01-04-00](#) [BP30GP10](#) [571-0400](#) [571-0600](#) [66.9131-23](#) [66.9427-22](#) [BP21-2BRN-B PKG](#) [930058104](#) [930103102](#) [930103188](#) [930103700](#)