




单输出裸板电源

YS-18S24083WL

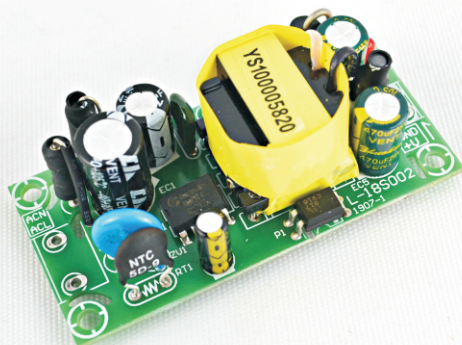


产品特点

- ※ 宽范围输入电压范围
- ※ 有过载、短路、过温保护功能
- ※ 低功耗，小体积、高效率
- ※ 符合CE认证要求
- ※ 输入输出方式：**焊盘留孔**

型 号		YS-18S24083WL191152
输出特性	输出电压	24V
	额定电流	0.83A
	电流范围	0-0.83A
	纹 波	<150mVp-p
	输出电压范围	23.9-24.1V
	电压调整率	±1.1%
	负载调整率	±1.5%
	额定功率	20W
	效率	86%
	输出可调范围	略
	建立、上升保持时间	300ms、20ms、20ms/220VAC
输入特性	输入电压范围	85~264VAC (DC125V~375VDC)
	输入电流	<0.2A (平均电流0.03~0.1A)
	频率范围	47~63Hz
	空载功耗	220VAC IN:<0.3W ;110VAC IN:<0.1W
	启动冲击电流	COLD START <30A/230VAC IN
	漏电流	<3mA/220VAC
保护特性	过功率保护	150~170%额定功率，故障移除自动恢复
	过电压保护	VH1:>50%
	DC短路保护	电源间歇打隔,排除短路电源恢复
其它功能		
环境参数	工作温度、湿度	-20℃ ~ +40℃@100% LOAD; +60℃@60%LOAD:20%-90% RH
	储藏温度、湿度	-30℃ ~ +85 10%-95% RH
安全及EMC标准	安规标准	EN55032:2015; En55024:2010+ EN61000-3-2
	耐压	I/P-O/P:3KVAC 1min.
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 500VDC/100M Ohms
其 它	尺寸(长×宽×高)	66.2×30.5×22mm
	重量	35g
备 注	1.所有参数在额定电压220VAC输入，额定负载.环境25℃，湿度70%条件下测定。 2.精度:包括设定误差.电压调整率,负载调整率。 3.纹波测试:用30cm长胶线连接电源和负载,负载端并0.1uF和47uF电容，以20MH示波器于负载端测得。 4.电压调整率:在额定负载条件下,输入电压从低到高变化测得。 5.负载调整率:被测输出从0%负载到100%负载变化测得。 6.每路都可以输出最大电流,但是总负载之和不能超过最大输出功率。	


型号说明:

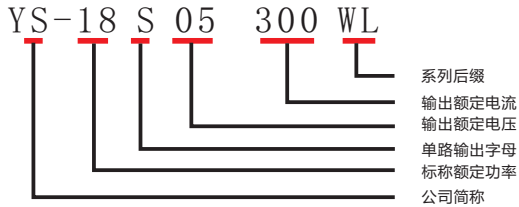

YS-18SWL系列是高可靠性,输出高达20W基板插针式单路输出电源,适合输入电压85~265VAC应用,可根据客户需求设定不同电压,可适应多种消费类电子设备需求。


方框图

开关频率: 60~70KHz

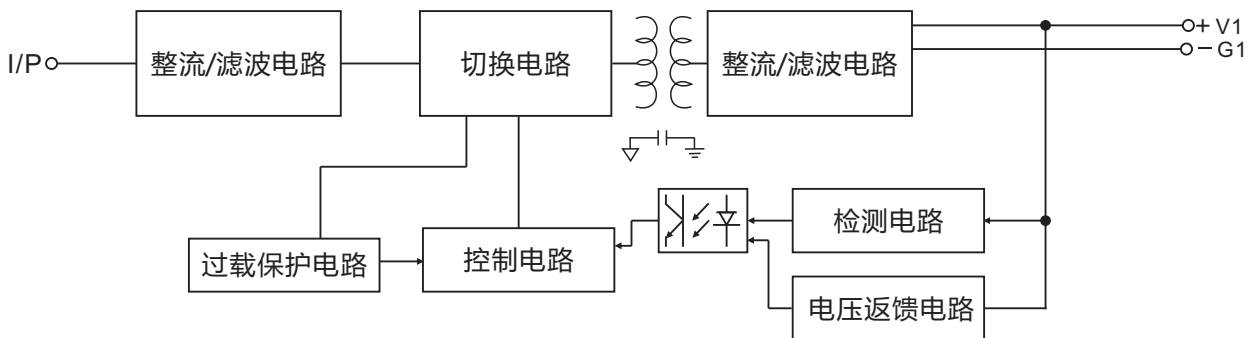

推荐电路

推荐电路1

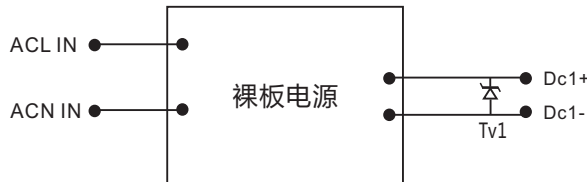


推荐电路2



输出	L1	Cx1	L2	Tv1
5V	15~20MH 差模电感 (推荐使用 UU9.8)	0.1UF/275V 安规电容	20~100UH 共模磁环电感	P4KE6.8CA
12V				P4KE13CA
15V				P4KE18CA
24V				P4KE27CA

推荐电路3

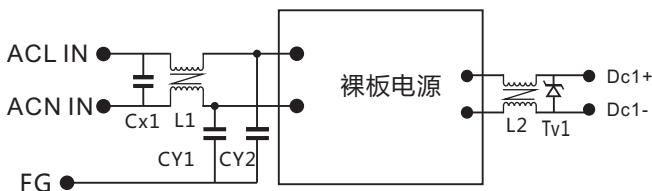

输出	L1	Cy1, Cy2	Cx1	L2	Tv1
5V	15~20MH 差模电感 (推荐使用 UU9.8)	102/275VAC V电容	0.1UF/275V 安规电容	20~100UH 共模磁环电感	P4KE6.8CA
12V					P4KE13CA
15V					P4KE18CA
24V					P4KE27CA

备注: 推荐电路1: 经济型运用, 对纹波要求不高电器设备使用。

推荐电路2: 对纹波有要求,且需要通过强制性认证电器设备使用。



推荐电路3: 电器设备或金属机箱电器带PE接口设备使用。



单输出裸板电源



YS-18S24083WL

全电压效率曲线

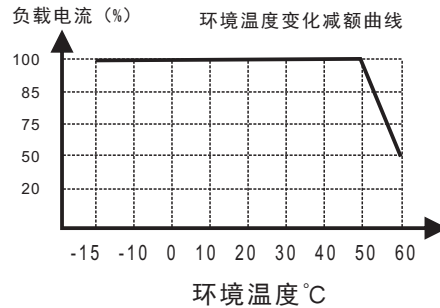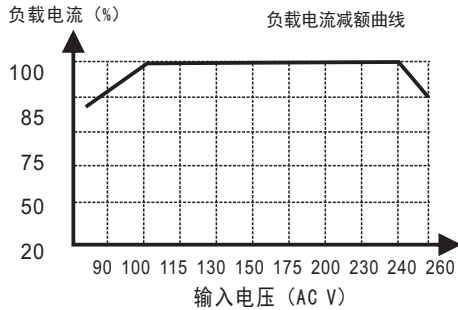

结构尺寸


单位mm

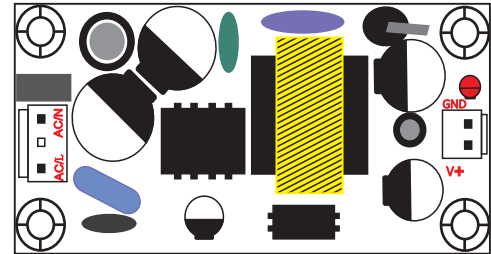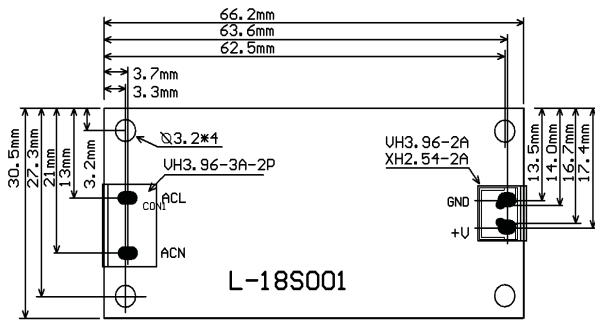


备注:

1. 模块电源输出可以选择VH3.96-2A及XH2.54-2A针座与负载链接, 或输入、输出留孔方式。
2. 机械安装孔比较适合塑料外壳设备组装, 如客户使用的是五金机箱, 请预留足够安全距离

尺寸及引脚定位与本公司产品兼容

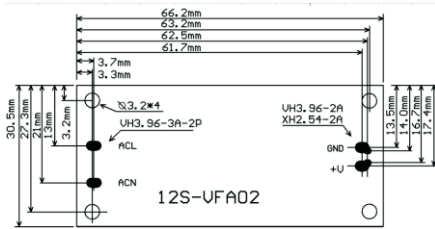

YS-12SFA01系列

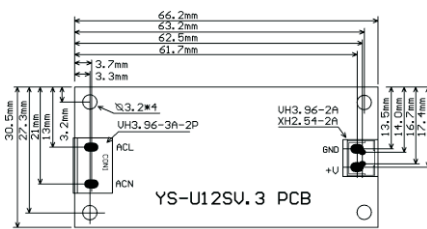

YS-U12SH系列

备注:

仅限于PCB板外框尺寸及机械安装尺寸、输入、输出针座间距, 电源整机高度除外。

电源选型及使用说明

1. 产品选型请详细参阅本规格书上各性能指标, 否则无法保证产品稳定可靠工作。
2. 当产品没有热拔插功能时, 电源要切断电源后方可拔插。
3. 规格书所列参数信息均依照本公司内部标准测得。
4. 产品未经许可不能改造\分解内部部件, 以免引起触电或其他损害。
5. 不要人体直接接触散热器等高温部件, 以免灼伤。
6. 不要触碰端子及高压区域器件, 部分存在高温\高压。
7. 产品安全隔离要求输入相线之间电气间隔与爬电距离 > 2.7MM要求, 输入与金属外壳或地(大地)之间电气间隙爬电距离 > 3MM要求。
8. 负载分为阻性负载\容性负载\感性负载种类, 确定负载性质选择电源功率匹配, 确保产品足够余量长时间正常稳定工作。
9. 产品规格型号变更及升级恕不另行通知。
10. 客户如有疑问或者其他电源配套信息请电话咨询, 需要特殊电源可根据实际需要定制。



EMC

RoHS conform

SGS

CE

FC

ISO9001



单输出裸板电源


YS-18S24083WL

EMI测试数据 YS-18S12170WL

EUT: YS-18S12150WL EMC300A EMI Measure Report
 Manuf: 12V/1.5A
 Op Cond: 230VAC-L
 Operator:
 Test Spec: EN55022
 Date: 2018-7-8

Scan Settings


Frequencies			Receiver		
Start	Stop	Step	BW	Detector	M-Time
0.15MHz	30.00MHz	5kHz	9kHz	PK--AV	10mS

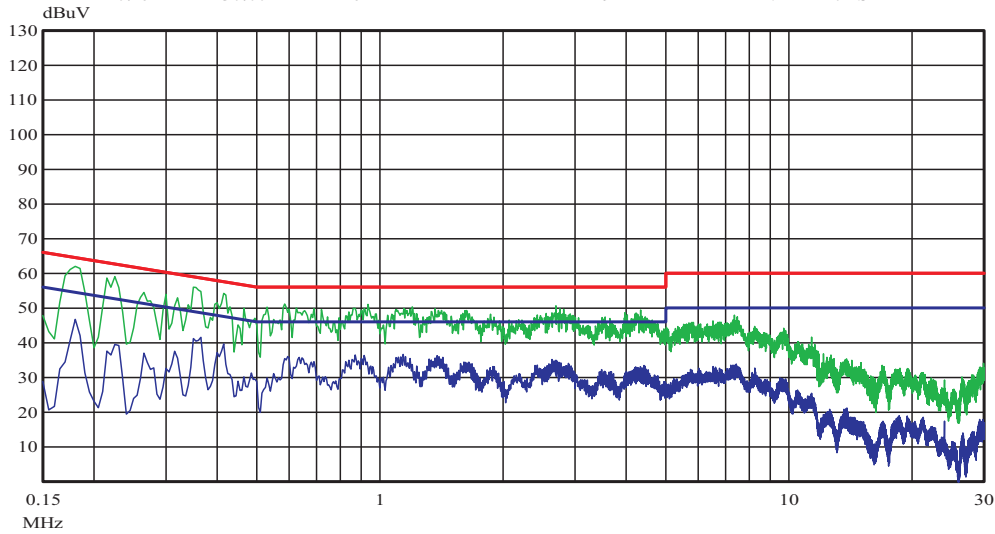

EUT: YS-18S12150WL EMC300A EMI Measure Report
 Manuf: 12V/1.5A
 Op Cond: 230VAC-N
 Operator:
 Test Spec: EN55022
 Date: 2018-7-8

Scan Settings


Frequencies			Receiver		
Start	Stop	Step	BW	Detector	M-Time
0.15MHz	30.00MHz	5kHz	9kHz	PK--AV	10mS

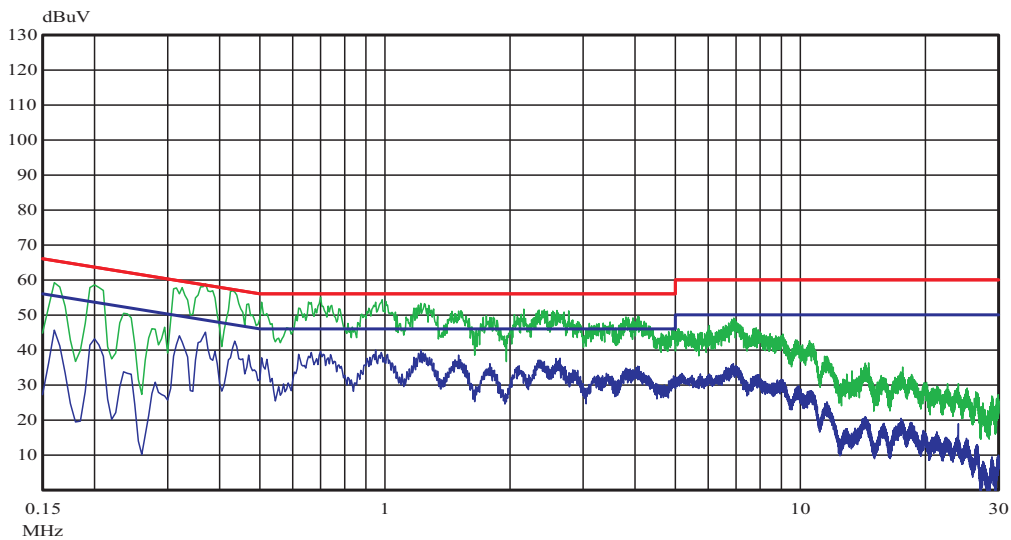

备注:EMI数据是在推荐电路1条件下检测所得

附件一

常规产品命名及说明

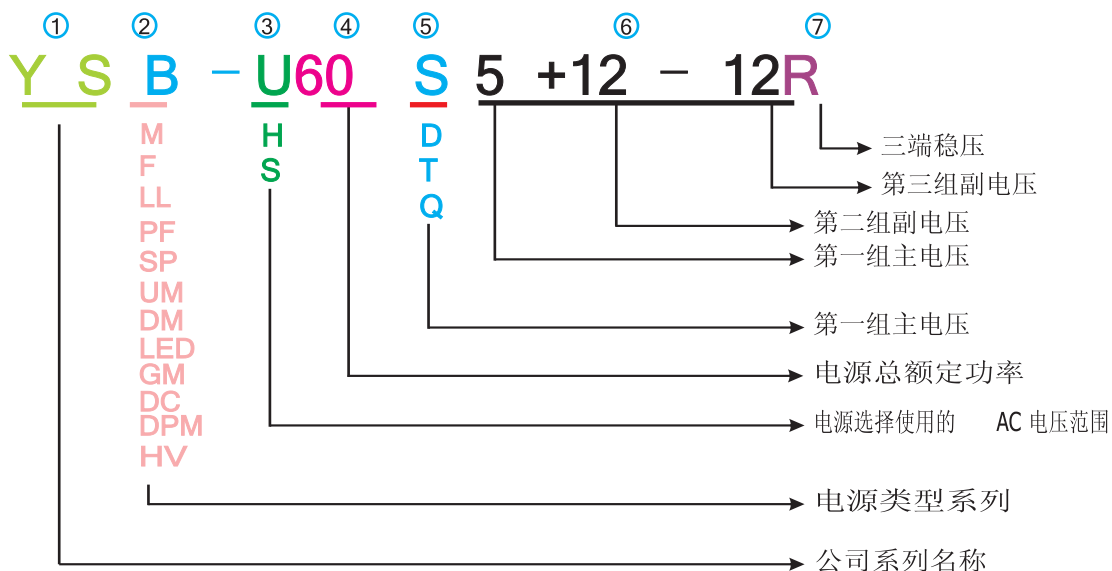

- ①. 公司名称拼音缩写 (禹舜)
- ②. 公司产品类型及主要材料, 例如:
 - B---裸板型电源, 英文缩写 (Bare plate)
 - MD---模块电源 (The module)
 - F---防水电源 (Waterproof)
 - LL---长条、薄型电源 (Long thin)
 - PF---带功率校正因数 (Power factor correction)
 - SP---客户订做的特殊电源 (Special)
 - UM---U型外壳, 单端MOS管型电源
 - DM---网状壳/工业电源 (Industrial)
 - DC---直流转直流电源
 - GM---充电器, 有时候会用一个“G”代表 (The charger)
 - DPM---适配器电源 (The adapter)
 - LS ---引线胶壳电源系列: 装入塑料壳, 输入输出引线电源
 - LED---灯具电源 系列:
 - HV ---高压输入电压电源 系列: AC 200-400VAC输入范围
- ③. 电源适合什么AC电压范围及输入方式, 例如:
 - U---全球性使用 (范围85V-264VAC输入)
 - H---高电压范围使用, 国内或者东南亚、欧洲、中东等国家使用
 - S---AC输入通过电源内部开关转换达到宽电压范围要求。
- ④. 数字代表电源标称的额定功率, 例如:
 - 60---60W (瓦特)
 - 40---40W (瓦特)
- ⑤. 电源输出DC组数, 例如:
 - S---代表只有一组电压输出 (A single setof)
 - D---代表双组电压输出 (Dual)
 - T---代表三组电压输出 (Three way)
 - Q---代表四组电压输出
- ⑥. 电源实际输出的电压伏数, 第一组代表主回路电压. 以此类推第二. 第三路输出
- ⑦. R代表输出电压经过了三端稳压 (输出电压精度高1%). 输出或者其他线性DC转DC调整电路。



附件二

关于立创商城禹舜电子规格书命名说明

C910283_YS-3S12WA 190077_PDF_12V300mA (0.3A)开关电源模块(输入输出带针)_2020年10月22日.PDF



产品型号后缀:由6位数字组成,该后缀无可读性字面意义,也不代表任何数字意义,只代表该产品延伸出的不同输入输出应用形式,例如:输入输出带针\输出输出带螺丝接线端子\输入输出焊盘留孔\输入输出焊线\输入输出带双卡针等,因为同一产品型号可以延伸出20多种附加产品形式,不方便用字面或过多文字表述,因此为了保证产品对应的唯一性及准确性,方便下单及产品管理我司采用ERP系统编码来区分不同形式的应用,

代表产品名称,可作为立创商城发布该产品时用到的产品名称,包含该产品基本参数描述及与同一型号的其他不同产品编码的重要区别,例如:YS-3S12WA 190068为:12V300mA (0.3A)开关电源模块(输入输出留孔),而同一型号的产品编码是190077的区别在于“()”内的内容,编码190077代表输入输出带针,编码190068代表输入输出留孔.

规格书编写更新日期

规格书的文件格式

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Switching Power Supplies](#) category:

Click to view products by [ESHION](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[70841011](#) [73-551-0005](#) [73-551-0048](#) [EVS57-5R3/A](#) [FAS-002](#) [AAD600S-4-OP](#) [MS924](#) [HWS50A-5/RA](#) [KD0204](#) [9021](#) [LDIN100150](#) [FAP-001](#) [FP80](#) [FRV7000G](#) [22929](#) [CQM1IA121](#) [VI-PU22-EXX](#) [LDIN5075](#) [432703037161](#) [VI-LUL-IU](#) [LPM000-BBAR-08](#) [LPM000-BBAR-07](#) [08-30466-1055G](#) [DMB-EWG](#) [CQM1IPS01](#) [SP-300-5](#) [MAP40-S233](#) [CQM1-IPS02](#) [VI-MUL-ES](#) [22829](#) [08-30466-0028G](#) [96PSR-A460WOTH-2](#) [G06-Q01](#) [GHA300F-12-SNF](#) [MTA040009A](#) [FSA150024A](#) [VI-RUR22-EWXX](#) [VI-PU03-EYW](#) [VI-QCWB3-CSV](#) [HLS30ZE-NT8](#) [UT1404-7](#) [ERP-350-12](#) [S8FSG01512C](#) [VI-PU22-EYY](#) [XPFM201A+](#) [S8FS-G15015C](#) [S8FS-G05005C](#) [S8FS-G03015C](#) [08-30466-020WG](#) [08-30466-1040G](#)