


### ASBS 2 M8

T-Verteiler mit zwei M8-Miniatur-Kupplungen, 3-polig, Rändelschraube und Rändelmutter mit selbstsichernder Verschraubung

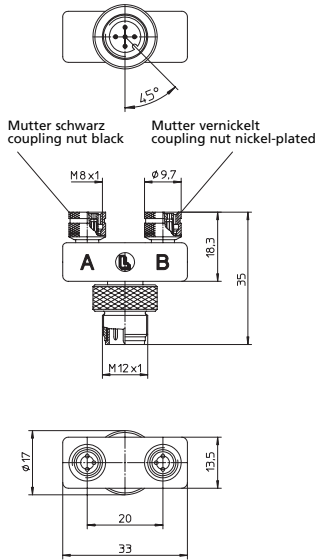


T-connector with two M8 miniature female connectors, 3 poles, with self-locking threaded joint

### ASBS 2 M12

T-Verteiler mit zwei M12-Kupplungen, Rändelschraube und Rändelmutter mit selbstsichernder Verschraubung  
ASBS 2 M12-5 1-1:  
1 zu 1 durchverdrahtet  
ASBSA 2 M12-3:  
mit UND-Beschaltung




### ASBS 2 M12

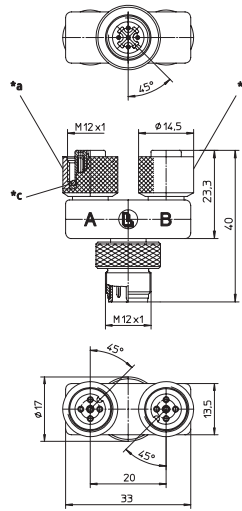

\*a Mutter schwarz coupling nut black  
\*b Mutter vernickelt coupling nut nickel-plated

### ASBSA 2 M12


T-connector with two M12 female connectors, with self-locking threaded joint  
ASBS 2 M12-5 1-1:  
wired through 1 to 1  
ASBSA 2 M12-3:  
with AND circuit

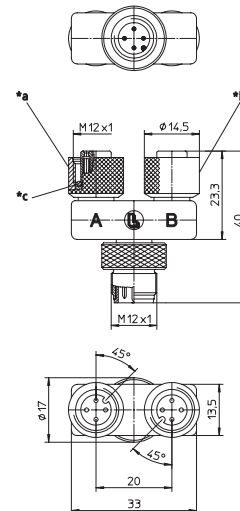


\*c O-Ring O-ring

### Pinbelegung Pin assignment


#### ASBS 2 M8




#### ASBSA 2 M12-3



#### ASBS 2 M12-5S




#### ASBS 2 M12-5




### Schaltbild Wiring diagram


#### ASBS 2 M8




#### ASBS 2 M12-5




#### ASBSA 2 M12-3














#### ASBS 2 M12-5 1-1



#### ASBS 2 M12-5S



<b>Technische Daten</b>		<b>Technical data</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25°C / +90°C	<b>Operating temperature range</b>	-25°C / +90°C
<b>Werkstoffe</b>		<b>Materials</b>	
Gehäuse / Griffkörper	TPU, selbstverlöschend	Housing / Molded body	TPU, self-extinguishing
Kontaktträger	Kupplungen: M8: TPU, selbstverlöschend M12: PA GF, selbstverlöschend	Insert	Female connectors: M8: TPU, self-extinguishing M12: PA GF, self-extinguishing
Kontakt	Stecker: TPU, selbstverlöschend CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet	Contact	Male connector: TPU, self-extinguishing CuZn, pre-nickelated and 0.8 microns gold-plated
Gewindebuchse / Rändel- schraube/-mutter / Sechskant- schraube/-mutter / Hülse	CuZn, vernickelt	Receptacle shell / knurled screw/ nut / hexagon screw/nut / sleeve	CuZn, nickel-plated
O-Ring	FKM	O-ring	FKM
<b>Mechanische Daten</b>		<b>Mechanical data</b>	
Schutzart	IP 67 Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegen- stücken.	Degree of protection	IP 67 Only in locked position with its proper counterparts.
<b>Elektrische Daten</b>		<b>Electrical data</b>	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ	Contact resistance	≤ 5 mΩ
Nennstrom bei 40°C	4 A pro Steckplatz / 4 A max. gesamt	Nominal current at 40°C	4 A per outlet / 4 A max. total
Nennspannung	60 V	Nominal voltage	60 V
Bemessungsspannung	63 V	Rated voltage	63 V
Prüfspannung	M8: 0,8 kV eff. / 60 s M12: 1,5 kV eff. / 60 s ASBSA: 2,0 kV eff. / 60 s	Test voltage	M8: 0.8 kV eff. / 60 s M12: 1.5 kV eff. / 60 s ASBSA: 2.0 kV eff. / 60 s
Isolationswiderstand	> 10 <sup>9</sup> Ω	Insulation resistance	> 10 <sup>9</sup> Ω
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree	3

Bestellbezeichnung Designation	Polzahl Poles	
ASBS 2 M8	3	 
ASBSA 2 M12-3		 
ASBS 2 M12-5S		  
ASBS 2 M12-5	5	 
ASBS 2 M12-5 1-1		 
<b>Nicht anwendbar bei ASBSVB und ASBSVC</b>		<b>Not applicable with ASBSVB and ASBSVC</b>

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [lumberg](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[RK20-603/5M](#) [ASBSM 10/LED 3](#) [ASBS-R 8/LED 5-4](#) [ASBSV 8 5](#) [BTOR 1 SCHWARZ](#) [18315 0976 PMC 151](#) [KRE8](#) [SBS 4/LED 3](#) [SFV 80](#) [RK30/2M](#) [RKWT 4-07/5M](#) [ASBS-R 4 5-4](#) [ASBS-R 4/LED 5-4](#) [BTO 1 SCHWARZ](#) [BTO 1 V SCHWARZ](#) [BTOR 1 WEISS](#) [KB3](#) [KRES10](#) [KRESS8](#) [KS8](#) [KRM 07](#) [0103 03](#) [WKV 81](#) [RK 30-738/20F](#) [RKMV 4-225/10 M](#) [RKT 5-644/2M](#) [RKT 4-679/5M](#) [HZ30](#) [ASBS 2](#) [M12-S2326](#) [1614 16](#) [0985 706 100/10M](#) [RST 4-RKWT 4-602/1M](#) [WKV50](#) [RST 4-633/2M](#) [RST 4-RKWT 4-602/3M](#) [RS-TU](#) [WSV 30](#) [0986](#) [EMC 102](#) [0250 03](#) [RKWT 5-612/5M](#) [0980 ESL 393-121](#) [RST 5L-RKT 5L-949/5 M](#) [ASBM 6/LED 3-344/5 M](#) [RKT 4-646/2M](#) [RKHL 8/S 5,5](#) [0985 YM57530 100/20M](#) [0985 YM57530 500/1M](#) [RST 4-RKT 4-637/2M](#) [RKT 5L-949/5 M](#) [RST 3-RKMV 3-224/2 M](#)