658-674

1 A) Universalstecker

Mit Schraubkontakten, Zugentlastung und festarretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung. 8 und 16 A/6-24 V, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen, TÜV-geprüft und -überwacht, nach DIN ISO 4165.

B) Sicherheits-Universalstecker
Technische Ausführung wie Universal
stecker, jedoch mit integrierter Sicherung
8 und 16 A.

Neu!

2 Universalstecker

mit Kontakt-Ausgleichshülse Für kontinuierliche Stromversorgung über Außenkontakte der Zigarettenanzünder-Steckdose. Ausführungen mit Kontakt-Ausgleichshülse:

A) Universalstecker 8 und 16 A/6-24 V

- B) Sicherheits-Universalstecker 8 und 16 A/6-24 V
- C) Universal-Winkelstecker 7,5 A/6-24 V

1 a) Universal Plug

with screw terminals, strain relief and adaptor. Firm positioning by a bayonet catch. 8 and 16 A/6-24 V, fitting for cigarette lighter and standard socket outlets, TÜV certified and surveyed, to DIN ISO 4165.

b) Safety Universal Plug

Technical details as Universal Plug, with an additional integrated fuse of 8 or 16 A.

New!

2 Universal Plug with CONTACT-ADAPTOR

For a continuous power supply via the spring contacts of the cigarette lighter socket outlet. Versions with contact-adaptor:

- a) Universal Plug 8 and 16 A/6-24 V
- b) Safety Universal Plug 8 and 16 A/6-24 V
- c) Universal Angular Plug 7.5 A/6-24 V

3 Universal-Winkelstecker

Mit Funktionskontrolle für Mobilfunk und Elektrogeräte mittels Leuchtdiode, Reitersicherung, festarretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und Schraub-Zugentlastung. 7,5 A/6-24 V bis max. 1,5 mm² Kabelquerschnitt, Ø 8 mm, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdose nach DIN ISO 4165. TÜV-Prüfung angemeldet.

3 Universal Angular Plug


with operational check for mobile telephone and electric accessories, by diode, push-on fuse, adaptor with firm positioning by a bayonet catch and screw-on strain relief. 7.5 A/6-24 V up to 1.5 mm² max. cross section of the cable, Ø 8 mm, fitting for cigarette lighter and standard socket outlets, to DIN ISO 4165. TÜV certification pending.


4 Normstecker


Zum Anschluß von Zusatzgeräten aller Art, 6-24 V, passend für alle Normsteckdosen nach DIN ISO 4165.

Standard Plug

For connection of any type of supplementary accessories 6-24 V, fitting for all standard socket outlets to DIN ISO 4165.

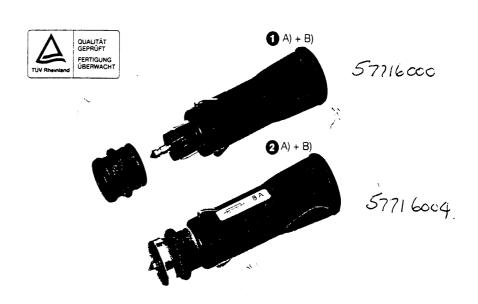

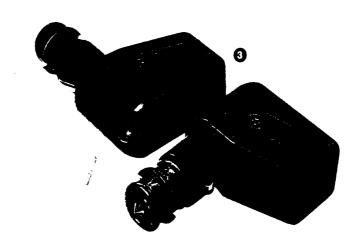

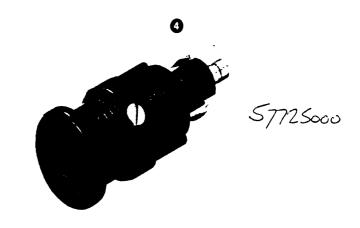

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for pro car manufacturer:

Other Similar products are found below:

68302110	57607550	67664000	67335500	68131200	67333500	67748500	67888000	67325500	67302500	57612003	68131100	67864910
67611500	67828100	67844000	67332600	67889000	67332500	67322500	67889050	67322600	67864920	67887000	67722110	52005001
67614500	57725002	68140810	67824100	67611000	67801500	67334500	67662010	67741500	68141000	67824010	67324500	67722100
53005001	67746500	67742500	67882000	67864900	67323500	67884000	67614000	67864930	67721000	67882900		