


Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Ein Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesem Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

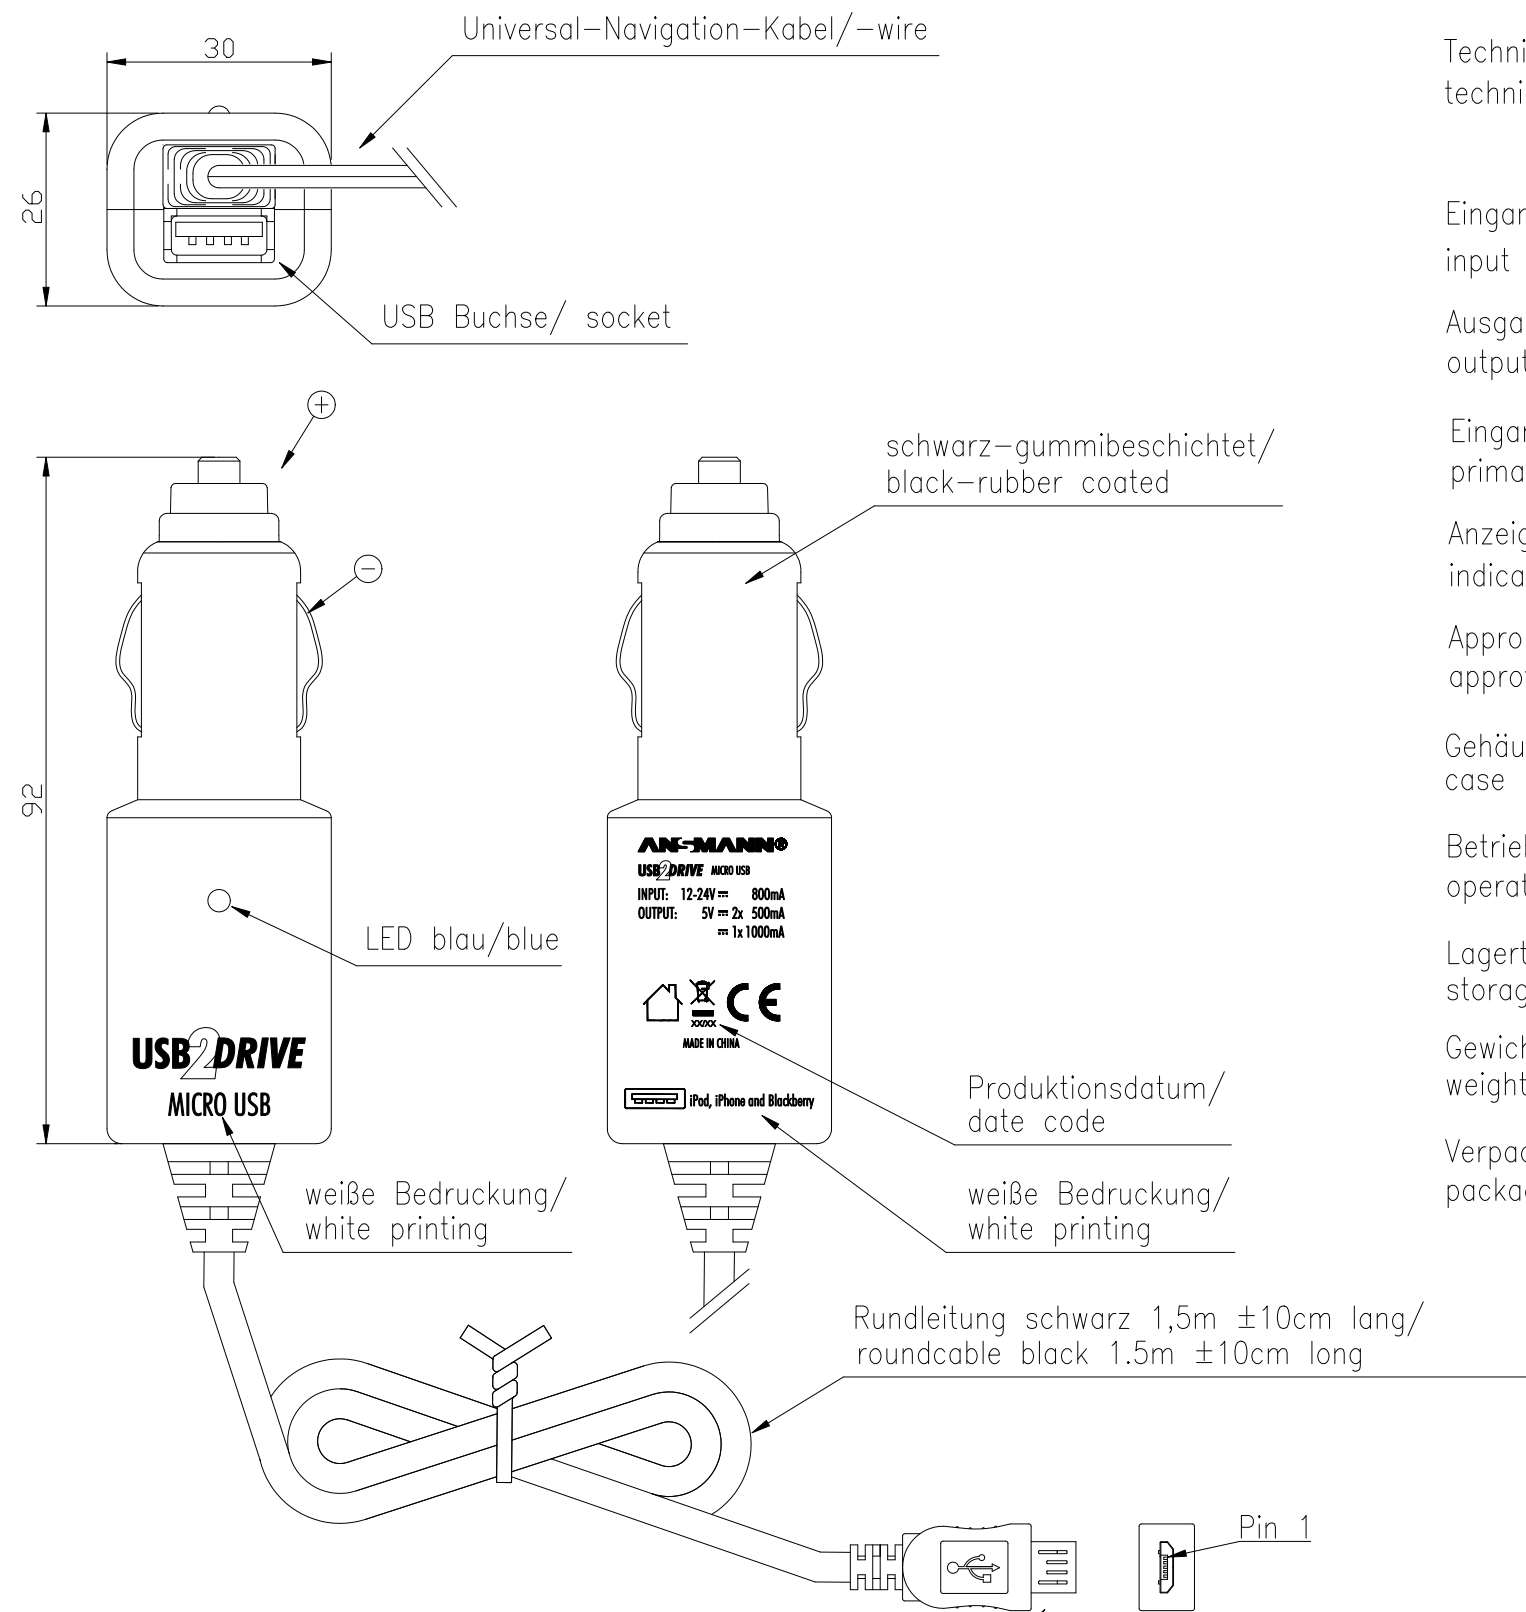

Pinbelegung/ :
 pin 1: +5V
 pin 2: connected to Pin 3
 pin 3: connected to Pin 2
 pin 4: NC
 pin 5: GND

Technische Daten/
technical data

- Eingangsdaten/
input data : 12-24V (10.8V – 25.8V) DC max. 800mA
- Ausgangsdaten/
output data : 5.0V ±5% DC 1 x 1000mA
2 x 500mA
- Eingangs-Schutz/
primary electrical protection : Glassicherung T1L
glas fuse T1L
- Anzeige/
indicator : LED blau/blue (Power)
- Approbation/
approval : CE
- Gehäuse/
case : Steckergehäuse mit KFZ-Stecker, schwarz-gummibeschichtet/
plug-in case with car lighter plug, black-rubber coated
- Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+40°C
- Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C.....+70°C
- Gewicht/
weight : 70g
- Verpackung/
packaging : Einzelverpackt, Blisterverpackt/
individual box, blister package

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN5210				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A3): 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
				2010	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name Carcharger Micro USB
				Erstellt/ Drawn by	22.12.	PK	
VO	CE logo changed	24.05.11	ML				
VO	Fuse value changed	16.02.11	PK				
VO	lable printing updated	28.01.11	PK				
VO	pin assignment updated	27.01.11	PK				
VO	---	22.12.10	PK				
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 072/24/10	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through:
						Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	Blatt/ Sheet
						5707173	1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [ansmann](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5020012](#) [1000-0003](#) [5030992](#) [1520-0004](#) [1501-0004-1](#) [1250-0013](#) [1001-0020-UK](#) [2312-3003](#) [1600-0199](#) [5030902](#) [1600-0137](#) [1900-0019](#)
[1001-0014-UK](#) [5035362](#) [5707173](#) [5311113 / APS 1000](#) [5035391](#) [10950964/01](#) [5000023](#) [5030982](#) [1600-0138](#) [1250-0014](#) [BCA120-350](#)
[1600-0145](#) [5015293](#) [2311-3003](#) [5030802](#) [5035222](#) [5030912](#) [5016243](#) [2310-3001](#) [5030641](#) [5001183](#) [1600-0154](#) [5035352](#) [ACS310](#) [5035342](#)
[5035202](#) [5015332](#) [5015303](#) [5035201](#) [2311-3002](#)