

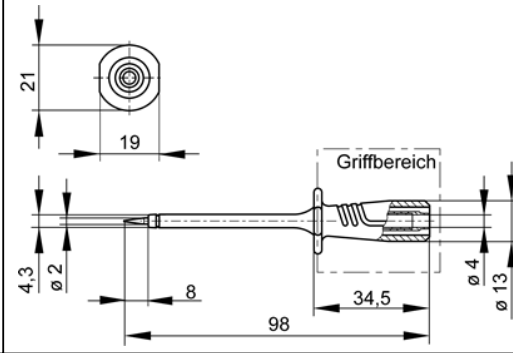


Datenblatt für PRUEF 2600 C2
Artikelnummer: 972327101


| | |
|--------------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 972 327-101 |
| Beschreibung: | Prüfspitze mit trittfester Isolierhülse und schlanker Edelstahlspitze. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten. 4mm Durchmesser Buchsensteck-anchluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheits - Mess-leitungen. Zubehör: Spitzenschutz und IC - Abgriff SS 260 |
| Typ: | PRUEF 2600 C2 rot / red |
| System: | 4mm Sicherheitssystem |
| Bestellnummer: | 972 327-101 |
| Farbe: |  |
| weitere Farbvarianten: |  |
| Technische Daten | |
| Messkategorie: | CAT II |
| Norm: | DIN EN 61010-031 |
| Stiftdurchmesser: | 2mm |
| Kontaktart: | tasten |
| Anschlussart: | 4mm Buchse, ungefedert |
| Bemessungsspannung: | AC-DC 1000V |
| Bemessungsstrom: | 1A |
| Durchgangswiderstand: | 50mOhm |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Edelstahl |
| Kontaktflächenmaterial: | Nickel |
| Gehäusematerial: | PP |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -25°C bis +80°C |
| Brennbarkeitsklasse | |
| Gehäuse: | 94 HB |
| Zeichnung | |



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [hirschmann](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[931298001 GSP 211 PG11](#) [934828001 BRSCIS 4D/9](#) [930011200 MAB 6](#) [G 30 KW 3 M](#) [934066788](#) [934061103](#) [934059104](#) [930046100](#)
[943301-001](#) [934061704](#) [STAK2](#) [PRUEF1SW](#) [SPIDER-PL-20-05T1999999TZ9HHHH](#) [BAT867-RUSW99AU999AT199L999ZHX](#)
[930136106](#) [930317804](#) [934066105](#) [934076103](#) [934086104](#) [934086188](#) [973929000](#) [934157101](#) [934077106](#) [934077105](#) [934064104](#)
[932794001](#) [973601101](#) [GECKO 4TX](#) [972309101](#) [934100707](#) [975455709](#) [975455701](#) [973528101](#) [MESAP 43650](#) [932140100](#) [STAK 3 N](#)
[SCHWARZ](#) [932507005](#) [XZC 0704](#) [975694707](#) [MLSWG100/2.5RT](#) [BAT867-RUSW99CU999AT199L999ZHX](#) [934081100](#) [934089101](#)
[934090100](#) [973929001](#) [975017701](#) [975106101](#) [934157100](#) [930537517](#) [MAB 8100 S](#) [930099100](#) [MLSWG100/2.5SW](#) [GMNL209 NJ LED 24](#)
[HH](#)