



2 Phasen High Torque Schrittmotoren - 0,9°


Typen ST4209 - Größe X, S, M, L

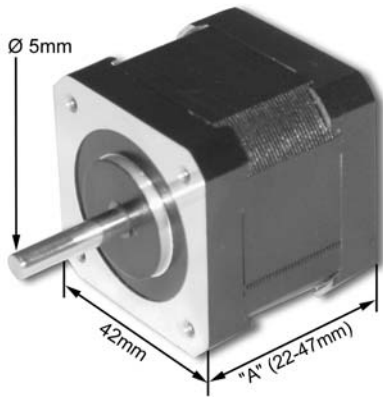


ST4209X1004
UB:24/48V; 1,63 A/Phase; Steuerung: SMC44G

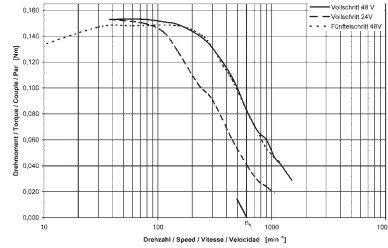


ST4209S1404
UB:24/48V; 1,63 A/Phase; Steuerung: SMC44G

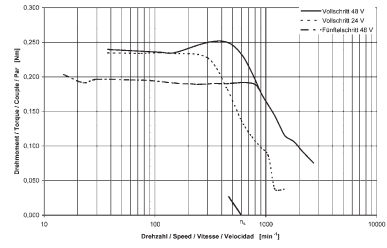

ST4209M1704
UB:24/48V; 1,63 A/Phase; Steuerung: SMC44G

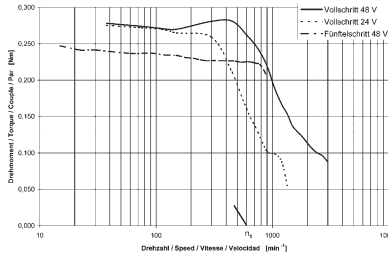


ST4209L1704
UB:24/48V; 1,63 A/Phase; Steuerung: SMC44G

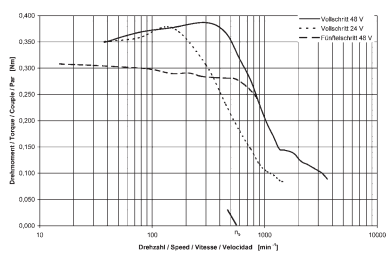


Anschlußbelegung

ST4209...6




ST4209...4



Bestellbezeichnung:
ST 4209 S 1006 - A

A = single shaft
B = double shaft

Md-Kennlinien aller Typen unter www.nanotec.de

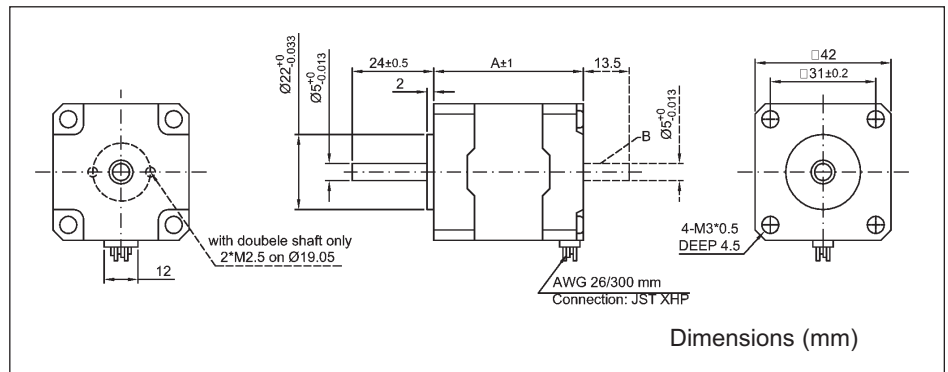

Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)

Typ	Strom pro Wicklung A/Wicklung	Halte- moment N cm	Widerstand pro Wicklung Ohm/Wicklung	Induktivität pro Wicklung mH/Wicklung	Rotorträg- moment g cm ²	Gewicht kg	Länge "A" mm
ST4209X1004	1,00	10	8,7	16,5	20	0,15	22
ST4209S0404	0,42	7,6	13	6,0	35	0,22	33,5
ST4209S1006	0,95	15	4,2	4,0	35	0,22	33,5
ST4209S1404	1,33	22	2,1	4,2	35	0,22	33,5
ST4209M1206	1,2	25	3,3	4,0	54	0,28	38
ST4209M1704	1,68	35	1,65	3,2	54	0,28	38
ST4209L1206	1,2	31	3,3	4,0	68	0,35	47
ST4209L1704	1,68	43	1,65	4,1	68	0,35	47

alle Angaben beziehen sich auf 1 Wicklungshälfte bzw. Unipolar!

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [nanotec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LSNUT-T6X2-F](#) [STF2818X0504-A](#) [SP2575M0206-A](#) [C5-01](#) [DB59C024035-A](#) [SP1518M0204-A](#) [ST6018L3008-A](#) [ZKRS485-USB](#)
[SP3575M0906-A](#) [ST2818S1006-B](#) [ST4118L1804-A](#) [SMCI35](#)