


ROHS

## 电流互感器技术规格书

型号: HCT226JY-2      5A:2.5mA

1. 外形图: (单位: mm)

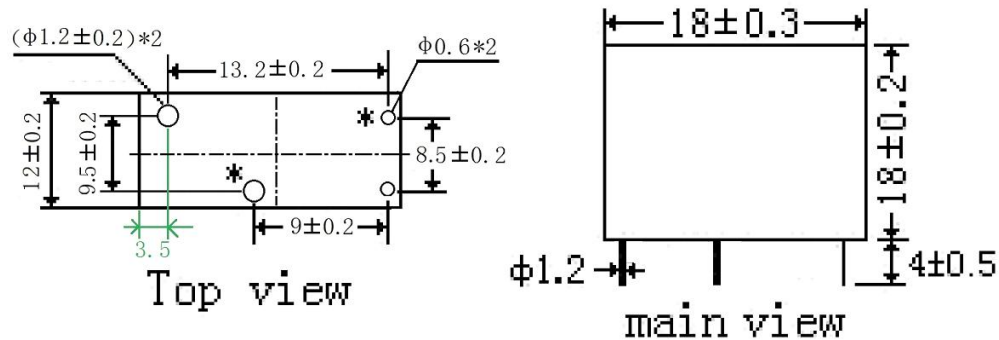

2. 产品说明: 精密电流互感器, 输入为管脚针, 经过互感器后次级输出电流信号, 经采样电阻转化为所需要的电压信号。输出为管脚针。测量型互感器。

3. 电气特性:

参数	指标	HCT226JY-2 (测量型)	单位
额定输入电流		5	A
额定输出电流		2.5	mA
最大输入电流		10	A
最大输出电流		5	mA
额定输入时角差值		≤35 (负载 100 Ω 时)	分
相位差变化		≤12' (5A 的 2%~200%)	分
额定点比差值		0.5	%
线性度		≤0.1	%
隔离耐压		4000	V/min
角差温度变化		-30℃~+70℃ 角差变化≤10 分	分
温度系数		10	ppm/℃
工作温度		-40~+90	℃
储存温度		-50~+110	℃
重量		约 9	g
使用频率范围		0.02-10	KHz
负载电阻		≤100 (10A 时)	Ω
短时热电流		50A (30s) 或 100A (1s)	A
外壳材料		阻燃 PBT	—

4. 使用方法:

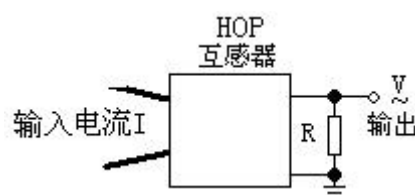


图 1: 输出并联小于 100 欧电阻, 输入 10A 时输出对应 0.5V 不饱和。输出=输出 I\*R。

注意事项：此电路中电阻 R 的功率及温度系数应合理选择, 要求温度系数优于 50ppm/°C!

以上参数均为工频 50Hz 使用状态时的参数值。相移为负载 100 欧时的测量值。

使用频率范围指互感器应用于固定的频率值的使用范围。

批量生产时抽样测试数据： 额定 5A 负载 100 欧

编号	测试点	5%	10%	20%	30%	60%	80%	100%	120%	200%
1	比差 (%)	0.046	0.043	0.035	0.030	0.027	0.026	0.030	0.029	0.025
	角差 (分)	18.67	18.04	17.11	16.48	15.45	15.06	14.82	14.60	13.97
2	比差 (%)	0.047	0.045	0.041	0.036	0.024	0.017	0.017	0.016	0.014
	角差 (分)	17.58	17.22	16.68	16.19	15.12	14.68	14.37	14.14	13.47
3	比差 (%)	0.046	0.045	0.040	0.035	0.023	0.017	0.016	0.013	0.003
	角差 (分)	20.75	20.30	19.56	19.03	17.89	17.34	16.98	16.64	15.64
4	比差 (%)	0.044	0.042	0.035	0.027	0.011	0.005	0.004	0.002	-0.007
	角差 (分)	24.05	23.53	22.85	22.15	20.65	20.03	19.63	19.18	17.96
5	比差 (%)	0.001	0.000	-0.004	-0.009	-0.023	-0.030	-0.029	-0.031	-0.039
	角差 (分)	22.36	22.01	21.36	20.82	19.66	19.11	18.74	18.41	17.39

如有问题请及时联系技术部，我们会尽快为您解答！

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Current Transformers](#) category:*

*Click to view products by [Hop Tech](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[L595100](#) [ACST-260](#) [L595050](#) [BV UI 302 0165](#) [BV UI 396 0174](#) [45077](#) [MCR-SL-CUC-200-I](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D14](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D19](#) [CTD-KIT](#) [44027](#) [44136](#) [PA3828NL](#) [CT16-1-50A/50MA](#) [749196500](#) [CST206-1A-B](#) [CT100A](#) [PVS100/230/110V](#) [PVS250/230/110V](#) [PVS250/230/230V](#) [PVS301/230/12V](#) [PVS50/A230/24V](#) [PVS630/230/24V](#) [7251](#) [CST-1025](#) [AS-100](#) [AS-105](#) [AS-112](#) [AS-404](#) [TEZ0.5/D230/10.5-10.5V](#) [TEZ0.5/D230/12V](#) [TEZ0.5/D230/6V](#) [TEZ0.5/D230/9V](#) [TEZ10/D230/12V](#) [TEZ10/D230/15-15V](#) [TEZ10/D230/18V](#) [TEZ10/D230/6V](#) [TEZ10/D230/9V](#) [TEZ10/D400/12V](#) [TEZ10/D400/24V](#) [TEZ1.5/D230/10.5-10.5V](#) [TEZ1.5/D230/10.5V](#) [TEZ1.5/D230/12-12V](#) [TEZ1.5/D230/12V](#) [TEZ1.5/D230/15V](#) [TEZ1.5/D230/24-24V](#) [TEZ1.5/D230/6V](#) [TEZ1.5/D230/7.5-7.5V](#) [TEZ16/D230/10.5-10.5V](#) [TEZ16/D230/15-15V](#)