





### e-tube | Seria R07 | Zip otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia

e-tube - zip otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia	Bi [mm]	Ba [mm]	R Promień gięcia [mm]	Waga [kg/m]
R07. 06 .R.0*	06	12,5	038  048	≈ 0,15
R07. 10 .R.0	10	16,5	038  048	≈ 0,16
R07. 16 .R.0	16	22,5	038  048	≈ 0,18
R07. 20 .R.0	20	27	038  048	≈ 0,19
R07. 30 .R.0	30	37	038  048	≈ 0,22
R07. 40 .R.0	40	47	038  048	≈ 0,25
R07. 50 .R.0	50	57	038  048	≈ 0,28
R07. 64 .R.0*	64	71	038  048	≈ 0,32

Numer art. należy uzupełnić o wybrany promień. (R). Przykład: R07.40.038.0 \*Szerokość dostępna na zapytanie, prosimy o kontakt z igus\*


### Wymiary

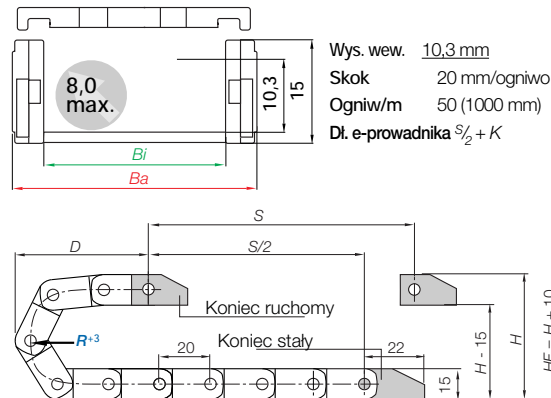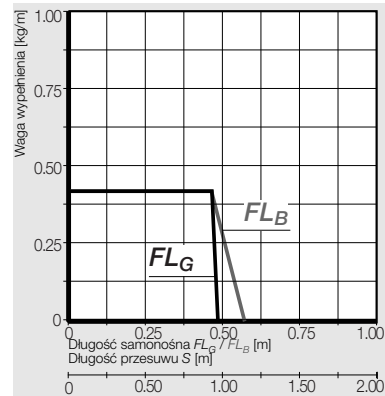

R	038	048
H	91	111
D	76	86
K	160	195

Wymagana wysokość wbudowania:  $H_F = H + 10$  mm (przy 0,2 kg/m wagi wypełnienia)


### Elementy mocujące, jednoczęściowe polimerowe | sztywne | Więcej ► [www.igus.pl/pl/R07](http://www.igus.pl/pl/R07)

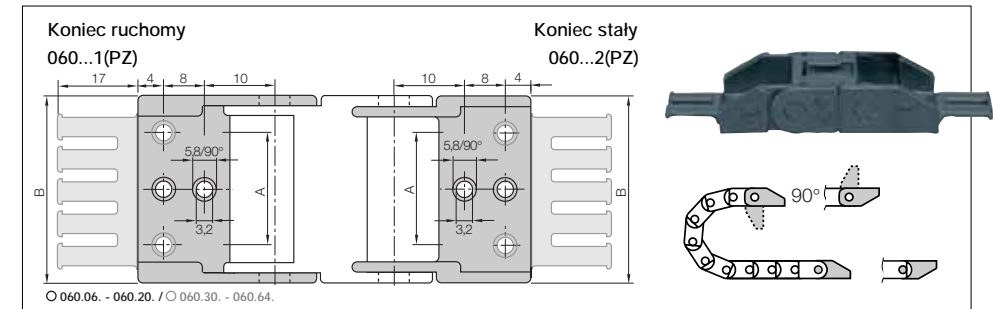

Indeks szerokości	Nr. art., pełny zestaw z grzebieniem	Nr. art., pełny zestaw bez grzebienia	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Ilość zębów
06.*	060.06. 12PZ	060.06. 12	-	12,5	1
10.	060.10. 12PZ	060.10. 12	-	16,5	1
16.	060.16. 12PZ	060.16. 12	-	22,5	2
20.	060.20. 12PZ	060.20. 12	-	27,0	2
30.	060.30. 12PZ	060.30. 12	22	37,0	3
40.	060.40. 12PZ	060.40. 12	32	47,0	4
50.	060.50. 12PZ	060.50. 12	42	57,0	5
64.*	060.64. 12PZ	060.64. 12	56	71,0	6

○ Szablon nawiercania dla indeksu szer.: 060.06. - 060.20. tylko środkowe otwory / ○ 060.30. - 060.64. tylko zewnętrzne otwory (patrz wyżej)

\*Szerokość dostępna na zapytanie, prosimy o kontakt z igus\*

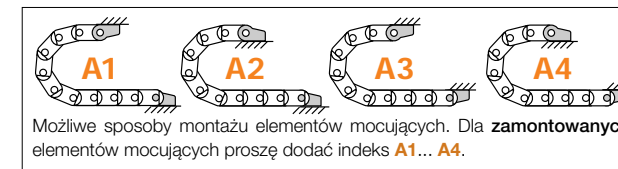

### Struktura numeru art.

060.40. 12PZ A1

A... musi być dodane w zamontowanym rozwiązaniu

Z grzebieniem kablowym w sys. mocowania

Pełny zestaw

Element mocujący dla wybranego indeksu szerokości

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Cable Mounting & Accessories](#) category:*

*Click to view products by [Iigus](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[582603-1](#) [009333-000](#) [727844N003](#) [747](#) [809090N001](#) [843188-000](#) [8666](#) [967279N002](#) [DB-11](#) [1300840039](#) [1300900096](#) [1301800416](#)  
[1302264450](#) [1300830184](#) [1300830729](#) [1300900039](#) [1301580036](#) [1301850553](#) [1301860939](#) [1302000074](#) [1302261315](#) [1302264431](#)  
[1337706-2](#) [APA18-AK](#) [1724](#) [1-787307-1](#) [185491N001](#) [1868](#) [HP-6N](#) [C-202-C](#) [202C221-13-0](#) [CA7308-000](#) [8S23-75FR-CS8184](#) [2684](#) [9648](#)  
[3089](#) [988382-000](#) [A72821-000](#) [AA401](#) [173506-000](#) [1823](#) [202C292-13-0](#) [202C302-13-0](#) [2109](#) [300625](#) [3330](#) [3412](#) [356247-1](#) [M9142](#)  
[M9143](#)