

Pół e-tubes | Seria 1450 otwieranie wzdłuż wew. promienia, kryta wzdłuż zewnętrznego promienia
 Pół e-tubes | Seria 1480 otwieranie wzdłuż wew. promienia, całkowicie zamknięta

Pół e-tubes wzdłuż zew. promienia	Cała e-tubes	<i>B_i</i> [mm]	<i>B_a</i> [mm]	<i>R</i> [mm]	Promień gięcia	1450 [kg/m]	1480 [kg/m]
1450.015.R.0	1480.015.R.0	15	28,5	035* 038* 048* 075 100 125 145 180	≈0,48	≈0,50	
1450.020.R.0**	1480.020.R.0**	20	33,5	035* 038* 048* 075 100 125 145 180	≈0,51	≈0,51	
1450.025.R.0	1480.025.R.0	25	38,5	035* 038* 048* 075 100 125 145 180	≈0,54	≈0,57	
1450.038.R.0	1480.038.R.0	38	51,5	035* 038* 048* 075 100 125 145 180	≈0,59	≈0,61	
1450.050.R.0	1480.050.R.0	50	63,5	035* 038* 048* 075 100 125 145 180	≈0,65	≈0,67	
1450.068.R.0	1480.068.R.0	68	81,5	035* 038* 048* 075 100 125 145 180	≈0,74	≈0,77	
1450.080.R.0	1480.080.R.0	80	93,5	035* 038* 048* 075 100 125 145 180	≈0,80	≈0,84	
1450.100.R.0	1480.100.R.0	100	113,5	035* 038* 048* 075 100 125 145 180	≈0,90	≈0,95	
1450.125.R.0	1480.125.R.0	125	138,5	035* 038* 048* 075 100 125 145 180	≈1,03	≈1,08	

**Szerokość dostępna na zapytanie, prosimy o kontakt z igus*

Promień dostępny na zapytanie, prosimy o kontakt z igus

Dla promieni 035, 038, 048 przewód e-tube nie jest całkowicie zamknięty. Prosimy o kontakt z igus*.



Numer art. należy uzupełnić o wybrany promień. (R). Przykład: 1450.038.100.0

Otwórz błyskawicznie e-przewodnik za pomocą narzędzia do otwierania e-przewodników igus®

Zredukuj czas montażu z 33 do 2 sek. za pomocą narzędzia do otwierania e-przewodników igus®. Otwórz długi e-przewodnik jednym ruchem.
 Nr art. 908.254.1400 dla serii 1450. Dla szerokości *B_i* [mm]: 20, 50, 68, 80, 100.
 Więcej informacji i film ► www.igus.pl/pl/savetime



Aplikacje samonośne | Krótkie przesuw

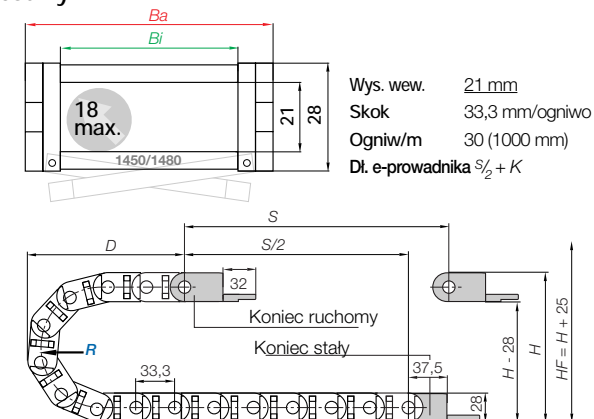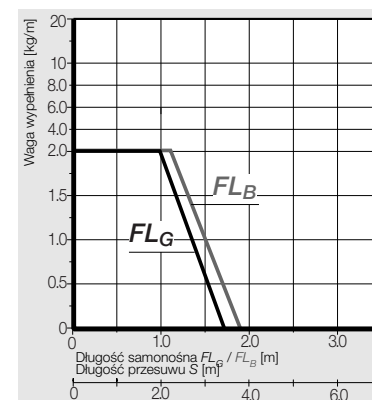


Wys. wew. 21 mm
 Skok 33,3 mm/ogniwo
 Ogniwo/m 30 (1000 mm)
 Dł. e-przewodnika $\frac{S}{2} + K$

R	035*	038*	048*	075	100	125	145	180
H	98	104	124	178	228	278	318	388
D	99	102	112	139	164	189	209	244
K	180	190	220	305	385	460	525	635


Wymagana wysokość wbudowania: $H_f = H + 25$ mm (przy 0,5 kg/m wagi wypełnienia)

Promień dostępny na zapytanie, prosimy o kontakt z igus. Przed zastosowaniem serii 1450/1480 do długich przesuwów prosimy o kontakt z igus*

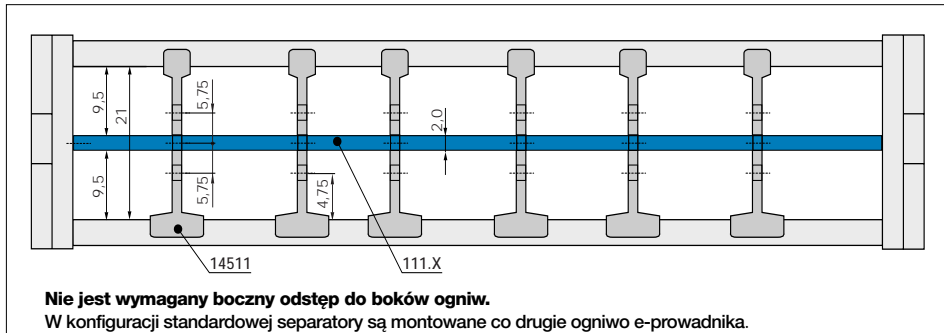

Nie jest wymagany boczny odstęp do boków ogniw.

W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika.

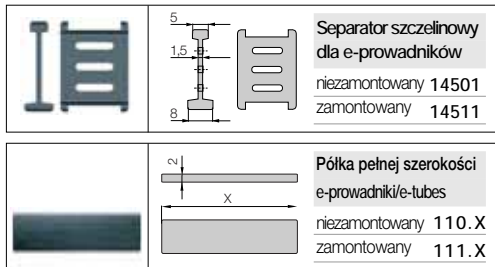

Separator szczelinowy dla e-prowadników
niezamontowany 14501
zamontowany 14511

Separator szczelinowy 14501

stosowany gdy wymagany jest podział pionowy i poziomy. Dzięki szczelinom umożliwia aranżację półek poziomych/pionowych.

Półka pełnej szerokości e-prowadniki/e-tubes
niezamontowany 110.X
zamontowany 111.X

Półka pełnej szerokości 110.X

ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi kablami o małych średnicach. Dokładny podział. Półki dla całej szerokości mogą być mocowane na 5 różnych wysokościach (z odstępem co 5,75 mm).

Półka pełnej szerokości

Szer. X [mm]	niezamontowany	zamontowany	Szer. X [mm]	niezamontowany	zamontowany	Szer. X [mm]	niezamontowany	zamontowany
015	110.15	111.15	038	110.38	111.38	080	110.80	111.80
020	110.20	111.20	050	110.50	111.50	100	110.100	111.100
025	110.25	111.25	068	110.68	111.68	125	110.125	111.125



Gotowy do dostawy i montażu system igus® readychain®- tutaj system E2/000

Opcja: Zestaw rynien podpierających. Do podparcia dolnego odcinka e-prowadnika.

Prosta jednoczęściowa rynna podpierająca, przystosowana do twoich wymiarów i specyfikacji. **Kompletny zakres z opcjami zamówienia** ► od strony 698



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Cable Mounting & Accessories](#) category:

Click to view products by [Iigus](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[582603-1](#) [009333-000](#) [727844N003](#) [747](#) [809090N001](#) [843188-000](#) [8666](#) [967279N002](#) [DB-11](#) [1300840039](#) [1300900096](#) [1301800416](#)
[1302264450](#) [1300830184](#) [1300830729](#) [1300900039](#) [1301580036](#) [1301850553](#) [1301860939](#) [1302000074](#) [1302261315](#) [1302264431](#)
[1337706-2](#) [APA18-AK](#) [1724](#) [1-787307-1](#) [185491N001](#) [1868](#) [HP-6N](#) [C-202-C](#) [202C221-13-0](#) [CA7308-000](#) [8S23-75FR-CS8184](#) [2684](#) [9648](#)
[3089](#) [988382-000](#) [A72821-000](#) [AA401](#) [173506-000](#) [1823](#) [202C292-13-0](#) [202C302-13-0](#) [2109](#) [300625](#) [3330](#) [3412](#) [356247-1](#) [M9142](#)
[M9143](#)