


**BRASS FASTENERS
MACHINE SCREWS
METRIC SLOTTED PAN HEAD**

BS 4183

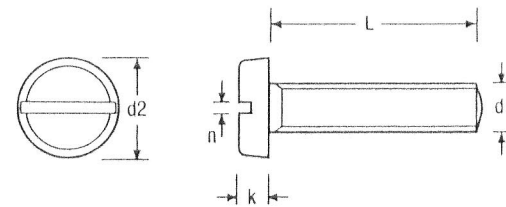

All dimensions are nominal in mm.

d	M 2	M 2.5	M 3	M 3.5	M 4	M 5	M 6
d2	3.85	4.85	5.85	6.82	7.82	9.82	11.79
k	1.13	1.43	1.73	2.03	2.33	2.93	3.51
n	0.73	0.73	0.93	0.73	1.13	1.39	1.79

We recommend DIN 128 (curved spring lock washers) for new constructions, see page 7.040

- Rondelles ressort pour filetages **UNC, UNF** et **Ww** voir à la page 7.041
For spring lock washers for **UNC, UNF** and **Ww** threads, see page 7.041

Alternative:

Les éléments en acier ressort sont, selon les possibilités techniques de fabrication, également disponibles avec un zingage anorganique ou zingage mécanique (disponibilité, prix et délais de livraison sur demande). Ces procédés excluent un risque de rupture différée due à la fragilisation par l'hydrogène, celle-ci pouvant apparaître dans les bains acides ou lors d'un revêtement par dépôt électrolytique (zingage).

Alternative:

Depending on the technical manufacturing possibilities, spring steel elements are equally available with an inorganic or mechanical zinc-plating (availability, prices and delivery periods on request). These procedures exclude the risk of varied breakage due to hydrogen brittleness, this being liable to appear in acid baths or during electroplating (zinc-plating).

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [nettlefolds](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[SEM03030006FA](#) [SEM03040012FA](#) [SEM03040006FA](#)