



# 1205 ETN9

## Dimensions

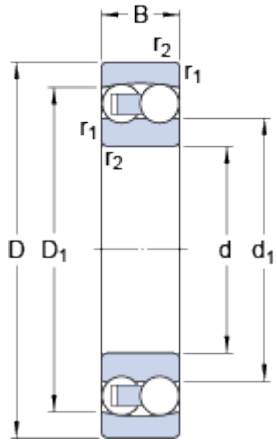

d	25	mm
D	52	mm
B	15	mm
d <sub>1</sub>	33.3	mm
D <sub>1</sub>	44.6	mm
r <sub>1,2</sub>	min. 1	mm

## Abutment dimensions

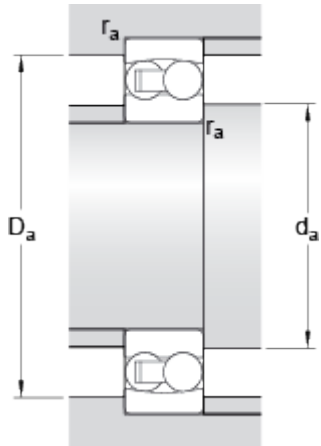

d <sub>a</sub>	min. 30.6	mm
D <sub>a</sub>	max. 46.4	mm
r <sub>a</sub>	max. 1	mm

## Calculation data

Basic dynamic load rating	C	14.3	kN
Basic static load rating	C <sub>0</sub>	4	kN
Fatigue load limit	P <sub>u</sub>	0.21	kN
Reference speed		28000	r/min
Limiting speed		18000	r/min
Permissible angular misalignment		2.5	°
Calculation factor	k <sub>r</sub>	0.04	
Calculation factor	e	0.28	
Calculation factor	Y <sub>0</sub>	2.5	
Calculation factor	Y <sub>1</sub>	2.2	

Calculation factor

$Y_2$

3.5

---

**Mass**

Mass bearing

0.14

kg

---

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Other Tools](#) category:*

*Click to view products by [SKF](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CR-05FL7--150R](#) [CR-05FL7--698K](#) [899-2-KT46](#) [899-5-KT46](#) [CR-0AFL4--332K](#) [CR-12FP4--260R](#) [CRCW04021100FRT7](#)  
[CRCW04021961FRT7](#) [5800-0090](#) [CRCW04024021FRT7](#) [CRCW040254R9FRT7](#) [CRCW0603102JRT5](#) [59065-5](#) [00-8273-RDPP](#) [00-8729-](#)  
[WHPP](#) [593033](#) [593058](#) [593072](#) [593564100](#) [593575](#) [593591](#) [593593](#) [011349-000](#) [LTLA506SBLAMNBL](#) [CRCW08052740FRT1](#) [LUC-](#)  
[012S070DSM](#) [LUC-018S070DSP](#) [599-2021-3-NME](#) [599-JJ-2021-03](#) [00-5080-YWPP](#) [5E4750/01-20R0-T/R](#) [LW1A-L1-GL](#) [LW1A-P1-GD](#)  
[LW1L-A1C10V-GL](#) [LW1L-M1C70-A](#) [0202-0173](#) [00-9089-RDPP](#) [00-9300-RDPP](#) [CRCW2010331JR02](#) [01-1003W-8/32-10](#) [601-GP-08-](#)  
[KT39](#) [601-JJ-06](#) [601-SPB](#) [601YSY](#) [602-JJ-03](#) [602SPB](#) [602Z](#) [603-JJ-07-FP](#) [603-JJY-04](#) [604J](#)