


## EasyPACK™ モジュール トレンチ/フィールドストップ IGBT4 とエミッターコントロール 4 ダイオード内蔵と PressFIT / NTC サーミスタ / TIM

### 特徴

- 電気的特性
  - $V_{CES} = 1700\text{ V}$
  - $I_{C\text{nom}} = 75\text{ A} / I_{CRM} = 150\text{ A}$
  - 低スイッチング損失
  - 低  $V_{CESat}$  飽和電圧
- 機械的特性
  - 低熱インピーダンスの  $\text{Al}_2\text{O}_3$  DCB
  - PressFIT 接合技術
  - 固定用クランプによる強固なマウンティング
  - コンパクトデザイン
  - 予め塗布されたサーマルインターフェース材料




### 可能性のある用途

- UPS システム
- 空調
- モーター駆動
- サーボ駆動

### 製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

### 詳細

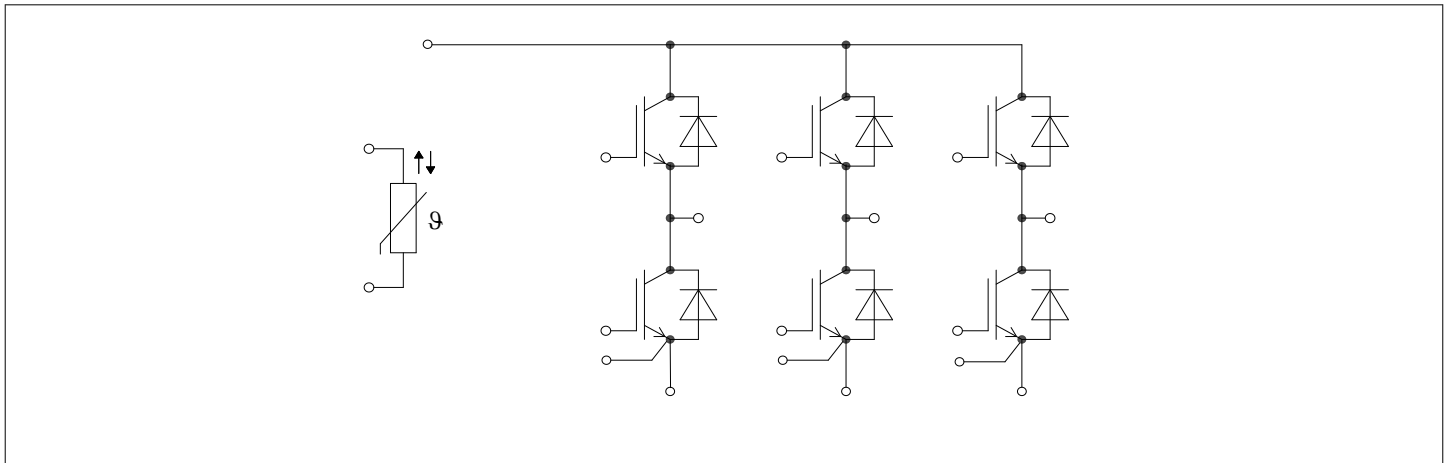

## 目次

	詳細.....	1
	特徴.....	1
	可能性のある用途.....	1
	製品検証.....	1
	目次.....	2
1	ハウジング.....	3
2	IGBT-インバータ.....	3
3	Diode、インバータ.....	5
4	NTC-サーミスタ.....	6
5	特性図.....	7
6	回路図.....	10
7	パッケージ外形図.....	11
8	モジュールラベルコード.....	12
	改訂履歴.....	13
	免責事項.....	14

## 1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	$V_{ISOL}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $t = 1 \text{ min}$	4.0	kV
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	$Al_2O_3$	
沿面距離	$d_{Creep}$	ターミナル - ヒートシンク間	11.5	mm
沿面距離	$d_{Creep}$	ターミナル - ターミナル間	6.3	mm
空間距離	$d_{Clear}$	ターミナル - ヒートシンク間	10.0	mm
空間距離	$d_{Clear}$	ターミナル - ターミナル間	5.0	mm
相対トラッキング指数	$CTI$		> 200	
相対温度指数 (電気)	$RTI$	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	$L_{sCE}$			40		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC+EE}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$ , /スイッチ		4		mΩ
保存温度	$T_{stg}$		-40		125	°C
最大ベース・プレート動作温度	$T_{BPmax}$				125	°C
Mounting force per clamp	$F$		40		80	N
質量	$G$			42		g

注: The current under continuous operation is limited to  $25 A_{rms}$  per connector pin.  
Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07.

## 2 IGBT- インバータ

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CES}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1700	V
コレクタ電流	$I_{CN}$			75	A
連続 DC コレクタ電流	$I_{CDC}$	$T_{vj \max} = 150^\circ\text{C}$	$T_H = 65^\circ\text{C}$	45	A
繰り返しピークコレクタ電流	$I_{CRM}$	$t_p$ は $T_{vj \text{ op}}$ に制約される		150	A

(続く)

表 3 (続き) 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	$V_{GES}$		$\pm 20$	V

表 4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 75\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1.95	2.30	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	2.35		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	2.45		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{Geth}$	$I_C = 3\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	5.35	5.80	6.25	V
ゲート電荷量	$Q_G$	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CC} = 900\text{ V}$		0.9		$\mu\text{C}$
内蔵ゲート抵抗	$R_{Gint}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		8.5		$\Omega$
入力容量	$C_{ies}$	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		6.8		nF
帰還容量	$C_{res}$	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		0.22		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	$I_{CES}$	$V_{CE} = 1700\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		35	$\mu\text{A}$
ゲート・エミッタ間漏れ電流	$I_{GES}$	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$			100	nA
ターンオン遅延時間 (誘導負荷)	$t_{don}$	$I_C = 75\text{ A}, V_{CC} = 900\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.170		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.188		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	0.193		
ターンオン上昇時間 (誘導負荷)	$t_r$	$I_C = 75\text{ A}, V_{CC} = 900\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.031		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.035		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	0.036		
ターンオフ遅延時間 (誘導負荷)	$t_{doff}$	$I_C = 75\text{ A}, V_{CC} = 900\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.405		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.532		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	0.568		
ターンオフ下降時間 (誘導負荷)	$t_f$	$I_C = 75\text{ A}, V_{CC} = 900\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.288		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.526		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	0.598		
ターンオンスイッチング損失	$E_{on}$	$I_C = 75\text{ A}, V_{CC} = 900\text{ V}, L_\sigma = 35\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 1\text{ }\Omega, di/dt = 1800\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	17.8		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	24.8		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	27.3		

(続く)

表 4 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
ターンオフスイッチング 損失	$E_{off}$	$I_C = 75 \text{ A}, V_{CC} = 900 \text{ V},$ $L_\sigma = 35 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V},$ $R_{Goff} = 1 \Omega, dv/dt = 3050$ $\text{V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	15.7		mJ	
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	25.4			
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	28.2			
短絡電流	$I_{SC}$	$V_{GE} \leq 15 \text{ V}, V_{CC} = 1000 \text{ V},$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$	$t_p \leq 10 \mu\text{s},$ $T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	350		A	
ジャンクション・ヒート シンク間熱抵抗	$R_{thJH}$	IGBT 部 (1 素子当り), Valid with IFX pre- applied Thermal Interface Material			0.632	K/W	
動作温度	$T_{vjop}$				-40	150	$^\circ\text{C}$

### 3 Diode、インバータ

表 5 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位	
ピーク繰返し逆電圧	$V_{RRM}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1700	V	
連続 DC 電流	$I_F$		50	A	
ピーク繰返し順電流	$I_{FRM}$	$t_p = 1 \text{ ms}$	100	A	
電流二乗時間積	$I^2t$	$t_p = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	425	$\text{A}^2\text{s}$
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	390	

表 6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	$V_F$	$I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1.80	2.20	V
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	1.90		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	1.95		
ピーク逆回復電流	$I_{RM}$	$V_{CC} = 900 \text{ V}, I_F = 50 \text{ A},$ $V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt =$ $1600 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	145		A
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	152		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	154		
逆回復電荷量	$Q_r$	$V_{CC} = 900 \text{ V}, I_F = 50 \text{ A},$ $V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt =$ $1600 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	12.6		$\mu\text{C}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	19		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	21.6		
逆回復損失	$E_{rec}$	$V_{CC} = 900 \text{ V}, I_F = 50 \text{ A},$ $V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt =$ $1600 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	9.1		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	15.8		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	17.9		

(続く)

表 6 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	$R_{thJH}$	/Diode (1 素子当り), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			1.16	K/W
動作温度	$T_{vjop}$		-40		150	°C

## 4 NTC-サーミスタ

表 7 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
定格抵抗値	$R_{25}$	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$		5		kΩ
$R_{100}$ の偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100\text{ °C}, R_{100} = 493\text{ }\Omega$	-5		5	%
損失	$P_{25}$	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$			20	mW
B-定数	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3375		K
B-定数	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3411		K
B-定数	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3433		K


注: 適切なアプリケーションノートによる仕様

5 特性図

出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = 15\text{ V}$

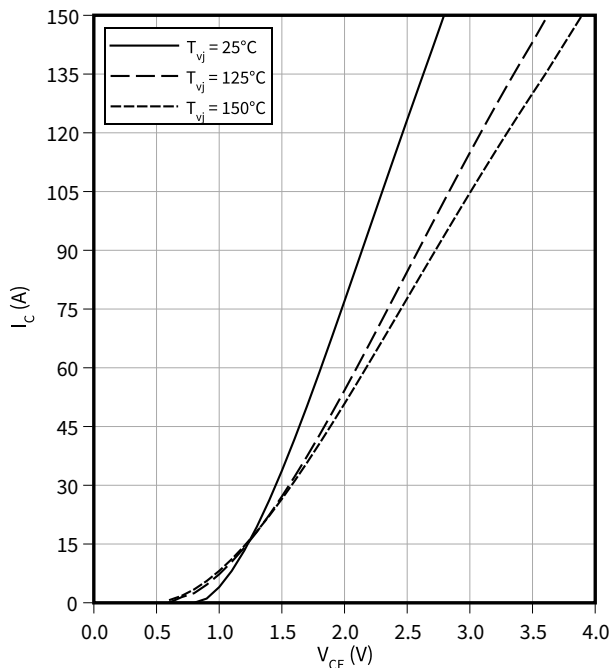

出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{CE})$


$T_{vj} = 150\text{ °C}$

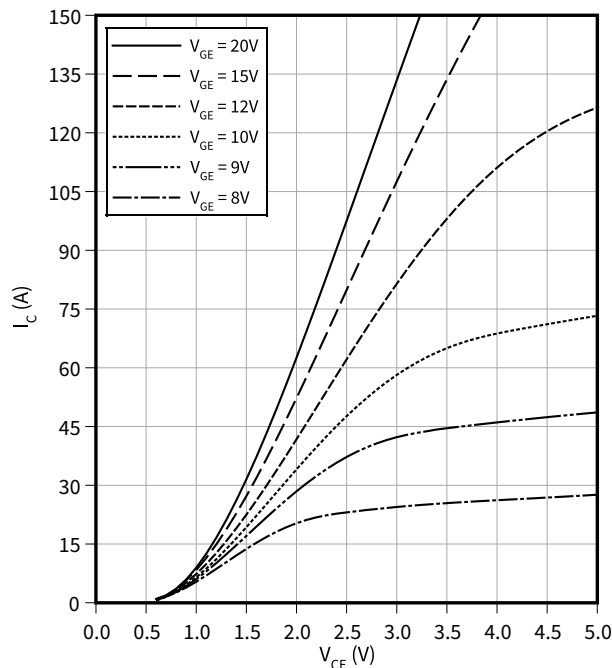

伝達特性 (typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{GE})$


$V_{CE} = 20\text{ V}$

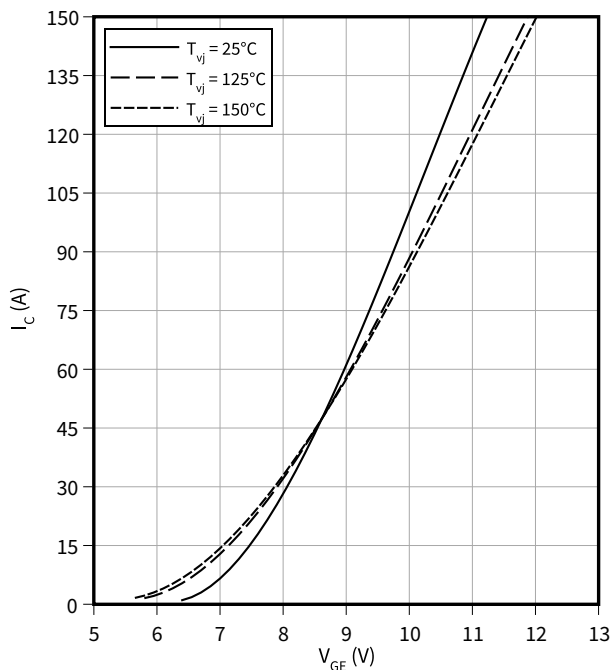

スイッチング損失 (typical), IGBT- インバータ

$E = f(I_C)$

$R_{Goff} = 1\ \Omega, R_{Gon} = 1\ \Omega, V_{CC} = 900\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}$

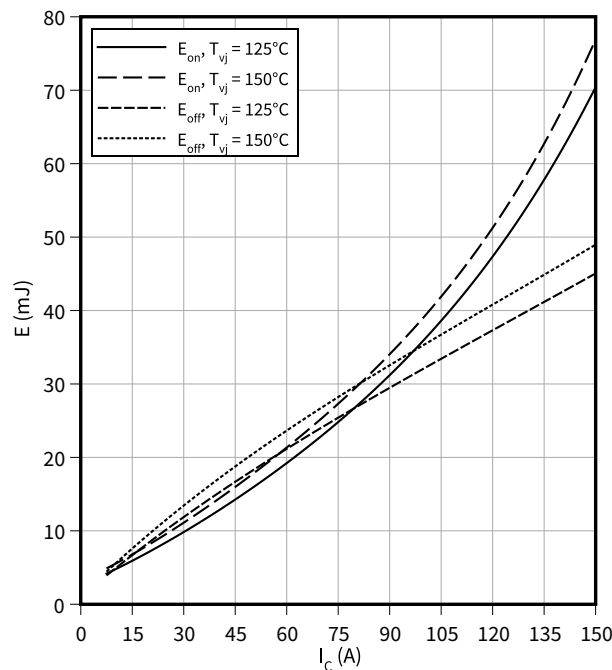


5 特性図

スイッチング損失 (typical), IGBT- インバータ


$E = f(R_G)$

$I_C = 75 \text{ A}, V_{CC} = 900 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$

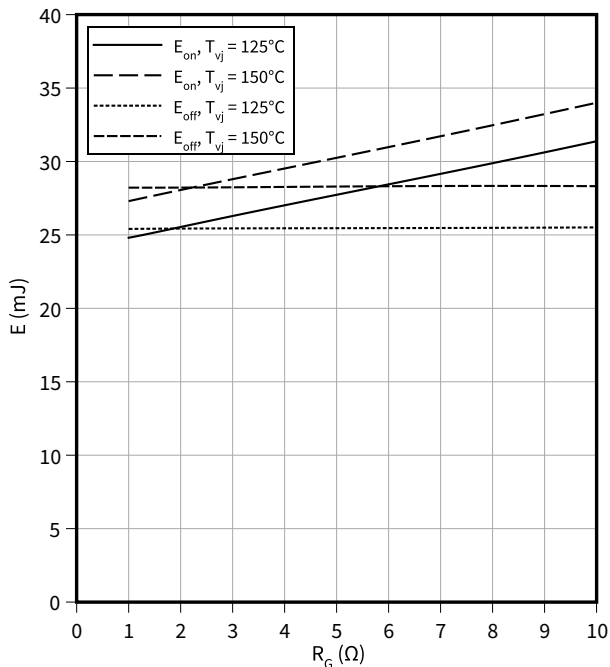

過渡熱インピーダンス, IGBT- インバータ


$Z_{th} = f(t)$

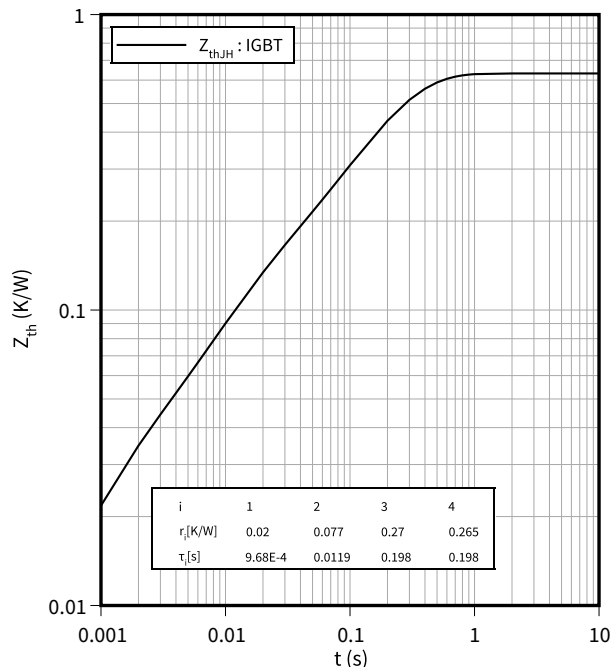

逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT- インバータ


$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 1 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 150 \text{ °C}$

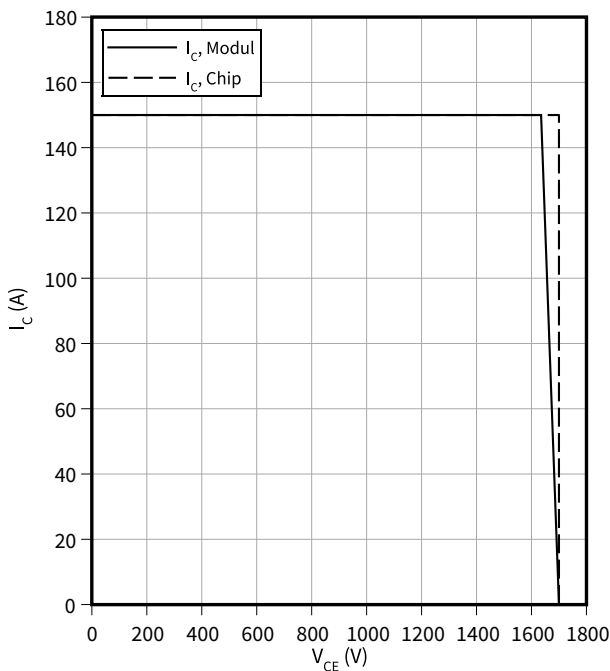

順電圧特性 (typical), Diode、インバータ

$I_F = f(V_F)$

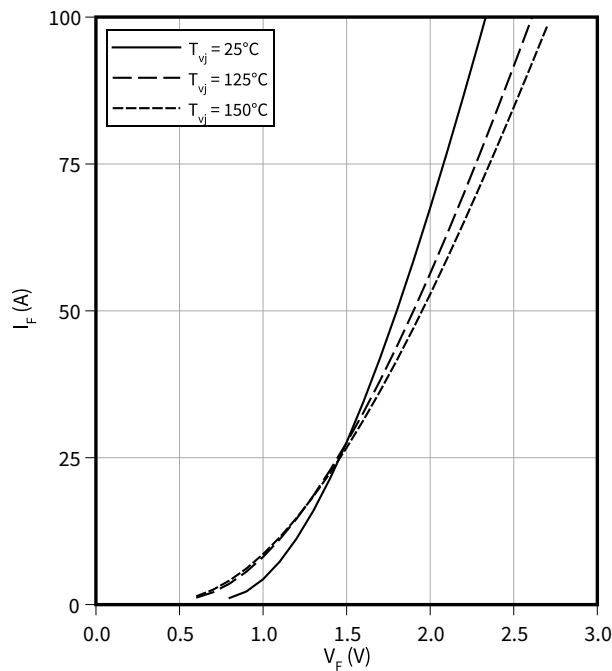




5 特性図

スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ

$E_{rec} = f(I_F)$


$V_{CE} = 900\text{ V}, R_G = 1\ \Omega$

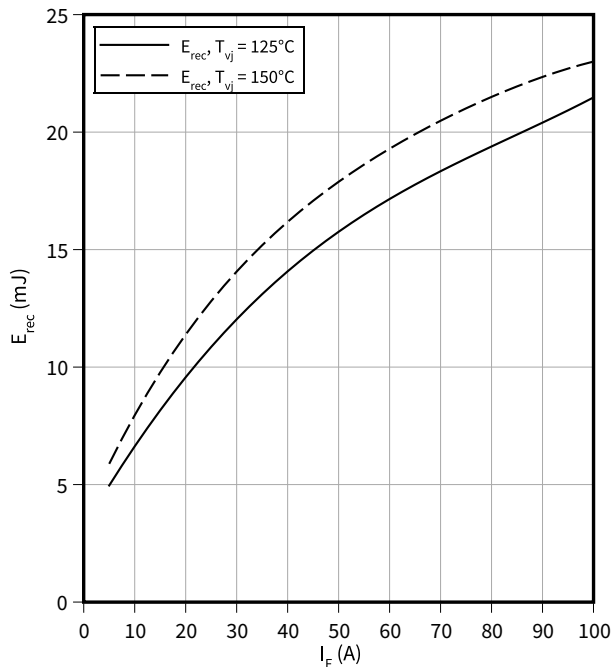

スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ


$E_{rec} = f(R_G)$

$V_{CE} = 900\text{ V}, I_F = 50\text{ A}$

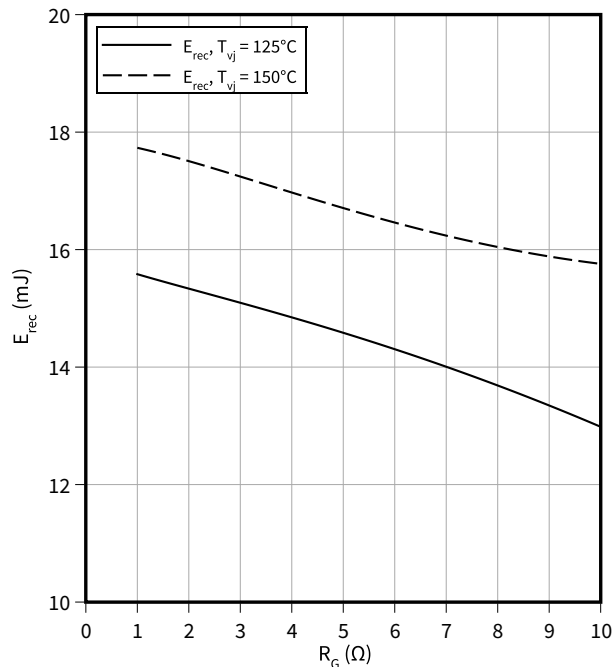

過渡熱インピーダンス, Diode、インバータ


$Z_{th} = f(t)$

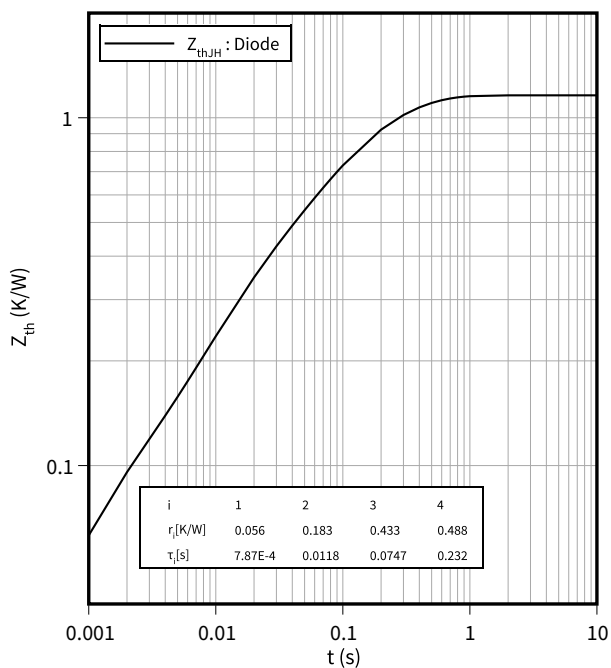

i	1	2	3	4
$r_i$ [K/W]	0.056	0.183	0.433	0.488
$\tau_i$ [s]	7.87E-4	0.0118	0.0747	0.232

サーミスタの温度特性, NTC-サーミスタ

$R = f(T_{NTC})$

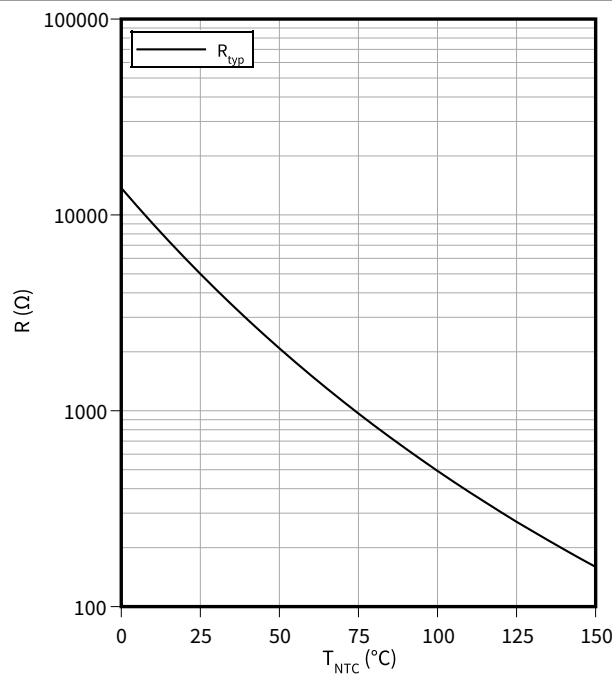

## 6 回路図

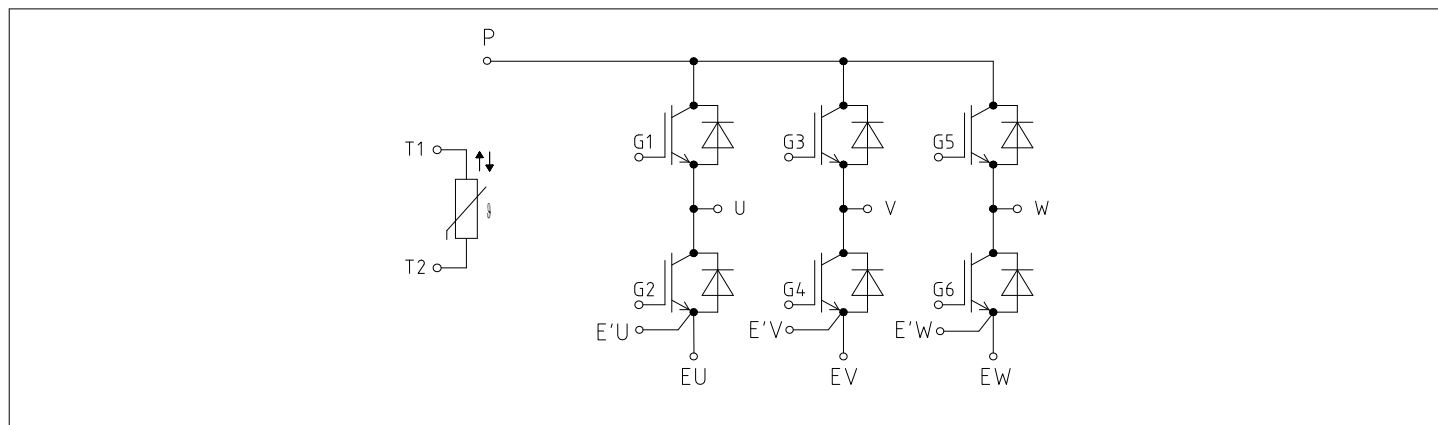


図 1

7 パッケージ外形図

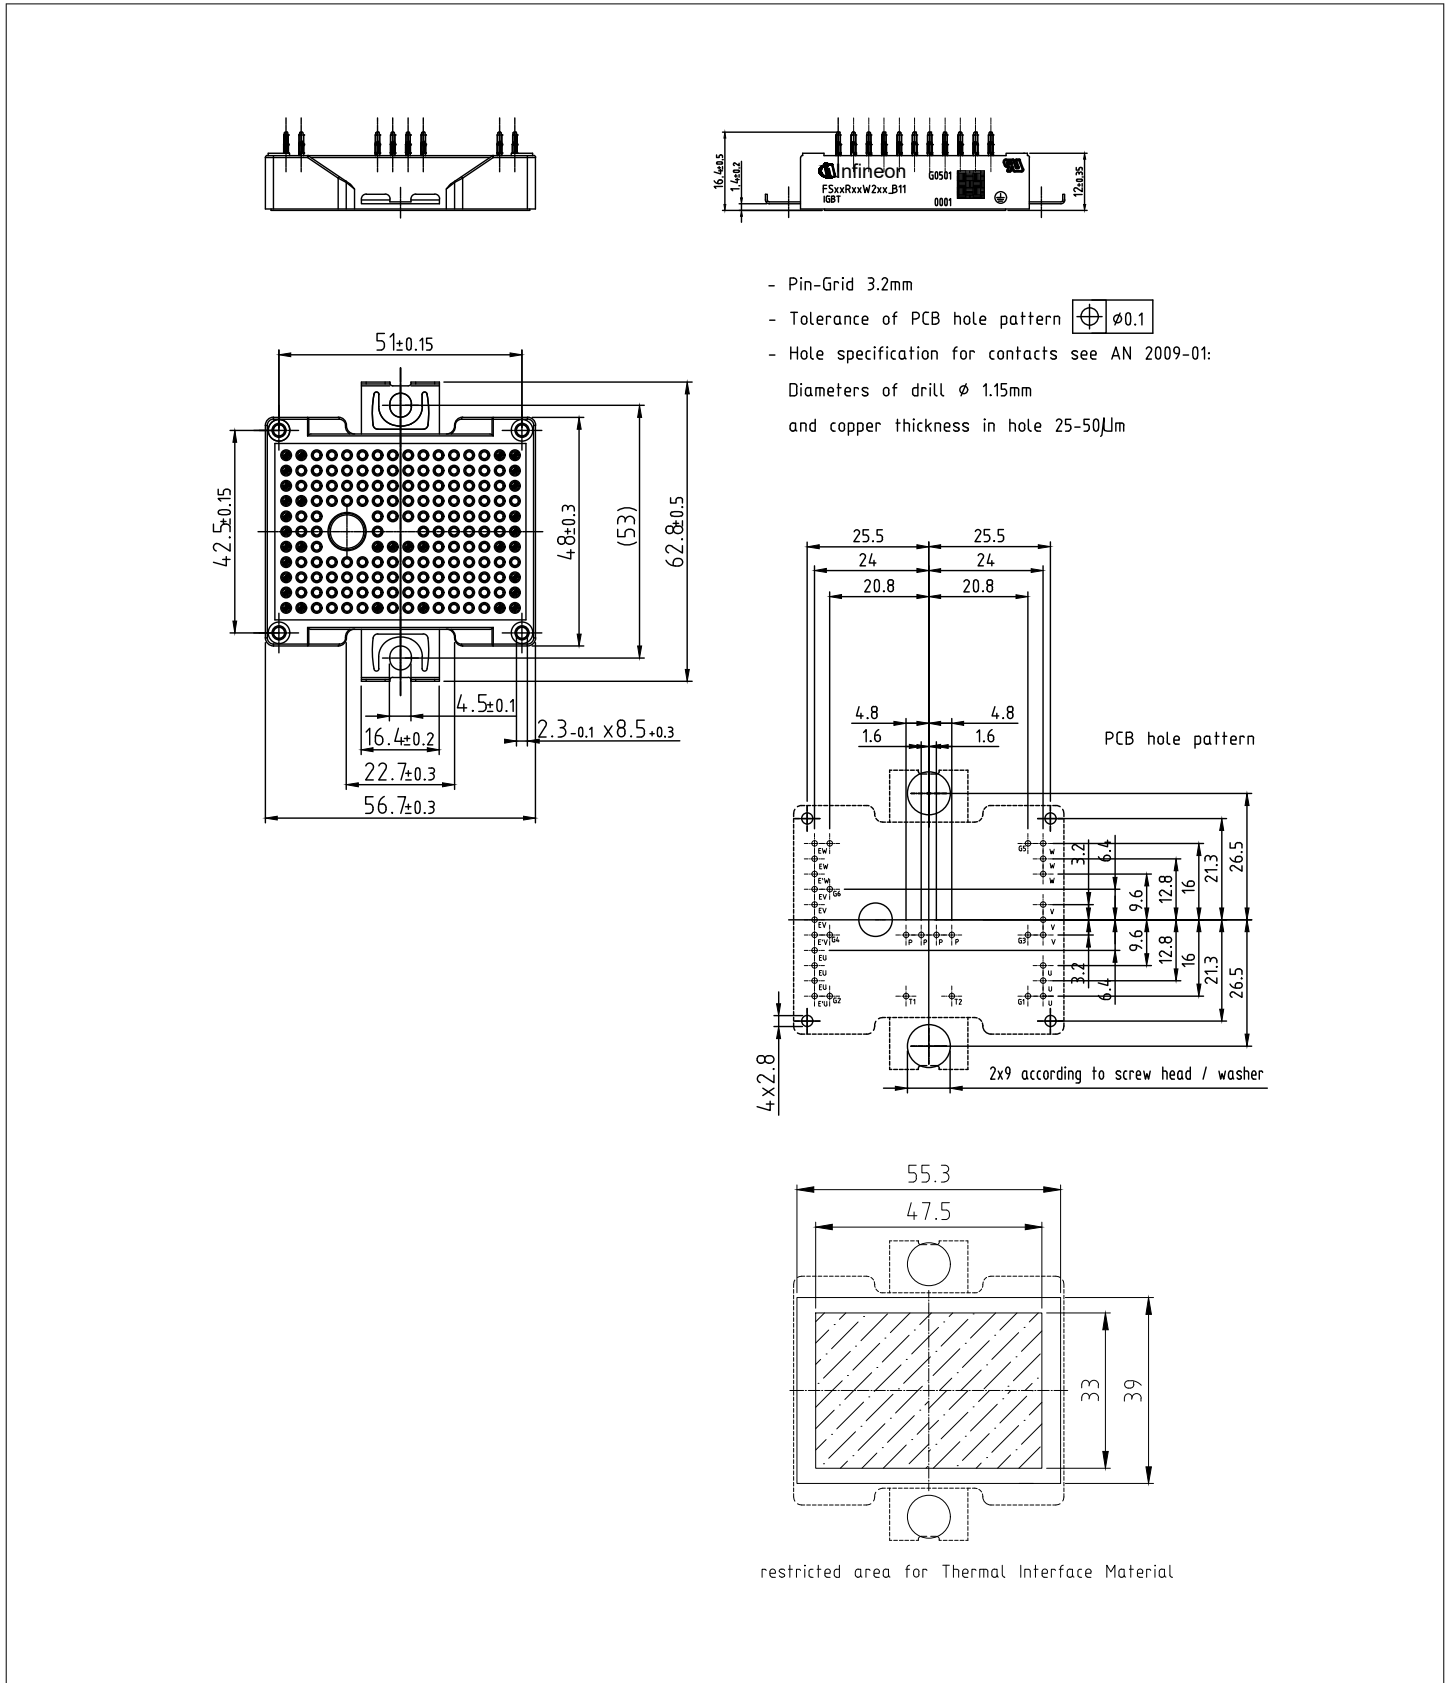


図 2

## 8 モジュールラベルコード


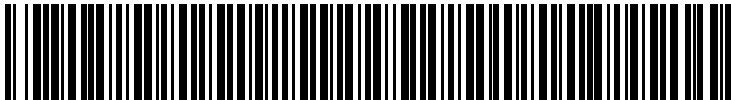
Module label code			
Code format	Data Matrix	Barcode Code128	
Encoding	ASCII text	Code Set A	
Symbol size	16x16	23 digits	
Standard	IEC24720 and IEC16022	IEC8859-1	
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 - 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 - 21	15
	Date code (production week)	22 - 23	30
Example	 		
	71549142846550549911530		71549142846550549911530

図 3

## 改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
0.10	2021-09-21	Initial version
0.20	2022-04-12	Preliminary datasheet
1.00	2022-06-27	Final datasheet

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

**Edition 2022-06-27**

**Published by**

**Infineon Technologies AG**

**81726 Munich, Germany**

**© 2022 Infineon Technologies AG**

**All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any aspect of this document?**

**Email: [erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)**

**Document reference**

**IFX-ABB291-003**

## 重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

## 警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [IGBT Modules category](#):*

*Click to view products by [Infineon manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[F3L400R07ME4\\_B22](#) [F3L400R12PT4\\_B26](#) [FB20R06W1E3\\_B11](#) [FD300R12KE3](#) [FD300R12KS4\\_B5](#) [FD400R12KE3](#) [FF100R12KS4](#)  
[FF150R12KE3G](#) [FF200R06KE3](#) [FF200R06YE3](#) [FF300R06KE3\\_B2](#) [FF600R12IP4V](#) [FF800R17KP4\\_B2](#) [FF900R12IE4V](#)  
[FP06R12W1T4\\_B3](#) [FP100R07N3E4](#) [FP100R07N3E4\\_B11](#) [FP10R06W1E3\\_B11](#) [FP10R12W1T4\\_B11](#) [FP10R12YT3](#) [FP15R12W2T4](#)  
[FP15R12YT3](#) [FP20R06W1E3](#) [FP30R06W1E3](#) [FP40R12KT3G](#) [FP75R06KE3](#) [FS10R12YE3](#) [FS150R07PE4](#) [FS150R12PT4](#)  
[FS150R17N3E4\\_B11](#) [FS20R06W1E3\\_B11](#) [FS30R06W1E3\\_B11](#) [FS75R12KE3G](#) [FS75R12W2T4\\_B11](#) [FZ1600R17HP4\\_B2](#)  
[FZ300R12KE3G](#) [FZ400R17KE3](#) [FZ400R17KE4](#) [FZ600R65KE3](#) [DF1000R17IE4D\\_B2](#) [APTGT75DA60T1G](#) [DZ800S17K3](#) [F12-](#)  
[25R12KT4G](#) [F3L200R12W2H3\\_B11](#) [F3L300R12ME4\\_B22](#) [F3L75R07W2E3\\_B11](#) [F4-150R12KS4](#) [F475R07W1H3B11ABOMA1](#)  
[FD1400R12IP4D](#) [FD400R12KE3\\_B5](#)