



Nastawiana wilgotność względna

Styk przełączny

Duży prąd łączeniowy

Łatwy dostęp do zacisków

Zamocowanie klamrą


Higrostat mechaniczny stosowany jest do regulacji układów grzewczych szaf rozdzielczych, aby podnieść punkt rosy powyżej krytycznej wilgotności względnej powietrza 65 %. W ten sposób zapobiega się skraplaniu pary prowadzącej do korozji podzespołów.




Dane techniczne

Różnica łączenia*	4 % wilg. wzgl. (± 3 %)
Dopuszczalna prędkość powietrza	15 m/s
Rodzaj kontaktu	Przełączny ze stykiem szybko działającym
Żywotność	> 50.000 cykli
Min. prąd łączenia	AC/DC 20 V, 100 mA
Maks. prąd łączenia	AC 250 V, 5 A
	DC 20 W
Podłączenie	Zaciski 3x2,5 mm ² , siła dokręcania 0,5 Nm max.
Zamocowanie	Klamra mocująca na szynach DIN 35 mm, EN 60715
Obudowa	Tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare
Wymiary	67 x 50 x 38 mm
Ciężar	ok. 60 g
Montaż	Dowolny
Temperatura pracy i składowania	0 do +60 °C / -20 do +80 °C
Rodzaj ochrony	IP20
Aprobacje	UL File No. E164102

* przy 50 % wilg. wzgl.

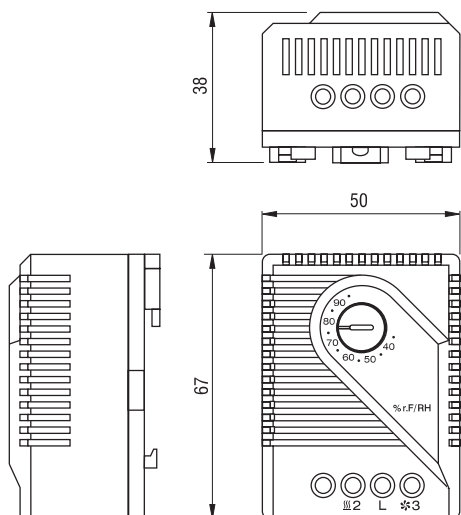


Schemat połączeń



Ogrzewanie

Wentylator z filtrem, chłodziarka, sygnalizacja

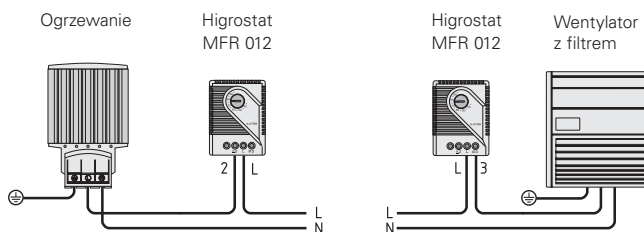

Przykłady podłączeń

Nr art.	Zakres
01220.0-00	35 do 95 % wilg. wzgl.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Thermostats](#) category:

Click to view products by [Stego](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[66F060-0099](#) [66F060-0396](#) [66L085-0477](#) [67F080-0356](#) [67L060-0368](#) [67L080-0038](#) [77877-00](#) [ASP200-22](#) [22636-00](#) [2450 00210626](#) [2450 00880010](#) [2450RC 79080002](#) [2455R--01000844](#) [2455R 80580176](#) [2455R 80820955](#) [2455R 81610172](#) [2455R--90820376](#) [2455RC-00980620](#) [2455RCG81170352](#) [2455RM03090005](#) [2455RM 80820736](#) [2455RM-90980499](#) [2455RP-91000430](#) [2455RP-91000433](#) [2455RP-91000436](#) [2455RP-91000442](#) [300004530001](#) [300100140436](#) [300100630004](#) [3001 00830006](#) [2450G 83950014](#) [2450RC-90820307](#) [2455R--00030829](#) [2455R--01000140](#) [2455R 80820813](#) [2455R 80820815](#) [2455R 81000478](#) [2455R 86890009](#) [2455R--99130436](#) [2455RBV00290011](#) [2455RC-01000545](#) [2455RM 80820767](#) [PN14-6R](#) [300000460015](#) [300005510124](#) [300100240048](#) [310000011390](#) [310000030602](#) [310000031798](#) [310000560067](#)