



Serie 711

Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 711 Subminiature circular connectors series 711

Kurzinformation Brief information

Kabelsteckverbinder

- Steckverbinder mit Schraubverriegelung
- Schutzart IP 40¹⁾
- Kabeldurchlass in 2 Größen
- Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung
- Kompatibel zu Steckverbinderreihen 702 und 712

Cable Connector

- Connector with screw locking
- Degree of Protection IP 40¹⁾
- Cable outlet in 2 sizes
- Cable housing with integrated strain relief
- Compatible to series 702 and 712

Aufbau des Steckverbinders:
Construction of the connector:




Maßstab 1 : 1/Scale 1 : 1

Flanschsteckverbinder

- Steckverbinder werden von hinten in den Montageausschnitt eingesetzt und von vorne verschraubt
- Ausführungen mit Löt- und Tauchlötanschluss
- Gewinkelte und gerade Ausführungen erhältlich

Chassis sockets

- Back mounting into housing and fastened from front side
- Versions with solder and dip-solder contacts
- Angled and straight version available

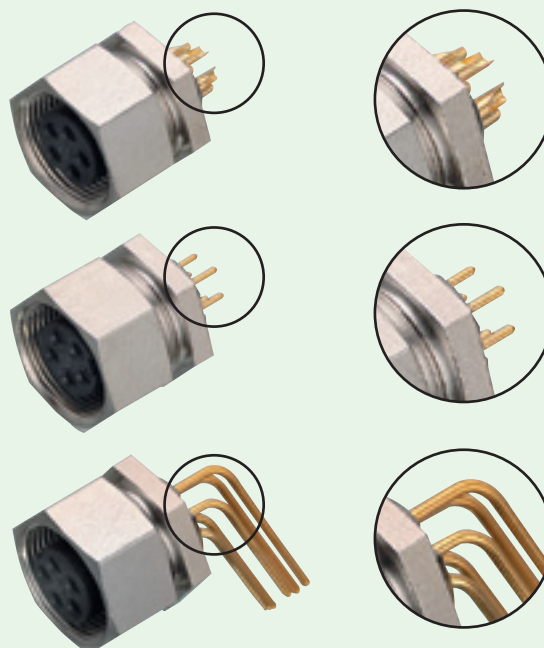

Lötanschluss
Solder termination

Tauchlötanschluss für
Leiterplattenlötlung
Dip-solder termination
for PCB mounting

Flanschdose mit
gewinkelten Kontakten
Female socket with
angled contacts

Maßstab 1 : 1/Scale 1 : 1

¹⁾ Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / ¹⁾ Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4.

Ü
TI

702
709
710
711
712
719
423
440
581
678
680
682
720
723
623
690
691
692
693
694
707
713
718
763
765
768
714
715
766
815
820
772
775
M-A
M-B
M-C

Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 711 <i>Subminiature circular connectors series 711</i>		Technische Daten ¹⁾ <i>Specifications ¹⁾</i>					
Allgemeine Kennwerte <i>General Characteristics</i>							
Polzahl	<i>Number of contacts</i>	2	3	4	5	7	8
Verriegelung	<i>Locking system</i>	schrauben / screw					
Anschlussart	<i>Termination</i>	löten, tauchlöten / solder, dip solder					
Anschlussquerschnitt in mm ²	<i>Wire gauge in mm²</i>	max. 0,25				max. 0,14	
Anschlussquerschnitt in AWG	<i>Wire gauge in AWG</i>	max. 24				max. 26	
Kabeldurchlass	<i>Cable outlet</i>	3 - 4 mm / 4 - 5 mm (.12 - .16 in. / .16 - .20 in.)					
Schutzart Gehäuse	<i>Shell protection</i>	IP 40					
Mechanische Lebensdauer	<i>Mechanical operation</i>	> 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles					
Obere Grenztemperatur	<i>Upper temperature</i>	+ 85 °C (+ 185 °F)					
Untere Grenztemperatur	<i>Lower temperature</i>	- 40 °C (- 40 °F)					
Gewicht Kabelsteckverbinder	<i>Weight cable connector</i>	~ 5 g					
Gewicht Flanschsteckverbinder	<i>Weight socket</i>	~ 3 g					
Elektrische Kennwerte <i>Electrical Characteristics</i>							
Bemessungsspannung	<i>Rated voltage</i>	125 V					
Bemessungs-Stoßspannung	<i>Rated impulse voltage</i>	1500 V					
Verschmutzungsgrad	<i>Pollution degree</i>	1					
Überspannungskategorie	<i>Overvoltage categorie</i>	II					
Isolierstoffgruppe	<i>Material group</i>	III					
Prüfstoßspannung	<i>Test voltage</i>	1750 V					
Bemessungsstrom (40 °C)	<i>Rated current (40 °C)</i>	4 A	3 A			1 A	
Durchgangswiderstand	<i>Contact resistance</i>	≤ 3 mΩ					
Isolationswiderstand	<i>Insulation resistance</i>	≥ 10 ¹⁰ Ω					
Werkstoffe <i>Materials</i>							
Kontaktstift	<i>Pin contact</i>	CuZn (Messing/brass)					
Kontaktbuchse	<i>Socket contact</i>	CuSn (Bronze/bronze)					
Kontaktoberfläche	<i>Contact plating</i>	Au (Gold/gold)					
Steckerkörper	<i>Male Insert</i>	PBT (UL 94 V-0)					
Buchsenkörper	<i>Female Insert</i>	PA 66 (UL 94 V-0)					
Gehäuse Kabelstecker	<i>Housing cable connector</i>	PA 66 (UL 94 V-0)					
Flanschgehäuse	<i>Socket</i>	CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated)					


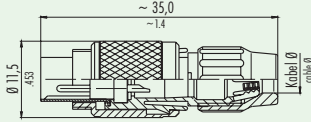

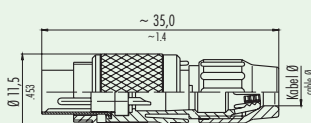

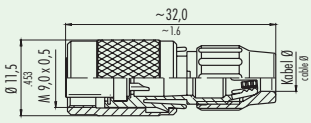

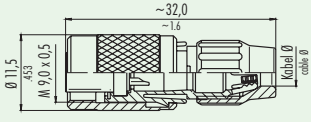
¹⁾ Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / ¹⁾ Standards and test parameters for this data see page TI-16.


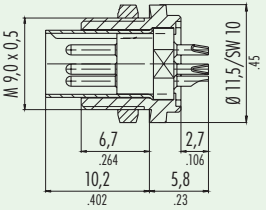

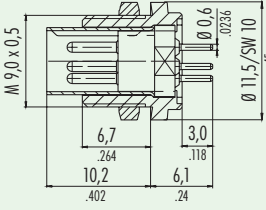

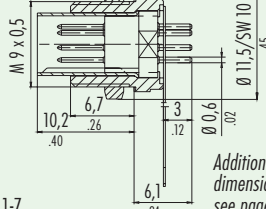







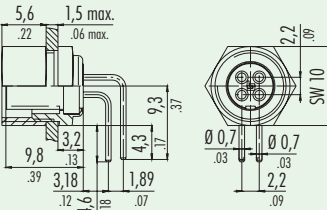
Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 711 Subminiature circular connectors series 711

Kabelsteckverbinder Cable connectors

Ü
TI

702
709
710
711
712
719
423
440
581
678
680
682
720
723
623
690
691
692
693
694
707
713
718
763
765
768
714
715
766
815
820
772
775
M-A
M-B
M-C

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No
Kabelstecker, Kabeldurchlass 3 - 4 mm <i>Male cable connector</i> <i>cable outlet 3 - 4 mm (.12 - .16 in.)</i> 		2	99-0071-100-02
		3	99-0075-100-03
		4	99-0079-100-04
		5	99-0095-100-05
		7	99-0475-100-07
		8	99-0479-100-08
Kabelstecker, Kabeldurchlass 4 - 5 mm <i>Male cable connector</i> <i>cable outlet 4 - 5 mm (.16 - .20 in.)</i> 		2	99-0071-102-02
		3	99-0075-102-03
		4	99-0079-102-04
		5	99-0095-102-05
		7	99-0475-102-07
		8	99-0479-102-08
Kabeldose, Kabeldurchlass 3 - 4 mm <i>Female cable connector</i> <i>cable outlet 3 - 4 mm (.12 - .16 in.)</i> 		2	99-0072-100-02
		3	99-0076-100-03
		4	99-0080-100-04
		5	99-0096-100-05
		7	99-0476-100-07
		8	99-0480-100-08
Kabeldose, Kabeldurchlass 4 - 5 mm <i>Female cable connector</i> <i>cable outlet 4 - 5 mm (.16 - .20 in.)</i> 		2	99-0072-102-02
		3	99-0076-102-03
		4	99-0080-102-04
		5	99-0096-102-05
		7	99-0476-102-07
		8	99-0480-102-08

Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 711 <i>Subminiature circular connectors series 711</i>		Flanschsteckverbinder <i>Sockets</i>			
Bezeichnung — Abbildung <i>Description — Figure</i>	Maßzeichnung <i>Drawing</i>	Polzahl <i>Contacts</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering-No</i>		
Flanschstecker, löten <i>Male socket, solder</i> 		2	09-0073-00-02		
		3	09-0077-00-03		
		4	09-0081-00-04		
		5	09-0097-00-05		
		7	09-0477-00-07		
		8	09-0481-00-08		
		Flanschstecker, tauchlöten <i>Male socket, dip-solder</i> 		2	09-0073-20-02
				3	09-0077-20-03
4	09-0081-20-04				
5	09-0097-20-05				
7	09-0477-22-07				
8	09-0481-22-08				
Flanschstecker mit flexibler Leiterplatte <i>Male socket with flexible PCB</i> 	 <p>Weitere Maße siehe Seite 711-7 <i>Additional dimensions see page 711-7</i></p>			—	—
				—	—
		—	—		
		—	—		
		7	09-0477-65-07		
		8	09-0481-65-08		
		Flanschdose, löten <i>Female socket, solder</i> 		2	09-0074-00-02
				3	09-0078-00-03
4	09-0082-00-04				
5	09-0098-00-05				
7	09-0478-00-07				
8	09-0482-00-08				
Flanschdose, tauchlöten <i>Female socket, dip-solder</i> 				2	09-0074-20-02
				3	09-0078-20-03
		4	09-0082-20-04		
		5	09-0098-20-05		
		7	09-0478-22-07		
		8	09-0482-22-08		
		Flanschdose mit flexibler Leiterplatte <i>Female socket with flexible PCB</i> 	 <p>Weitere Maße siehe Seite 711-7 <i>Additional dimensions see page 711-7</i></p>	—	—
				—	—
—	—				
—	—				
7	09-0478-65-07				
8	09-0482-65-08				
Flanschdose, gewinkelt <i>Female socket, angled</i> 				—	—
				—	—
		4	09-0082-32-04		
		5	09-0098-72-05		
		—	—		
		—	—		

 Ü
TI

 702
709
710

711

 712
719

 423
440
581

678

680

682

720

723

623

690

691

692

693

694

707

713

718

763

765

768

714

715

766

815

820

772

775

M-A

M-B

M-C


R

Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 711 Subminiature circular connectors series 711


Polbilder, Montagehinweise Contact arrangement, assembly instruction

Polbilder mit Sicht auf Lötanschlussseite der Stifteinsätze
Contact arrangements with view on solder termination side of male inserts


2 pol
2 contacts




3 pol
3 contacts




4 pol
4 contacts




Montageausschnitt
Panel cut out




5 pol
5 contacts



7 pol
7 contacts




8 pol
8 contacts




Einzelteildarstellung
Component part drawing

Kabelstecker
Male connector

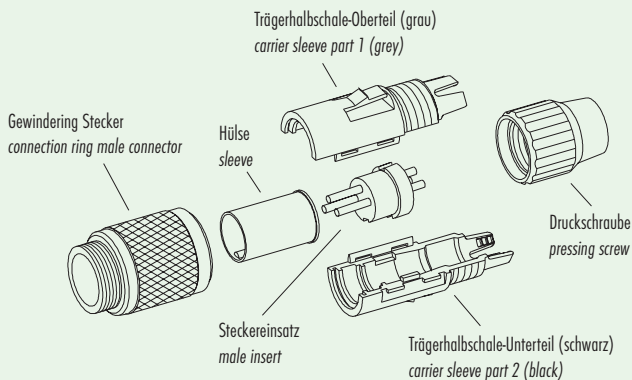

Kabeldose
Female connector

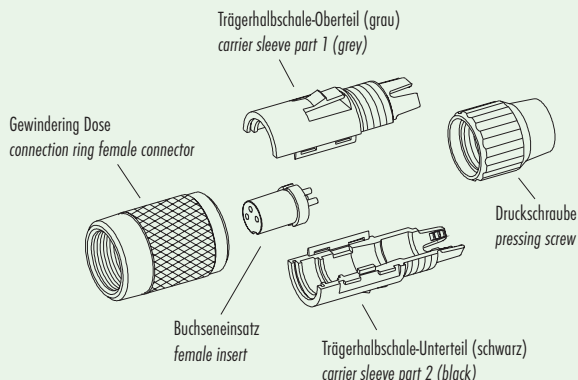

Achtung: max. Drehmoment des Gewinderings im Flanschsteckverbinder: 50 cNm (handfest)
Attention: max. torque of ring nut in socket connector: 50 cNm (manual adjustment)

Zubehör
Accessories


Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Bestell Nr.
Ordering Nr.

Montageschlüssel
Mounting spanner



01-5059-001

Ü

TI

702

709

710

711

712

719

423

440

581

678

680

682

720

723

623

690

691

692

693

694

707

713

718

763

765

768

714

715

766

815

820

772

775

M-A

M-B

M-C

R

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [binder manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[16-8085-001](#) [16-8100-000](#) [16-8090-000](#) [16-8093-000](#) [09 0330 00 12](#) [09 0153 70 08](#) [09 0301 00 02](#) [09 0305 00 03](#) [09 0337 00 16](#) [09 0477 00 07](#) [09 9478 00 07](#) [66-0004-001](#) [99-9125-60-08](#) [99-9106-60-03](#) [99 0079 100 04](#) [79-3108-52-04](#) [79-3110-52-04](#) [66-0003-001](#) [99-3782-200-08](#) [61-0903-139](#) [09 5283 00 03](#) [09-0316-702-05](#) [66-0005-000](#) [02-0055-001](#) [09-5288-00-08](#) [09-0104-300-02](#) [09-0110-25-04](#) [09-0112-782-04](#) [09-0173-300-08](#) [09-0312-290-04](#) [09-9477-00-07](#) [99-4218-300-07](#) [99-5121-15-06](#) [09-3442-92-05](#) [99-0437-186-05](#) [99-0218-210-07](#) [43-1706-000-04](#) [08-2809-000-000](#) [99-9205-050-03](#) [99-0201-00-07](#) [09-0312-09-04](#) [99-0610-02-04](#) [09-0319-80-05](#) [99-9206-050-03](#) [09-0073-20-02](#) [09-0081-20-04](#) [09-0322-92-06](#) [99-2026-20-07](#) [43-1714-133-03](#) [99-0143-12-06](#)