

4

3

2

1

Nur mit CATIA V5 ändern

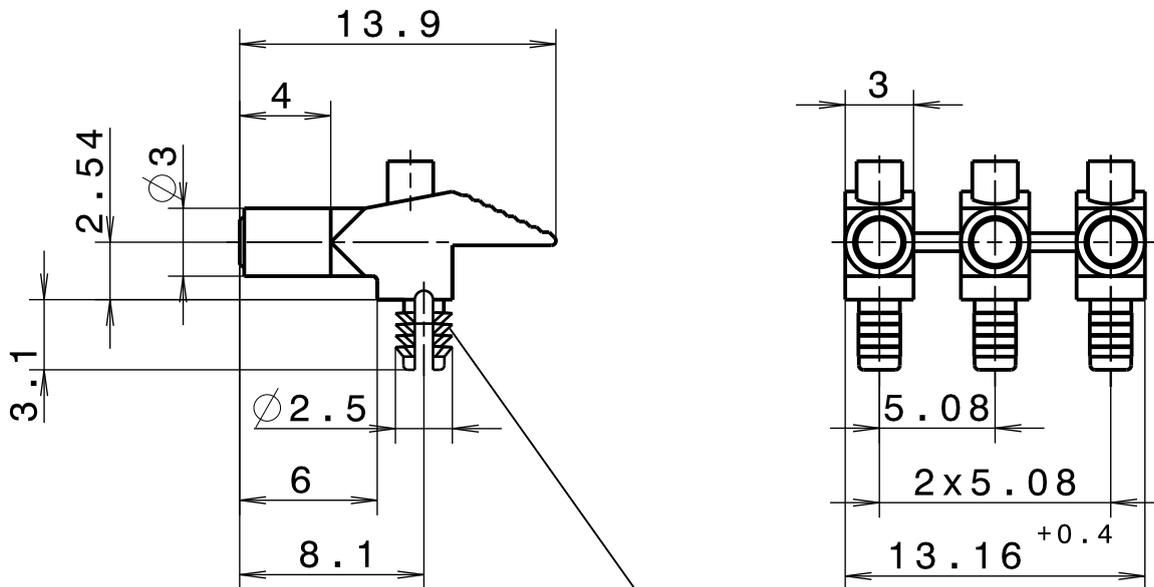
E

D

C

B

A

Montagebohrung PCB $\varnothing 2,3 \pm 0.02$

Werkstoff Lichtleiter: PC glasklar UL94

Umgebungstemperatur: $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$

Bestell-Nr.: 1270.9006

				Zul.Abw.	Oberfläche	Maßstab	3:1	Gewicht
				DIN 16901-130	#	Werkstoff		
				Datum	Name	Benennung		
				Gez. 11.07.05	Adenau	Lichtleiter 3-fach untere Ebene A=8,1mm		
				Gepr.				
				Norm				
				MENTOR GmbH + Co		Zeichnungs Nr.	SK 1604	
				Urspr.		Ers.f.	Blatt Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.		Ers.f.		