



**Hammerschraube**

**Hammer Head Screw**

**Beschreibung** Nut 10, Stahl  
 Befestigungselement für Aluminiumprofile, bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung

**Material** Stahl, verzinkt

**Liefereinheit** 100 Stück


**Extras** Drehhilfe: Polyamid-Fleckbeschichtung auf Anfrage  
 Oberfläche: mit Trocken-Gleitfilm, Zink-Nickel- oder Zink-Lamellen-Überzug auf Anfrage

**Description** *Slot 10, Steel*  
 To fasten components to profiles, breaks the anodized coat of the profile - thus ensuring a safe, electrically conductive connection

**Material** Zinc plated steel

**Pack Quantity** 100 pieces

**Specials** Turning help: Polyamide thread locking dot on request  
 Surface: With dry film lubrication, zinc-nickel plated or with zinc lamellar plating on request

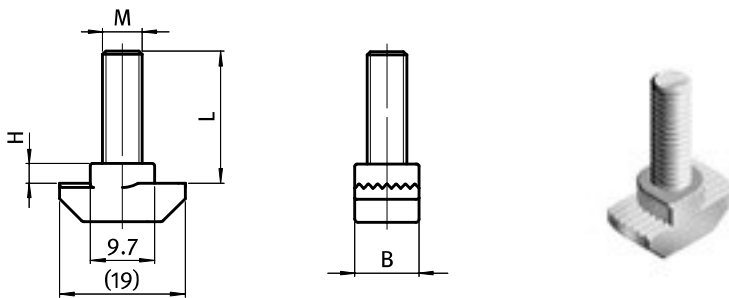

Hammerschraube  
 Hammer Head Screw

Größe M x L [mm]  
 Size M x L [mm]

H [mm]

B [mm]

Gewicht [g]  
 Weight [g]

Teil-Nr.  
 Part #

Größe M x L [mm] Size M x L [mm]	H [mm]	B [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
*M6 x 20	3.0	9.7	11.2	<b>B</b> 096HK1030M0620
*M6 x 25	3.0	9.7	12.0	<b>B</b> 096HK1030M0625
*M6 x 30	3.0	9.7	12.8	<b>B</b> 096HK1030M0630
*M6 x 40	3.0	9.7	14.4	<b>B</b> 096HK1030M0640
*M6 x 60	3.0	9.7	17.6	<b>B</b> 096HK1030M0660
*M6 x 20	1.5	9.7	10.2	096HK1015M0620
*M6 x 25	1.5	9.7	11.0	096HK1015M0625
*M6 x 30	1.5	9.7	11.8	096HK1015M0630
*M6 x 40	1.5	9.7	13.4	096HK1015M0640
*M6 x 60	1.5	9.7	16.6	096HK1015M0660
M8 x 20	3.0	8.5	13.3	<b>B</b> 096HK1030M0820
M8 x 25	3.0	8.5	14.8	<b>B</b> 096HK1030M0825
M8 x 30	3.0	8.5	16.3	<b>B</b> 096HK1030M0830
M8 x 40	3.0	8.5	19.4	<b>B</b> 096HK1030M0840
M8 x 60	3.0	8.5	25.5	<b>B</b> 096HK1030M0860
M8 x 20	1.5	8.0	12.7	096HK1015M0820
M8 x 25	1.5	8.0	14.2	096HK1015M0825
*M8 x 30	1.5	9.7	15.7	096HK1015M0830
*M8 x 40	1.5	9.7	18.8	096HK1015M0840
*M8 x 60	1.5	9.7	24.9	096HK1015M0860

\*Hammermutter mit Gewindestück  
 passende Flanschmutter siehe Seite 274

\*Hammer nut with threaded rod  
 Compatible flange nut see page 274