



N19Z

- MIERNIK CYFROWY AC

- AC DIGITAL METER

N19Z umożliwia pomiar prądu lub napięcia przemiennego. Miernik został zaprojektowany do pracy w sieciach 3-fazowych (3- lub 4-przewodowych) lub w sieciach 1-fazowych. N19Z może zastąpić kilka analogowych mierników prądu lub napięcia przemiennego.

N19Z measures AC voltage and current. The meter is designed to work in 3-phase networks (3- or 4-wire) or 1-phase networks. N19Z can replace many AC analogue meters.



CECHY PRODUKTU:

- Pomiar rzeczywistych wartości skutecznych True RMS (do 15-tej harmonicznej).
- Programowalna przekładnia: prądowa lub napięciowa.
- Programowalny układ pracy: 3-przewodowy lub 4-przewodowy (dla wersji 3 K/3V).
- Funkcja automatycznego przewijania ekranu lub ekran stały (dla wersji 3K/3V).
- Ultra jasny wyświetlacz LED, 4 cyfry 14mm.
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego.
- Pamięć ostatniego widoku ekranu w przypadku zaniku napięcia zasilania miernika.
- Dostępne gabaryty miernika: 48 x 96 mm lub 48 x 96 mm.

WIELKOŚCI MIERZONE:

- Wersja 1K: prąd I w sieci 1-fazowej
- Wersja 1V: napięcie U w sieci 1-fazowej
- Wersja 3K: prąd I₁, I₂, I₃ w sieci 3-fazowej (3- lub 4-przewodowej)
- Wersja 3V: napięcie U₁, U₂, U₃ w sieci 3-fazowej (3- lub 4-przewodowej)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEJŚCIA/WYJŚCIA NAPIĘCIOWE (tylko wersja 1V/3V):

- Znamionowe napięcie wejściowe a.c. RMS:
300 lub 600 V_{L-N} (tylko sieć 1-fazowa) lub
100-500 V_{L-L} (tylko sieć 3-fazowa)
(do określenia przy zamówieniu)
- Napięcie pierwotne przekładnika: programowalne
wersja 3V: 100 V_{L-L} - 999 kV_{L-L}, wersja 1V: 60 V_{L-N} - 999 kV_{L-N}
- Maksymalne ciągłe napięcie wejściowe: 120% wartości znamionowej
- Pobór mocy: < 0,3 VA na fazę

WEJŚCIA/WYJŚCIA PRĄDOWE (tylko wersja 1K/3K):

- Znamionowy prąd wejściowy: 1 lub 5 A a.c. RMS (programowalne)
- Prąd pierwotny przekładnika: programowalny 1 - 999 kA (dla 1 lub 5 A)
- Maksymalny ciągły prąd wejściowy: 120% wartości znamionowej
- Pobór mocy: < 0,2 VA na fazę

PRODUCT FEATURES:

- True RMS measurement (up to 15th Harmonic).
- On site programmable PT/CT ratios.
- User selectable 3ph3wire or 3ph4wire Network (for 3K/3V).
- Onsite selection of Auto scroll / Fixed Screen (for 3K/3V).
- 4 Digits 14mm ultra bright LED Display.
- Parameter Screen recall: In case of power failure, the instrument memorizes the last displayed screen.
- Available in two sizes - 96x96 and 48x96.

MEASURED PARAMETERS:

- Version 1K: current I in single phase system
- Version 1V: voltage U in single phase network
- Version 3K: current I₁, I₂, I₃ in 3-phase network (3- or 4-wire)
- Version 3V: voltage U₁, U₂, U₃ in 3-phase network (3- or 4-wire)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUT VOLTAGE (for 1V/3V):

- Nominal input voltage Ranges (a.c. RMS)
300 or 600 V_{L-N} (only 1 phase network) or
100-500 V_{L-L} (only 3 phase network)
(to be specified while ordering)
- System PT primary values:
for 3V versions: 100 V_{L-L} to 999 kV_{L-L} programmable on site
for 1V versions: 60 V_{L-N} to 999 kV_{L-N} programmable on site
- Max continuous input voltage: 120% of rated value
- Nominal input voltage burden: < 0.3 VA approx. per phase.

INPUT CURRENT (for 1K/3K):

- Nominal input current: ranges 1A or 5A a.c. RMS (programmable)
- System CT primary values: from 1A up to 999kA (for 1 or 5 Amp)
- Max continuous input current: 120% of rated value
- Nominal input current burden: < 0.2 VA approx. per phase

N19Z MIERNIK CYFROWY AC AC DIGITAL METER

DOKŁADNOŚĆ:

- Napięcie $\pm 0,5\%$ wartości nominalnej
- Prąd $\pm 0,5\%$ wartości nominalnej

ZASILANIE:

- Napięcie zasilania: 40 - 300 V a.c./d.c. $\pm 5\%$, 45 - 65 Hz
lub 20 - 40 V a.c. / 20-60 V d.c.
- Pobór mocy: < 4 VA

INNE:

- Wymiary gabarytowe: 96 x 48 x 73 mm lub 96 x 96 x 41 mm
- Otwór montażowy: $92^{+0,8} \times 43,5^{+0,6}$ mm lub $92^{+0,8} \times 92^{+0,8}$ mm
- Stopień ochrony obudowy: IP54 od strony czołowej, IP20 od strony zacisków,

ACCURACY:

- Voltage $\pm 0.5\%$ of Nominal value
- Current $\pm 0.5\%$ of Nominal value


AUXILIARY SUPPLY:

- Auxiliary Supply: 40 - 300 V a.c./d.c. $\pm 5\%$, 45 - 65 Hz
or 20 - 40 V a.c. / 20 - 60 V d.c.
- VA burden: < 4 VA

OTHER:

- Dimensions: 96 x 48 x 73 mm or 96 x 96 x 41 mm
- Panel cut-out: $92^{+0,8} \times 43,5^{+0,6}$ or $92^{+0,8} \times 92^{+0,8}$ mm
- Enclosure Protection: IP54 - front, IP20 - back

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ | CONNECTION DIAGRAM

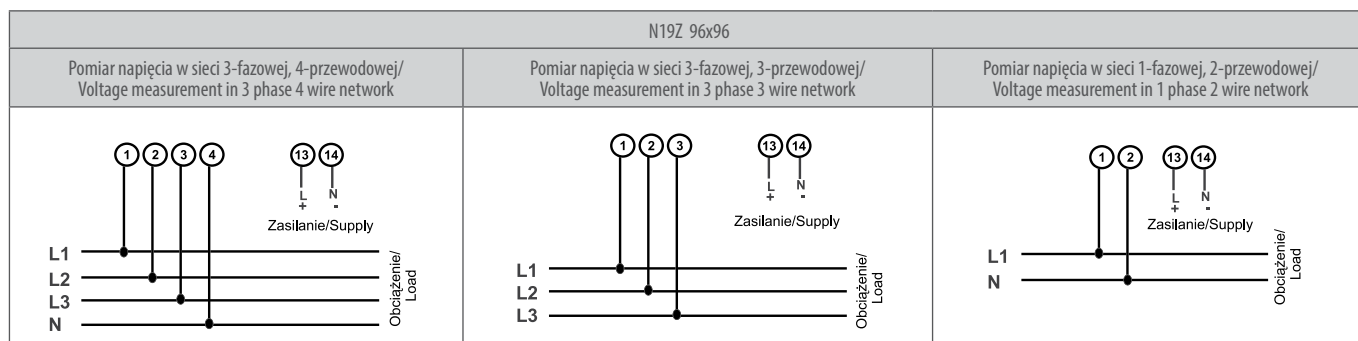

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ | CONNECTION DIAGRAM

N19Z 96x96		
<p>Pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej/ Current measurement in 3 phase 4 wire network</p>	<p>Pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej/ Current measurement in 3 phase 3 wire network</p>	<p>Pomiar prądu w sieci 1-fazowej, 2-przewodowej/ Current measurement in 1 phase 2 wire network</p>
N19Z 48x96		
<p>Pomiar napięcia w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej/ Voltage measurement in 3 phase 4 wire network</p>	<p>Pomiar napięcia w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej/ Voltage measurement in 3 phase 3 wire network</p>	<p>Pomiar napięcia w sieci 1-fazowej, 2-przewodowej/ Voltage measurement in 1 phase 2 wire network</p>
<p>Pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej/ Current measurement in 3 phase 4 wire network</p>	<p>Pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej/ Current measurement in 3 phase 3 wire network</p>	<p>Pomiar prądu w sieci 1-fazowej, 2-przewodowej/ Current measurement in 1 phase 2 wire network</p>

N19Z MIERNIK CYFROWY AC AC DIGITAL METER

KOD ZAMÓWIENIA | ORDERING CODE

Miernik cyfrowy AC / AC Digital meter	N19Z_	X	X	X	XX	X	X	X	XXX	X	X
Wymiar części czołowej/ Dimensions of the frontal side:											
48 x 96 mm	E										
96 x 96 mm	G										
Typ sieci/ System type:											
1-fazowa / 1 phase		1									
3-fazowa (3- lub 4-przewodowa)/ 3 phase (3- or 4-wire)		3									
Rodzaj mierzonego sygnału/ Type of measuring											
napięcie a.c. / a.c. voltage			V								
prąd a.c. / a.c. current				K							
Sygnal wejściowy/ Input signal:											
600 VL-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network)				8A							
57.5-300V L-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network)				8B							
100-500V L-L (tylko sieć 3-fazowa / only 3 phase network)				8C							
1/5A				8D							
** 110 VL-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network)				2D							
** 600 VL-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network)				2N							
** 64 VL-N / 110 VL-L (tylko sieć 3-fazowa / only 3 phase network)				3B							
** 239,6 VL-N / 415 VL-L (tylko sieć 3-fazowa / only 3 phase network)				3M							
** 5 A				54							
Zasilanie/ Supply:											
40...300 V a.c./d.c.				H							
20...40 V a.c./ 20...60 V d.c.				L							
Klasa dokładności/ Accuracy class:											
klasa 0,5/ class 0.5				5							
** klasa 1,0/ class 1.0				1							
Stopień ochrony obudowy IP/ IP protection:											
** IP50 / IP20				0							
IP54 / IP20				1							
Wykonanie/ Version:											
standardowe/ standard								000			
specjalne*/ custom-made*								XXX			
Wersja językowa/ Language:											
wersja polska/angielska										M	
Próby odbiorcze/ Acceptance tests:											
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements										0	
z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certificate										1	
ze świadectwem wzorcowania/ with calibration certificate										2	
wg uzgodnień z odbiorcą*/ according to customer's request *											X

* tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer

** tylko do wyczerpania zapasów/ while stock lasts

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LUMEL manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[ATS 100](#) [ATS 200](#) [ATS 300](#) [ATS 400](#) [ATS 500](#) [B2 060100AA0100M0](#) [B2 06010A0A0100M0](#) [B2 060120AA01A2M0](#) [B2 060160AA01A2M0](#) [B2 0601A00A0100M0](#) [B2 0601K00B0100M0](#) [B2 0601K50B0100M0](#) [B2 060200AA01A2M0](#) [B2 060200AB01B1M0](#) [B2 0602K50B0100M0](#) [B2 06030A0A01A1M0](#) [B2 060350AB01B2M0](#) [B2 060400AB0100MA](#) [B2 06040A0A0100M0](#) [B2 0604A00A0100M0](#) [B2 060500AB01B2M0](#) [B2 06050A0A01A2M0](#) [B2 06060A0A0100M0](#) [B2 060800AB01B3M0](#) [B2 06080A0A01A2M0](#) [B3 15010A0A0100M0](#) [B3 150150AD0100M0](#) [B3 1501A00A0100M0](#) [B3 15025A0A0100M0](#) [B3 15050A0D01A2M0](#) [B3 1505A00A01A1M0](#) [B3 15060A0D0100M0](#) [B4 0502K00B01B5M0](#) [B4 0504K00C0100MA](#) [B4 05050A0D01A2M0](#) [B5 075100AD0100M0](#) [B5 07510A0A0100M0](#) [B5 075125AD01A2M0](#) [B5 07575A0D01A2M0](#) [B6 10010A0A0100M0](#) [B6 100150AD0100M0](#) [B6 100200AD01A2M0](#) [B6 10020A0A01A1M0](#) [B6 10040A0D0100M0](#) [B6 10050A0D01A2M0](#) [BA271NE4090000](#) [BA271NE4160000](#) [BA271NE4170000](#) [BE271NF4170000](#) [BE391NF4122000](#)