


DIN 7981 H

Tapping screws pan head with cross recess H (Phillips), type C
 Wkręty samogwintujące z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym

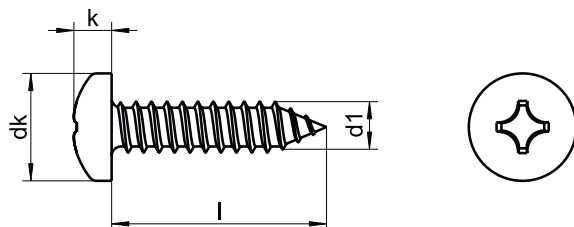

dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k min.	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
k max.	1,80	2,20	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95	4,55
Length / Ø	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
4,5 (1/6)	★ ★							
6,5 (1/4)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★			
9,5 (3/8)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	
13 (1/2)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
16 (5/8)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
19 (3/4)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
22 (7/8)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
25 (1")	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
32 (1 1/4)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
38 (1 1/2)		★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
45 (1 3/4)			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
50 (2")			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
55 (2 1/8)			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
60 (2 3/8)			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
70 (2 3/4)			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
80 (3 1/8)				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
90 (3 1/2)					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
100 (4")					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
120 (4 3/4)						★ ★	★ ★	★ ★
BOX	1000	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500 ≥ 50 200	1000 ≥ 22 500 ≥ 32 200	500 ≥ 32 100	200 ≥ 32 100

★ A1 / ★ A2 / ★ A4