


# DIN 966 H

Raised countersunk head screws with cross recess H (Phillips)  
Wkręty z łbem stożkowo-soczewkowym z nacięciem krzyżowym

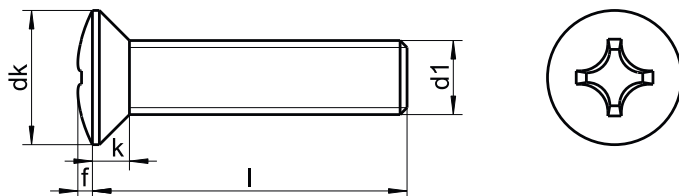

dk	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11,0	14,5
f	0,50	0,60	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00
k	1,20	1,50	1,65	2,20	2,50	3,00	4,00
Length / Ø	M2,0	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
4	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★			
5	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★			
6	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★		
8	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	
10	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
12	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
14		★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
16	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
18		★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
20	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
22			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
25			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
28			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
30			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
35			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
40			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
45			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
50			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
55				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
60				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
65				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
70				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
75					★ ★	★ ★	★ ★
80					★ ★	★ ★	★ ★
85					★ ★	★ ★	★ ★
90					★ ★	★ ★	★ ★
95					★ ★	★ ★	★ ★
100					★ ★	★ ★	★ ★
BOX	1000	1000 ≥ 25 500	1000 ≥ 25 500	500 ≥ 25 200	200 ≥ 35 100	100	100

★ A1 / ★ A2 / ★ A4