


宽电压输入，非隔离稳压单路输出

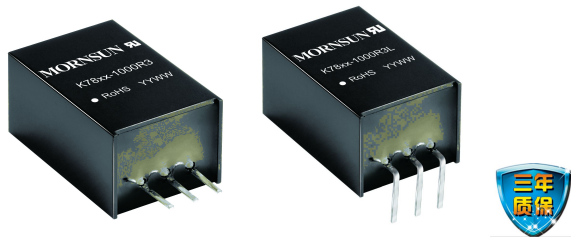

UL<sup>®</sup> CB CE 专利保护 RoHS

### 产品特点

- 效率高达 96%
- 空载输入电流低至 0.1mA
- 工作温度范围：-40℃~+85℃
- 支持负输出
- 短路保护
- 引脚与 LM78xx 系列兼容
- 通过 IEC60950, UL60950, EN60950 认证

K78xx-1000R3(L)系列是高效率的开关稳压器，是 LM78xx 系列三端线性稳压器的理想替代品。它效率高，损耗小，使用时无需外加散热片。产品可广泛应用于工控、电力、仪表等多个行业。

### 选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		效率(%/Typ.) (最小 Vin)/(最大 Vin) @满载	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	最大输出电流 (mA)		
UL/CE/CB	K7803-1000R3(L)	24 (6-36)	3.3	1000	90/81	680
	K7805-1000R3(L)	24 (8-36)	5	1000	93/86	680
		12 (8-27)	-5	-500	86/82	330
	K7809-1000R3(L)	24 (13-36)	9	1000	95/90	680
	K7812-1000R3(L)	24 (16-36)	12	1000	96/93	680
		12 (8-20)	-12	-300	89/88	330
	K7815-1000R3(L)	24 (20-36)	15	1000	96/94	680
		12 (8-18)	-15	-300	89/89	330

注：1、当输入电压超过 30VDC 时，输入端需外接 22μF/50V 的电解电容，以防电压尖峰造成模块损坏。

2、K78xx-1000R3L 表示弯角产品。

### 输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
空载输入电流	正输出	--	0.1	1	mA
反接输入		禁止			
输入滤波器类型		电容滤波			

### 输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输出电压精度	满载，输入电压范围	K7803-1000R3(L)	--	±2	±4	%
		其他型号	--	±2	±3	
线性调节率	满载，输入电压范围	--	±0.2	±0.4	%	
负载调节率	标称输入电压，10% -100%负载	--	±0.4	±0.6		
纹波&噪声*	20MHz 带宽，标称输入电压，20% -100%负载	--	20	75	mVp-p	
温度漂移系数	工作温度-40℃ ~ +85℃	--	--	±0.03	%/℃	
瞬态响应偏差	标称输入电压，25%-50%-25%、50%-75%-50%负载阶跃变化	--	50	300	mV	
瞬态恢复时间		--	0.1	1	ms	
短路保护	标称输入电压	可持续，自恢复				

注：\*1. 纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《非隔离模块电源应用指南》；

\*2. 在 20%以下负载时，3.3/5V 输出的纹波&噪声最大值为 100mVp-p，9/12/15V 输出的纹波&噪声最大值为 2%Vo。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
工作温度	温度 $\geq 71^{\circ}\text{C}$ 后降额使用 (见图 1)	-40	--	85	$^{\circ}\text{C}$	
存储温度		-55	--	125		
引脚耐焊接温度	焊接时间: 10s (Max.)	--	--	260		
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH	
开关频率	标称输入电压, 满载	K7803-1000R3(L)/K7805-1000R3(L)	420	520	620	KHz
		其他型号	580	680	780	
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25 $^{\circ}\text{C}$	2000	--	--	K hours	

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料(UL94 V-0)	
封装尺寸	K78xx-1000R3	11.50*9.00*17.50 mm
	K78xx-1000R3L	19.00*11.50*9.00 mm
重量	3.8g (Typ.)	
冷却方式	自然空冷	

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR22/EN55022 CLASS B (推荐电路见图 4-②)		
	辐射骚扰	CISPR22/EN55022 CLASS B (推荐电路见图 4-②)		
EMS	静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact $\pm 4\text{KV}$	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	$\pm 1\text{KV}$ (推荐电路见图 4-①)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	line to line $\pm 1\text{KV}$ (推荐电路见图 4-①)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN 61000-4-6	3Vr.m.s	perf. Criteria A

产品特性曲线

温度降额曲线



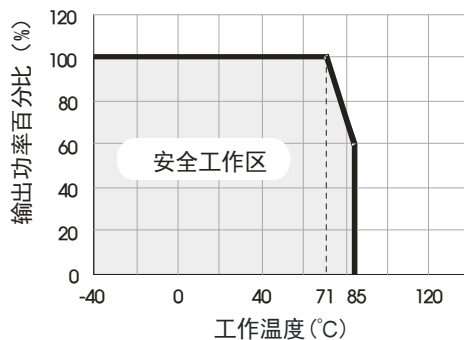




图 1

正输出效率Vs输入电压 (满载)

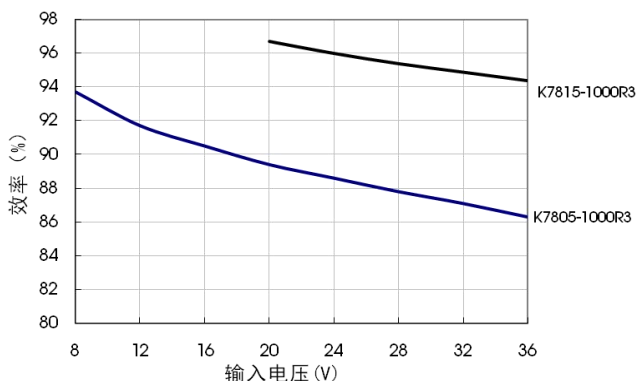


正输出效率Vs输出负载 (标称输入)

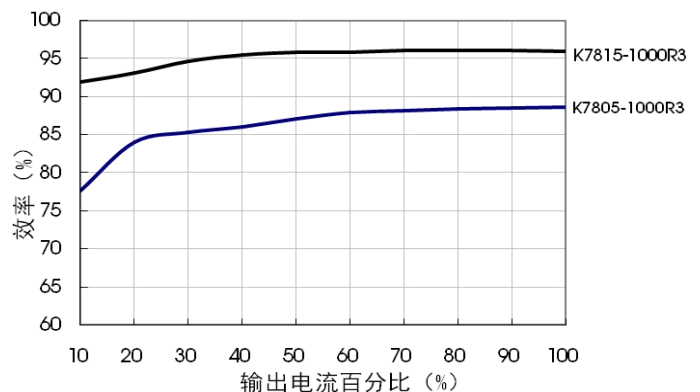

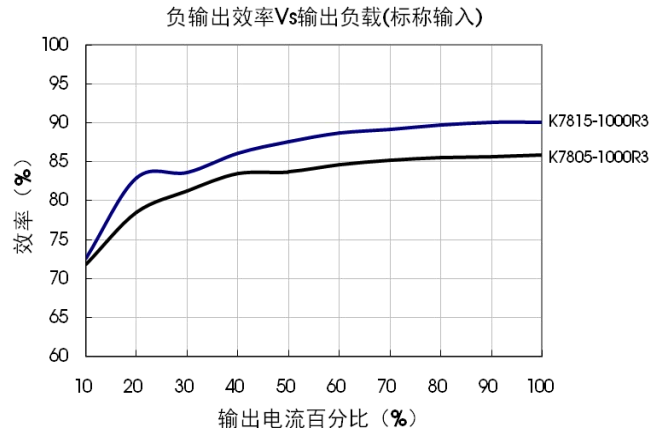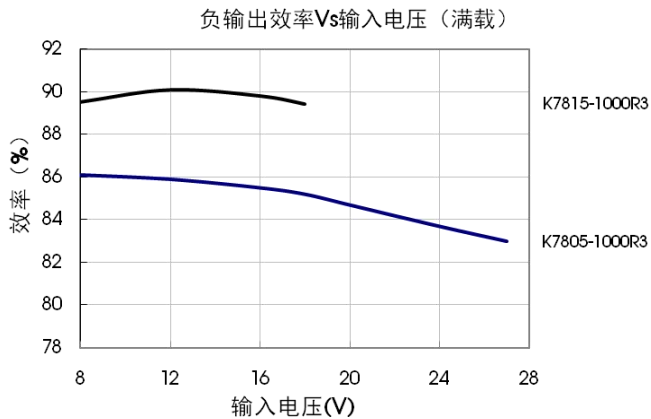


## 设计参考

### 1. 典型应用电路

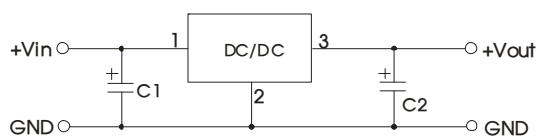

正输出应用电路

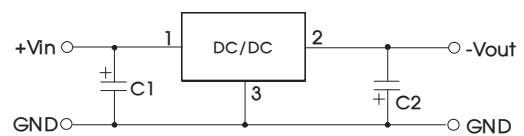

负输出应用电路

图2 典型应用电路

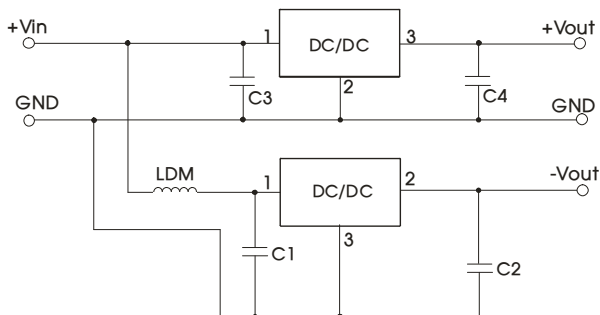


图3 正负输出并联应用电路

注:

1. 在一般情况下, 可视产品的使用环境外接电容 C1 和 C2(C3 和 C4), 且电容位置要靠近产品的引脚端;
2. C1 和 C2(C3 和 C4)的容值参考表 1;
3. 若需要进一步减小输出纹波, 可根据需要适当增大 C2/C4, 也可以使用低 ESR 的钽电容和铝电解电容;
4. 当产品用于图 3 所示的应用电路时, 建议增加电感 LDM 以减小产品相互间的干扰, LDM 推荐值为 10  $\mu$  H;
5. 此产品不支持热插拔, 输出端不能并联升功率使用。

### 2. EMC 解决方案—推荐电路

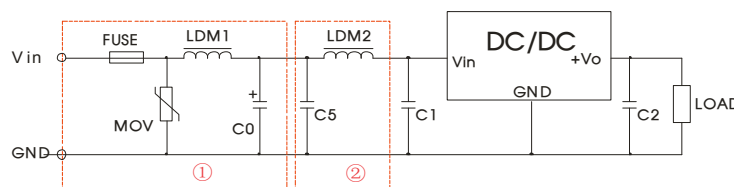


图4 EMC 推荐电路


FUSE	MOV	LDM1	C0	C1/C2	C5	LDM2
依照客户实际输入电流选择	20D470K	82 $\mu$ H	680 $\mu$ F /50V	参照表 1 参数	4.7 $\mu$ F /50V	12 $\mu$ H

注: 图 4 中第①部分用于 EMS 测试; 第②部分用于 EMI 滤波, 可依据需求选择。


### 3. 更多信息, 请参考 DC-DC 应用笔记 [www.mornsun.cn](http://www.mornsun.cn)

外观尺寸、建议印刷版图


K78XX

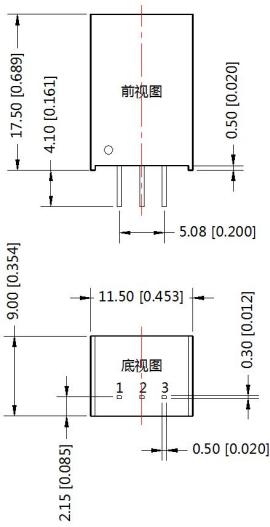


K78XX-L

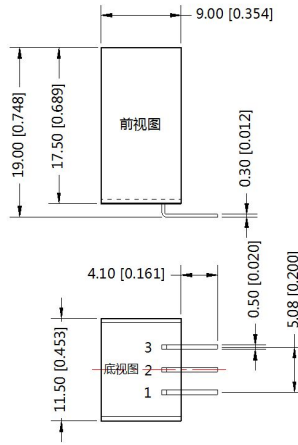

K78XX



K78XX-L



注：栅格距离 2.54\*2.54mm

引脚方式		
引脚	正输出	负输出
1	Vin	Vin
2	GND	-Vo
3	+Vo	GND

注：  
尺寸单位:mm[inch]  
端子直径公差:±0.10[±0.004]  
未标注之公差:±0.25[±0.010]

注：

- 1.包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58210021(K78xx-1000R3 系列)，58210027(K78xx-1000R3L 系列)；
- 2.最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
- 3.除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25℃，湿度<75%，标称输入电压和输出额定负载时测得；
- 4.本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- 5.我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
- 6.产品规格变更恕不另行通知。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号  
电话：400-1080-300 传真：86-20-38601272

E-mail: [sales@mornsun.cn](mailto:sales@mornsun.cn)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Power Management Modules](#) category:*

*Click to view products by [MORNSUN](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[FPF1C2P5BF07A](#) [FPF1C2P5MF07AM](#) [FH2000NPBAP](#) [B0505S-2W](#) [HLK-5D1205](#) [HLK-10D4805B](#) [B0505XT-1WR2-R](#) [B0505S-1W](#)  
[B1224S-1WR2](#) [AP24N20-HV](#) [TAS25-24-W](#) [TAS10-5-W](#) [TAS10-24-W](#) [TAD10-1505-NI](#) [LS03-13B09R3](#) [HCES1-05D12](#) [HCS2-12D15](#)  
[DC2626A](#) [DFR0756](#) [CS-POWEEVER-02](#) [CS-POWEEVER-01](#) [01D-6R5-2A](#) [11D-05S05NANL](#) [12D-03S05N3KVAC](#) [12D-](#)  
[05S05N3WNL](#) [12D-05S05RNL](#) [12D-24S05R2W](#) [12DA-05S05N2W](#) [13D-05S05NCNL](#) [13DS1-12D09NNL](#) [13DSB-05S05N1.5KV](#) [14D-](#)  
[12S03R1KVNL](#) [14DB-05S05N1.5KV](#) [14DZ-05S05R2W](#) [MEE1S0309SC](#) [22D-12D12NCNL](#) [EN5322QI](#) [LTM4624EY#PBF](#) [1SP0340V2M0-](#)  
[45](#) [IGD515EI](#) [1SP0335D2S1-5SNA0750G650300](#) [2SP0115T2A0-FF600R12ME4](#) [2SP0115T2A0-12](#) [2SD106AI-17](#) [UL](#) [2SC0635T2A1-45](#)  
[2SC0115T2A0-12](#) [2SC0108T2F1-17](#) [1SD210F2-MBN1200H45E2-H\\_Opt1](#) [A0505S-1W](#) [A0505S-1WR2](#)