

Zasilacz transformatorowy 1/2-fazowy MEN

WE:230/400+/-15VAC WY:24V/5ADC



Prąd: 5 A

Moc wyjściowa: 120 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

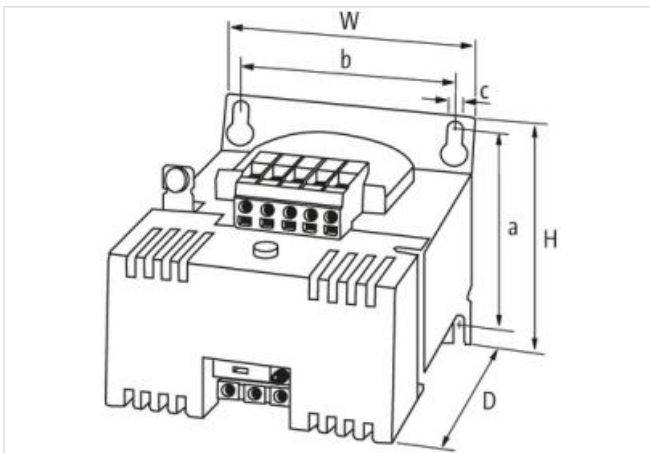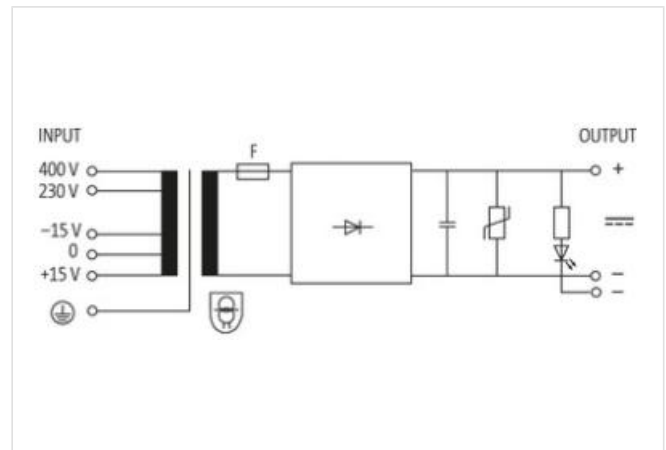

Ilustracja zastępcza



Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	1.6 AT (230 V AC); 1.0 AT (400 V AC)
Prąd wejściowy	0.97 A (230 V AC); 0.56 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
--------------------	----------------

Prąd wyjściowy (Ta 60/40 °C)	max. 5 A (230 V AC); 6 A (400 V AC)
------------------------------	-------------------------------------

Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący
-----------------	-----------------------------------

Bezpiecznik wyjściowy	10 A (bezpiecznik płaski FKS)
-----------------------	-------------------------------

Tętnienia resztkowe	max. 5% eff/rms
---------------------	-----------------

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
-------	---

Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
-------------	---

Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
-------------------	--------------------------------

Wymiary montażowe a×b×c	75×84×5.8 mm
-------------------------	--------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	95×96×136 mm
------------------------------	--------------

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Switching Power Supplies](#) category:

Click to view products by [Murr Elektronik](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[70841011](#) [73-551-0005](#) [73-551-0048](#) [EVS57-5R3/A](#) [FAS-002](#) [AAD600S-4-OP](#) [MS924](#) [HWS50A-5/RA](#) [KD0204](#) [9021](#) [LDIN100150](#) [FAP-001](#) [FP80](#) [FRV7000G](#) [22929](#) [CQM1IA121](#) [VI-PU22-EXX](#) [LDIN5075](#) [432703037161](#) [VI-LUL-IU](#) [LPM000-BBAR-08](#) [LPM000-BBAR-07](#) [08-30466-1055G](#) [DMB-EWG](#) [CQM1IPS01](#) [SP-300-5](#) [MAP40-S233](#) [CQM1-IPS02](#) [VI-MUL-ES](#) [22829](#) [08-30466-0028G](#) [CA400](#) [H47251](#) [96PSR-A460WOTH-2](#) [G08-L](#) [G06-Q01](#) [GHA300F-12-SNF](#) [MTA040009A](#) [FSA150024A](#) [VI-RUR22-EWXX](#) [VI-PU03-EYW](#) [VI-QCWB3-CSV](#) [HLS30ZE-NT8](#) [UT1404-7](#) [ERP-350-12](#) [S8FSG01512C](#) [VI-PU22-EYY](#) [XPFM201A+](#) [S8FS-G15015C](#) [S8FS-G05005C](#) [S8FS-G03015C](#)