




BM94

25.8X25.8X24

产品特性

- ◆ 体积小
- ◆ 高负载：80A
- ◆ 插入式安装方式
- ◆ 汽车专用配套

订货信息

BM94 — **12VDC** — **C** —  **R** **S** **80A**

1 2 3 4 5 6 7

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 型号:BM94 | 2 额定电压:12VDC |
| 3 触点形式: 1C: 转换型 | 4 安装形式:无 插入式 ; b PCB式 |
| 5 R:加电阻 D:加二极管 无: 标准式 | 6.S:密封式 无: 防尘式 |
| 7. 触点电流: NO:80A NC:60A | |

触点数据

触点形式	1A		
触点材料	银合金		
触点负载(阻性)	NO:80A/14VDC		
	NC:60A/14VDC		
最大切换功率	1120W		
最大切换电压	75VDC		
触点压降	≤50mV (10A时)	IEC 61810-7中第4.12条	
寿命	电气 ¹	NO/NC:10 ⁵	IEC 61810-7中第4.30条
	机械	10 ⁷	IEC 61810-7中第4.31条

线圈参数

规格序号	线圈电压VDC		线圈电阻 $\Omega \pm 10\%$	吸合电压 VDC(最大) (额定电压的65%)	释放电压 VDC(最小) (额定电压的10%)	线圈 功耗 W	动作 时间 ms	释放 时间 ms
	额定	最大						
12	12	15.6	80	7.80	1.20	1.80	≤ 7	≤ 5
24	24	31.2	320	15.60	2.40			

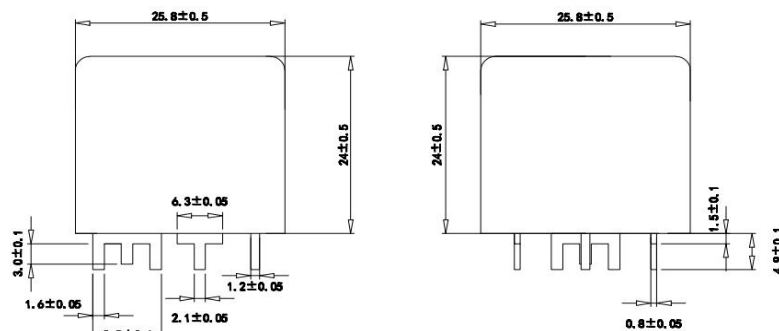


注意:1. 使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。
2. 吸合、释放电压仅供检测用,不是设计的使用指标。

技术特性

绝缘电阻	最小100M Ω (500VDC)	IEC 60255-5中第7条
介质耐压		
断开触点间	50/60HZ 500V 1分钟	IEC 60255-5中第6条
触点与线圈间	50/60HZ 500V 1分钟	IEC 60255-5中第6条
耐冲击	稳态10G, 极限100G	IEC 68-2-27 试验Ea
抗振性	稳态10—500HZ, 5.0G; 极限10—500HZ, 5.0G	IEC 68-2-6 试验Fc
引出端强度	8N 4N(PC式)	IEC 68-2-21 试验Ua2
环境温度	-40℃~125℃ (不结冰)	
相对湿度	85%(40℃)	IEC 68-2-3 试验Ca
质(重)量	约40g(视实际要求)	

外形尺寸

单位:mm


外形尺寸图

PCB式安装尺寸图

接线图

备注 (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1\sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ 时, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
(2) 安装孔尺寸中未注公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

(共2页, 第2页)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [NBC manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)