

# Siłowniki Flowmatik FMS (ISO 6431/15552)


Ciśnienie pracy:	1-10 bar
Smarowanie:	wymagane
Temperatura medium [°C]:	od 0 do +40
Temperatura otoczenia [°C]:	od -30 do +80
Amortyzacja:	pneumatyczna
Pokrywy:	aluminium lakierowane
Tłoczek:	stal węglowa chromowana CK45 (opcja stal nierdzewna AISI 420)
Profil:	aluminium anodowane
Standard:	ISO 6431/15552
Uszczelnienia:	tłoczek – poliuretan / tłok – NBR
Zakres średnic:	Ø32 do Ø125



FMSI#.#



## Siłownik Flowmatik FMS z jednostronnym tłoczyskiem

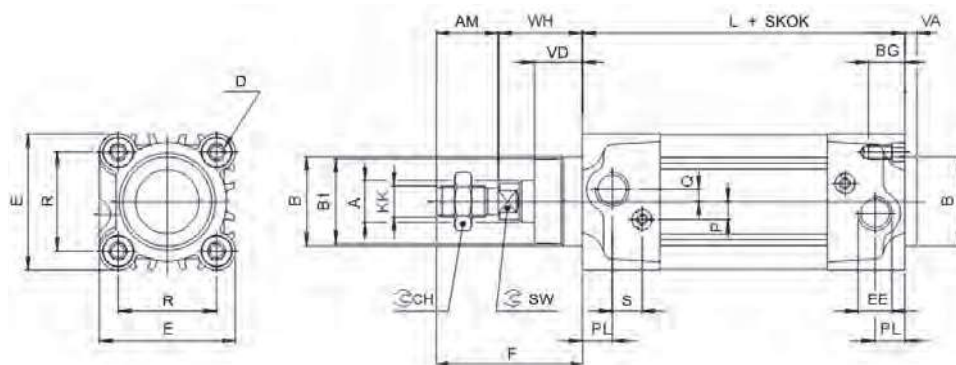

Średnica	A	B	D	E	F	L	R	AM	BG	EE	KK	SW	VA	VD	WH	CH	B1	W	PL	S	P	Q
32	12	30	M6	46	48	94	32,5	22	16	G1/8	M10×1,25	10	4	16	26	17	28	6,5	10	10	6	4
40	16	35	M6	54	54	105	38	24	16	G1/4	M12×1,25	13	4	20	30	19	33	8	12	10	6	4
50	20	40	M8	65	69	106	46,5	32	18	G1/4	M16×1,5	17	4	25	37	24	38	13	14	10	6	6
63	20	45	M8	76	69	119	56,5	32	18	G3/8	M16×1,5	17	4	25	37	24	40	14	16	10	6	6
80	25	45	M10	94	86	134	72	40	23	G3/8	M20×1,5	22	5	33	46	26	43	12	18	12	10	7
100	25	55	M10	111	91	140	89	40	24	G1/2	M20×1,5	22	5	38	51	26	49	14	20	12	10	7
125	32	58	M12	135	119	160	110	54	25	G1/2	M27×2	27	6	45	65	41	54	20	25	10	12	8

FMS		#	.	#	.	#		
<b>Średnica tłoka</b>							<b>Magnes</b>	
32		032				00	wykonanie z magnesem (standard)	
40		040				01	wykonanie bez magnezu	
50		050					<b>Skok</b>	
63		063						
80		080						
100		100						
125		125						

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [PNEUMAT SYSTEM](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[122.005-4](#) [122.005-6](#) [122.012-10](#) [122.012-12](#) [122.012-16](#) [122.012-6](#) [122.012-8](#) [122.014-10](#) [122.014-12](#) [122.014-4](#) [122.014-6](#) [122.014-8](#)  
[122.018-10](#) [122.018-4](#) [122.018-6](#) [122.018-8](#) [122.038-10](#) [122.038-12](#) [122.038-6](#) [122.038-8](#) [123.012-12](#) [123.012-16](#) [123.014-10](#) [123.014-6](#)  
[123.014-8](#) [123.018-6](#) [123.018-8](#) [123.038-10](#) [123.038-8](#) [124.014-10](#) [124.014-4](#) [124.014-6](#) [124.014-8](#) [124.018-6](#) [124.018-8](#) [124.038-12](#)  
[124.038-6](#) [125.005-4](#) [125.005-6](#) [125.012-12](#) [125.012-14](#) [125.012-16](#) [125.012-8](#) [125.014-10](#) [125.014-12](#) [125.014-6](#) [125.014-8](#) [125.018-10](#)  
[125.018-4](#) [125.018-6](#)