


QKC-HAS 系列霍尔电流传感器

QKC-HAS 系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流。

电参数 (25°C)

	QKC50HAS	QKC100HAS	QKC200HAS	QKC300HAS	QKC400HAS	QKC500HAS	QKC600HAS	
输入电流 (IP)	50	100	200	300	400	500	600	A
电流范围 (IPN)	150	300	600	900	900	900	900	A
输出电压 (VOUT)	1* IP						4±1%	V
电源电压							±15 ±5%	V
失调电压	25						20	mV
磁失调电压	±30						±25	mV
失调电压漂移	≤±2.0						≤±1.0	mV/°C
输出电压漂移							≤±0.1%/°C	VOUT
线性度							≤1	%FS
响应时间							≤3	μS
绝缘电压	50Hz, 1min						2.5	KV
工作温度							-20~+85	°C
储存温度							-40~+85	°C

结构参数

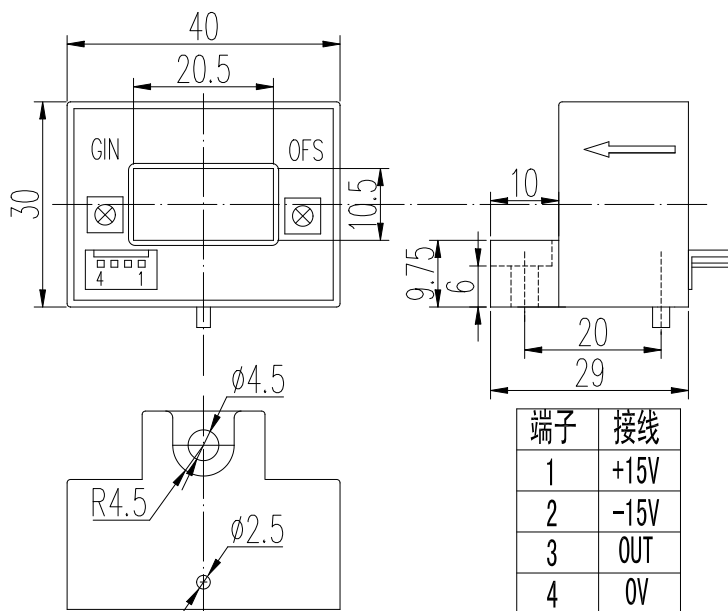

使用说明

1. 当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电压大小。（注意：错误的接线可能导致传感器损坏）
2. 传感器的输出幅度可根据用户需要进行适当调节。
3. 可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Industrial Current Sensors](#) category:

Click to view products by [QN](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CSNS181](#) [CSNS300M-001](#) [7SHT-301-E](#) [CSCA0075A000U12J01](#) [SAO-S1N](#) [L34S1T5D15T](#) [CS050BT5](#) [L34S1T0D15T](#) [CSNS300M-500](#)
[ACS711ELCTR-25AB-T](#) [ACS724LLCTR-10AB-T](#) [ACS770LCB-050U-PFF-T](#) [20320500101](#) [20310508201](#) [CCT354571-300-24-00](#) [T60404-](#)
[N4644-X201](#) [LCSC10T12](#) [20320300101](#) [2813473](#) [DCSA20](#) [S21S180D15JN](#) [T60404-N4644-X051](#) [L31S300S05FS](#) [ISB-300-A-802](#) [ISB-](#)
[175-A-802](#) [ISB-100-A-802](#) [ISB-100-A-800](#) [LPMG12](#) [ECS41BC](#) [ECSH40AC](#) [ECS41BD](#) [SAO-SU1N](#) [ECS41AC](#) [A-CS100B](#)
[ACS712ELCTR-20A-T](#) [BB-JC10F50-V](#) [BCY2-100IOV2M](#) [BCY2-50IOV2M](#) [BCY2-75IOV2M](#) [BL1Y2-150IOV2L](#) [BSL-800IOV2M](#) [BSY2-](#)
[100/4IOV2](#) [BSY2-150/4IOV2](#) [BSY2 -75/4IOV2](#) [BSL-800IOV2L](#) [BCY2-300IOV2M](#) [BCY2-200IOV2M](#) [CS010GT](#) [CS100EK1T5](#)
[CSM010PS3.3](#)