


LEAD WIRE  
リード線  
UL1061 AWG26

⊕ RED 赤  
⊖ BLACK 黒  
Ⓢ SENSOR YELLOW 黄  
センサー

PERFORMANCE CURVES

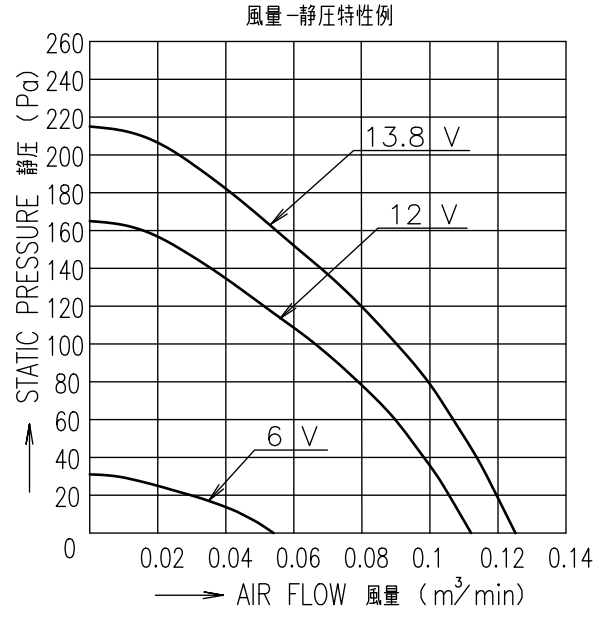

NOTE:  
注

- MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.  
ファン吸込側より 1 mにて測定する。
- MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.  
リード線導体部とフレームとの間。
- MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.  
ファン拘束時焼損の恐れはない。
- PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.  
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。
- FOR SENSOR SPEC., SEE 9D0001H111.  
センサー仕様は、9D0001H111による。

RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	6 V DC ~ 13.8 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.1 A AT 12 V DC (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	5600 min <sup>-1</sup> AT 12 V DC (NOMINAL) (DC12 Vにて) (中心値)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE 2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE 2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること(注2)
OPERATING TEMPERATURE 使用温度範囲	-20 °C ~ +70 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	40 dB(A) (NOMINAL) (NOTE 1) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 33 g 約
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER: PLASTICS フレーム, 羽根: 樹脂成形品
BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング

	ECN No. E0207961	名称 Title San Ace B52
	単位 Unit mm 新規 New Design 新規作成 K.YEN 09-07-13	PULSE_SENSOR
尺度 Scale -	図面番号 Dwg. No.	Rev. C
<b>109BC12HC7-1</b>		
承認 Approved By M.MURATA 21-07-09		審査 Checked By N.MURAKAMI 21-07-09
設計 Designed By T.NONOMURA 21-06-24		
Group D12	User E10	Page 1/1

**SANYO DENKI** **ISSUED**

A 3 G - # 5

# SENSOR SPECIFICATION FOR BRUSHLESS DC FAN


## ブラシレスDCファン センサー仕様

1. OUTPUT CIRCUIT - OPEN COLLECTOR  
出力回路 - オープンコレクタ
2. SPECIFICATION  
仕様

$$V_{CE} = +13.8 \text{ V DC MAX.}$$


$$I_c = 5 \text{ mA MAX. (} V_{CE(SAT)} = 0.6 \text{ V MAX.)}$$

PULL UP VOLTAGE: +13.8 V DC MAX.  
プルアップ電源

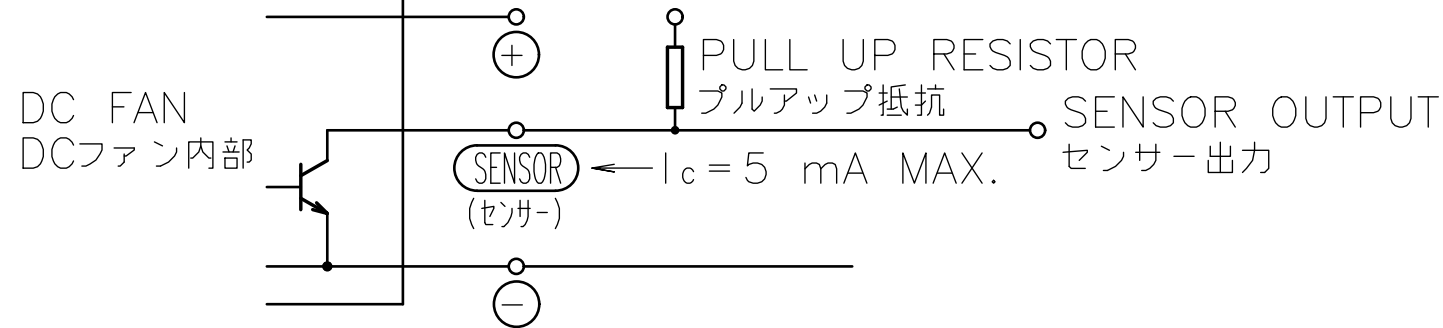

3. WAVEFORM OF SENSOR OUTPUT  
センサー出力波形

(a) RUNNING CONDITION  
通常回転時

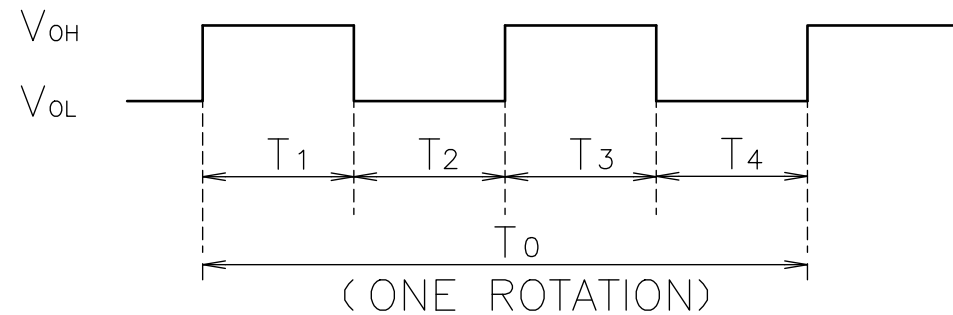

(ONE ROTATION)  
(ファン1回転)

$$T_{1\sim4} \doteq (1/4) T_0$$

$$T_{1\sim4} \doteq (1/4) T_0 = 60/4 \text{ N(s)}$$

$N = \text{FAN ROTATION SPEED (min}^{-1}\text{)}$   
ファン回転速度

- (b) LOCKED ROTOR CONDITION  
羽根ロック時

SENSOR OUTPUT IS FIXED EITHER  
(b-1) OR (b-2) AT LOCKED ROTOR CONDITION.

下図のどちらかに固定される。

(b-1)  $V_{OH}$  \_\_\_\_\_  
0V \_\_\_\_\_

(b-2)  $V_{OH}$  \_\_\_\_\_  
 $V_{OL}$  \_\_\_\_\_  
0V \_\_\_\_\_

				承認 APPROVED BY <i>M. Murata</i> 06-10-12	PULSE SENSOR パルスセンサー
			単位 UNIT mm	審査 CHECKED BY <i>M. Murata</i> 06-10-12	名称 TITLE SENSOR SPECIFICATION
B	E0080323	06-10-12	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY J. QUIAMBAO 06-10-12	BLDCファン センサー仕様
A	新規作成 御供	03-04-24	記号 REV.	図番 DWG NO.	
	山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.		SANYO DENKI CO., LTD. ISSUED	9D0001H1111	REV. B

A3G-F1

00514588

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Blowers & Centrifugal Fans](#) category:*

*Click to view products by [Sanyo Denki](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[MKEL-DRB](#) [R2D140-AB02-14](#) [R2D160-AC02-13](#) [R4D310-AS18-01](#) [R4D400-AD22-06](#) [R4E180-AS11-09](#) [R4S175-AA16-12](#) [AIF60112](#)  
[AIF801724](#) [RLF35-812N2P-103](#) [DOP-EXI014RAE](#) [BR300W400](#) [KFB1724VHT-AF00](#) [KFC1048DS-S45D](#) [AIF641714](#) [CME-COP01](#)  
[R1G220-AB07-09](#) [R2E180CH0312](#) [R2S150-AD08-09](#) [RD20S-4/210660](#) [RH56M-6/204689](#) [D2E146-CD51-09](#) [TP04G-AS2](#) [TP05G-BT2](#)  
[TP-PCC](#) [BR200W250](#) [D4E133-AA01-51](#) [D4E133-DH61-D1](#) [DFD0612H/SPECTRA](#) [DOP-EXI028RAE](#) [55462.19890](#) [K1G200-AA73-02](#)  
[G2D160-AF02-01](#) [G2E150-BA52-07](#) [G2S150-AB56-42](#) [D4E225-BC01-02](#) [R2D225-AV02-14](#) [D2E146-HT67-63](#) [K1G220-AA67-02](#)  
[55462.19140](#) [G2E140-AG02-05](#) [R3G190-AB23-02](#) [55410.91750](#) [55462.19891](#) [G3G160-AC70-01](#) [R1G120-AD17-11](#) [R3G250-AM70-01](#)  
[R2E225-RA02-47](#) [RER225-63/18/2TDMP](#) [R4E310-AO12-14](#)