

PowerPlus DC




- Optically Isolated MOSFET output
- Ratings from 10A to 100A @ 72 VDC
- AC and DC control
- Relays are easily paralleled for higher-current applications
- LED Status Indicator
- Optional IP20 Cover
- UL Recognized, CE and RoHS Compliant
- PWM to 1K Hz

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	10A	20A	40A	60A	80A	100A
4-32 VDC	DC100D10	DC100D20	DC100D40	DC100D60	DC100D80	DC100D100
90-140 VAC	DC100A10	DC100A20	DC100A40	DC100A60		

AVAILABLE OPTIONS

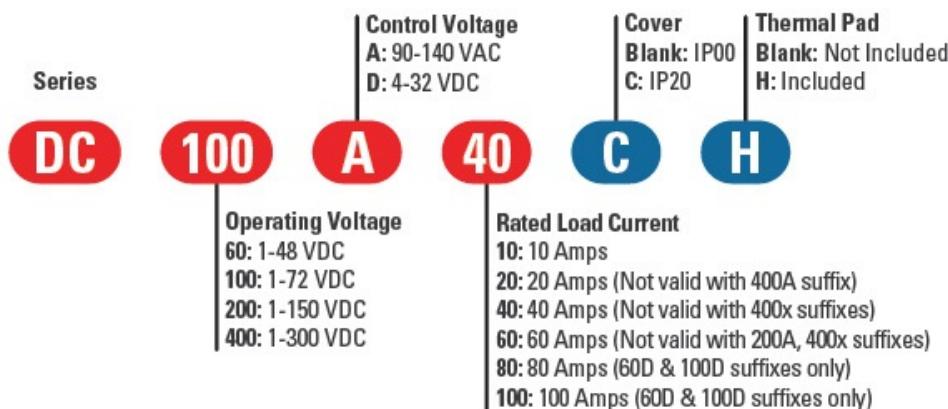

● Required for valid part number

● For options only and not required for valid part number

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	10A	20A	40A	60A	80A	100A
Operating Voltage [Vdc] (2)	1-72 VDC	1-72 VDC	1-72 VDC	1-72 VDC	7-72 VDC	7-72 VDC
Blocking Voltage	100	100	100	100	100	100
Rated Load Current [Adc] (3)	10	20	40	60	80	100
Minimum Load Current [mA] (4)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Maximum Surge Current [Adc] (10ms)	66	91	136	167	215	272
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vdc]	0.32	0.34	0.6	0.06	0.72	0.56
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]	1.44	0.85	0.78	0.58	0.55	0.42
Maximum On-State Resistance @ Rated Current [RDS-ON][mOhms]	32	17	15	10	9	5.6
Maximum PWM [Hz] (5)	1K	1K	900	900	700	700

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	DCxxxDxx	DCxxxAxx
Control Voltage Range	4-32 VDC	90-140 VAC
Minimum Input Current @ min Control Voltage [mA]	11	11
Maximum Input Current @ max Control Voltage [mA]	12	13
Nominal Input Impedance	Current Regulated	Current Regulated
Maximum Turn-On Time [msec]	0.075	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	0.32	10


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	2500 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	10 pF
Ambient Operating Temperature Range (6)	-30 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Housing Material	Valox 420 SEO Black, UL 94 V-0
Weight (typical) (7)	2.65 oz (75g)
Encapsulation (8)	Epoxy Free
Terminal Finish	Electroless Nickel
Recommended Terminal Screw Torque (6-32) [in lbs/Nm]	10/1.1
Recommended Terminal Screw Torque (8-32) [in lbs/Nm]	20/2.2

GENERAL NOTES


- 1) All parameters at 40°C and per section unless otherwise specified.
- 2) Maximum voltage is 100VDC
- 3) Heat sinking required, see derating curves.
- 4) Low current loads and high ambient temperature can affect turn-on time.
- 5) @ a minimum of 8VDC control. See PWM Derating Information page 3.
- 6) Maximum Ambient Operating Temperature for the AC control relays is 65°C.
- 7) Typical weight for the AC control relays is 2.99 oz/85g.
- 8) AC controlled relays contain thermal conductive epoxy.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

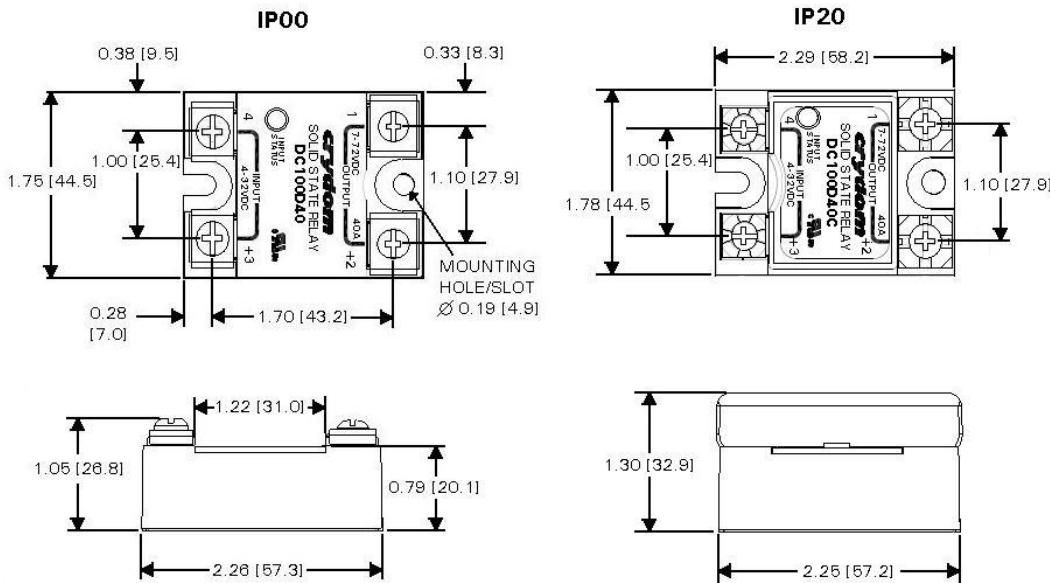


Tolerances: ±0.02 in / 0.5 mm
All dimensions are in: inches [millimeters]

WIRING DIAGRAM

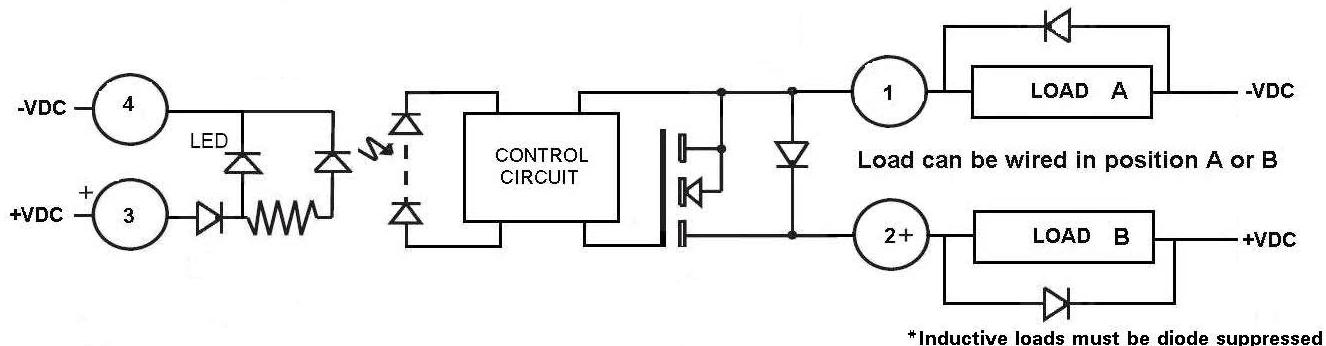

PWM DERATE INFORMATION

PWM frequency vs. Load Current DC100DXXX

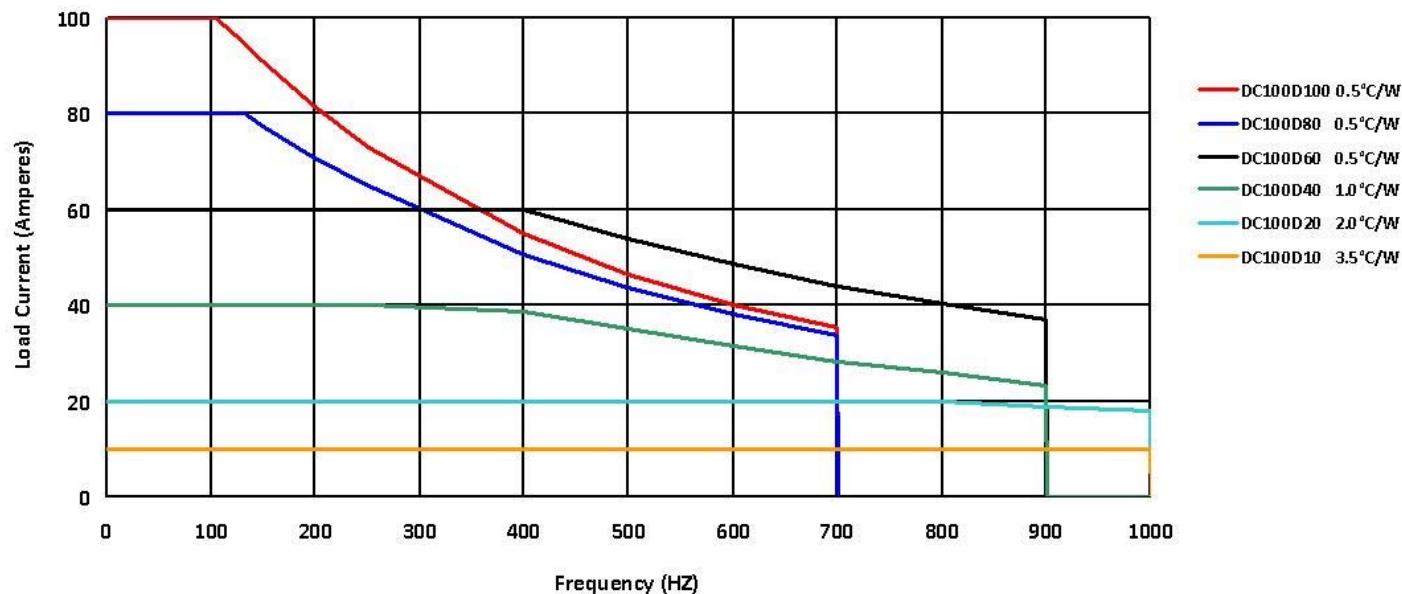

AGENCY APPROVALS


IEC 61000-4-2 Electrostatic Discharge	Level 3, Criteria A
IEC 61000-4-4 Electrically Fast Transients	Level 3, Criteria A
IEC 61000-4-5 Electrical Surges	Level 3, Criteria A




072312

THERMAL DERATE INFORMATION


Derating Curve: DC100D100

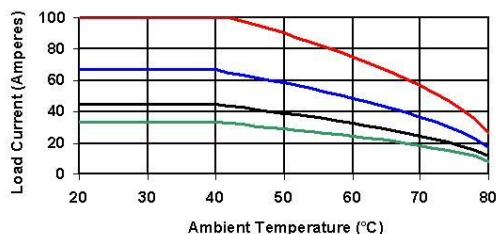


Derating Curve: DC100D80

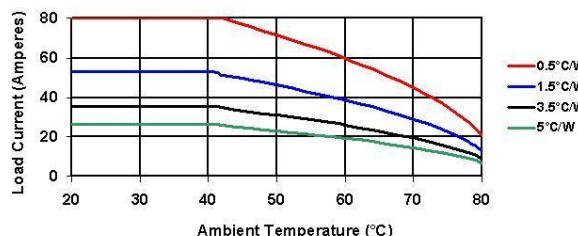


Derating Curve: DC100D60

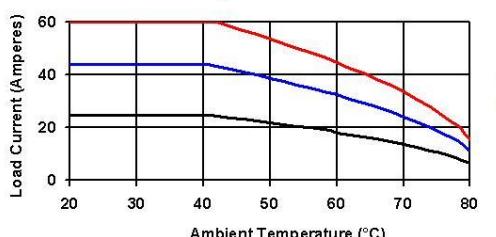


Derating Curve: DC100A60

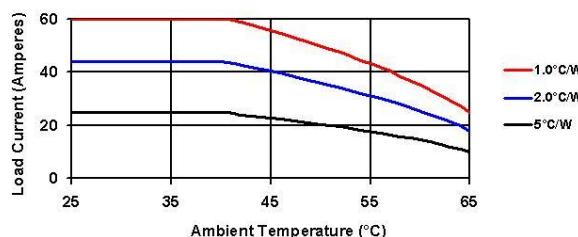



Derating Curve: DC100D40

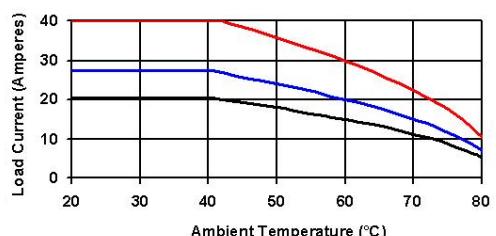


Derating Curve: DC100A40

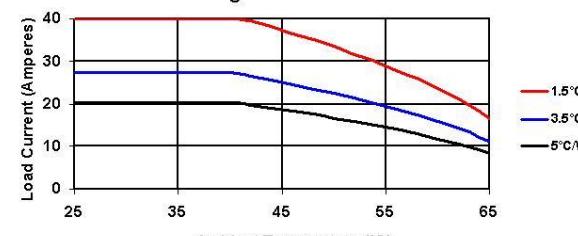


Derating Curve: DC100D20

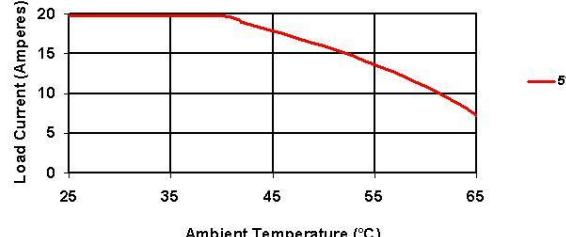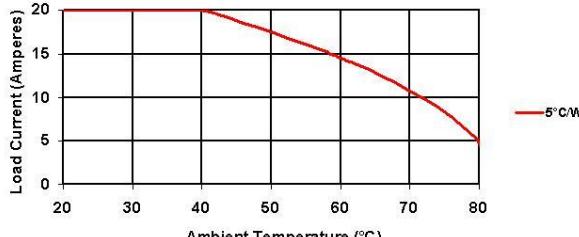

Derating Curve: DC100D10

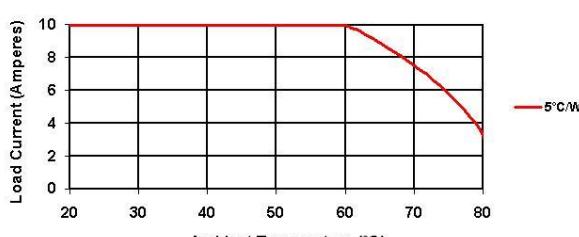

Derating Curve: DC100A10

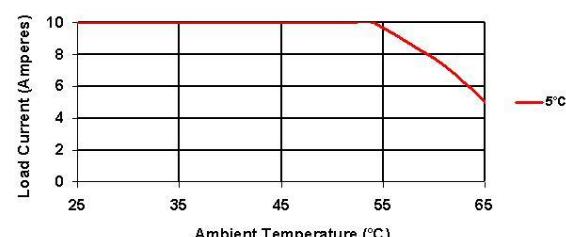



DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION.	RISQUE DE DESCHARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE.	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOSÃO
<ul style="list-style-type: none"> Disconnect all power before installing or working with this equipment. Verify all connections and replace all covers before turning on power. <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desconectar todos los suministros de energía a este equipo antes de trabajar con este equipo. Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. <p>EI Incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil Vérifier tous les connexions, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous tension. <p>De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. 	<ul style="list-style-type: none"> Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavoro a questa apparecchiatura Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione <p>L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de ligar o equipamento <p>O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.</p>



WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO

RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG
<ul style="list-style-type: none"> The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching. Follow proper mounting instructions including torque values. Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. <p>Failure to follow these instructions can result in serious injury, or equipment damage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. <p>Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. Beachten Sie die Montageanweisungen, Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.</p>
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO
<ul style="list-style-type: none"> Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfrie antes de tocarlo. Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. <p>Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. Seguire le istruzioni di montaggio corrette. Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. <p>La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Os painéis laterais do produto podem estar quentes; deixá-lo tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. Siga devidamente as instruções de montagem. Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. <p>A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.</p>

ANNEX - ENVIRONMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标环保信息
符合中华人民共和国电子行业标准 SJ/T11364 - 2006,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Solid State Relays - Industrial Mount category:

Click to view products by Crydom manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6225XXASRS-DC3](#) [D2440-C](#) [H10CA4890](#) [D4875C](#) [D53TP50DH-10](#) [1395831-1](#) [1616010-6](#) [BR312BY](#) [A-1326](#) [AQY210SXE01](#)
[AQY221N2SYD01](#) [AQY414SXE01](#) [26532764](#) [H10CA4850](#) [H12CA4890VL](#) [RA2410-D06](#) [D1202F](#) [D53TP50-10](#) [W230E-1-12](#) [W230T-3-12](#) [W6125ASX-1](#) [W6225DSX-2](#) [W6240DSX-4](#) [W6240DTX-2](#) [1-1617030-3](#) [1-1617033-9](#) [1-1617033-7](#) [MS2-D2420](#) [MS2-D2430](#) [A-1440](#)
[4-1617080-0](#) [RJ1P60V50E](#) [RN1F48I50](#) [70.362.1028.0](#) [7-1393030-8](#) [Z5.509.0828.0](#) [W230E-2-5](#) [G3RV-SR700-D](#) [AC110](#) [G3RV-SR500-AL](#)
[AC100](#) [G3RV-SR500-D](#) [ACDC24](#) [G3RV-SR500-AL](#) [ACDC24](#) [G3RV-SR700-D](#) [ACDC24](#) [G3RV-SR700-AL](#) [ACDC24](#) [G3RV-SR500-D](#)
[DC12](#) [G3RV-SR700-A](#) [ACDC24](#) [G3RV-SR500-A](#) [ACDC24](#) [2912138](#) [2912141](#) [SSRDAC10](#) [1613353](#)