

乐清市博穆电子有限公司

XHB 条形连接器 (2.54mm)

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

间距(PITCH):2.54mm

极数(Poles):2--15

适用基板厚度(Applicable PC board thickness):1.6mm

额定电流(Current rating):5A,AC,DC

额定电压(Voltage rating):250V,AC,DC

工作温度(Working Temperature):-25℃~+85℃

耐压值(Withstand voltage):1500V,AC/min

接触电阻(Contact resistance): $\leq 0.01 \Omega$


绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000M \Omega$

极数 Poles	编号 Part Number		尺寸 Dimensions(mm)	
			A	B
2	XHB-2A	XHB-2AW	2.54	7.5
3	XHB-3A	XHB-3AW	5.08	10
4	XHB-4A	XHB-4AW	7.62	12.5
5	XHB-5A	XHB-5AW	10.16	15
6	XHB-6A	XHB-6AW	12.7	17.5
7	XHB-7A	XHB-7AW	15.24	20
8	XHB-8A	XHB-8AW	17.78	22.5
9	XHB-9A	XHB-9AW	20.32	25
10	XHB-10A	XHB-10AW	22.86	27.5
11	XHB-11A	XHB-11AW	25.4	30
12	XHB-12A	XHB-12AW	27.94	32.5
13	XHB-13A	XHB-13AW	30.48	35
14	XHB-14A	XHB-14AW	33.02	37.5
15	XHB-15A	XHB-15AW	35.56	40

材料 MATERIAL

基座(HOUSING):尼龙66UL94V-0(NYLON66 UL94V-0)

插针(PIN):黄铜(BRASS)表面镀纯锡(PURE TIN-PLATED)

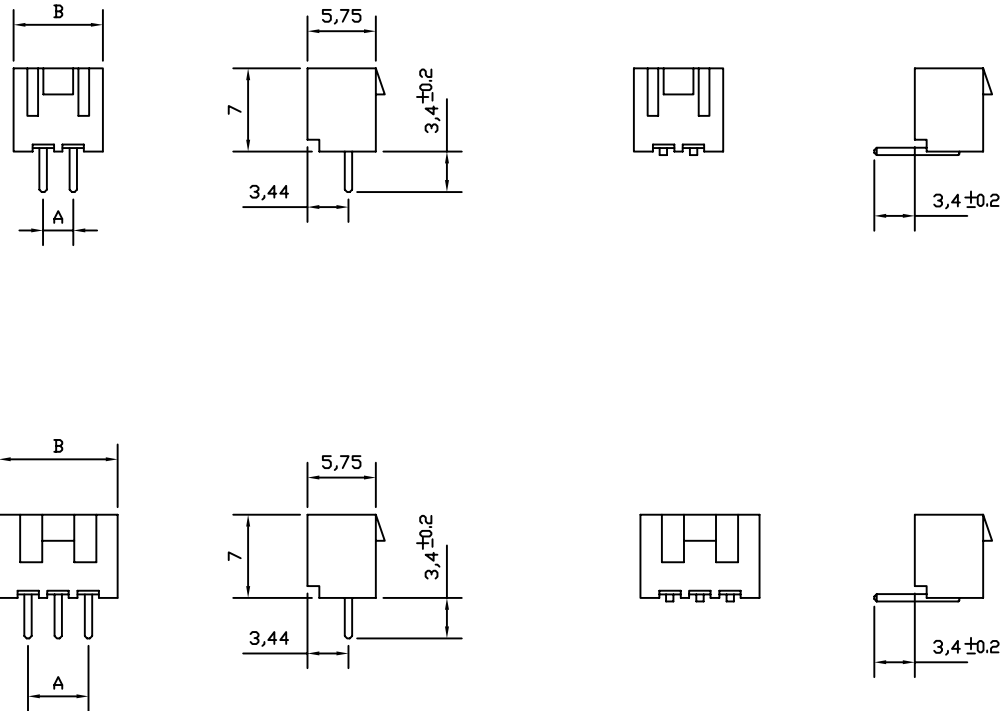

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [000-34000](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65817-002LF](#) [65817-015LF](#) [65863-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67046-001LF](#) [67095-007LF](#) [67230-005LF](#) [68002-116](#)