

6. 2*6. 2 贴片



产品规格
工作方式:
触点形式:
安装方式:

瞬时接触
单刀单掷
直立贴片

机械性能
动作力:
电气寿命:

250±50gf
 50,000 次

工作环境
环境温度:
环境湿度:

-25~+70℃
 (40℃) ≤95%

电气性能

额定电流:
耐压:
接触电阻:
绝缘电阻:
行程:

50mA @ 12V DC
 250VAC /1分
 100mΩ Max.
 100MΩ Min.
 0.25±0.1mm


物料

5. 盖板:
 4. 手柄:
 3. 簧片:
 2. 底座:
 1. 接线片:



不锈钢
 PPA红色
 复银铜
 PPA黑色
 H62厚0.3

包装
散裝:
内包装:
外包装:


塑料袋
 纸箱

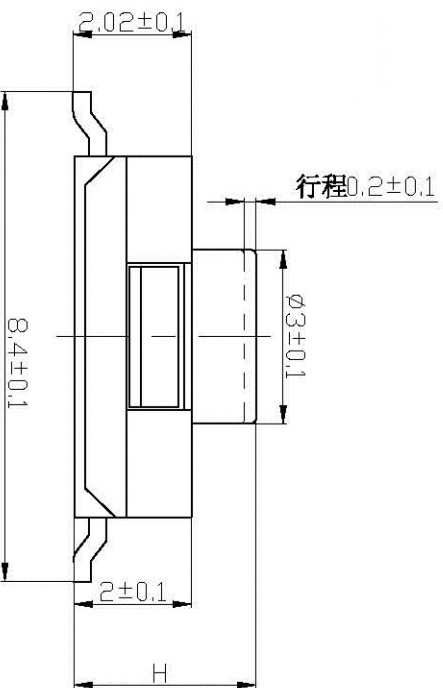


H=2.5/3.1/3.4/4.3/5.2MM

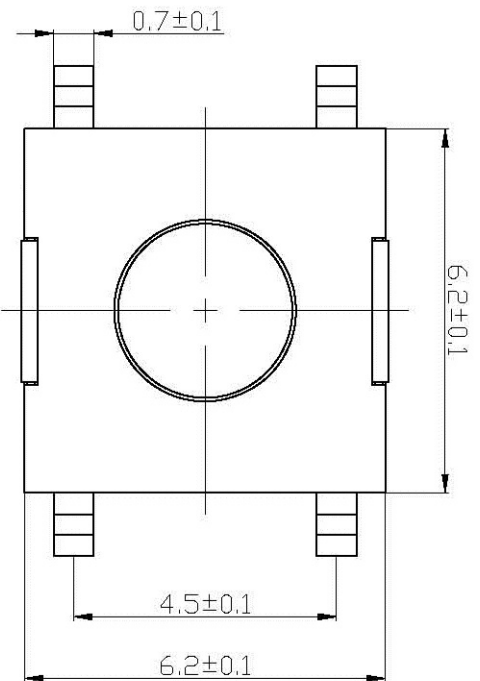

原理图

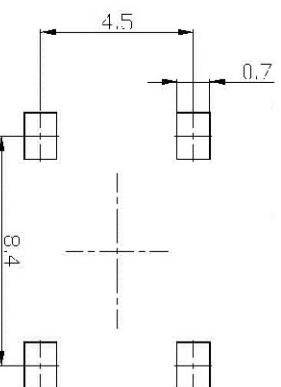

安装参考图

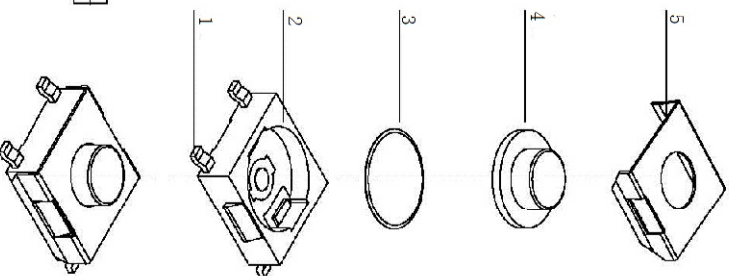

3D轴测图

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14FE22E				敖余达	
比例		Dimensions are shown:mm(inches)		绘制	
1:1		2018.09.30		敖余达	
大小				审核	
A4				徐君辉	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [BRIGHT](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LFG](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#) [GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#) [ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#) [ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#) [MJ1215](#)