

产品描述

温度保险丝-合金型 (Thermal-Link (ATCO)-Alloy Type) 是一次性动作而不可复位的装置。其主要由低熔点的易熔合金、助熔断剂、外壳、封口树脂和引线组成。在正常工作情况下，易熔合金与两根引线保持连接，当合金型温度保险丝感受到异常发热并达到预定的熔断温度时，易熔合金熔化，并在助熔断剂的作用下快速收缩至引线两端，从而断开电路。

赛尔特公司 (SETsafe | SETfuse) 温度保险丝-合金型 (ATCO) C系列额定动作温度从76 °C到221 °C，额定电流从5A到10A，安规认证包括：UL, cUL, TUV, PSE, KC, CCC, 符合 RoHS 和 REACH 环保法规。

特性

- 动作温度精确
- 一次性动作而不可复位
- 环保型产品

应用


- 灯具
- 开关电源
- 家用电器
- 变压器
- 电机
- 防雷插座

定制

- 温度
- 引线长度
- 可编带包装
- 引线可采用绝缘线
- 引线材质可选镀锡铜线或CP线
- 引线成型形状可定制


结构图

轴向型

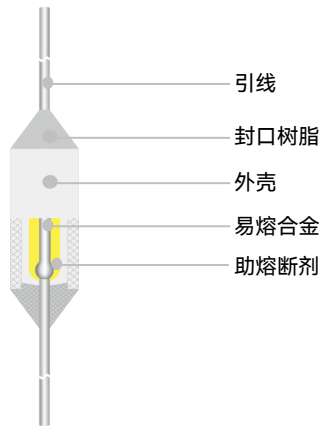


标识图

轴向型 (颜色仅供参考)

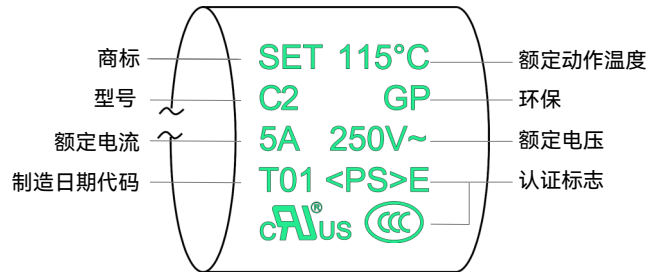

备注：制造日期代码T01，首字母代表年份，A代表2000年和2026年，B代表2001年和2027年；后两位数字01代表第一季度，02代表第二季度，以此类推。

尺寸 (单位: mm)

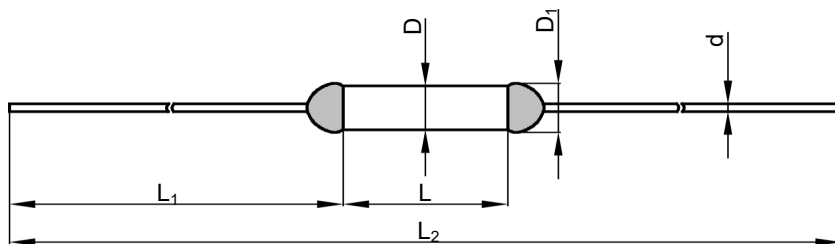

L	L ₁	L ₂	D	D ₁	d
11.5 ± 0.5	34.0 ± 2.0	79.5 ± 3.0	3.3 ± 0.5	≤ 3.8	0.80 ± 0.05

技术参数

额定动作温度 T_f (°C)

型号	熔断温度 (°C)	保持温度 T_h (°C)	极限温度 T_m (°C)	额定电流 I_r (A)	额定电压 U_r (V)	标称放电电流 I_n 8 / 20 μ s (15 Times) (kA)	最大放电电流 I_{max} 8 / 20 μ s (1 Time) (kA)	UL [®]	cUL [®]	TUV	PSE	KC	CCC	RoHS REACH			
								UL	cUL	TUV	PSE	KC	CCC				
221	C31	218 ± 2	186	250	5	AC 250	3.5	7	●	●	●	●	○	●	●		
						AC 125	3.5	7	●	●	○	●	○	○	●	●	
						DC 60	3.5	7	●	●	●	○	○	●	●	●	
205	C32	199 ± 3	167	250	5	AC 250	3.5	7	○	○	●	●	○	●	●		
						AC 125	3.5	7	●	●	○	●	○	○	●	●	
						DC 60	3.5	7	●	●	●	○	○	●	●	●	
187	C17	182 ± 3	162	250	5	AC 250	3	6	●	●	●	●	●	●	●		
						DC 60	3	6	●	●	●	○	○	○	●	●	
160	C16	154 ± 2	133	200	5	AC 250	3	6	○	○	●	●	○	●	●		
						DC 60	3	6	○	○	●	○	○	●	●	●	
150	C7	145 ± 2	123	200	5	AC 250	3	6	●	●	●	●	●	●	●		
					7	DC 50	3	6	●	●	○	○	○	○	○	●	
145	C6	140 ± 2	118	200	5	AC 250	3	6	●	●	●	●	●	●	●		
					7	DC 50	3	6	●	●	○	○	○	○	○	●	
					95	10	DC 60	3	6	●	●	●	○	○	○	○	●
139	C13	135 ± 2	112	200	5	AC 250	3	6	●	●	●	●	●	●	●		
					7	DC 50	3	6	●	●	○	○	○	○	○	●	
					85	8.5	DC 60	3	6	●	●	●	○	○	○	○	●
136	C9	131 ± 2	111	200	5	AC 250	3	6	●	●	●	●	●	●	●		
					7	DC 50	3	6	●	●	○	○	○	○	○	●	
135	C5	130 ± 2	108	200	5	AC 250	3	6	●	●	●	●	●	●	●		
					7	DC 50	3	6	●	●	○	○	○	○	○	●	
133	C8	130 ± 2	108	200	5	AC 250	3	6	●	●	●	●	●	●	●		
					7	DC 50	3	6	●	●	○	○	○	○	○	●	
130	C4	125 ± 2	103	200	5	AC 250	3	6	●	●	●	●	●	●	●		
					7	DC 50	3	6	●	●	○	○	○	○	○	●	
125	C3	121 ± 2	98	200	5	AC 250	3	6	●	●	●	●	●	●	●		
					7	DC 50	3	6	●	●	○	○	○	○	○	●	
115	C2	111 ± 2	89	200	5	AC 250	3	6	●	●	●	●	●	●	●		
					7	DC 50	3	6	●	●	○	○	○	○	○	●	
					75	8	DC 60	3	6	●	●	●	○	○	○	○	●
102	C1	98 ± 3	77	200	5	AC 250	3	6	○	○	●	●	●	●	●		
						AC 125	3	6	●	●	○	●	○	○	○	●	
						DC 50	3	6	●	●	○	○	○	○	○	○	●
97	C21	93 ± 2	70	200	5	AC 250	2	4	○	○	○	●	○	○	○	●	
						AC 125	2	4	●	●	○	●	○	○	○	○	●
						DC 50	2	4	●	●	○	○	○	○	○	○	●
86	C18	81 ± 2	61	200	5	AC 250	2	4	○	○	●	●	●	●	●		
						AC 125	2	4	●	●	○	●	○	○	○	○	●
					45	6	DC 60	2	4	●	●	●	○	○	○	○	●
76	C0	73 ± 2	53	200	5	AC 250	2	4	○	○	●	●	●	●	●		
						DC *	2	4	○	○	○	○	○	○	○	○	●

备注:

- 1、“●”表示产品已通过认证，“○”表示产品未有认证。RoHS, REACH符合要求。
- 2、“*”可定制DC电压。

认证信息

机构标志	执行标准	赛尔特获得的档案号、认证号
	UL 60691	E214712
	CAN-CSA-E60691	E214712
	EN 60691	R50259363
	J60691	JET2121-32001-2021、JET2121-32001-2022 JET2121-32001-2023、JET2121-32001-2024 JET2121-32001-2025、JET2121-32001-2026 JET2121-32001-2027、JET2121-32001-2028
	K60691	SU05023-11001、SU05023-11002 SU05023-11003
	GB 9816.1	2020980205000187

焊接

手工焊接

1. 焊接必须在表T-1所列的条件下进行。
2. 由于温度保险丝中与引线连接的易熔合金是低熔点的合金，因此不正确的焊接操作（例如：温度过高、焊接时间过长、引线过短等）可能导致易熔合金被引线传递的高热量所影响，从而使得温度保险丝提前断开。
3. 若需要在表T-1规定更为严苛环境下进行焊接时，应在焊接点和温度保险丝主体间的引线上使用散热装置。
4. 焊接时应小心，以避免温度保险丝主体和引线遭受到推 / 拉力以及扭力。
5. 焊接后应让其自然冷却20 s以上，在冷却期间，勿移动温度保险丝本体和引线。

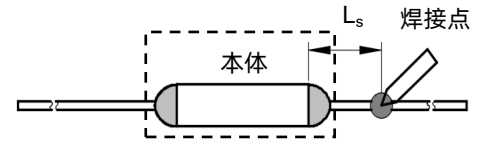


图 T-1

表 T-1: 手工焊接时间

额定动作温度 (T _f)	不同引线长度对应的最大允许焊接时间 (图T-1)									最高焊接 温度
	L _s 长度	时间		L _s 长度	时间		L _s 长度	时间		
		镀锡铜线	CP线		镀锡铜线	CP线		镀锡铜线	CP线	
(°C)	(mm)	(s)	(s)	(mm)	(s)	(s)	(mm)	(s)	(s)	(°C)
76 to 101	10	1 ^a	4	20	2	5	30	3	6	400
102 to 115	10	1 ^a	4	20	2	5	30	3	6	
116 to 135	10	1 ^a	4	20	3	6	30	5	8	
136 to 150	10	3	6	20	5	8	30	5	8	
151 to 221	10	4	7	20	6	9	30	7	10	


a: 为防止温度保险丝被焊断，焊接时视需要增加辅助散热装置。

波峰焊接

波峰焊参数如表T-2，仅供参考，实际使用时应做相关的试验进行验证,如在波峰焊后通过X-ray观察来判断温度保险丝的易熔合金是否受损。



表T-2 波峰焊参数设置

额定动作温度 (T_f)	不同引线长度对应的最大允许焊接时间 (图T-1)				预热时间 (t_1)	最大波峰 温度	过锡时间 (t_2)	冷却时间 (t_3)
	L_s 长度	预热温度	L_s 长度	预热温度				
(°C)	(mm)	(°C)	(mm)	(°C)	(s)	(°C)	(s)	(s)
76 to 130	建议手工焊接							
131 to 150	20	80	30	90	< 60	≤ 260	≤ 3	≤ 10
151 to 221	20	90	30	100	< 60	≤ 260	≤ 3	≤ 10

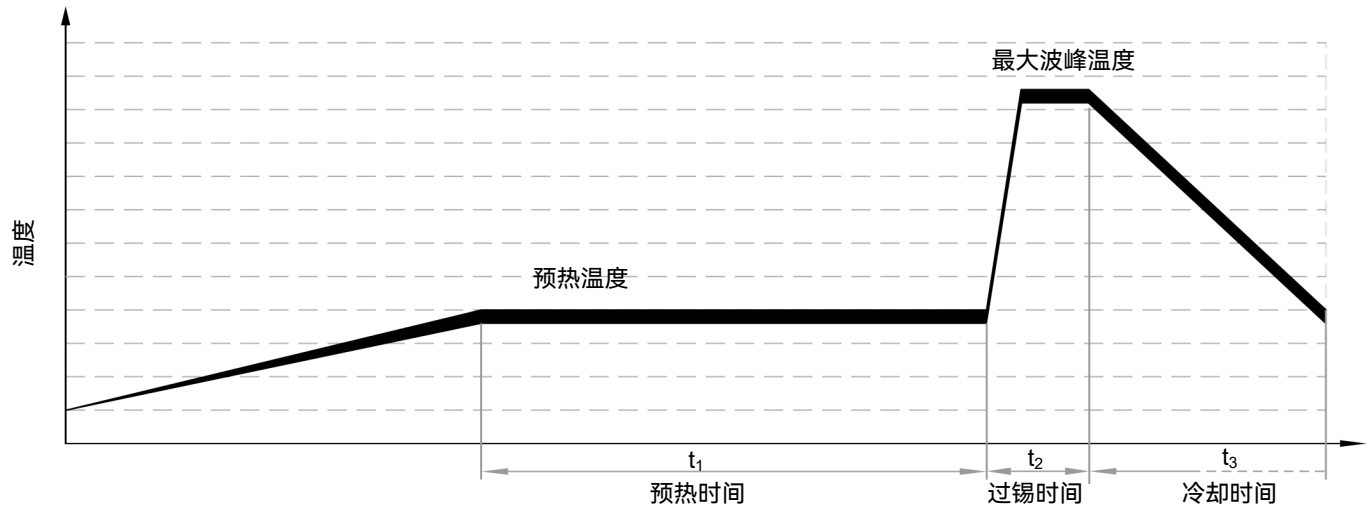



产品温度时间曲线图 (仅供参考)

温度保险丝在不同温度油浴中断开的温度时间曲线。

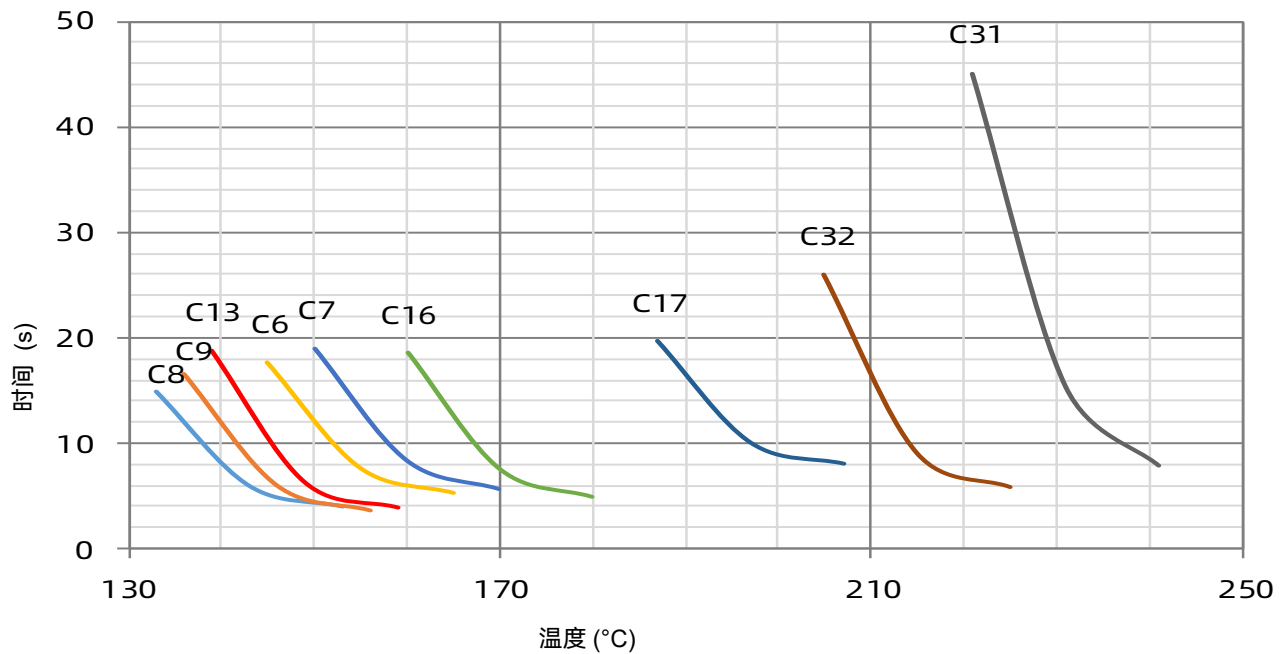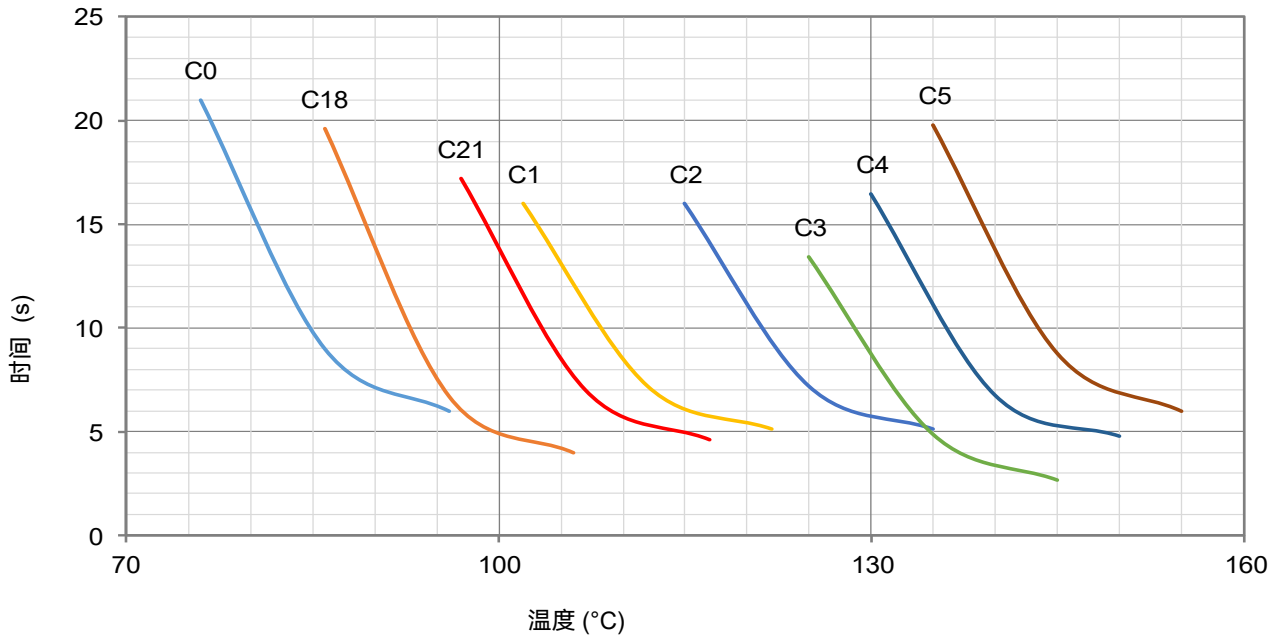

产品电流时间曲线图 (仅供参考)


温度保险丝在室温 $25 \pm 2^\circ\text{C}$ 条件下，测试数倍过载电流下的断开时间曲线。

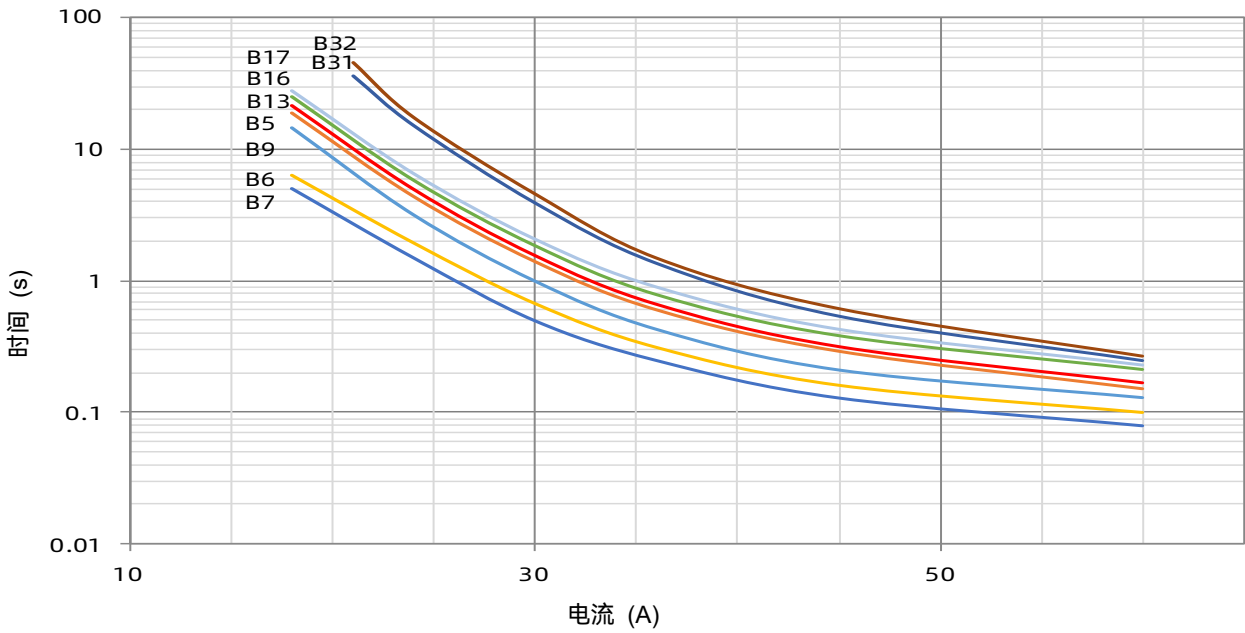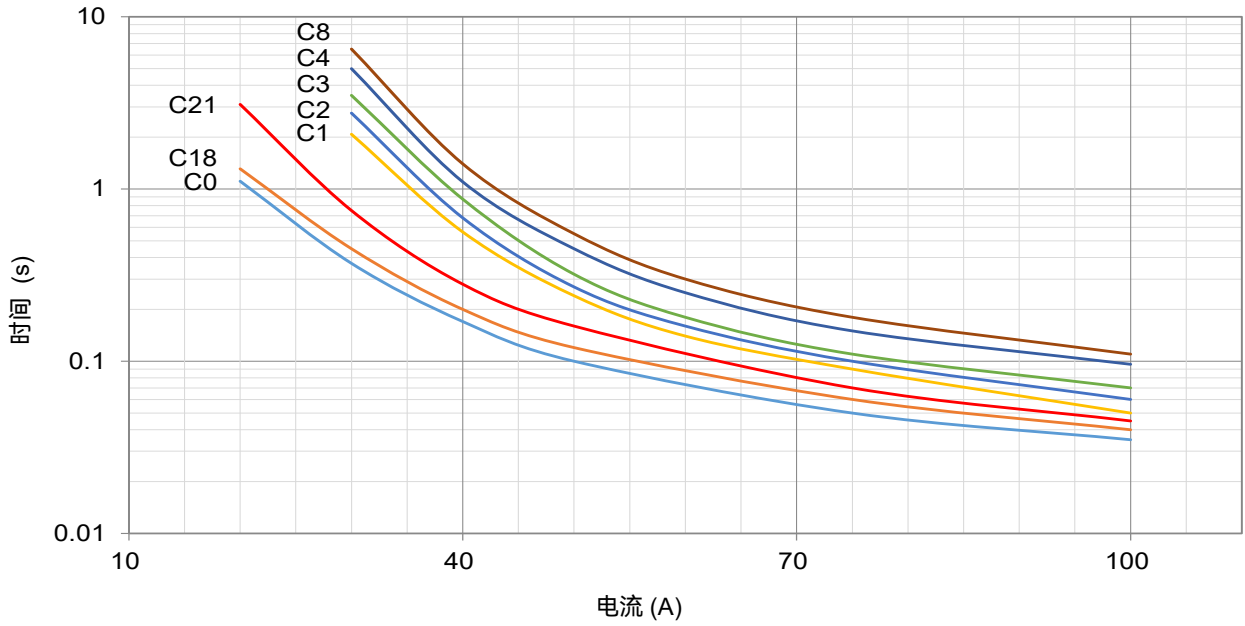

包装信息


散装

项目	PE 袋	PE 袋	包装箱
尺寸 (mm)	135 × 85	190 × 180	440 × 300 × 260
数量 (PCS)	100	1000	25000
毛重 (kg)			16.0 ± 10%

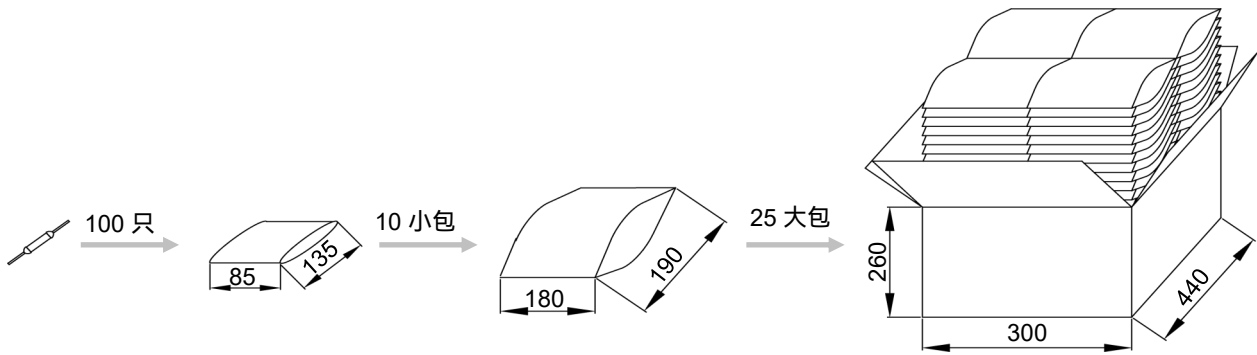

编带

项目	卷轴	盒子	包装箱
尺寸(mm)	Φ 250 × 94	258 × 258 × 98	480 × 300 × 260
数量(PCS)	2500	2500	10000
毛重 (kg)			8.0 ± 10%

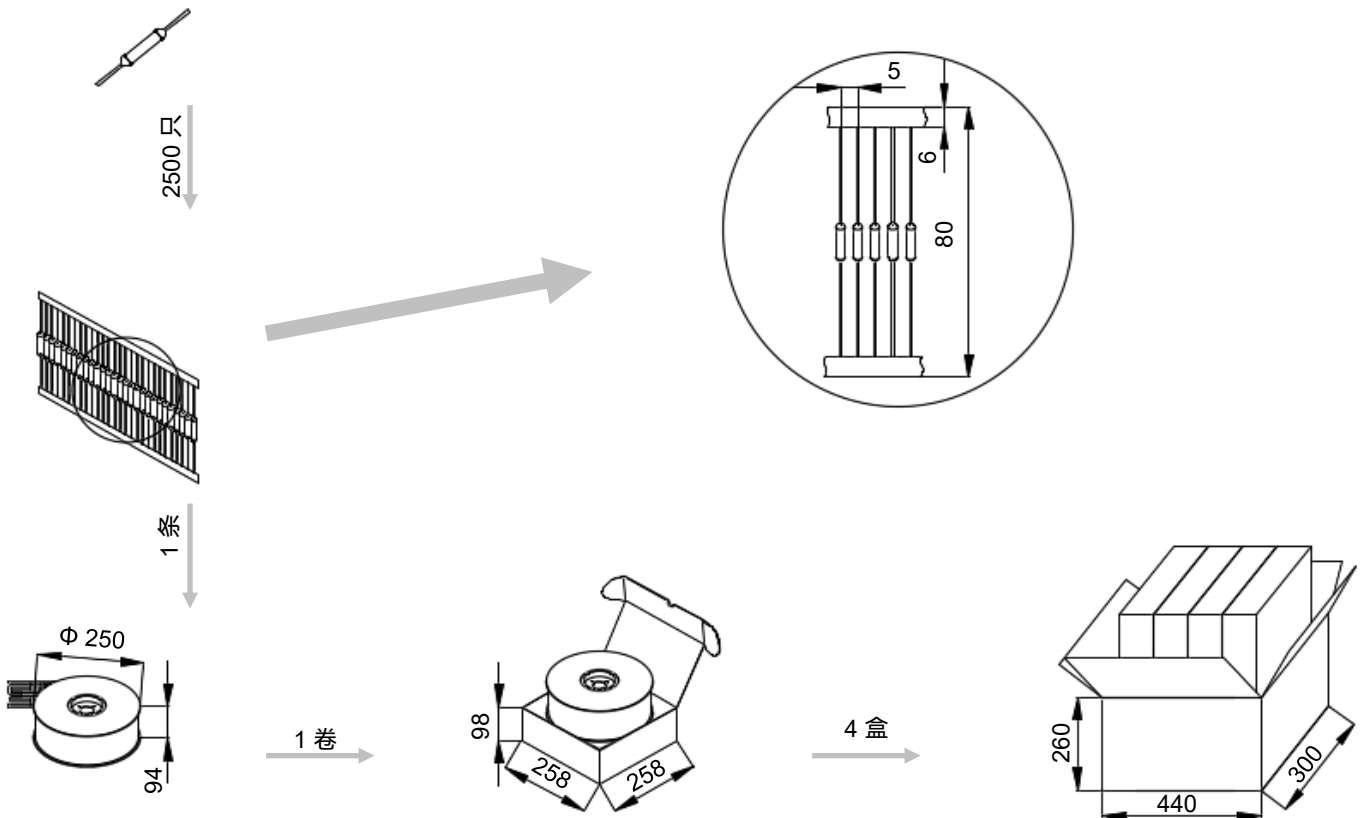

型号说明

ATCO - C 2 - A N N A B - 001

流水号

包装

B 散装

T 编带

引脚成型

A 直引脚

B 单脚折弯

C 双脚折弯

D 引脚打印子

E 引脚折弯和打印子

绝缘层颜色

W 白色

Y 黄色

R 红色

K 黑色

N 无

绝缘层材质

T 铁氟龙

P 聚酯

N 无

引线类型

A 镀锡铜线

B 镀锡铜包钢线

额定动作温度

2 115 °C, 请参考技术参数表

系列

C 系列,
请参考技术参数表

产品类别

ATCO 温度保险丝

术语

项目	描述
TCO	<p>温度保险丝 一种装有热元件的不可复位的器件，当它被暴露在超过所设计的温度下达到一个足够长的时间时会将电路断开。 — (GB 9816.1)</p>
ATCO	<p>合金型温度保险丝 合金型温度保险丝，由易熔合金作为感温部件的热熔断体。 — (GB/T 9816.3)</p>
T_f	<p>额定动作温度 在仅通以不超过10 mA的探测电流的条件下，测得的使热熔断体导电状态改变的温度。 — (GB 9816.1) 允许偏差: $T_f + 0 / - 10\text{ }^\circ\text{C}$ 允许偏差: $T_f \pm 7\text{ }^\circ\text{C}$ (J60691).</p>
Fusing Temp.	<p>实测熔断温度 置于油池中，通10 mA以下的负载电流，每分钟升温$0.5\text{ }^\circ\text{C} \sim 1\text{ }^\circ\text{C}$，测断开温度。 — (GB 9816.1)</p>
T_h	<p>保持温度 热熔断体在规定的条件下，规定时间内不改变其导通状态的最高温度。 — (GB 9816.1)</p>
T_m	<p>最高极限温度 由制造厂规定的温度。在此温度下，热熔断体导电状态已改变，但其机械性能和电气性能在规定时间内不至于减弱。 — (GB 9816.1)</p>
I_r	<p>额定电流 温度保险丝分类用，允许用于电路并安全断开的最大电流。 — (GB 9816.1)</p>
U_r	<p>额定电压 温度保险丝分类用，允许用于电路并安全断开的最高电压。 — (GB 9816.1)</p>
I_n	<p>标称放电电流 能够承受15次波形为8/20μs的电流峰值，用于检测产品所能承受脉冲电流耐久性的能力。 — (UL 1449)</p>
I_{max}	<p>最大放电电流 能够承受1次波形为8/20μs的电流峰值，用于检测产品所能承受的最大脉冲电流。 — (UL 1449)</p>



注意

使用

1. 气压：80 kPa 到106 kPa，对应海拔：+2000 m 到- 500 m。
2. 工作电压不超过温度保险丝的额定电压；工作电流不超过额定电流。
3. 通电情况下请勿用人体直接触碰本体或引脚，防止烫伤或触电。

更换

温度保险丝是不可修复的产品。基于安全原因，替换时应使用同类别、同型号的温度保险丝并且严格按照同样的方法正确安装。

贮存

温度保险丝的贮存应避免高温、高湿、日光直射和腐蚀性气体的场合，避免影响引线可焊性，产品购入后请于1年内使用完毕。

安装

安装位置的温度确定

1. 建议采用内置热电偶式的仿真温度保险丝来确定适合的温度要求。
2. 需对终端产品进行测试，以确保潜在的异常状况不会导致温度保险丝超过其极限温度。
3. 将温度保险丝安装在可使其温度平稳上升的部位。
4. 温度保险丝本体表面的温度不超过温度保险丝的保持温度。
5. 保险丝的封口及主体不能烧伤或者过度受热。

安装位置的机械性能要求

1. 勿将温度保险丝安装在可能经常出现剧烈振动的地方。
2. 确保引线足够长，且其安装方法不会造成强行按压、拉伸及扭转引线之现象。
3. 温度保险丝的封口及主体不能受损。

机械连接

铆接

1. 选用电阻率小的铆接材料和被铆接材料。
2. 采用柔韧的、易弯曲的引线来与温度保险丝铆接。
3. 应确保铆接后的接触电阻为最小值，过大的接触电阻会产生较高的温升，造成温度保险丝提前熔断。

压接

1. 选用电阻率小的压接材料和被压接材料。
2. 压接过程中，确保引线不会被扭转、封口树脂不会被破坏。
3. 应确保压接后的接触电阻为最小值，过大的接触电阻会产生较高的温升，造成温度保险丝提前熔断。

引线成型

1. 如果一定要弯折引线，那么应确保弯折处与主体间的距离,如表T-3。
2. 弯折引线时请使用钳子或其它工具固定（如图T-2所示），以免损坏产品。
3. 成形和安装过程中，对引线进行裁切、切割、弯折时，请勿用力过猛，以免造成产品断裂或本体损伤。
4. 避免直接对引线根部施加外力（比如与温度保险丝主体成一定角度推或拉），以免损坏温度保险丝封口。

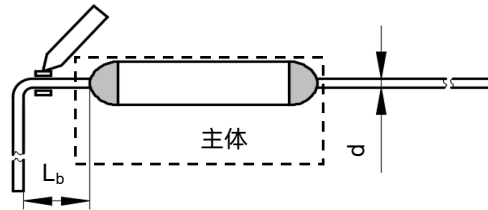


图 T-2


表T-3 本体与折弯处之间的距离

圆形引线	d	(mm)	< 1.0	1.0 - 1.2	> 1.2
	L _b	(mm)	≥ 3	≥ 5	≥ 10





引线成型类型

以下引线成型形状仅供参考，可定制更多种类。





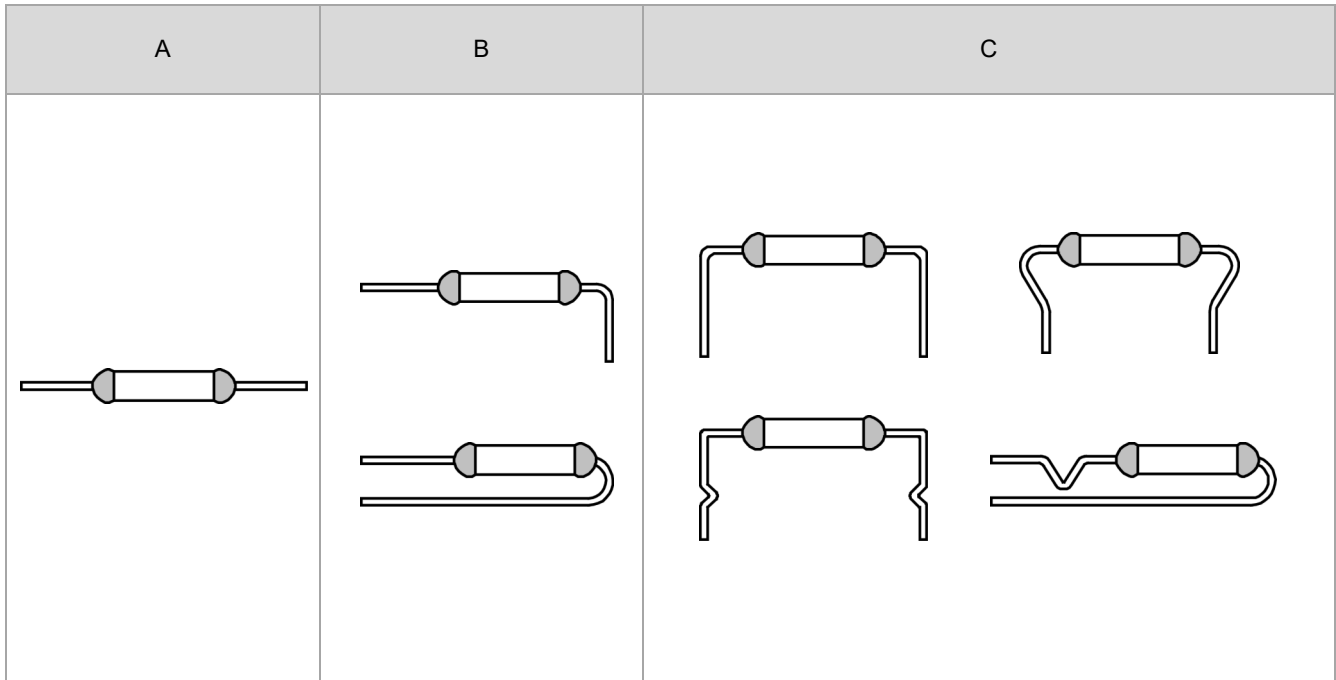


轴向型



温度保险丝 (ATCO)-合金型特性与型号概览

额定动作温度 T_r (°C)	230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SKL230	SE230	○					
	221	V31	H31	B31	C31	U31	R31	○	K31	X31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	KG31	XG31	SK221	○	○	TK221		
	205	V32	H32	B32	C32	U32	R32	○	K32	X32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	KG32	XG32	SK205	○	○	TK205	
	200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SKL200	SE200	○	
	187	○	○	○	○	○	○	○	○	K17	X17	Y17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	160	V16	H16	B16	C16	U16	R16	F16	K16	X16	Y16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	TK160	
	150	V7	H7	B7	C7	U7	R7	F7	K7	X7	Y7	S150	T150	○	○	N150	G150	KG7	XG7	SK150	○	SE150	TK150	○	○		
	145	V6	H6	B6	C6	U6	R6	F6	K6	X6	Y6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	TK145	
	139	V13	H13	B13	C13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	136	V9	H9	B9	C9	○	○	○	○	K9	X9	Y9	S136	T136	P136	Q136	N136	G136	KG9	XG9	○	○	○	○	○	○	
	135	V5	H5	B5	C5	U5	R5	○	K5	X5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	TK135	
	133	V8	H8	B8	C8	○	○	F8	K8	X8	Y8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	130	V4	H4	B4	C4	U4	R4	F4	K4	X4	Y4	○	○	○	○	N130	G130	KG4	XG4	SK130	○	○	○	○	○	TK130	
	125	V3	H3	B3	C3	U3	R3	F3	K3	X3	Y3	S125	T125	○	○	N125	G125	KG3	XG3	SK125	○	SE125	TK125	○	○		
	123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	115	V2	H2	B2	C2	U2	R2	F2	K2	X2	Y2	S115	T115	P115	Q115	N115	G115	KG2	XG2	SK115	○	SE115	TK115	○	○		
	105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	102	V1	H1	B1	C1	U1	R1	F1	K1	X1	Y1	S102	T102	○	○	N102	G102	KG1	XG1	SK102	○	SE102	TK102	○	○		
	97	V21	H21	B21	C21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
86	V18	H18	B18	C18	U18	R18	F18	K18	X18	Y18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
76	V0	H0	B0	C0	U0	R0	F0	K0	X0	Y0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
额定电流 I_r (A)		1	2	3	5	10	15	1	2	3	5	10	15 16	20	25	30	40	2	3	10	10	10	15 16				
额定电压 U_r (VAC)		250																									
产品结构																											
	轴向型												径向型						径向型 (带螺丝孔)		径向型 (带螺丝孔)						

温度保险丝 (ATCO)-合金型特性与型号概览

额定动作温度 T_r (°C)	型号																				
	SY145	TY145	KM7	XM7	Y7	YM7	SM150	TM150		KM7	XM7			HU7	HR7			HC7		HL7	HW7
230																					
221																					
205																					
200																					
187																					
160																					
150			KM7	XM7	Y7	YM7	SM150	TM150		KM7	XM7			HU7	HR7			HC7		HL7	HW7
145	SY145	TY145												HU6	HR6	HS145	HP145	HC6	HN145	HL6	HW6
139																					
136					Y9	YM9	SM136	TM136	Q136			P136	Q136			HS136	HP136		HN136		
135			KM5	XM5						KM5	XM5			HU5	HR5			HC5		HL5	HW5
133																					
130	SY130	TY130	KM4	XM4	Y4	YM4				KM4	XM4			HU4	HR4					HL4	HW4
125	SY125	TY125								KM3	XM3	P125	Q125	HU3	HR3	HS125	HP125	HC3	HN125	HL3	HW3
123																					
120	SY120	TY120																			
115	SY115	TY115					SM115	TM115	Q115			P115	Q115	HU2	HR2			HC2		HL2	HW2
105	SY105	TY105																			
102							SM102	TM102				P102	Q102	HU1	HR1			HC1		HL1	HW1
97																					
95	SY95	TY95																			
86														HU18	HR18			HC18		HL18	HW18
76														HU0	HR0			HC0		HL0	HW0
额定电流 I_r (A)	10	15	2	3	5	5	10	15 16	25	2	3	20	25	10	15	5	10	5	15	10	15
额定电压 U_r (VAC)	250		300						320		400		500				690		800		
产品结构	 圆柱型		 径向型										 轴向型		 轴向型 (扁电极)		 轴向型	 轴向型 (扁电极)	 轴向型		

温度保险丝 (ATCO)-合金型特性与型号概览




额定动作温度 T_f (°C)	型号																				
	V7	H7	B7		C7													U7	R7		
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
221	○	○	○	○	○	V31	H31	○	B31	○	○	○	○	○	○	○	○	U31	R31	○	
205	○	○	○	○	○	V32	H32	○	B32	○	○	○	○	○	○	○	○	U32	R32	○	
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
160	○	○	○	○	○	V16	H16	○	B16	○	○	○	○	○	○	○	○	U16	R16	○	
150	V7	H7	B7	○	C7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	U7	R7	○	
145	V6	H6	B6	○	C6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	C6	U6	R6	○	
139	V13	H13	B13	○	C13	○	○	○	○	○	SF13	V13	○	○	○	C13	M13	○	○	CR13	
136	V9	H9	B9	○	C9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
135	V5	H5	B5	○	C5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	U5	R5	○	
133	V8	H8	B8	○	C8	○	○	○	○	○	SF8	○	V8	○	○	○	○	○	○	○	
130	V4	H4	B4	○	C4	○	○	○	○	○	SF4	○	V4	○	○	○	○	○	U4	R4	○
125	V3		B3	○	C3	○	H3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	U3	R3	○
123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
115	V2	H2	B2	○	C2	○	○	○	○	○	SF2	○	V2	○	○	C2	○	○	U2	R2	○
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
102	V1	H1	B1	C1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	U1	R1	○
97	V21	H21	B21	C21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
95	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
86	V18	H18	B18	C18	○	○	○	V18	○	○	○	○	○	○	C18	○	○	○	U18	R18	○
76	V0	H0	B0	C0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	U0	R0	○
额定电流 I_f (A)	1	2	3	5	7	1	2	2.5	3	3	5	4	5	6	8	8.5	9	10	10	15	15
额定电压 U_f (VDC)	50					60															

产品结构



轴向型

温度保险丝 (ATCO)-合金型特性与型号概览

额定动作温度 T_r (°C)	型号																	
	KG3	XG3	K3	X3	F6	X6	S150	T150			SD150	TD150	PD150	QD150	HS150	HP150	HN150	
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
205	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
145	○	○	○	○	F6	X6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
139	○	○	○	○	F13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
136	○	○	○	○	○	X9	S136	T136	P136	Q136	SD136	TD136	PD136	QD136	HS136	HP136	HN136	
135	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
133	○	○	○	○	F8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
130	○	○	○	○	F4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
125	KG3	XG3	K3	X3	○	○	S125	T125	P125	Q125	SD125	TD125	PD125	QD125	HS125	HP125	HN125	
123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115	KG2	XG2	K2	X2	F2	○	S115	T115	P115	Q115	SD115	TD115	PD115	QD115	○	○	○	
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
102	KG1	XG1	K1	X1	F1	○	S102	T102	P102	Q102	SD102	TD102	PD102	QD102	○	○	○	
97	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
86	KG18	XG18	K18	X18	F18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
76	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
额定电流 I_r (A)	2	3	2	3	3	4	10	15 16	20	25	10	15 16	20	25	5	10	15	
额定电压 U_r (VDC)	60						100		120		125				200			
产品结构	 径向型 (带螺丝孔)						 径向型						 轴向型 (扁电极)					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Thermal Cut-offs](#) category:

Click to view products by [SETfuse](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CR-200W](#) [D070-002](#) [HC77AY-B](#) [SDF DF192S](#) [SDF DF240S](#) [SDF DF152S](#) [TT125](#) [TT86](#) [TMP709AIDBVR\(UMW\)](#) [X2](#) [Y1](#) [F18](#) [Q136](#) [C7](#)
[RS257](#) [H18](#) [R7](#) [TT102](#) [B13](#) [X3](#) [C32](#) [S136](#) [X8](#) [RS104](#) [RS117](#) [RT121](#) [U2](#) [RT167](#) [SDF DF144S](#) [HP136](#) [K5](#) [RT117](#) [H7](#) [RS128](#) [H5](#) [RT99](#)
[RT128](#) [X32](#) [RS72](#) [R3](#) [H6](#) [RS121](#) [RS152](#) [R6](#) [S150](#) [TC130](#) [K1](#) [F1](#) [S102](#) [K3](#)