
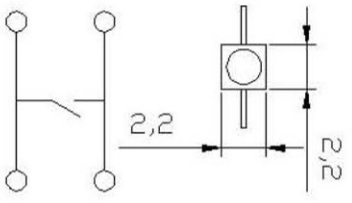
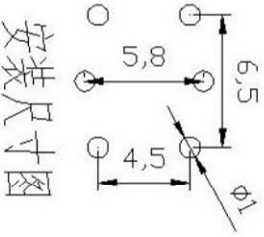


灯光的颜色：
 红/黄/蓝/绿/白/橙/紫/
 红蓝双色/红黄双色/红绿双色/
 黄蓝双色.....



电路图

轻触开关性能规格:

1. 电气性能:
 - 1>额定电负荷: 50mA DC 12V;
 - 2>接触电阻: $\leq 50M\Omega$;
 - 3>耐电压: 250V AC 50HZ/1min;
 - 4>绝缘电阻: $100M\Omega$ min.

2. 机械性能

- 1>机械寿命: 50000 次;
- 2>操作力: $250gf \pm 50gf$.
- 3>灯寿命: 连续使用寿命40000—50000小时

3. 环境性能

- 1>适用温度: $-15^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$;
- 2>相对湿度: 45-85%;
- 3>产品符合RoHS环保要求。

技术要求:

1. 各零件安装正确, 不得有错装、漏装等不良现象;
2. 塑胶不得有裂纹、飞边、压伤等不良现象;
3. 端子不得变形, 压伤, 镀层不得有发黄脱落等现象。

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK
5	手柄	PPA	乳白色	—
4	灯	铜镀镍	—	—
3	簧片	覆银铜	—	自产/外购
2	底座	PA66	黑色	清洗
1	嵌件	黄铜	—	镀银

深圳市博瑞泰电子有限公司

CUSTOMER 名称
 COPY TITLE: 常闭开关 装配图

图号
 TYPE NO. 6*6*7.2MM 带灯轻触

图号
 MATERIAL A
 DRAWING NO. 找图纸
 SCALE UNIT mm A4

工程变更通知单
 EQW(DCN) NO. PA 08/01/24
 版本
 REV 日期
 DATE 说明
 DESCRIPTION

变更
 CHANGE APPRO. 承诺
 APPRO. GENERAL TOLERANCE NOTED
 UNLESS OTHERWISE NOTED

设计
 DESIGN CHECK 校
 CHECK 校
 APPRO. 审
 APPRO. 定
 APPRO. 承
 APPRO.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [BRIGHT](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LFG](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#) [GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#) [ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#) [ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#) [MJ1215](#)