


技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻 $100\Omega\text{min}$, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 $100\Omega\text{max}$ 。260° 高温后衰变值在初始值的20%内;
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。
4. 带*尺寸为重点控制对象, 序号标记尺寸为记录尺寸。

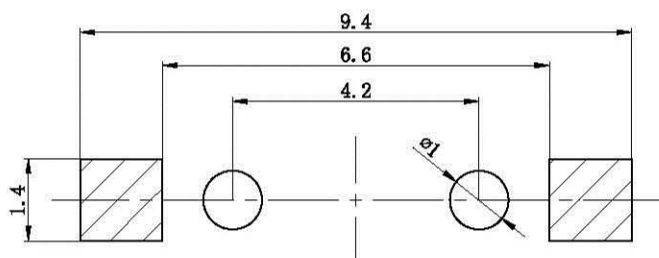

E	盖板	TC2	不锈钢0.25	1	镀铜锡
D	按钮	TD4	PPA白	1	
C	簧片	IE2	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	TB3	6T白	1	
A	卡件	TA4	黄铜厚0.3	1	镀银
序号	名称	料号	材料	数量	备注

					材料	角度公差	比例	名稱	3*6*4.3 贴片带柱
						$\pm 1^\circ$	8:1		
					電鍍顏色	標尺公差	單位	型號	TSA363G43D-250
						± 0.01	mm		
					厚度	日期	版本	料號	成品外形图
標記	處數	更改文件號	簽字	日期					
設計		標準化		審核	批准		深圳市博瑞泰电子有限公司		
1				▽			4		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [BRIGHT](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LFG](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#) [GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#) [ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#) [ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#) [MJ1215](#)