


# A7670C

## SIMCom LTE Cat 1 模块

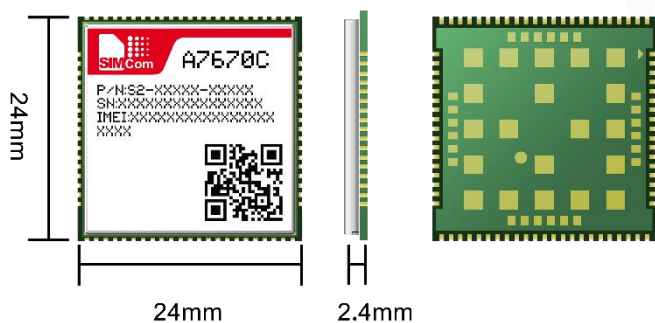

### 主要优势

- ◆ 小尺寸的CAT 1模块，集成蓝牙和定位
- ◆ 丰富的硬件接口，满足各种设计需求
- ◆ 性能稳定，支持中国LTE网络全覆盖
- ◆ 丰富的软件功能：远程升级(FOTA)、基站定位(LBS)、TLS协议

### 产品描述

A7670C是一款面向中国市场的LTE Cat 1模块，支持GSM\*/GPRS\*/EDGE\*/LTE-TDD/LTE-FDD无线通信制式。该产品支持最大下行速率10Mbps和最大上行速率5Mbps。

A7670C采用了芯讯通主流的24\*24mm的封装尺寸和LGA+LCC封装形式，实现了2G/NB/CAT M产品向LTE产品的平滑切换，极大方便了客户对尺寸紧凑而又功能齐全的终端产品的设计需求。

A7670C内置了多种网络协议，支持多种主流软件操作系统的驱动（Windows，Linux和Android等操作系统主流版本的USB驱动）和软件功能。A7670C还支持蓝牙和定位功能（部分型号），同时也集成了主流的工业标准接口，具有强大的扩展能力，包括UART、SPI、I2C、GPIO等丰富的接口，广泛适用于主流物联网应用领域，如车载通信终端、安防终端、POS、工业路由器和远程医疗终端等。

## 一般特性

频段	LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B3/B5/B8 GSM*/GPRS*/EDGE* 900/1800 MHz
支持电压范围	3.4V ~ 4.2V, 典型值: 3.8V
工作温度	-40°C ~ +85°C
尺寸	24*24*2.4mm
重量	2.8±0.1g
AT指令操作	

## 数据传输

LTE Cat 1	上行最大 5Mbps 下行最大 10Mbps
EDGE Class	上行/下行最大 236.8Kbps
GPRS	上行/下行最大 85.6Kbps

## 软件特性

支持Microsoft Windows 7/8/10 USB驱动
支持Linux /Android USB驱动
支持Android5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 RIL
支持USB口软件升级, FOTA远程软件升级*
支持TCP/IP/IPV4/IPV6/MultiPDP/FTP/HTTP/DNS
支持RNDIS/ECM/PPP
支持MQTT/MQTTs
支持TLS1.2
支持LBS
支持TTS*
支持WIFI Scan

## 硬件接口

USB2.0
串口
(U)SIM卡 (1.8V/3V)
模拟音频
ADC
I2C
GPIO
4*4键盘*
相机*
屏*
天线: 主集/GNSS*/蓝牙*

## 认证

3C#/SRRC#/NAL#
RoHS#/REACH#

### 提示

\*: 部分型号支持  
#: 进行中

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [WiFi Modules - 802.11](#) category:*

*Click to view products by [Simcom](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[7265.NGWG.SW](#) [HDG204-DN-3](#) [FXX-3061-MIX](#) [EWM-W190H02E](#) [ESP32-S3R8](#) [SIM800C](#) [EC04-SGC](#) [Ai-WB2-01F](#) [Ai-M62-32S](#)  
[DFR0654-F](#) [ESP32-WROVER-IB-N16R8](#) [Ai-M62-M2-I-Kit](#) [Ai-WB2-12S](#) [Ai-WB2-13](#) [Ai-WB2-01M](#) [Ai-M62-13U](#) [NodeMCU-VB-01-Kit](#)  
[Ai-M62-12F](#) [Ai-M62-32S-Kit](#) [Ai-M62-13](#) [Ai-M61-32S-KIT\(ALL\)](#) [Ai-M61-32S\(ALL\)](#) [Ai-M61-32S](#) [Ai-WB2-12F](#) [Ai-M62-M2-I](#) [Ai-WB2-](#)  
[32S](#) [Ai-M62-13-Kit](#) [Ai-M62-32S-I](#) [Ai-M61-32S-I](#) [E103-W12X](#) [E103-W04B](#) [E103-W05A](#) [E103-W20\(7628\)](#) [E103-W04](#) [E103-W05C](#) [E103-](#)  
[W08A](#) [E103-W06](#) [E103-W03](#) [ML307S](#) [MN316-DBRD](#) [ML305](#) [M5310-E](#) [ML307A-DCLN](#) [ESP32-SOLO-1-N49](#) [ESP32-SOLO-1-N16](#)  
[ESP32-S2-WROVER-I-N16R2](#) [ESP-WROOM-02D-N2](#) [ESP32-WROVER-IB \(4MB\)](#) [ESP32-S2-WROVER-I-N4R2](#) [ESP32-S3-MINI-1-N4R2](#)