
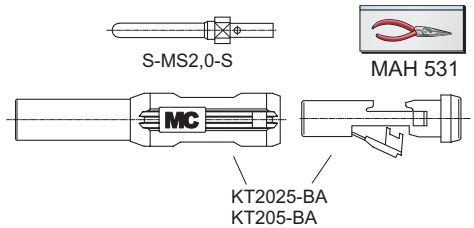


Berührungssichere Ø 2 mm-Steckverbinder (E-DIN 42802-2)

Touch-protected Ø 2 mm Plug Connectors (E-DIN 42802-2)

Connecteurs Ø 2 mm protégés au toucher (E-DIN 42802-2)

MS2025-S MS205-S

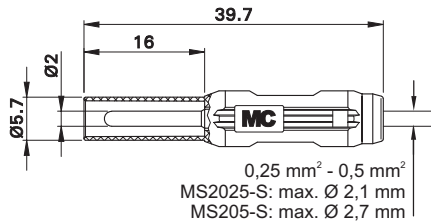

Axialer, starrer, vergoldeter Ø 2 mm-Stecker für die Selbstmontage von Anschlussleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Das verwendete Isolationsmaterial ist unter Dampf sterilisierbar.

Anschluss durch Löten oder Crimpen.

In-line, gold-plated Ø 2 mm rigid plugs, for self-assembly of connecting leads. With rigid insulating sleeve. The insulating material is suitable for steam sterilisation.



Solder or crimp connection.

Fiches rigides Ø 2 mm droites, dorées, destinées à la confection de cordons de liaison. Protégée par un fourreau isolant rigide. Le matériel isolant résiste parfaitement à des stérilisations à la vapeur.

Raccord à sertir ou à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces Détachées : Capuchon isolant / Fiche	Isolation Insulation Isolation		*Farben *Colours *Couleurs
MS2025-S	65.3324-*	KT2025-BA, 65.3325-* / S-MS2,0-S, 65.3316	PA	Au 134°C	21 22 23 24 25 29
MS205-S	65.3314-*	KT205-BA, 65.3315-* / S-MS2,0-S, 65.3316	PA	Au 134°C	21 22 23 24 25 29

MS225-B MS255-B

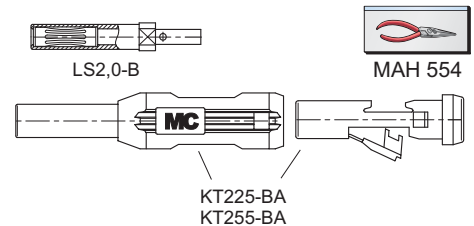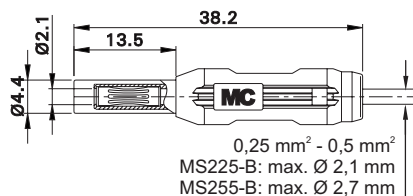

Axiale, vergoldete Ø 2 mm-Buchsen mit federnder Kontaktlamelle, geeignet zur Aufnahme starrer Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse für die Selbstmontage von Anschlussleitungen.

Anschluss durch Löten oder Crimpen.

In-line, gold-plated Ø 2 mm sockets with spring-loaded Multilam™, accepting rigid Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve for self-assembly of connecting leads.

Solder or crimp connection.

Douilles à lamelles Ø 2 mm droites, dorées, adaptées à la connexion de fiches rigides Ø 2 mm à fourreau isolant rigide, destinées à la confection de cordons de liaison.

Raccord à sertir ou à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Auszugskraft Withdrawal force Effort d'extraction	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces Détachées : Capuchon isolant / Douille	Isolation Insulation Isolation		*Farben *Colours *Couleurs
MS225-B	65.3348-*	> 10 N	KT225-BA, 65.3346-* / LS2,0-B, 65.3345	PA	Au 134°C	21 22 23 24 25 29
MS255-B	65.3349-*	> 10 N	KT255-BA, 65.3347-* / LS2,0-B, 65.3345	PA	Au 134°C	21 22 23 24 25 29

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [staubli](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[23.3070-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25](#) [66.9706-21](#) [63.9358-22](#) [49.0126-05023](#) [49.0126-20024](#) [28.0124-20029](#) [22.2633-23](#) [23.3020-28](#) [66.9407-05028](#) [49.7049-24](#) [23.0480-21](#) [62.7433-91021](#) [60.7008-999-21](#) [61.7664-999-23](#) [61.7612-100-22](#) [14.0034-29](#) [61.7554-25](#) [60.7015-22](#) [23.1031-21](#) [23.0440-21](#) [24.0224-21](#) [65.9098-21](#) [64.9214-2122](#) [23.3060-24](#) [67.9799-22](#) [61.7607-29](#) [25M](#) [23.3120-28](#) [49.0126-05024](#) [49.0126-05025](#) [49.0079-05023](#) [66.9392-15022](#) [66.9407-05027](#) [66.9408-10028](#) [67.9770-100-21](#) [61.7611-100-33](#) [60.7018-100-21](#) [28.0116-05024](#) [66.9328-25](#) [23.0050-21](#) [65.3314-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25,+ -29](#) [22.3006-21](#) [28.0055-05024](#) [23.3120-20](#) [49.0126-02525](#) [28.0126-05024](#) [28.0126-20020](#) [28.0124-05020](#) [28.0125-05021](#) [28.0125-20023](#) [68.9434-23](#)