
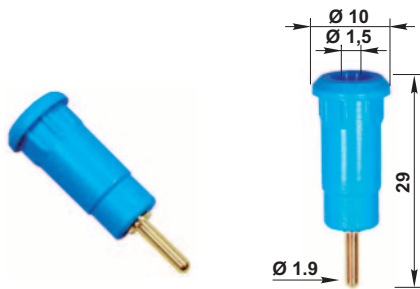



Berührungssichere Ø 1,5 mm-Montagedosen (DIN 42802)
Touch-protected Ø 1.5 mm Panel-mounting Receptacles (DIN 42802)
Embases de panneau Ø 1,5 mm protégées au toucher (DIN 42802)
MEB1,5-R

 Montagebohrung
 Panel drilling
 Perçage de panneau

 Metallplatten / Metal panels /
 Panneaux en matière métallique :
 Ø 8,3+0,1 mm
 Kunststoffplatten / Plastic panels /
 Panneaux en matière plastique :
 Ø 8,3-0,1 mm



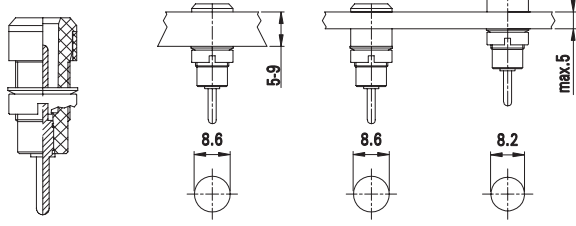
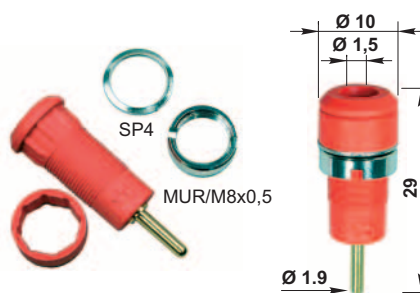
Isolierte Montagedose gemäss DIN 42802. Mit starrem, vergoldetem Ø 1,5 mm-Stift, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 1,5 mm-Buchsen. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm.**

Insulated panel receptacle according to DIN 42802. With rigid, gold-plated Ø 1.5 mm pin, accepting spring-loaded Ø 1.5 mm sockets. The receptacle is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Round connecting pin Ø 1.9 mm.**

Embase isolée selon DIN 42802. Equipée d'une broche Ø 1,5 mm, dorée, adaptée à la connexion de douilles Ø 1,5 mm élastiques. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccordement : Broche cylindrique Ø 1,9 mm**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde		*Farben *Colours *Couleurs
MEB1,5-R	65.3301-*	Au	21 22 23 24 25 29

Zubehör	Accessories	Accessoires
Einpressdom: MB2-S (→ Seite 22)	Press-in tool: MB2-S (→ page 22)	Outil d'emmanchement : MB2-S (→ page 22)

MLB1,5-R

 Montagebohrung
 Panel drilling
 Perçage de panneau

Isolierte Montagedose gemäss DIN 42802. Mit starrem, vergoldetem Ø 1,5 mm-Stift, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 1,5 mm-Buchsen. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm..**

Insulated panel receptacle according to DIN 42802. With rigid, gold-plated Ø 1.5 mm pin, accepting spring-loaded Ø 1.5 mm sockets. The receptacle is surface-mounted or assembled flush into predrilled panels of plastic, metal etc. **Round connecting pin Ø 1.9 mm.**

Embase isolée selon DIN 42802. Equipée d'une broche Ø 1,5 mm, dorée, adaptée à la connexion de douilles Ø 1,5 mm élastiques. A monter en saillie ou à visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccordement : Broche cylindrique Ø 1,9 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Mitgeliefertes Montagmaterial Supplied assembly material Matériel de fixation livré	*Farben *Colours *Couleurs
MLB1,5-R	65.3300-*	1x Distanzhülse / Spacer sleeve / Entretoise 1x MUR/M8x0,5, 23.5110 1x SP4, 23.5107	Au 21 22 23 24 25 29

Zubehör	Accessories	Accessoires
Rohrschlüssel: SS4, SS2-S (→ Seite 22)	Tube spanners: SS4, SS2-S (→ page 22)	Clés spéciales : SS4, SS2-S (→ page 22)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [staubli](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[23.3070-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25](#) [66.9706-21](#) [63.9358-22](#) [49.0126-05023](#) [49.0126-20024](#) [28.0124-20029](#) [22.2633-23](#) [23.3020-28](#) [66.9407-05028](#) [49.7049-24](#) [23.0480-21](#) [62.7433-91021](#) [60.7008-999-21](#) [61.7664-999-23](#) [61.7612-100-22](#) [14.0034-29](#) [61.7554-25](#) [60.7015-22](#) [23.1031-21](#) [23.0440-21](#) [24.0224-21](#) [65.9098-21](#) [64.9214-2122](#) [23.3060-24](#) [67.9799-22](#) [61.7607-29](#) [25M](#) [23.3120-28](#) [49.0126-05024](#) [49.0126-05025](#) [49.0079-05023](#) [66.9392-15022](#) [66.9407-05027](#) [66.9408-10028](#) [67.9770-100-21](#) [61.7611-100-33](#) [60.7018-100-21](#) [28.0116-05024](#) [66.9328-25](#) [23.0050-21](#) [65.3314-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25,+ -29](#) [22.3006-21](#) [28.0055-05024](#) [23.3120-20](#) [49.0126-02525](#) [28.0126-05024](#) [28.0126-20020](#) [28.0124-05020](#) [28.0125-05021](#) [28.0125-20023](#) [68.9434-23](#)