


## SiC Schottky Barrier Diode

### 特性

- 最大结温为 175°C
- 高浪涌电流容量
- 零反向恢复电流
- 零正向恢复电压
- 高频工作
- 开关特性不受温度影响
- 正向导通电压  $V_f$  为正温度系数

### 封装外形



### 应用

- 太阳能升压器
- 逆变器续流反并联二极管
- 维也纳三相 PFC 整流变换器
- EV 充电桩
- 开关电源

Part Number	Package
SL12005B	TO-220-2

### 最大额定值 (Tc=25°C 除非特别说明)

符号	参数	值	单位
$V_{RRM}$	反向重复峰值电压	1200	V
$V_{DC}$	直流反向峰值电压	1200	V
$I_F$	正向持续直流电流 @Tc=25°C	17	A
	正向持续直流电流 @Tc=155°C	5	A
$I_{FSM}$	正向不重复浪涌峰值电流	35	A
	正弦半波@Tc=25°C tp=10ms		
$P_{tot}$	耗散功率@ Tc=25°C	110	W
	耗散功率@ Tc=150°C	18	
$\int i^2 dt$	$I^2t$ 值 @Tc=25°C tp=10ms	61	A <sup>2</sup> S
Tstg	存储温度范围	-55 to 175	°C
Tj	工作结温范围	-55 to 175	°C

超过表中的最大额定值应力可能损坏设备。如果超出表中的限制，则设备的功能特性无法确定，可能发生损坏，并且可能影响可靠性。

## 电气特性

符号	参数	典型值	最大值	单位	测试条件	备注
V <sub>F</sub>	正向电压	1.52	1.8	V	I <sub>F</sub> = 5 A T <sub>J</sub> = 25°C	图 1
		2.20	3.0		I <sub>F</sub> = 5 A T <sub>J</sub> = 175°C	
I <sub>R</sub>	反向电流	2.5	30	μA	V <sub>R</sub> = 1200 V T <sub>J</sub> = 25°C	图 2
		10	150		V <sub>R</sub> = 1200 V T <sub>J</sub> = 175°C	
C	总电容	320		pF	V <sub>R</sub> = 1 V, T <sub>J</sub> = 25°C, f = 1 MHz	图 3
		32			V <sub>R</sub> = 400 V, T <sub>J</sub> = 25°C, f = 1 MHz	
		22			V <sub>R</sub> = 800 V, T <sub>J</sub> = 25°C, f = 1 MHz	
Q <sub>c</sub>	总存储电荷	34		nC	V <sub>R</sub> = 800 V, T <sub>J</sub> = 25°C, Q <sub>c</sub> = ∫ <sub>0</sub> <sup>V<sub>R</sub></sup> C(V)dV	图 4

## 热阻特性

符号	参数	典型值	单位	备注
R <sub>th(j-c)</sub>	结壳热阻	1.36	°C/W	图 7

## 典型特性

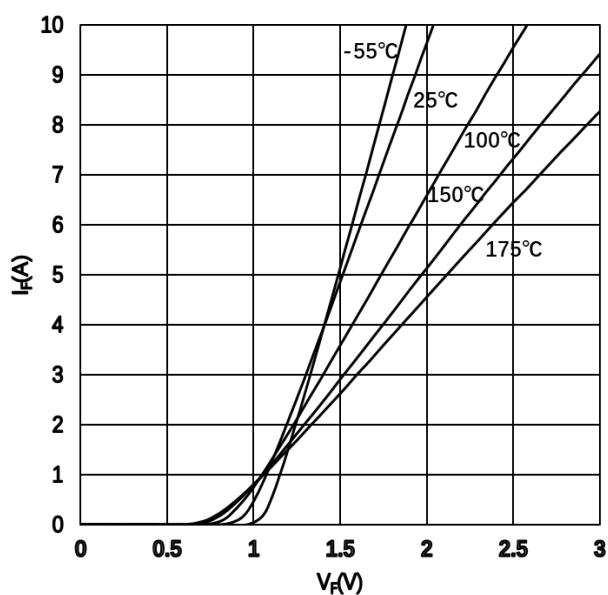


图 1 典型正向特性曲线

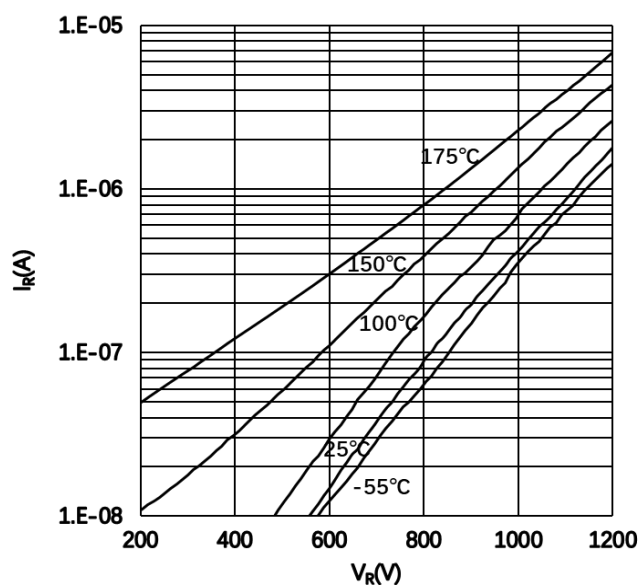


图 2 典型反向特性曲线

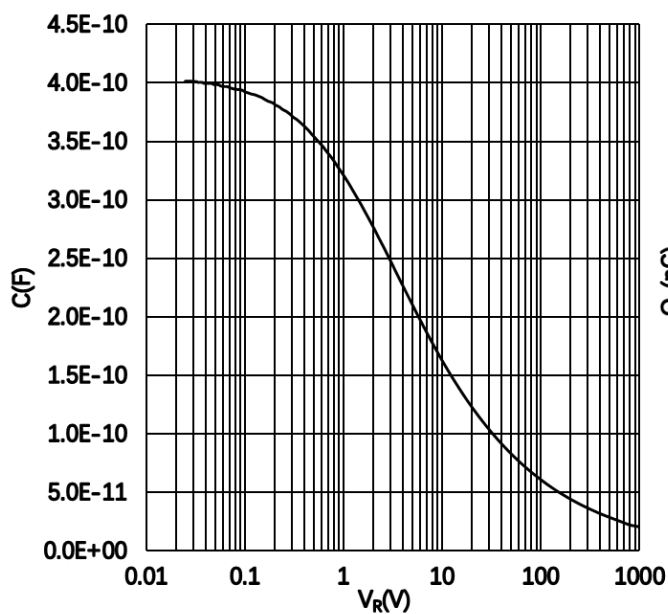


图 3 典型电容与反向电压曲线

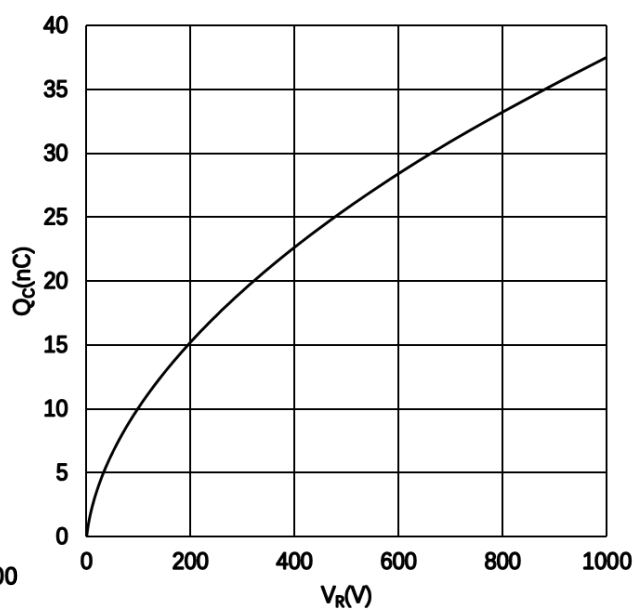


图 4 典型存储电荷与反向电压曲线

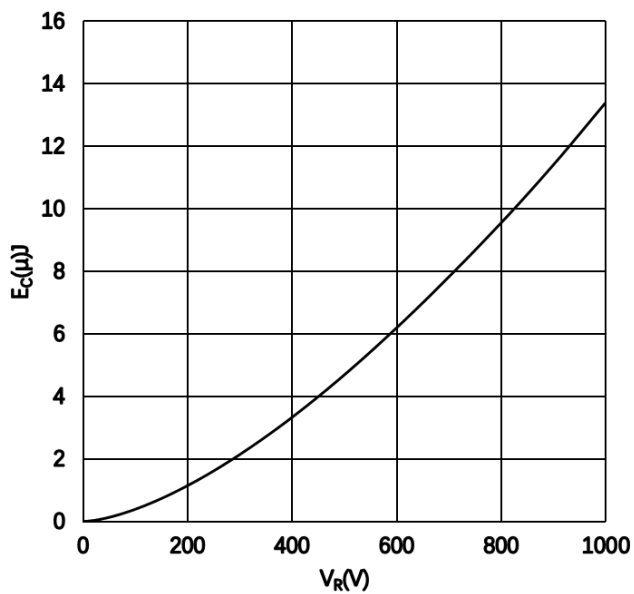


图 5 典型电容能量与反向电压曲线

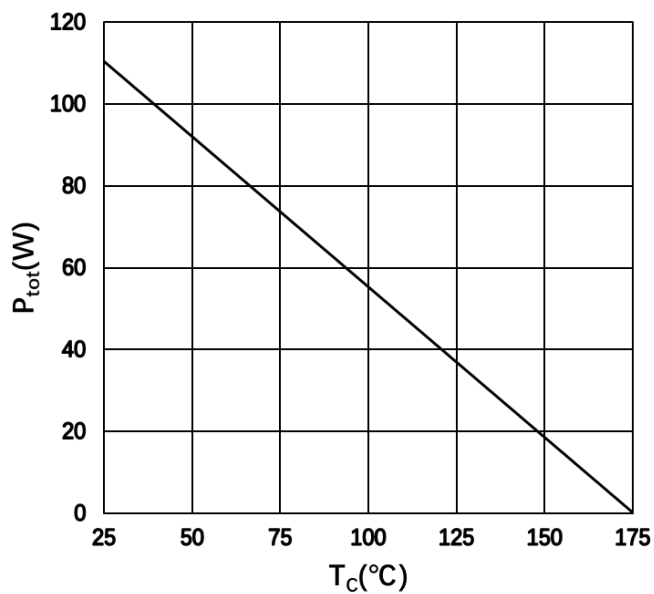


图 6 典型功率降额曲线

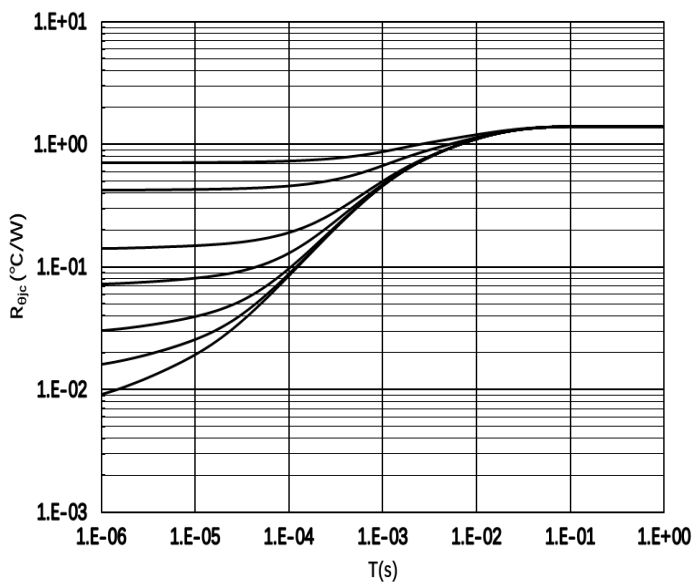


图 7 瞬态热阻抗




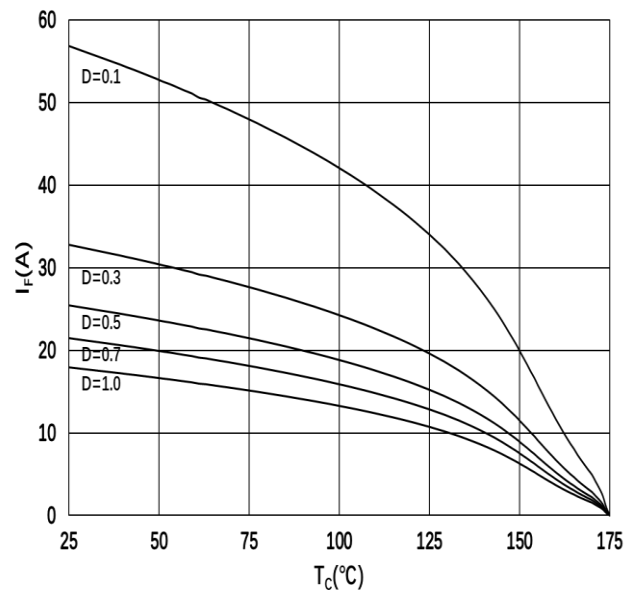


图 8 不同负载下的电流曲线

## 封装尺寸

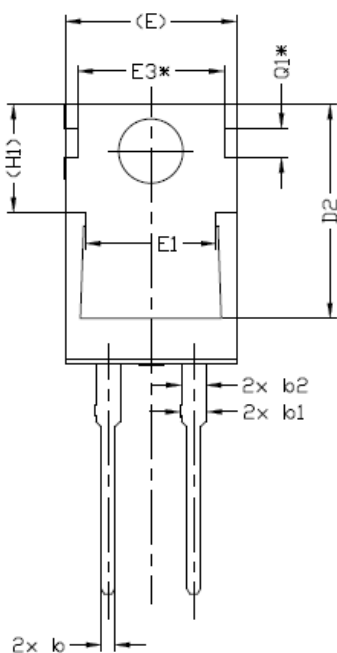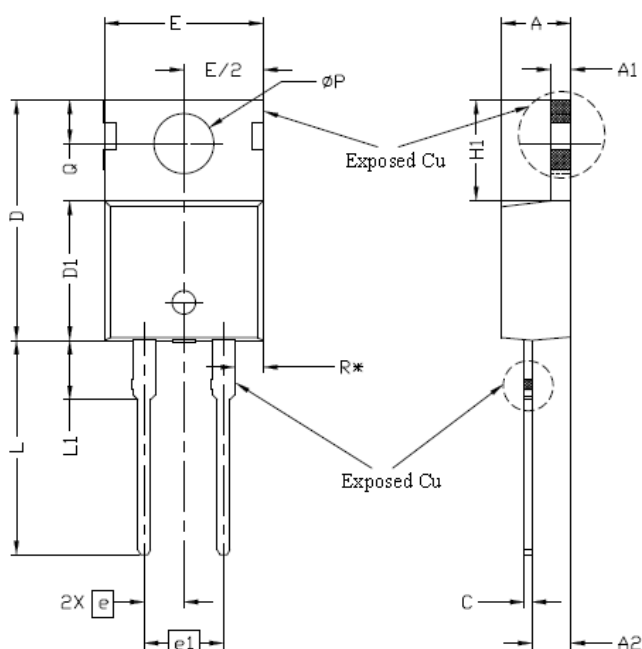

SYMBOL	DIMENSIONS			NOTES
	MIN.	NOM.	MAX.	
A	4.24	4.44	4.64	
A1	1.15	1.27	1.40	
A2	2.30	2.48	2.70	
b	0.70	0.80	0.90	
b1	1.20	1.55	1.75	
b2	1.20	1.45	1.70	
c	0.40	0.50	0.60	
D	14.70	15.37	16.00	4
D1	8.82	8.92	9.02	
D2	12.63	12.73	12.83	5
E	9.96	10.16	10.36	4,5
E1	6.86	7.77	8.89	5
E3*	8.70REF.			
e	2.54BSC			
e1	5.08BSC			
H1	6.30	6.45	6.60	5,6
L	13.47	13.72	13.97	
L1	3.60	3.80	4.00	
øP	3.75	3.84	3.93	
Q	2.60	2.80	3.00	
Q1*	1.73REF.			
R*	1.82REF.			

### 注意:

1. 封装参考: JEDEC TO220, Variation AB
2. 所有的尺寸大小为 mm
3. 需要开槽, 槽口可以是圆形
4. 尺寸 D&E 不包括模具溢料

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Schottky Diodes & Rectifiers](#) category:*

*Click to view products by [SLKORMICRO](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[MA4E2039](#) [MA4E2508M-1112](#) [MBR10100CT-BP](#) [MBR1545CT](#) [MMBD301M3T5G](#) [GS1JE-TP](#) [RB160M-50TR](#) [BAS16E6433HTMA1](#)  
[BAS 3010S-02LRH E6327](#) [BAT 54-02LRH E6327](#) [NSR05F40QNXT5G](#) [NSVR05F40NXT5G](#) [NTE555](#) [JANS1N6640](#) [SB07-03C-TB-H](#)  
[SBS818-TL-E](#) [SK310-T](#) [SK33A-TP](#) [SK34B-TP](#) [SS3003CH-TL-E](#) [PDS3100Q-7](#) [GA01SHT18](#) [CRS10I30A\(TE85L,QM](#) [MA4E2501L-1290](#)  
[MBRB30H30CT-1G](#) [DMJ3940-000](#) [SB007-03C-TB-E](#) [SK32A-TP](#) [SK33B-TP](#) [SK35A-TP](#) [SK38B-LTP](#) [SK38B-TP](#) [NRVBM120LT1G](#)  
[NTE505](#) [NTSB30U100CT-1G](#) [SS0503SH-TL-E](#) [VS-6CWQ10FNHM3](#) [CRG04\(T5L,TEMQ\)](#) [ACDBA1100LR-HF](#) [ACDBA1200-HF](#)  
[ACDBA2100-HF](#) [ACDBA240-HF](#) [ACDBA3100-HF](#) [CDBQC0530L-HF](#) [ACDBA260LR-HF](#) [ACDBA1100-HF](#) [MA4E2502L-1246](#)  
[10BQ060-M3/5BT](#) [NRVB130LSFT1G](#) [CRS08TE85LQM](#)