

STC micro™

宏晶科技

超强抗干扰, 超级加密

以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的8051单片机设计公司
 品质保证: 全部自主研发, TSMC上海制造
 官方网站: www.STCMCUDATA.com 总部 Tel: 0513-5501 2928, 5501 2929

STC15W4K32S4系列1T 8051单片机, 4K字节SRAM, 超高速四串口, 6路15位PWM

不需外部晶振的单片机
 不需外部复位的单片机

送仿真器

真正意义上的单片机
 ISP/IAP技术创新厂商

采用宏晶第九代加密技术, 现悬赏**20**万元人民币请专家帮忙查找加密有无漏洞

提供定制化IC设计服务



ISP编程时可设置
 16级复位门电压
 最多7个定时器

定时器0/1/2/3/4
 超高速四串口(UART)
 分时复用可当9组使用

6路15位高速PWM
 2路CCP可作PWM或定时器
 PWM可当D/A使用


A/D
 (高速10位8路)
 1组比较器

提升的是性能
 降低的是成本
 比较器可当1路ADC用

型号	Flash程序存储器 (byte)	大串口	普通定时器	8路 PWM	比较器	内部低电压检测	内部复位	内部高精度时钟	可支持RS485	所有封装	此线路只针对	
STC15W4K16S4	2.5-5.5 16K	4K	4	5	6-ch	2-ch	有	有	有	有	有	有
STC15W4K32S4	2.5-5.5 32K	4K	4	5	6-ch	2-ch	有	有	有	有	有	有
STC15W4K48S4	2.5-5.5 48K	4K	4	5	6-ch	2-ch	有	有	有	有	有	有
STC15W4K64S4	2.5-5.5 64K	4K	4	5	6-ch	2-ch	有	有	有	有	有	有
IAP15W4K58S4	2.5-5.5 58K	4K	4	5	6-ch	2-ch	有	有	有	有	有	有
IAP15W4K61S4	2.5-5.5 61K	4K	4	5	6-ch	2-ch	有	有	有	有	有	有
IR15W4K63S4	2.5-5.5 63.5K	4K	4	5	6-ch	2-ch	有	有	有	有	有	有

宏晶·STC15W4K32S4系列主要性能:

- 大容量4096字节片内RAM数据存储器
- 高速: 1个时钟/机器周期, 增强型8051内核, 速度比传统8051快7~12倍, 速度也比STC早期的1T系列单片机(如STC12/11/10系列)的速度快20%
- 宽电压: 2.5V~5.5V
- 低功耗设计: 低速模式, 空闲模式, 掉电模式(可由外部或内部掉电唤醒定时器唤醒)
- 不需外部复位的单片机, ISP编程时16级复位门电压可断, 内置高可靠复位电路
- 不需外部晶振的单片机, ISP编程时内部时钟从5MHz~30MHz可设(相当于普通8051: 60~360MHz) 内部高精度R/C时钟($\pm 0.3\%$), $\pm 1\%$ 温飘($-40\text{C} \sim +85\text{C}$), 常温下温飘 $\pm 0.6\%$ ($-20\text{C} \sim +65\text{C}$)
- 支持掉电唤醒的源有: INT0/INT1(上升沿/下降沿中断均可), INT2/INT3/INT4(下降沿中断); CCP0/CCP1/RxD/Rx2/Dx3/Dx4/T0/T1/T2/T3/T4管脚; 内部掉电唤醒专用定时器
- 16/32/40/48/56/58K/61K/63.5K字节片内Flash程序存储器, 擦写次数10万次以上
- 大容量片内EEPROM功能, 擦写次数10万次以上
- ISP/IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器
- 高速ADC, 8通道10位, 速度可达30万次/秒, 8路PWM还可当8路D/A使用
- 比较器, 可当1路ADC使用, 并可作掉电检测, 支持外部管脚CMP+与外部管脚CMP-进行比较, 可产生中断, 可在管脚CMP0上产生输出(可设置极性), 也支持外部管脚CMP+与内部参考电压进行比较
- 6通道15位专门的高精度PWM(带死区控制) + 2通道CCP(利用它的高速脉冲输出功能可实现2路11~16位PWM) ---可用来再实现8路D/A, 或2个16位定时器, 或2个外部中断(支持上升沿/下降沿中断)
- 共7个定时器/计数器, 5个16位可重装定时器/计数器(T0/T1/T2/T3/T4, 其中T0和T1兼容普通8051的定时器/计数器), 并均可实现时输出, 另外管脚SysClk可将系统时钟对外分频输出($=1$ 或 $=2$ 或 $=4$ 或 $=16$), 2路CCP可再实现2个定时器
- 可编程时钟输出功能(对内部系统时钟或外部管脚的时钟输入进行时钟分频输出):
 ① T0在P3.5输出时钟; ② T1在P3.4输出时钟; ③ T2在P3.3输出时钟; ④ T3在P0.4输出时钟; ⑤ T4在P0.6输出时钟, 以上5个定时器/计数器输出时钟均可1~65536级分频输出; ⑥ 系统时钟在P5.4/SysClk对外输出时钟(STC15系列8-pin单片机的时钟在P3.4/MCLKO对外输出时钟)

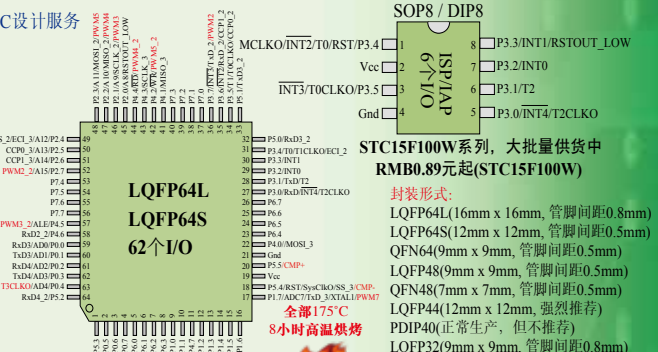


STC15F100W系列, 大批量供货中
 RMB0.89元起(STC15F100W)

封装形式:
 LQFP64L(16mm x 16mm, 管脚间距0.8mm)
 LQFP64S(12mm x 12mm, 管脚间距0.5mm)
 QFN64(9mm x 9mm, 管脚间距0.5mm)
 LQFP48(9mm x 9mm, 管脚间距0.5mm)
 QFN48(7mm x 7mm, 管脚间距0.5mm)
 LQFP44(12mm x 12mm, 强烈推荐使用)
 PDIP40(正常生产, 但不推荐)
 LQFP32(9mm x 9mm, 管脚间距0.8mm)
 SOP28
 SKDIP28

强烈推荐使用SOP28, LQFP44/48/64贴片封装

每片单片机具有唯一身份识别码(ID号), 超级加密。

STC15W4K系列单片机USB直接下载编程线路, USB-ISP P3.0/P3.1直接连接电脑USB的-D+/-

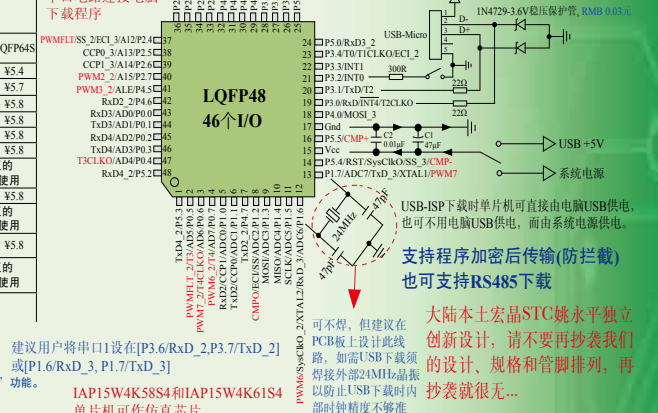

- 超高速四串口/UART, 四个完全独立的高速异步串行通信端口, 分时切换可当9组串口使用
- SPI高速同步串行通信接口
- 硬件看门狗(WDT)
- 先进的指令集结构, 兼容普通8051指令集, 有硬件乘法/除法指令
- 通用I/O口(62/46/42/38/30/26个), 复位后为: 准双向口/弱上拉(8051传统I/O口) 可设置四种模式: 准双向口/弱上拉, 强推挽/强上拉, 仅为输入/高阻, 开漏 每个I/O口驱动能力均可达到20mA, 但整个芯片最大不要超过120mA

选择宏晶·STC15W4K32S4系列单片机理由:

- ★ 不需外部晶振和外部复位, 还可对外输出时钟和低电平复位信号
- ★ 片内大容量4096字节SRAM
- ★ 6通道15位专门的高精度PWM(带死区控制) + 2通道CCP(利用它的高速脉冲输出功能可实现2路11~16位PWM) ---可用来再实现8路D/A, 或2个16位定时器, 或2个外部中断(支持上升沿/支持上升沿/下降沿中断)
- ★ 超级加密, 宏晶第九代加密技术, 现悬赏20万元人民币请专家帮忙查找加密有无漏洞
- ★ 超强抗干扰:
 - 1. 高抗静电(ESD保护)整机轻松过2万伏静电测试
 - 2. 轻松过4kV快速脉冲干扰(EFT测试)
- ★ 宽电压, 不怕电源抖动
- ★ 大幅降低EMI, 内部可配置时钟, 1个时钟/机器周期, 可用低频时钟 ---出口欧美的有力保证
- ★ 超低功耗:
 - 1. 掉电模式: 外部中断唤醒功耗 $< 0.4\mu\text{A}$
 - 2. 空闲模式: 典型功耗 $< 1\text{mA}$
 - 3. 正常工作模式: $4\text{mA} \sim 6\text{mA}$
- ★ 掉电模式可由外部中断或内部掉电唤醒专用定时器唤醒, 适用于电池供电系统, 如水表、气表等
- ★ 在系统可仿真, 在系统可编程, 无需专用编程器, 无需专用仿真器, 可远程升级
- ★ 可选USB型取机/脱机下载烧录工具STC-U8W(人民币100元), 1万片/人/天, 有自动烧录机接口

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Microprocessors - MPU category](#):

Click to view products by [STC manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[MCIMX6D5EYM12AD](#) [A2C00010998 A](#) [ALXD800EEXJCVD C3](#) [LS1020ASE7KQB](#) [LS1020AXE7KQB](#) [A2C00010729 A](#)
[T1022NSE7MQB](#) [T1024NXE7PQA](#) [T1042NSN7WQB](#) [MPC8313EVRADDC](#) [BOXSTCK1A8LFCL](#) [LS1021ASE7KQB](#) [LS1021ASN7KQB](#)
[MPC855TZQ80D4](#) [MPC8569VJAUNLB](#) [P5020NSN7QMB](#) [P5020NXE7TNB](#) [T1024NXN7MQA](#) [T2080NXE8MQB](#) [T2080NXN8PTB](#)
[MCIMX6L3EVN10AB](#) [T2080NXE8PTB](#) [T1024NXE7MQA](#) [CM8063501521600S R19L](#) [LS1043AXE7MQB](#) [T1024NXN7PQA](#)
[LS1043ASE7QQB](#) [LS1012AXE7HKA](#) [T4240NSN7PQB](#) [MVF30NN152CKU26](#) [FH8067303534005S R3ZM](#) [R9A07G044L24GBG#AC0](#)
[SVF311R3K2CKU2](#) [HW8076502640002S R38F](#) [R7S721030VLFP#AA0](#) [M0516LBN](#) [MCF5208CVM166](#) [MCIMX6S6AVM08AC](#)
[MCIMX6U5DVM10AC](#) [TEN54LSDV23GME](#) [MC68302AG33C](#) [MC68302EH16C](#) [MCF5233CVM150](#) [MCIMX6D6AVT10AD](#)
[MCIMX6G1CVM05AB](#) [MPC8245LZU350D](#) [MPC8280VVQLDA](#) [MPC8314ECVRAGDA](#) [MPC8314VRAGDA](#) [MPC8315VRAGDA](#)