



Ø 4 mm-Polklemmen

Ø 4 mm Binding Posts

Bornes polaires Ø 4 mm

PKUI-35

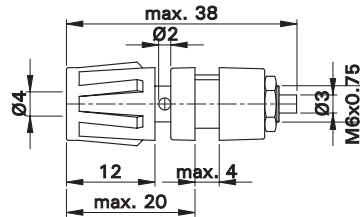

Isolierte Polklemme mit starrer Ø 4 mm-Buchse und unverlierbarem Isolierkopf, versehen mit Ø 2 mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. Messingdrehteil. Einbau mit Verdrehschutz in Frontplatten oder Prüftafeln bis max. 4 mm Stärke.

Anschluss: Gewindebolzen M6x0,75.

Insulated binding post with Ø 4 mm rigid socket and insulated head undetachable. Ø 2 mm cross hole for quick wire connection. Machined brass. Suitable for mounting on panels or test boards with anti-rotation lug up to 4 mm thick.

Connection: Threaded bolt M6x0.75.

Borne polaire isolée, avec douille Ø 4 mm rigide et tête imperdable. Avec perçage radial Ø 2 mm pour le serrage rapide de fils. Laiton décollé. Montage avec blocage en rotation sur des panneaux ou platines d'essais d'épaisseur max. 4 mm.

Raccord : embout fileté M6x0,75.

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Typ Type Type | Best.-Nr. Order No. N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée | | *Farben *Colours *Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| PKUI-35 | 64.9214-* | 30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 35 A | Ni | <table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | |

Zweifarbige Ausführungen

Der zweiteilige, krallenartig zusammengesetzte Isolierkopf der PKUI-35 erlaubt es fertigungsmässig, die Farben 21, 22, 23, 24, 25 und 26 zu kombinieren. Beispiel für die Bestellung zweifarbiger Ausführungen: PKUI-35, Best.-Nr. 64.9214-2122 für schwarz / rot (Körper / Kopf).



Two colour versions

Various colour combinations (with colours 21, 22, 23, 24, 25, 26) can be achieved with the two part insulation head of the PKUI-35. For example, to order a 2 colour version: PKUI-35, Order No. 64.9214-2122 for black / red (head / crown).

Versions bicolores

Différentes combinaisons de couleurs (à partir des couleurs 21, 22, 23, 24, 25, 26) peuvent être obtenues grâce à la tête isolante composée de deux parties. Exemple de commande d'une version bicolore : PKUI-35, N° de Cde 64.9214-2122 pour noir / rouge (corps / tête).

SPK4

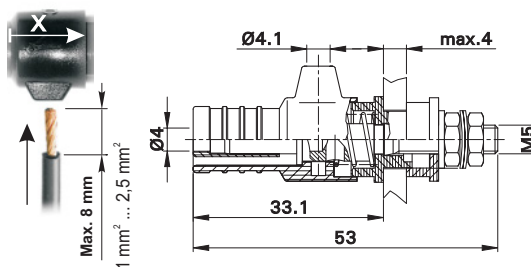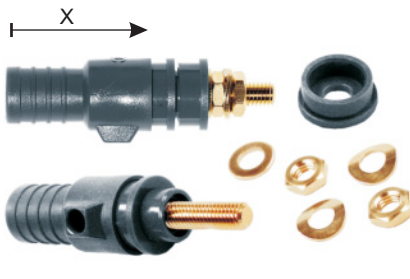

Isolierte Polklemme mit starrer Ø 4 mm-Buchse zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Ø 3,2 mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. Messing. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Gewindebolzen M5.**

Insulated binding post with Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Ø 3.2 mm cross hole for quick wire connection. Brass. The binding post is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Connection: Threaded bolt M5.**

Borne polaire isolée, avec douille Ø 4 mm rigide, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Avec perçage radial Ø 3,2 mm pour le serrage rapide de fils. Laiton. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccord : Embout fileté M5.**

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Typ Type Type | Best.-Nr. Order No. N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée | | *Farben *Colours *Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------|-----------|-------|
| SPK4 | 23.0410-* | 600 V, CAT II / 32 A | Au | 21 22 |
|-------------|------------------|----------------------|-----------|-------|



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [staubli](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[23.3070-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25](#) [66.9706-21](#) [63.9358-22](#) [49.0126-05023](#) [49.0126-20024](#) [28.0124-20029](#) [22.2633-23](#) [23.3020-28](#) [66.9407-05028](#) [49.7049-24](#) [23.0480-21](#) [62.7433-91021](#) [60.7008-999-21](#) [61.7664-999-23](#) [61.7612-100-22](#) [14.0034-29](#) [61.7554-25](#) [60.7015-22](#) [23.1031-21](#) [23.0440-21](#) [24.0224-21](#) [65.9098-21](#) [64.9214-2122](#) [23.3060-24](#) [67.9799-22](#) [61.7607-29](#) [25M](#) [23.3120-28](#) [49.0126-05024](#) [49.0126-05025](#) [49.0079-05023](#) [66.9392-15022](#) [66.9407-05027](#) [66.9408-10028](#) [67.9770-100-21](#) [61.7611-100-33](#) [60.7018-100-21](#) [28.0116-05024](#) [66.9328-25](#) [23.0050-21](#) [22.1004 + 22.2030-21](#) [65.3314-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25,+ -29](#) [22.3006-21](#) [28.0055-05024](#) [23.3120-20](#) [49.0126-02525](#) [28.0126-05024](#) [28.0126-20020](#) [28.0124-05020](#) [28.0125-05021](#) [28.0125-20023](#)