

片状磁珠

一般信号线用

GHz噪声抑制(一般信号线、高速信号线)

MMZ-E系列



MMZ0603-E型



■ 特点

- 一般信号线用噪音抑制部件。
- 与MMZ系列相比，将SRF提升至GHz频带的产品只需1个元件便能抑制宽频率范围的噪音。
- 与MMZ系列相比，可在GHz频带获得较高的阻抗。
- 从一般信号至高速信号的抑制，通过4种不同特点的材质，实现多样的频率特性。
- 工作温度范围: -55 to +125°C

■ 用途

- 除去智能手机以及平板终端等移动设备及各类组件的噪音
- 除去PC、刻录机、STB等家电、智能电网以及产业机器的噪音

■ 型号的命名方法

MMZ	0603	S	121	E	T	000
系列名称	LxWxT 尺寸 0.6x0.3x0.3 mm	材质名称	阻抗 (Ω) at 100MHz	类别	包装形式	管理符号


■ 特点规格表

阻抗 [100MHz]		[1GHz]		直流电阻	额定电流	型号
(Ω)	公差	(Ω)	公差	(Ω)max.	(mA)max.	
120	$\pm 25\%$	200	$\pm 40\%$	0.37	250	MMZ0603S121ET000
240	$\pm 25\%$	400	$\pm 40\%$	0.71	200	MMZ0603S241ET000
600	$\pm 25\%$	1000	$\pm 40\%$	1.60	150	MMZ0603S601ET000
1000	$\pm 25\%$	1800	$\pm 40\%$	2.60	125	MMZ0603S102ET000
120	$\pm 25\%$	300	$\pm 40\%$	0.44	250	MMZ0603A121ET000
240	$\pm 25\%$	600	$\pm 40\%$	0.86	200	MMZ0603A241ET000
330	$\pm 25\%$	750	$\pm 40\%$	1.00	220	MMZ0603A331ET000
470	$\pm 25\%$	1000	$\pm 40\%$	1.30	185	MMZ0603A471ET000
600	$\pm 25\%$	1500	$\pm 40\%$	1.70	160	MMZ0603A601ET000
1000	$\pm 25\%$	2300	$\pm 40\%$	2.90	130	MMZ0603A102ET000
33	$\pm 25\%$	200	$\pm 40\%$	0.6	250	MMZ0603D330ET000
47	$\pm 25\%$	300	$\pm 40\%$	0.76	200	MMZ0603D470ET000
120	$\pm 25\%$	1000	$\pm 40\%$	2.4	125	MMZ0603D121ET000
160	$\pm 25\%$	1400	$\pm 40\%$	2.90	125	MMZ0603D161ET000
56	$\pm 25\%$	700	$\pm 40\%$	1.9	150	MMZ0603F560ET000
75	$\pm 25\%$	950	$\pm 40\%$	2.6	125	MMZ0603F750ET000

测量设备

测量项目	型号	厂商
阻抗	E4991A+16197	Keysight Technologies
直流电阻	Type-7556	Yokogawa

* 有时使用同等测量设备。



⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

(1/6)


20190424

beads_commercial_signal_mmz0603-e_zh


MMZ0603-E型

■ Z 频率特性 (按系列)


MMZ0603S-E系列

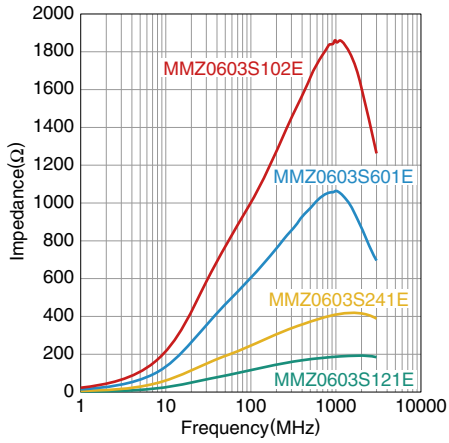


MMZ0603A-E系列

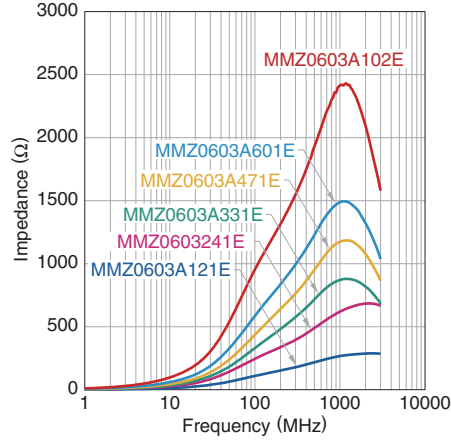

MMZ0603D-E系列

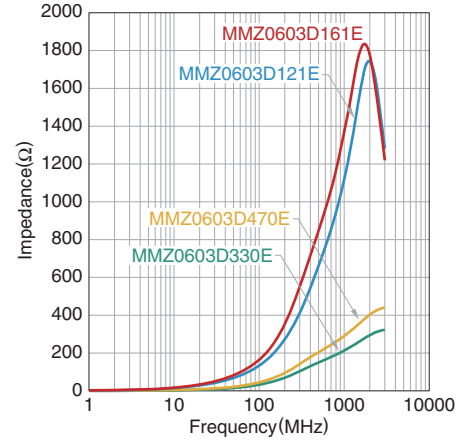


MMZ0603F-E系列

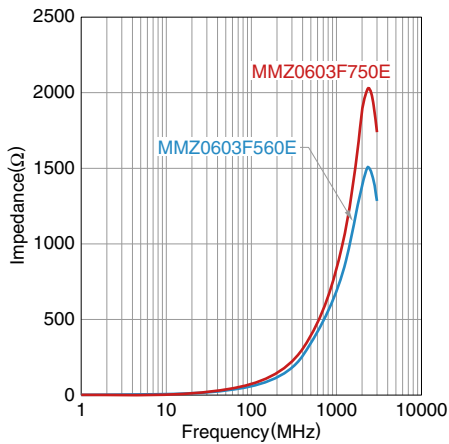


MMZ0603-E型

■ Z, X, R 频率特性


MMZ0603S121ET000

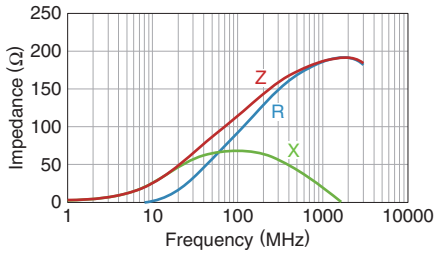


MMZ0603S241ET000

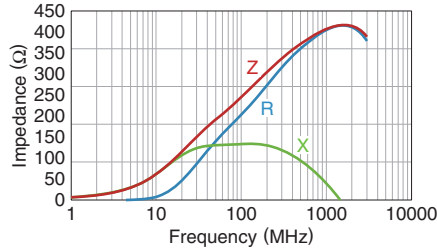


MMZ0603S601ET000

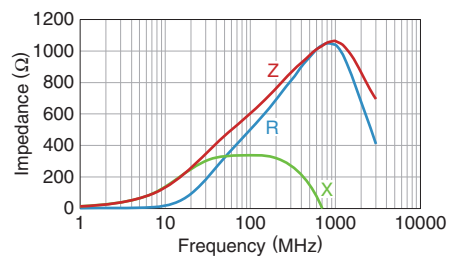


MMZ0603S102ET000

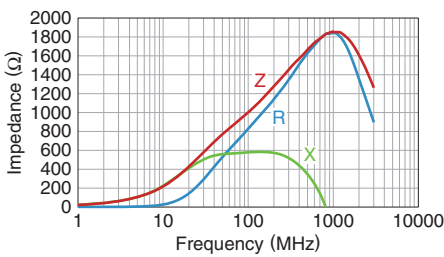


MMZ0603A121ET000

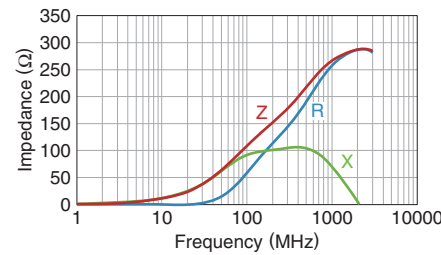


MMZ0603A241ET000

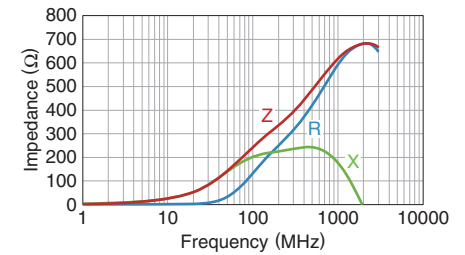


MMZ0603A331ET000

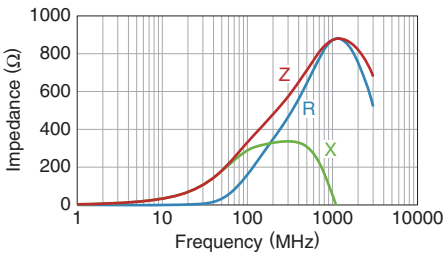


MMZ0603A471ET000

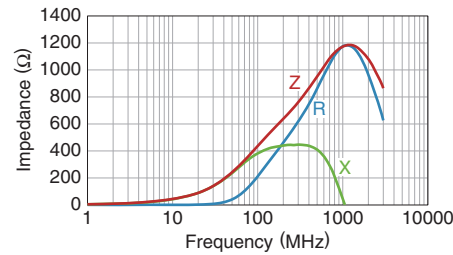


MMZ0603A601ET000

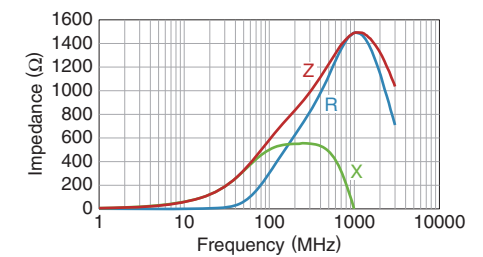


MMZ0603A102ET000

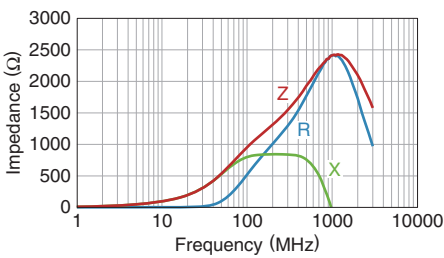


MMZ0603D330ET000

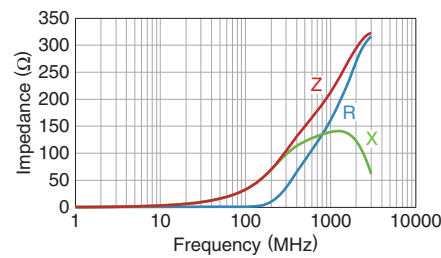


MMZ0603D470ET000

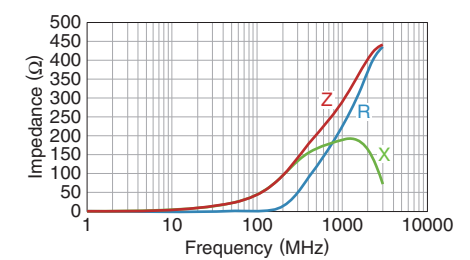


MMZ0603D121ET000

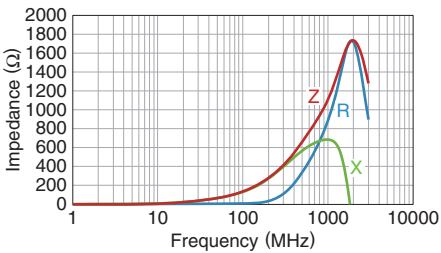

MMZ0603F560ET000

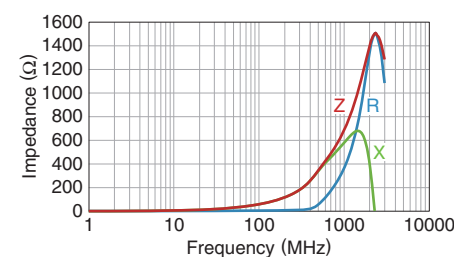


MMZ0603F750ET000

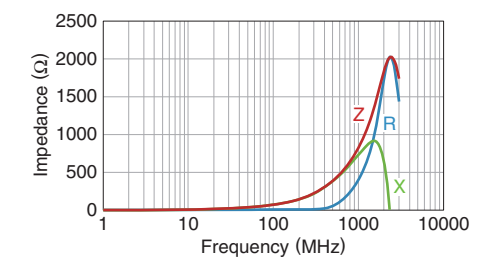

MMZ0603-E型


■ Z, X, R 频率特性

MMZ0603D161ET000

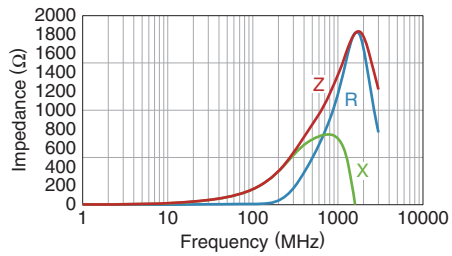


MMZ0603-E型


■ 形状与尺寸

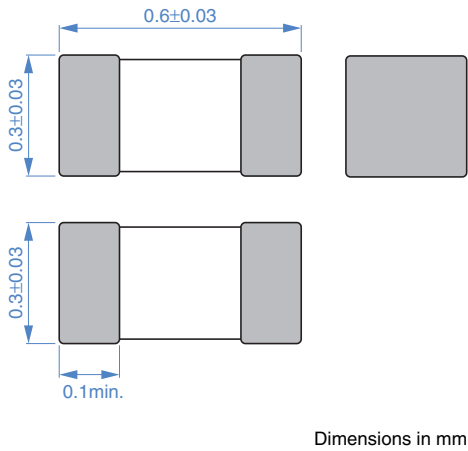

■ 推荐焊盘布局

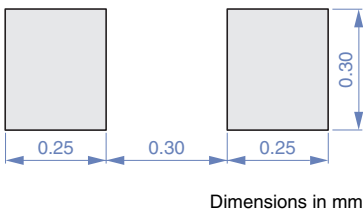


■ 推荐回流焊温度曲线图

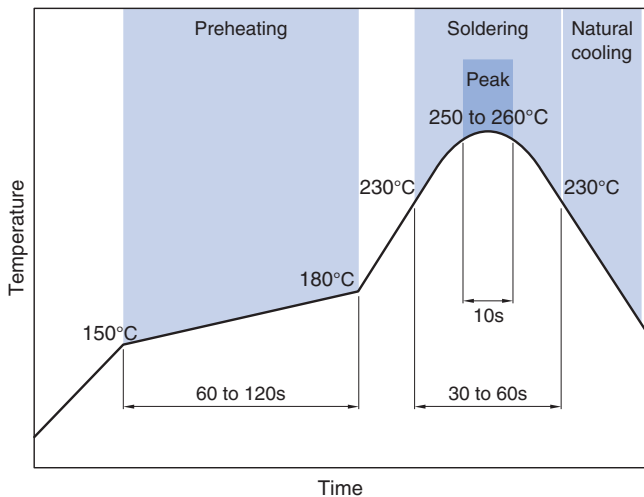


■ 包装形式


□ 卷筒尺寸

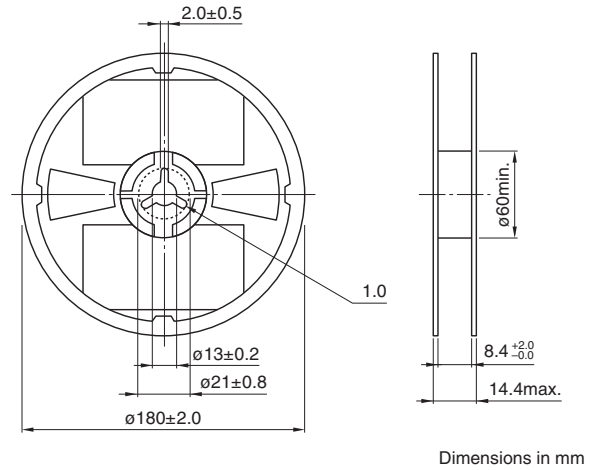

□ 编带尺寸

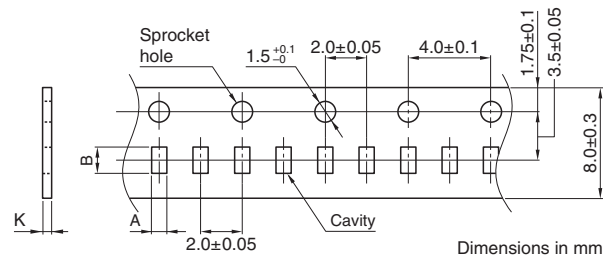

类型	A	B	K
MMZ0603-E	0.38±0.05	0.68±0.05	0.5max.

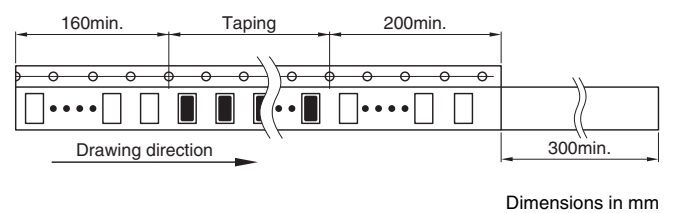

□ 包装数量

包装数量	15,000 pcs/reel
------	-----------------

■ 温度范围、单个重量

工作温度范围	保存温度范围*	单个重量
-55 to +125°C	-55 to +125°C	0.3 mg

* 保存温度范围以固定基板后为准。

使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

⚠ 注意

- 保存时间为 12 个月以内，保存条件（温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下），需充分注意。
若超过保存时间，端子电极的可焊性将可能老化。
- 请勿在气体腐蚀环境（盐、酸、碱等）下使用和保管。
- 在实施焊接前，请务必进行预热。
预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。
- 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
- 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时，请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。
- 装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。
- 非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。
受到电磁干扰可能会导致误动作。
- 由于人体所带的静电会传到接地线上，因此请使用防静电腕带。
- 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
- 请在采购规格书规定的范围内使用。
- 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。
 - (1) 航空，航天设备
 - (2) 运输设备（汽车，电车，船舶等）
 - (3) 医疗设备
 - (4) 发电控制设备
 - (5) 核动力相关设备
 - (6) 海底设备
 - (7) 交通工具控制设备
 - (8) 公共性的高度信息处理设备
 - (9) 军用设备
 - (10) 电热用品，燃烧设备
 - (11) 防灾防盗设备
 - (12) 各种安全装置
 - (13) 其他被认定为特定用途的用途

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Ferrite Beads](#) category:

Click to view products by [TDK](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[2943778301](#) [BMB1J0120BN3JIT](#) [82350120560](#) [0261014605](#) [2643066902](#) [3061000011](#) [2673045901](#) [2643083601](#) [2643074901](#) [4361142521](#)
[4078078621](#) [4078044821](#) [4078033621](#) [CZB2BFTTE121P](#) [BMB2A0120AN2](#) [BMB1J0200BN3JIT](#) [EMI0805R-220](#) [74279250](#) [7427924](#)
[CZB1JGTTD202P](#) [MAF0603GWY551AT000](#) [MAF1005GWZ102AT000](#) [BLM18HE152SH1D](#) [2944778302](#) [BLM02PX600SN1D](#) [SMB2.5-1](#)
[EMI1206R-600](#) [BLM02KX180SN1D](#) [BLM02BC100SN1D](#) [BLM02KX100SN1D](#) [BLM02BB101SN1D](#) [BLM02BC220SN1D](#)
[BLE32PN260SH1L](#) [BLE32PN260SN1L](#) [BLE32PN260SZ1L](#) [74275013](#) [7427503](#) [BLM18HE601SH1D](#) [BLM15BD152SN1D](#)
[BLM15BD152SZ1D](#) [BLE18PS080SZ1D](#) [BLM21PG221BH1D](#) [WLBD1005HCU330TL](#) [BLM21AG471BH1D](#) [BLE18PS080BH1D](#)
[BLM21AG331BH1D](#) [BLM21PG300BH1D](#) [BLM21PG600BH1D](#) [BLM03HB401SZ1D](#) [BLM03HB401SN1D](#)