

产品特点:

- ▶ 宽输入电压范围 2:1 和 4:1
- ▶ 高可靠性, 满载使用功率 6W
- ▶ 满载效率范围 78%~83%
- ▶ 隔离耐压 1500V 直流
- ▶ 金属外壳, 低辐射干扰
- ▶ 输入欠压保护, 过流保护, 输出短路保护自恢复
- ▶ 工作温度: -40°C~+85°C
- ▶ 通过 CE 认证, 符合 RoHS 标准
- ▶ CE-EMC: B-S200831495
- ▶ CE-LVD: B-S200831496

应用范围

- ▶ TD6M 系列满载输出功率 6W, 满足 2:1 和 4:1 超宽电压输入范围, 效率高达 83%, 1500VDC 常规隔离电压, 允许工作温度-40°C~+85°C, 输入欠压保护/过流保护/输出短路保护自恢复.
- ▶ 该系列电源是专门针对线路上分布式电源系统中供电, 输入与输出隔离的场合设计.
- ▶ 在电力、新能源、仪器仪表、通信、物联网、工业控制等行业广泛应用。

输入特性						
项目	工作条件	最小	标称	最大	冲击电压	单位
输入电压范围	标称负载	4.5	5	9	50	VDC
		9	12	18	50	VDC
		9	24	36	50	VDC
		18	24	36	50	VDC
		18	48	72	100	VDC
		36	48	72	100	VDC

输出特性						
项目	工作条件	最小	标称	最大	单位	
输出电压精度			—	±1%	—	
负载调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压		—	±0.2%	±0.5%	
电源调节率	从 5%~100% 的负载		—	±0.5%	±1%	
交叉调节率	双路输出, 主路 50% 带载, 辅路 10%~100% 带载	—	—	±5%		
瞬态恢复时间	25%~50%~25%~50%~75%~50% 负载阶跃变化	—	200	400	μs	
瞬态响应偏差	—	—	±3%	±5%	—	
温度漂移系数	满载	—	—	±0.02	% / °C	
纹波&噪声	20MHz 带宽限制平行线测试法	—	50	100	mvp-p	
过流保护	—	110	140	190	% I0	
短路保护	输入全范围		可持续, 自恢复			
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	

通用特性						
项目	工作条件	说明	最小	标称	最大	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	—	1500	—	—	VDC
		—	800	—	—	VAC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	—	100	—	—	MΩ
工作温度	—	—	-40	—	85	°C
存储温度	—	—	-55	—	125	°C
存储湿度	—	—	5	—	95	%RH
管脚波峰焊温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10s	—	—	—	300	°C
管脚手工焊温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10s	—	—	—	425	°C
振动	—	10 - 55Hz, 10G, 30Min, along X, Y and Z				
开关频率	PWM 模式	—	—	270	—	KHZ
平均无故障时间	Bellcore TR332, 25°C			2X10 ⁶ h		
冷却方式	—			自然冷却		
隔离电容	—	—	—	1000	—	pF
外壳材料	—			金属 外壳		铝壳
重量	—	—	—	≈10	—	g
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

产品选型列表								
型号	输入电压 VDC	输出电压 Vo1	输出 Vo2	输出电流 Io1	输出 Io2	纹波噪声 (mV)	典型效率	最大容性负载 uF
TD6-12S05M	9~18	5.05	—	1.2	—	50	78~80%	3300
TD6-12S12M	9~18	12	—	0.5	—	50	80~82%	2200
TD6-12S15M	9~18	15	—	0.4	—	80	80~82%	1000
TD6-12S24M	9~18	24	—	0.25	—	100	80~82%	330
TD6-24S3V3M	18~36	3.3	—	1.5	—	50	78%	3300
TD6-24S05M	18~36	5.05	—	1.2	—	50	80~82%	3300
TD6-24S12M	18~36	12	—	0.5	—	50	81~83%	2200
TD6-24S15M	18~36	15	—	0.4	—	80	81~83%	1000
TD6-24S24M	18~36	24	—	0.25	—	100	81~83%	330
TD6-24S3V3MW	9~36	3.3	—	1.5	—	50	78%	3300
TD6-24S05MW	9~36	5.05	—	1.2	—	50	80~82%	3300
TD6-24S12MW	9~36	12	—	0.5	—	50	81~83%	2200
TD6-24S15MW	9~36	15	—	0.4	—	80	81~83%	1000
TD6-24S24MW	9~36	24	—	0.25	—	100	81~83%	330
TD6-48S05M	36~72	3.3	—	1.5	—	50	80~82%	3300
TD6-48S12M	36~72	12	—	0.5	—	50	81~83%	2200
TD6-48S15M	36~72	15	—	0.4	—	80	81~83%	1000
TD6-48S24M	36~72	24	—	0.25	—	100	81~83%	330
TD6-48S3V3MW	18~72	3.3	—	1.5	—	50	78%	3300
TD6-48S05MW	18~72	5.05	—	1.2	—	50	80~82%	3300
TD6-48S12MW	18~72	12	—	0.5	—	50	81~83%	2200
TD6-48S15MW	18~72	15	—	0.4	—	80	81~83%	1000
TD6-48S24MW	18~72	24	—	0.25	—	100	81~83%	330
TD6-12D05M	9~18	5.05	-5.05	0.6	0.6	50	78~80%	3300
TD6-12D12M	9~18	12	-12	0.25	0.25	50	80~82%	2200
TD6-12D15M	9~18	15	-15	0.2	2	80	80~82%	1000
TD6-12D24M	19~18	24	-24	0.13	0.13	100	80~82%	330
TD6-24D05M	18~36	5.05	-5.05	0.6	0.6	50	80~82%	3300
TD6-24D12M	18~36	12	-12	0.25	0.25	50	81~83%	2200
TD6-24D15M	18~36	15	-15	0.2	2	80	81~83%	1000
TD6-24D24M	18~36	24	-24	0.13	0.13	100	81~83%	330
TD6-24D05MW	9~36	5.05	-5.05	0.6	0.6	50	80~82%	3300
TD6-24D12MW	9~36	12	-12	0.25	0.25	50	81~83%	2200
TD6-24D15MW	9~36	15	-15	0.2	2	80	81~83%	1000
TD6-24D24MW	9~36	24	-24	0.13	0.13	100	81~83%	330
TD6-48D05M	36~72	5.05	-5.05	0.6	0.6	50	80~82%	3300
TD6-48D12M	36~72	12	-12	0.25	0.25	50	81~83%	2200
TD6-48D15M	36~72	15	-15	0.2	2	80	81~83%	1000
TD6-48D24M	36~72	24	-24	0.13	0.13	100	81~83%	330
TD6-48D05MW	18~72	5.05	-5.05	0.6	0.6	50	80~82%	3300
TD6-48D12MW	18~72	12	-12	0.25	0.25	50	81~83%	2200
TD6-48D15MW	18~72	15	-15	0.2	2	80	81~83%	1000
TD6-48D24MW	18~72	24	-24	0.13	0.13	100	81~83%	330

注：如以上型号不满足需求，欢迎联系我司提交定制需求。

应用电路



图 1

输出电压	C1	TVS	C2	C3	F1(A)
5Vdc	100 μ F	SMBJ7.0A	1 μ F	220 μ F	最大输入电流 \times 2
12Vdc		SMBJ15A		100 μ F	
15Vdc		SMBJ18A		47 μ F	
24Vdc		SMBJ 30A		47 μ F	

EMC 解决方案—推荐电路 (1)

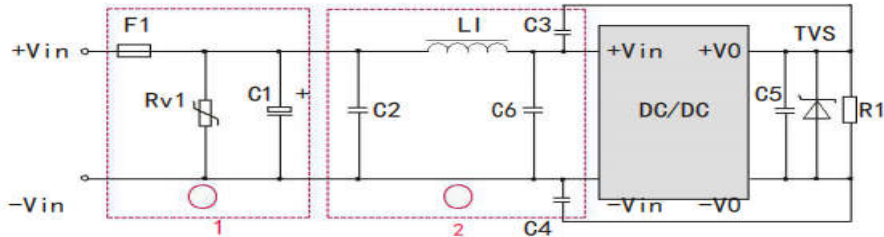


图 2



图 3

C1	C2、C6、C7、C8	C3、C4	C5	L1	L2、L3	Rv1	F1
330 μ F/50V	1 μ F/50V	1nF/2KV	100 μ F	4.7 μ H	1-2mH	14D560K	最大输入电流 \times 2
330 μ F/100V	1 μ F/100V	1nF/2KV	100 μ F	4.7 μ H	1-2mH	14D101K	最大输入电流 \times 2

注：1、图 2 中和图 3 第 1 部分用于 EMS 测试；第 2 部分用于 EMI 传导滤波，可依据需求选择。

2、D1 耐压为最大输入电压 2 倍，电流为最大输入电流 3 倍，输入 TVS 瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。

3、输出 TVS 详见基本应用表。

产品特性曲线

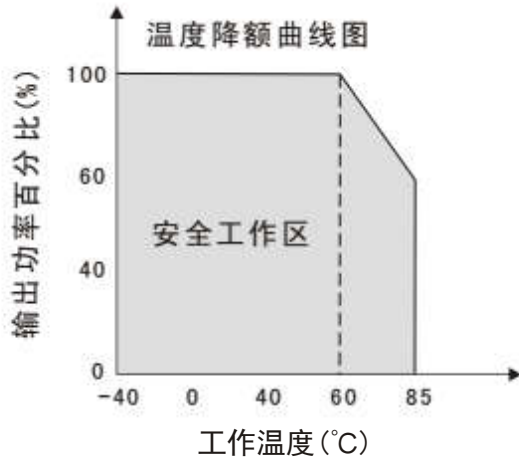


图 4


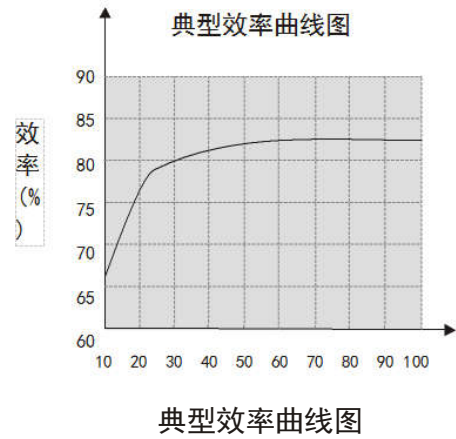


图 5

尺寸图及管脚定义说明

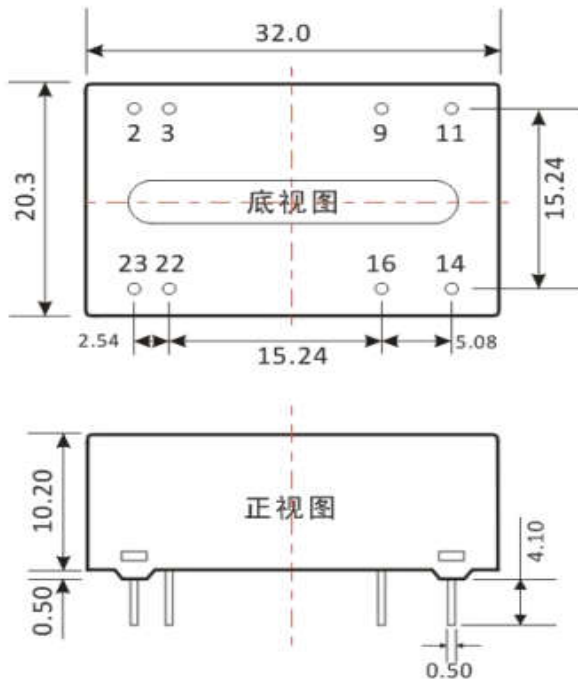

引脚功能

PIN	单路	正负双路
2	-Vin	-Vin
3	-Vin	-Vin
9	NC	COM(0V)
11	NC	-Vo
14	+Vo	+Vo
16	0V	COM(0V)
22	+Vin	+Vin
23	+Vin	+Vin

未注公差: 外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch), PIN 间距 X.XX±0.25mm (X.XX±0.01inch)

备注: NP 为无管脚, NC 为空管脚不能与外部电路相连接.

包装信息: 一盒 80 只, 一箱 15 盒共 1200 只.

重量信息: 约 10g/只, 毛重一盒约 0.85Kg, 毛重一箱约 13.5Kg.

注意事项:

- 1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》, 如有不明可咨询我司技术支持;
- 2、包装信息请参见《产品出货包装信息》;
- 3、最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试, 具体可参见《容性负载使用说明》;
- 4、本文数据除特殊说明外, 都是在 Ta=25°C, 湿度<75%, 输入标称电压和输出额定负载时测得;
- 5、我公司可根据客户需求, 提供定制电源, 详细可联系我司销售部

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Power Management Modules](#) category:

Click to view products by [TDPOWER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FPF1C2P5BF07A](#) [FH2000NPBAP](#) [LD05-23B12R2](#) [IF1205S-1WR3](#) [A1205XT-1WR3](#) [E1215XT-1WR3](#) [A0505S-1WR2](#) [A2415S-1WR2](#)
[A2415S-1WR3](#) [F2405S-2WR3](#) [FD30-18S12B3](#) [IA0505KS-2W](#) [IA1205KS-2W](#) [IA2412KS-2W](#) [B1212S-1W](#) [URA2412YMD-15WR3](#)
[UWF1212S-1WR3](#) [VRA2405YMD-6WR3](#) [URB4805S-3WR3](#) [VRB2412YMD-20WR3](#) [B1215S-2WR3](#) [URB4815YMD-30WR3](#) [B1224S-](#)
[1WR3](#) [B1505S-1WR3](#) [A1212S-1WR3](#) [B1215LS-1WR2](#) [B2405LS-1WR3](#) [VRB2405LD-15WR3](#) [HCS2-24D15](#) [RD5-12S24W](#) [RD5-](#)
[110S05W](#) [RD5-110S12W](#) [RD25-5S12F](#) [MAS15-12-W](#) [MAS15-24-W](#) [FAS15-12-W](#) [RALT15-05H12-WIT](#) [RAS25-5-W](#) [RAS25-12-W](#)
[RAS25-24-W](#) [BB-WSK-HAC-2](#) [LD15-23B03R2](#) [F1212S-1WR3](#) [TAS5-15-WEDT](#) [WRB1209S-3WR2](#) [ZY2424FLS-1W](#) [ZY0505AS-1W](#)
[ZY2412IFS-1W](#) [ZY0512FS-1W](#) [B0505S-1WS](#)