

**VIIYONG**

版本号: SVEX-CBG201908  
生效日期: 2019-08-27

**广东微容电子科技有限公司**  
GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

**片式超微型多层陶瓷电容器**  
**产品规格书**  
**Product Specification**

地址: 罗定市双东街道创业二路 1 号微容科技园

ADD: Viiyong Hi-Tech Park, No.1 Chuangye 2nd Road, Shuangdong Sub-district, Luoding,  
Guangdong, P. R. China

Postcode: 527200 TEL: 0766-3810639 FAX: 0766-3810639

备注: 产品规格书仅供设计选型参考用, 不作为交货依据。

1. 范围:

此规格书适用于下面列出的所有系列的片式超微型多层陶瓷电容器 (英文缩写 MLCC):

1.1 应用特性: 通用

1.2 结构设计分类: 超微

产品尺寸规格: 01005、0201;

标称电容量范围: 0.2pF~4.7μF

额定电压范围: 4V~50V

1.3 介质特性组别: C0G、X7R、X5R、X5S、Y5V;

2. 产品的命名规则:

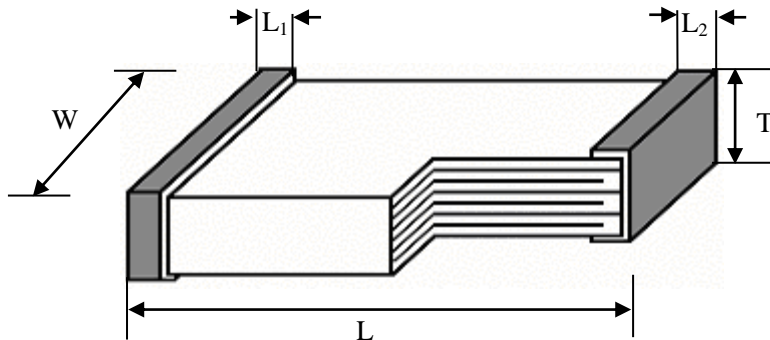
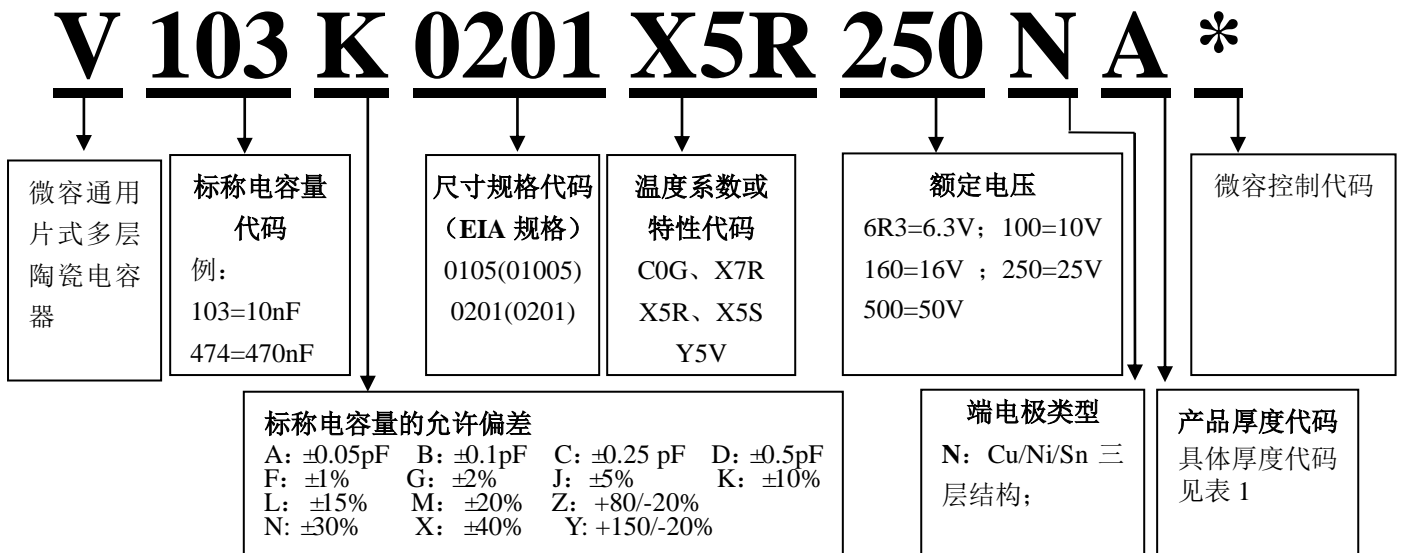


图 1 产品外形示意图

表 1 MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)

尺寸规格 (EIA)	长度 (L)	宽度 (W)	端头宽度 (L1、L2)	厚度 (T)	厚度代码
<b>01005</b>	0.40±0.02	0.20±0.02	0.07~0.13	0.20±0.02	Z
<b>0201</b>	0.60±0.03	0.30±0.03	0.1~0.2	0.30±0.03	A
	0.60 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.03</sub>	0.30 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.03</sub>	0.1~0.2	0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.03</sub>	J
	0.60 <sup>+0.1</sup> <sub>-0.03</sub>	0.30 <sup>+0.1</sup> <sub>-0.03</sub>	0.1~0.2	0.3 <sup>+0.1</sup> <sub>-0.03</sub>	X

表 2 产品的介质特性组别

介质特性组别	工作温度范围	温度系数或温度特性
NP0	-55℃~+125℃	COG: 0±30ppm/℃
		C0H: 0±60ppm/℃
X7R	-55℃~+125℃	±15%
X5R	-55℃~+85℃	±15%
X5S	-55℃~+85℃	±22%
Y5V	-30℃~+85℃	+22%~-82%

表 3 容量范围与厚度代码对照表

尺寸规格	额定电压 /U <sub>R</sub>	标称电容量范围					厚度代码
		COG	X7R	X5R	X5S	Y5V	
01005	50V	0.2pF~100pF	—	—	—	—	Z
	25V	0.2pF~100pF	51pF~1.0nF	—	—	—	Z
	16V	0.2pF~100pF	51pF~1.0nF	51pF~10nF	—	—	Z
	10V	—	51pF~1.0nF	51pF~22nF	—	—	Z
	6.3V	—	—	680pF~100nF	—	—	Z
	4V	—	—	15nF~100nF	—	—	Z
0201	50V	0.3pF~220 pF	100pF~1.8nF	100pF~1.8nF	—	100pF~1.5nF	A
		0.3pF~1nF	100pF~10nF	100pF~100nF	—	1.0nF~100nF	A
	25V	—	—	100nF	—	100nF	J
		—	—	220 nF	—	—	X
	35V	—	—	100nF	—	—	X
		—	1.0nF~10nF	3.3nF~150nF	—	3.3nF~100nF	A
	16V	—	—	100 nF /180nF~220nF	—	220nF~220nF	J
		—	—	330nF~1.0μF	—	470nF~1.0μF	X
		—	—	3.3nF~120nF	100nF	3.3nF~100nF	A
	10V	—	—	100 nF /150nF~220nF	220nF	220nF~330nF	J
		—	—	330nF~2.2μF	470nF~1.0μF	470nF~1.0μF	X
		—	—	15nF~220nF	100nF	100nF	A
	6.3V	—	—	100 nF /150nF~680nF/2.2μF	220nF~470nF	220nF~680nF	J
		—	—	470nF~2.2μF	680nF~1.0μF/2.2μF /4.7μF	680nF~4.7μF	X
—		—	470nF~680nF	—	470nF~680nF	J	
4V	—	—	680nF~2.2μF	—	680nF~4.7μF	X	
	—	—	—	—	—	—	

注：1) X7R、X5R、X5S 组别采用 E12 系列，Y5V 组别采用 E6 系列，COG 组别采用 E24 系列，10pF 以下规格允许使用整数标称值，如：1.0、2.0、3.0pF 等。

2) 对于同尺寸、材质、容量的产品，额定电压可以由高往低覆盖。

**包装类型：**带式包装（标准载带圆盘包装），单盘最小包装数见表 4。

表 4 包装类型

产品尺寸规格	01005		0201		
	7"	7"	7"	7"	13"
圆盘尺寸	7"	7"	7"	7"	13"
载带种类	纸带	塑带	纸带	纸带	纸带
包装数(Kpcs)	20	40	10	15	50
厚度代码	Z	Z	A/J	A/X/J	A/X/J

**第一次包装：**每多盘物料装入包装盒。

**第二次包装：**将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱，箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。以上包装形式亦可根据用户需要包装。

### 3. 技术规格和试验方法:

#### 3.1 外观:

3.1.1 要求:瓷体和端电极无明显伤痕。

3.1.2 试验方法:在 10 倍显微镜下目测。

#### 3.2 尺寸规格:

3.2.1 要求:产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。

3.2.2 试验方法: 使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。

#### 3.3 工作环境:

<b>C0G/C0H(NP0)、X7R</b>	温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86KPa~106KPa
<b>X5R、X5S</b>	温度: -55℃~+85℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86KPa~106KPa
<b>Y5V</b>	温度: -30℃~+85℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86KPa~106KPa

#### 3.4 产品的电性能指标和试验条件:

表 5 电性能指标和试验条件

条款	项目	指标	试验条件
1	电容量 (C)	符合标称电容量及其允许偏差范围	
2	损耗角正切值 (tgδ)	<b>C0G/C0H(NP0)</b> : $C \geq 30\text{pF}$ , $\text{tg}\delta \leq 10 \times 10^{-4}$ ; $C < 30\text{pF}$ , $\text{tg}\delta \leq 1.0 \times (90/C + 7) \times 10^{-4}$	温度: 18~28℃; 相对湿度: ≤RH 80%; 测试频率: <b>C0G</b> : $C \leq 1000\text{pF}$ , $f = 1\text{MHz} \pm 10\%$ ; <b>X7R、X5R、X5S、Y5V</b> : $f = 1\text{KHz} \pm 10\%$ 测试电压: $1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$
		<b>X7R</b> : $U_R = 50\text{V}$ $\text{tg}\delta \leq 500 \times 10^{-4}$ ; $U_R = 25\text{V}$ $\text{tg}\delta \leq 500 \times 10^{-4}$ $U_R = 16\text{V}$ $\text{tg}\delta \leq 500 \times 10^{-4}$ ; $U_R = 10\text{V}$ $\text{tg}\delta \leq 500 \times 10^{-4}$ <b>X5R、X5S、Y5V</b> : $U_R = 50\text{V}$ $\text{tg}\delta \leq 1000 \times 10^{-4}$ $U_R = 25\text{V}$ $\text{tg}\delta \leq 1250 \times 10^{-4}$ $U_R = 16\text{V}$ $\text{tg}\delta \leq 1250 \times 10^{-4}$ $U_R \leq 10\text{V}$ $\text{tg}\delta \leq 1500 \times 10^{-4}$	
3	绝缘电阻 (Ri)	<b>C0G/C0H(NP0)</b> : $R_i \geq 10000\text{M}\Omega$	温度: 18~28℃; 相对湿度: ≤RH 80%; 施加额定电压 $60 \pm 5$ 秒
		<b>X7R、X5R、X5S、Y5V</b> : $R_i \geq 4000\text{M}\Omega$ ( $C \leq 25\text{nF}$ ) $R_i \times C \geq 100\text{s}$ ( $C > 25\text{nF}$ )	
4	耐电压 (WV)	无击穿或飞弧	<b>C0G/C0H(NP0)</b> : $3 \times U_R$ <b>X7R、X5R、X5S、Y5V</b> : $2.5 \times U_R$ $t = 1$ 分钟 充、放电电流不超过 50mA

注: 2 类陶瓷电容器 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 电容量测试说明




当测试电容器的初始电容量低于其允许偏差值时, 需对测试样品进行  $150^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$  热处理  $60 \pm 5$  分钟, 然后在室温条件下放置  $24 \pm 2$  小时, 即去老化后再测试其电容量。

### 3.5 产品的技术要求和试验方法:

表 6 中“试验方法”，未做具体说明时，为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。

表 6 产品的技术要求和试验方法

条款	项目	技术要求	试验方法																															
1	电容量温度系数或温度特性	<b>NP0(C0G):</b> $\alpha_c \leq \pm 30 \text{ppm}/^\circ\text{C}$ (125 $^\circ\text{C}$ ); $-72 \leq \alpha_c \leq +30 \text{ppm}/^\circ\text{C}$ (-55 $^\circ\text{C}$ ); <b>NP0(C0H):</b> $\alpha_c \leq \pm 60 \text{ppm}/^\circ\text{C}$ (125 $^\circ\text{C}$ ); $-72 \leq \alpha_c \leq +30 \text{ppm}/^\circ\text{C}$ (-55 $^\circ\text{C}$ ); (10pF 以下不测该项, 由介质材料特性保证。)	预先干燥: 16 ~ 24 小时 C0G/C0H(NP0), 在 25 $^\circ\text{C}$ 、-55 $^\circ\text{C}$ 、125 $^\circ\text{C}$ 下测量电容量, 符合相应的温度系数 $\alpha_c$ ; 或 150 $^\circ\text{C}$ 、1 小时专门预处理后放置 24 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V), 分别在 $\theta_1$ 、25 $^\circ\text{C}$ 、 $\theta_2$ 下测量电容量, 符合相应的电容量变化特性。 <b>X5R、X5S:</b> $\theta_1 = -55^\circ\text{C}$ , $\theta_2 = 85^\circ\text{C}$ <b>X7R:</b> $\theta_1 = -55^\circ\text{C}$ , $\theta_2 = 125^\circ\text{C}$ <b>Y5V:</b> $\theta_1 = -30^\circ\text{C}$ , $\theta_2 = 85^\circ\text{C}$ 测试电压:																															
		<b>X7R、X5R:</b> $\Delta C/C \leq \pm 15\%$																																
		<b>X5S:</b> $\Delta C/C \leq \pm 22\%$																																
		<b>Y5V:</b> $-82\% \leq \Delta C/C \leq +22\%$																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>封装</th> <th>介质特性</th> <th>容量范围</th> <th>测试电压</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">01005</td> <td rowspan="2">C0G/X7R</td> <td>所有容量段</td> <td>1.0<math>\pm</math>0.2Vrms</td> </tr> <tr> <td>C &gt; 22nF</td> <td>0.2<math>\pm</math>0.03Vrms</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">X5R</td> <td>22nF<math>\geq</math>C<math>\geq</math>4.7nF</td> <td>0.5<math>\pm</math>0.1Vrms</td> </tr> <tr> <td>C &lt; 4.7nF</td> <td>1.0<math>\pm</math>0.2Vrms</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">0201</td> <td rowspan="2">C0G</td> <td>所有容量段</td> <td>1.0<math>\pm</math>0.2Vrms</td> </tr> <tr> <td>X7R</td> <td>C &lt; 10nF 10nF</td> <td>1.0<math>\pm</math>0.2Vrms 0.5<math>\pm</math>0.1Vrms</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">X5R</td> <td>82nF<math>\leq</math>C<math>\leq</math>1.0<math>\mu</math>F</td> <td>0.5<math>\pm</math>0.1Vrms</td> </tr> <tr> <td>100pF &lt; C &lt; 82nF 且 Ur<math>\leq</math>6.3V</td> <td>0.5<math>\pm</math>0.1Vrms</td> </tr> <tr> <td>100pF &lt; C &lt; 82nF 且 Ur &gt; 6.3V</td> <td>1.0<math>\pm</math>0.2Vrms</td> </tr> <tr> <td>X5S/Y5V</td> <td>所有容量段</td> <td>1.0<math>\pm</math>0.2Vrms</td> </tr> </tbody> </table>	封装	介质特性	容量范围	测试电压	01005	C0G/X7R	所有容量段	1.0 $\pm$ 0.2Vrms	C > 22nF	0.2 $\pm$ 0.03Vrms	X5R	22nF $\geq$ C $\geq$ 4.7nF	0.5 $\pm$ 0.1Vrms	C < 4.7nF	1.0 $\pm$ 0.2Vrms	0201	C0G	所有容量段	1.0 $\pm$ 0.2Vrms	X7R	C < 10nF 10nF	1.0 $\pm$ 0.2Vrms 0.5 $\pm$ 0.1Vrms	X5R	82nF $\leq$ C $\leq$ 1.0 $\mu$ F	0.5 $\pm$ 0.1Vrms	100pF < C < 82nF 且 Ur $\leq$ 6.3V	0.5 $\pm$ 0.1Vrms	100pF < C < 82nF 且 Ur > 6.3V	1.0 $\pm$ 0.2Vrms	X5S/Y5V	所有容量段	1.0 $\pm$ 0.2Vrms
封装	介质特性	容量范围	测试电压																															
01005	C0G/X7R	所有容量段	1.0 $\pm$ 0.2Vrms																															
		C > 22nF	0.2 $\pm$ 0.03Vrms																															
	X5R	22nF $\geq$ C $\geq$ 4.7nF	0.5 $\pm$ 0.1Vrms																															
		C < 4.7nF	1.0 $\pm$ 0.2Vrms																															
0201	C0G	所有容量段	1.0 $\pm$ 0.2Vrms																															
		X7R	C < 10nF 10nF	1.0 $\pm$ 0.2Vrms 0.5 $\pm$ 0.1Vrms																														
	X5R	82nF $\leq$ C $\leq$ 1.0 $\mu$ F	0.5 $\pm$ 0.1Vrms																															
		100pF < C < 82nF 且 Ur $\leq$ 6.3V	0.5 $\pm$ 0.1Vrms																															
		100pF < C < 82nF 且 Ur > 6.3V	1.0 $\pm$ 0.2Vrms																															
	X5S/Y5V	所有容量段	1.0 $\pm$ 0.2Vrms																															
2	耐焊接热	<b>外观:</b> 无可见损伤, 端面镀层的熔蚀 (浸析) 应不超过有关棱边长度的 25%	150 $^\circ\text{C}$ 、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后放置 24 $\pm$ 1 小时; 将测试电容在 110~140 $^\circ\text{C}$ 预热 30~60 秒, 浸入 260 $\pm$ 5 $^\circ\text{C}$ 的锡槽中 10 $\pm$ 1 秒, 浸入深度 10mm; 然后在室温放置 6~24 小时 [C0G/C0H(NP0)] 或 24 $\pm$ 2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。																															
		<b>容量变化:</b> <b>C0G/C0H(NP0):</b> $\Delta C/C \leq \pm 2.5\%$ 或 $\pm 0.25 \text{pF}$ , 取较大者; <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b> $\Delta C/C \leq \pm 15\%$ 。																																
		tg $\delta$ 和 Ri: 满足表 5 初始指标。																																
3	可焊性	上锡良好, 端头润湿率大于 75%。	将测试电容浸入含松香的乙醇溶液 3-5 秒, 在 80~140 $^\circ\text{C}$ 预热 30~60 秒, 浸入 235 $\pm$ 5 $^\circ\text{C}$ 的熔融锡液 2.0 $\pm$ 0.2 秒, 浸入深度 10mm。																															

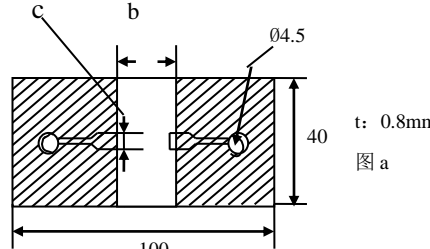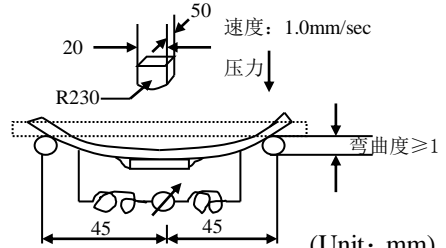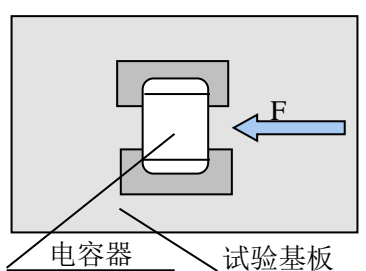4	端电极的结合强度	外观:无可见损伤	<p>样品安装在试验基板上(图 a),如图 b 施加垂直方向的力,以 1mm/sec 的速度弯曲 1mm,停留 5±1 秒,并测量电容量。</p>  															
		<p>容量变化: C0G/C0H(NP0): <math>\Delta C/C \leq \pm 5\%</math> 或 <math>\pm 0.5pF</math>,取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V:<math>\Delta C/C \leq \pm 12.5\%</math>;</p>																
5	附着力	外观:无可见损伤。	<p>将产品焊在试验板上,施加推力 F, 10±1 秒。</p>  <p>01005 F=1N 0201 F=2N</p>															
6	振动	外观:无可见损伤。	<p>根据 IEC 68-2-6 试验 Fc。 样品安装在试验基板上,振幅 1.5mm,频率范围 10~55Hz,简谐振动均匀变化,扫频周期 1 分钟,三个方向各持续 2 小时,总计 6 小时。</p>															
		<p>容量变化: C0G/C0H(NP0): <math>\Delta C/C \leq \pm 2.5\%</math> 或 <math>\pm 0.25pF</math>,取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V:<math>\Delta C/C \leq \pm 12.5\%</math>; tgδ 和 Ri: 满足表 5 初始指标。</p>																
7	温度快速变化	外观:无可见损伤。	<p>150℃、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后放置 24 小时; 将电容器固定在夹具上, 电容器按照 1~4 的顺序共循环 10 次,</p> <table border="1" data-bbox="941 1612 1404 1792"> <thead> <tr> <th>步骤</th> <th>温度(℃)</th> <th>时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><math>\theta_A</math></td> <td>30 min</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25</td> <td>2~5 min.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><math>\theta_B</math></td> <td>30 min</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>25</td> <td>2~5 min.</td> </tr> </tbody> </table> <p>C0G/C0H(NP0)、X7R: <math>\theta_A = -55^\circ C, \theta_B = 125^\circ C</math>; X5R、X5S: <math>\theta_A = -55^\circ C, \theta_B = 85^\circ C</math>; Y5V: <math>\theta_A = -30^\circ C, \theta_B = 85^\circ C</math>; 然后在室温放置 6~24 小时 [C0G/C0H(NP0)]或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。</p>	步骤	温度(℃)	时间	1	$\theta_A$	30 min	2	25	2~5 min.	3	$\theta_B$	30 min	4	25	2~5 min.
		步骤		温度(℃)	时间													
1	$\theta_A$	30 min																
2	25	2~5 min.																
3	$\theta_B$	30 min																
4	25	2~5 min.																
<p>容量变化: C0G/C0H(NP0): <math>\Delta C/C \leq \pm 2.5\%</math> 或 <math>\pm 0.25pF</math>,取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V:<math>\Delta C/C \leq \pm 15\%</math></p> <p>tgδ 和 Ri:满足表 5 初始指标。</p>																		

8	稳态湿热	外观: 无可见损伤。	150℃、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后放置 24 小时; <b>测试温度:</b> 60℃±2℃; <b>相对湿度:</b> RH 90~95%; <b>测试时间:</b> 500 小时; 然后在室温放置 6~24 小时 [COG/C0H(NP0)]或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。
		容量变化: <b>C0G/C0H(NP0):</b> ΔC/C≤±5% 或 ±0.5pF, 取较大者; <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b> ΔC/C≤±12.5%	
		损耗角正切 (tgδ): <b>C0G/C0H(NP0):</b> tgδ≤20×10 <sup>-4</sup> (C≥30pF) 或 tgδ≤2×(90/C+7)×10 <sup>-4</sup> (C<30pF); <b>X7R:</b> tgδ≤700×10 <sup>-4</sup> ; <b>X5R、X5S、Y5V:</b> tgδ≤1200×10 <sup>-4</sup>	
		绝缘电阻 (Ri): <b>C0G/C0H(NP0):</b> Ri≥2500MΩ 或 Ri×C≥50s, 取较小者; <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b> Ri≥1000MΩ 或 Ri×C≥50s(U <sub>R</sub> ≥25V), 取较小者; Ri≥1000MΩ 或 Ri×C≥10s (U <sub>R</sub> ≤16V), 取较小者。	
9	潮湿负荷	外观: 无可见损伤。	150℃、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V); 然后在室温放置 24±2 小时后进行外观检查与电性能测试。 <b>测试温度:</b> 60±2℃; <b>相对湿度:</b> RH 90~95%; <b>测试电压:</b> 1.0×U <sub>R</sub> ; <b>测试时间:</b> 500 小时; 充、放电电流不超过 50mA; 然后在室温放置 6~24 小时[COG/C0H(NP0)]或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。 (100nF 及以上容量产品, 从试验箱取出后进行 150℃、1 小时专门预处理后室温放置 24±2 小时测试电性能)
		容量变化: <b>C0G/C0H(NP0):</b> ΔC/C≤±7.5%或±0.75pF, 取较大者; <b>X7R:</b> ΔC/C≤±12.5%; <b>X5R、X5S、Y5V:</b> ΔC/C≤±15%	
		损耗角正切(tgδ): <b>C0G/C0H(NP0):</b> tgδ≤50×10 <sup>-4</sup> (C≥30pF)或 tgδ≤5×(90/C+7)×10 <sup>-4</sup> (C<30pF); <b>X7R:</b> tgδ≤700×10 <sup>-4</sup> ; <b>X5R、X5S、Y5V:</b> tgδ≤1200×10 <sup>-4</sup>	
		绝缘电阻 (Ri): Ri≥500MΩ 或 Ri×C≥25s, 取较小者	
10	耐久性	外观: 无可见损伤	150℃、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后放置 24 小时; <b>测试温度:</b> 125℃ (C0G/C0H(NP0)、X7R) 或 85℃ (X5R、X5S、Y5V) <b>测试时间:</b> 1000 小时 <b>测试电压:</b> 1.5×U <sub>R</sub> 其中以下规格按 1.0×U <sub>R</sub> 0201 Cp≥1.0μF U <sub>R</sub> ≥4.0V 然后在室温放置 6~24 小时 [COG/C0H(NP0)]或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。 (100nF 及以上容量产品, 从试验箱取出后进行 150℃、1 小时专门预处理后室温放置 24±2 小时测试电性能)
		容量变化: <b>C0G/C0H(NP0):</b> ΔC/C≤±3%或 ±0.3pF, 取较大者; <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b> ΔC/C≤±15%	
		损耗角正切(tgδ): <b>C0G/C0H(NP0):</b> tgδ≤20×10 <sup>-4</sup> (C≥30pF) 或 tgδ≤2×(90/C+7)×10 <sup>-4</sup> (C<30pF); <b>X7R:</b> tgδ≤700×10 <sup>-4</sup> ; <b>X5R、X5S、Y5V:</b> tgδ≤1200×10 <sup>-4</sup>	
		绝缘电阻 (Ri): <b>C0G/C0H(NP0):</b> Ri≥1000MΩ 或 Ri×C≥50s, 取较小者; <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b> Ri≥1000MΩ 或 Ri×C≥50s (U <sub>R</sub> ≥25V), 取较小者; Ri≥1000MΩ 或 Ri×C≥10s (U <sub>R</sub> ≤16V), 取较小者。	

## 4. 包装、运输、贮存:

### 4.1 包装:

#### 4.1.1 包装类型:

带式包装（标准载带圆盘包装），单盘最小包装数见表 4。

#### 4.1.2 载带尺寸:

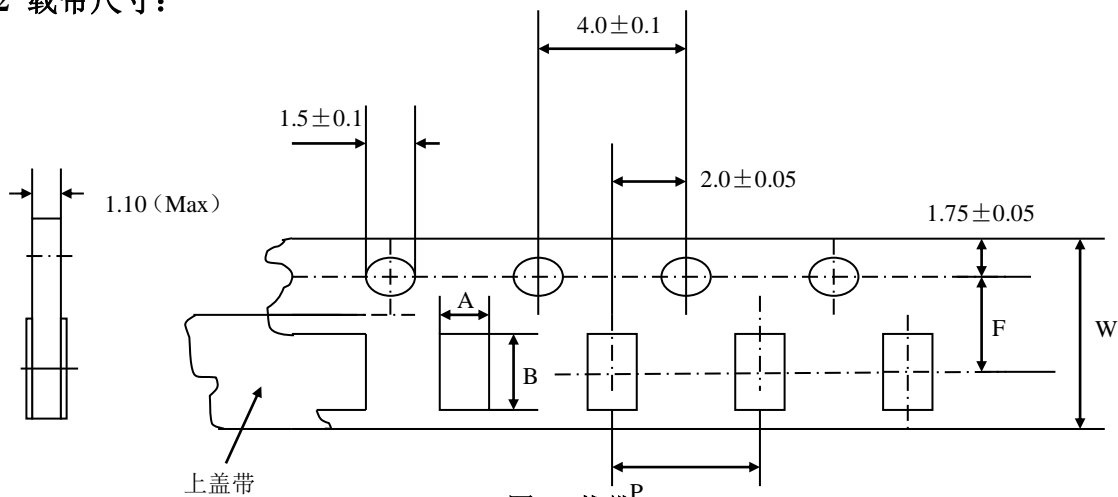


图 2 载带<sup>P</sup>

表 7 载带尺寸

标记	产品尺寸代码	
	0105	0201
	尺寸 (单位: mm)	
A (方孔宽度)	0.24±0.03	0.37±0.03
B (方孔长度)	0.45±0.03	0.67±0.03
F (定位孔和方孔的中心距离)	3.50±0.05	3.50±0.05
P (方孔间距)	2.00±0.10	2.00±0.10
W (载带宽度)	8.00±0.20	8.00±0.20

#### 4.1.3 圆盘尺寸:

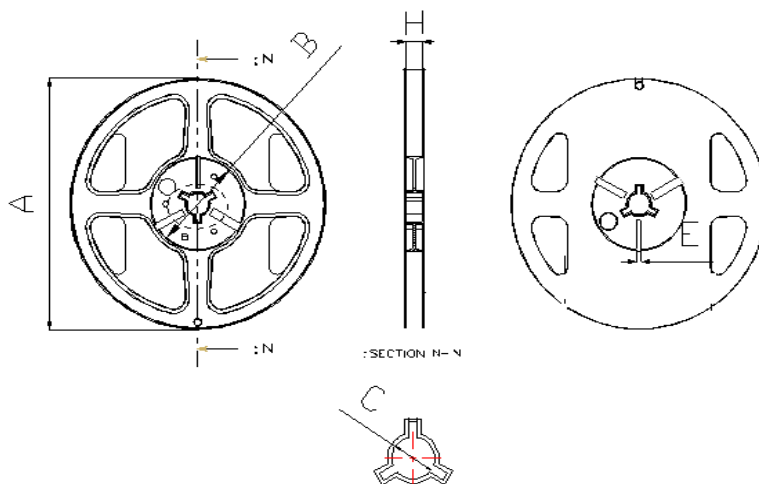



图 3 圆盘



表 8 圆盘尺寸

圆盘尺寸	A/mm	B/mm	C/mm	E/mm	H/mm
7"	$\Phi 178 \pm 2.0$	$\Phi 60 \pm 2.0$	$\Phi 13 \pm 1.0$	$4 \pm 1.0$	$9.5 \pm 1.0$
13"	$\Phi 330 \pm 2.0$	$\Phi 100 \pm 2.0$	$\Phi 13 \pm 1.0$	$3 \pm 1.0$	$10 \pm 1.0$

4.1.4 载带规格:

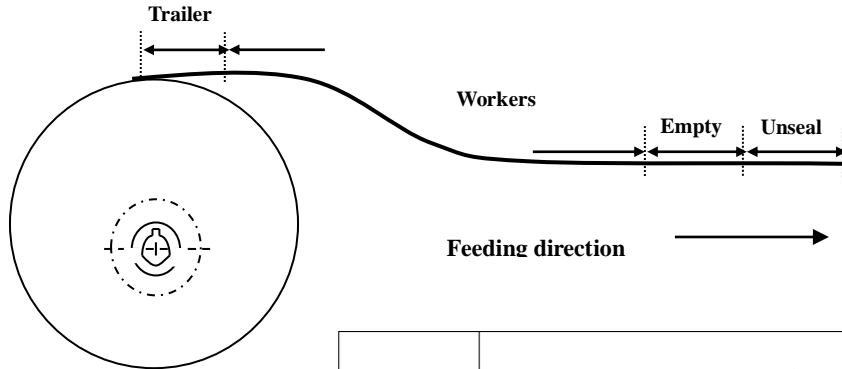

包装	预留空格的最短长度		
载带	Trailer (空带插入部分)	Empty (空带)	Unseal (不密封带)
	60 mm	200mm	160 mm

4.1.5 载带性能:

4.1.5.1 载带和上盖带的强度:

a. 载带


载带在伸直状态下应该能经受 1.02kg 的压力。

b. 上盖带

上盖带应该能经受 1.02kg 的压力。

4.1.5.2 上盖带剥离强度:

除非有特殊规定, 上盖带以 300mm/min 的速度, 0~15° 的角度 (如下图) 剥离载带时, 剥离强度应该在 10.2~71.4 gf 之间。

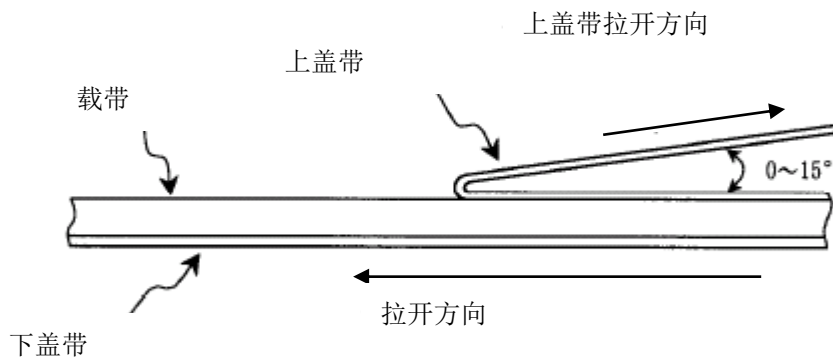

## 4.2 运输:

包装的产品适应现代交通工具运输，但产品在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀，不得重力抛掷和猛力挤压。

## 4.3 贮存:

**贮存周期:** COG/COH(NP0)、X7R、X5R 及 X5S 等材料类产品贮存周期为 12 个月，超过 12 个月需重新提交检验。

**贮存条件:** 温度: 小于 35℃

相对湿度: 小于 RH70%

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT](#) category:*

*Click to view products by [VIHYONG](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[M39014/02-1225V](#) [M39014/22-0631](#) [D55342E07B523DR-T/R](#) [NCA1206X7R103K50TRPF](#) [NCA1206X7R104K16TRPF](#) [NIN-FB391JTRF](#)  
[NIN-FC2R7JTRF](#) [NMC0201X5R474K4TRPF](#) [NMC0402NPO220J50TRPF](#) [NMC0402X5R105K6.3TRPF](#) [NMC0402X5R224K6.3TRPF](#)  
[NMC0402X7R103J25TRPF](#) [NMC0402X7R153K16TRPF](#) [NMC0603NPO201J50TRPF](#) [NMC0603NPO330G50TRPF](#)  
[NMC0603X5R475M6.3TRPF](#) [NMC0805NPO270J50TRPF](#) [NMC0805NPO820J50TRPF](#) [NMC0805X7R224K16TRPLPF](#)  
[NMC1206X7R102K50TRPF](#) [NMC-H0805X7R472K250TRPF](#) [NMC-L0402NPO7R0C50TRPF](#) [NMC-L0603NPO2R2B50TRPF](#) [NMC-](#)  
[Q0402NPO8R2D200TRPF](#) [C1206C101J1GAC](#) [C1608C0G2A221J](#) [C1608X7R1E334K](#) [C2012C0G2A472J](#) [2220J2K00562KXT](#)  
[1812J2K00332KXT](#) [CDR31BX103AKWR](#) [CDR33BX104AKUR](#) [CDR33BX683AKUS](#) [CGA2B2C0G1H010C](#) [CGA2B2C0G1H040C](#)  
[CGA2B2C0G1H050C](#) [CGA2B2C0G1H060D](#) [CGA2B2C0G1H070D](#) [CGA2B2C0G1H120J](#) [CGA2B2C0G1H151J](#)  
[CGA2B2C0G1H181JT0Y0F](#) [CGA2B2C0G1H1R5C](#) [CGA2B2C0G1H2R2C](#) [CGA2B2C0G1H390J](#) [CGA2B2C0G1H391J](#)  
[CGA2B2C0G1H3R3C](#) [CGA2B2C0G1H680J](#) [CGA2B2C0G1H6R8D](#) [CGA2B2C0G1H820J](#) [CGA2B2X8R1H152K](#)